

# C67K

## Finestre e porte finestre



La nuova gamma di serramenti a elevate prestazioni è disponibile in 3 differenti livelli di isolamento termico: High, Top ed Extra per soddisfare tutte le esigenze del mercato. Combinando i nuovi meccanismi di chiusura con le nuove cerniere, disponibili anche in versione nascosta con apertura fino a 180°, il nuovo sistema per serramenti C67K garantisce sicurezza e affidabilità con un'estetica moderna.

**AluK Design Studio**  
Via Giovanni Durando 39  
20128 Milano  
02 6474 3931

**AluK Group**  
Via Monte Amiata 3  
37057 Verona  
045 969 6611

## CARATTERISTICHE

- › Profili piani, stondati, smussati
- › Sistema anti-effrazione
- › Tecnologia di tenuta a giunto aperto
- › Portata fino a 150kg
- › Fermamenta nascosta

## OPZIONI

- › Apertura interna
- › Anta/ribalta
- › Vasistas
- › Sopraluce e sottoluce
- › Sporgere
- › Bilico

## SPECIFICHE

| PRESTAZIONI  | C67K                        |
|--|-----------------------------|
| U-value (Doppio vetro) ( $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) | 1.24 $\text{W/m}^2\text{K}$ |
| U-value (Triplo vetro) ( $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) | 0.8 $\text{W/m}^2\text{K}$  |
| Permeabilità all'aria  | Classe 4                    |
| Tenuta all'acqua   | E1200                       |
| Resistenza al vento  | Classe C5                   |
| Performance acustica   | 49dB                        |
| Sicurezza  | RC2                         |

### Sistema

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Profondità telaio fisso  | 67mm |
| Profondità telaio mobile | 77mm |

### Limiti di dimensione e di peso

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Altezza massima   | 2500mm                     |
| Larghezza massima | 1500mm                     |
| Peso massimo      | 100kg-110kg<br>130kg-150kg |


### Vetri

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Posizione vetrazione | Interna   |
| Spessore vetrazione  | 24mm-62mm |

### Caratteristiche del sistema

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Monocolore (verniciato/anodizzata) | ✓ |
| Bicolore (verniciato/anodizzato)   | ✓ |


## CONFIGURAZIONI

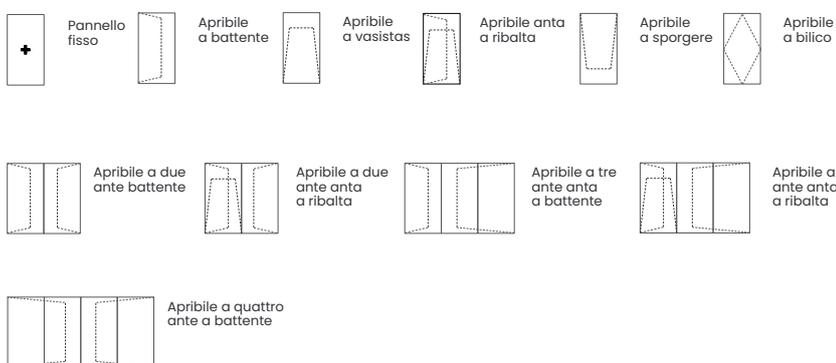


## SEZIONI, NODI E PROFILO TERMICO

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta


› C67K SEZIONE ORIZZONTALE



› C67K NODO CENTRALE

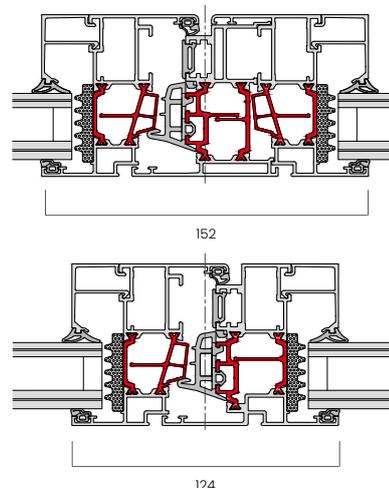

› C67K SOGLIA BASSA



› C67K PROFILO TERMICO

