
MV LINE




C A T A L O G O 2 0 2 1

ZANZARIERE









C A T A L O G O 2 0 2 1

ZANZARIERE

il catalogo

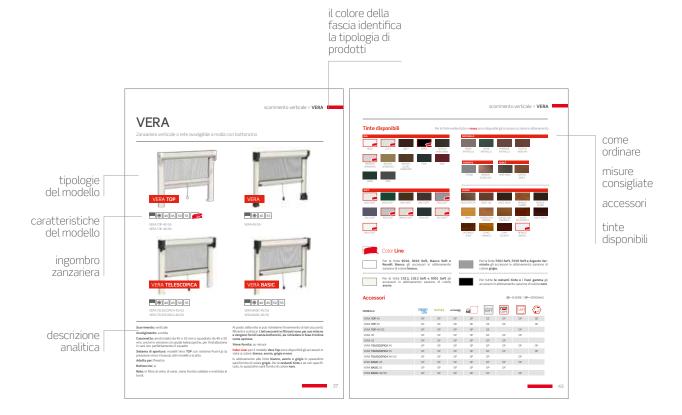


tabella degli accessori (di serie e opzionali) presente a fine pagina di ciascun modello

Accessori						SE:	= DI SERIE / OF	= OPZIONALE
MODELLO	Bishish Vis	SUN X.	STAONG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	(<u>-</u>)
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

Simboli tipologie



scorrimento verticale



anta battente



guida bassa



scorrimento laterale



pannello fisso scorrevole



guida spazzolino



anta doppia



grandi dimensioni



guida combinata



rete plissettata



motorizzazione disponibile



versione ad incasso





profondità cassonetto

Simboli accessori



COLOR **LINE**Accessori in vista a colore



Sistema di drenaggio acqua



Rete nera **STRONG** Elevata visibilità e maggiore resistenza



Aggancio telescopico



Rete **BetterVue™** ad elevata visibilità



Sistema per l'installazione frontale



Rete **Sunox** Antivirus e Antibatterica



Doppio gancio di chiusura rinforzata



Rete **Nera** Resistente e di alta qualità



Carico molla esterno



Sistema di rallentamento nell'avvolgimento



Maniglia con gancio



Predisposizione incasso con guida tapparella



Predisposizione incasso per installazione zanzariera da 42 mm



Adattatori per il fissaggio



Motore con rilevamento ostacoli

linea uragano

IRENE / BORA



linea classica

ZANZARIERE VERTICALI



7AN7ARIFRE I ATFRALI





ZANZARIERE INCASSO VERTICALI

ZANZARIERE A PANNELLO





ZANZARIERE INCASSO LATERALI

GRANDI DIMENSIONI





GRANDI DIMENSIONI INCASSO



INFORMAZIONI

1. linea uragano

- **7** BORA
- 21 IRENE VERTICALE
- 25 IRENE LATERALE
- 28 IRENE 65 SQUARE
- 32 IRENE INCAS VERTICALE
- 35 IRENE INCAS LATERALE
- 38 IRENE 65 SQUARE INCAS

libera installazione

2. scorrimento verticale

- 42 VERA
- 49 CLIK-CLAK
- **52** KETTY
- **56** WIND VERTICALE

2 scorrimento laterale

- 64 LARA
- 71 VALERIA
- 78 CLARA
- 87 WIND LATERALE
- 94 PHANTOM TOP
- 99 SNAKE TOP
- 103 LINDAPLUS
- **106** SOFFY
- 109 MINIMA
- 113 MINIMA UP

4. anta pannello

- 118 ANTAREX
- 121 LIBRA
- **123** ALBA
- 125 SCORRI
- 127 PRATIK

5 grandi dimensioni

- **132 EVO** ZIP
- 138 SECURZIP

installazione ad incasso

6. incasso **verticale**

- 142 CASPER VERTICALE
- 149 COMODA VERTICALE
- 153 WIND INCAS VERTICALE

7. incasso laterale

- 156 CASPER LATERALE
- 162 CLARA INCAS
- 168 COMODA LATERALE
- 171 WIND INCAS LATERALE
- 174 PHANTOM TOP INCAS
- 177 SNAKE TOP INCAS
- 180 LINDAPLUS INCAS
- 189 SOFFY INCAS
- 192 MINIMA INCAS

8. incasso grandi dimensioni

- 196 EVO ZIP INCAS
- 202 SECURZIP INCAS

• informazioni

- 206 COME RILEVARE LE MISURE
- 207 ACCESSORI
- **212** APPLICAZIONE FRONTALE
- 216 AUTOMAZIONI
- 217 STAFFE DI FISSAGGIO
- 221 TELIERETI
- 222 TINTE
- 223 MODELLI E TINTE
- 224 COLOR LINE
- 225 WIND IN BARRE: SCHEMI



BORA

Zanzariera a scorrimento laterale

















BORA UP MIDI











BORA ANGOLARE BORA ANGOLARE INCAS

linea uragano > **BORA**

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto. Configurabile con una o più ante (fino a quattro)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco:

• Bora - a baionetta

• Bora Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra


Bottoncino: no

Rete: rete nera *STRONG* di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro (opzionale).


Configurazioni incasso: STANDARD e MIDI

BORA INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**

BORA INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**



Sistema di attacco: a baionetta



Sistema di attacco: a magnete

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 2 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.





NOVITÀ2021

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)





NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA



Per maggiori informazioni vedi pag. 210

BORA / BORA DOPPIA





Innesto a baionetta



BORA ANGOLARE



N.B.: Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).






Consultare preventivamente pag. 19 per gli ordini relativi a questo modello.

BORA INCAS 20/20





Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

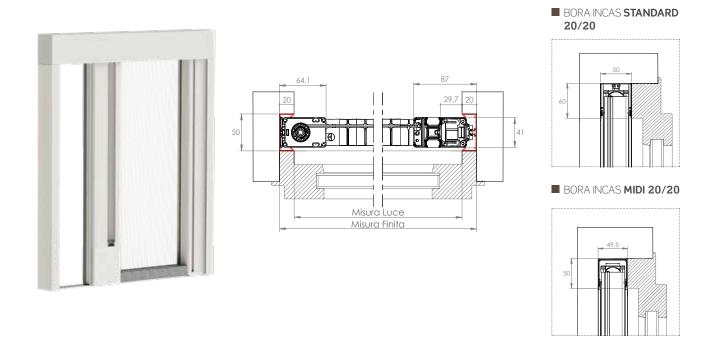


BORA INCAS 35/35





Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

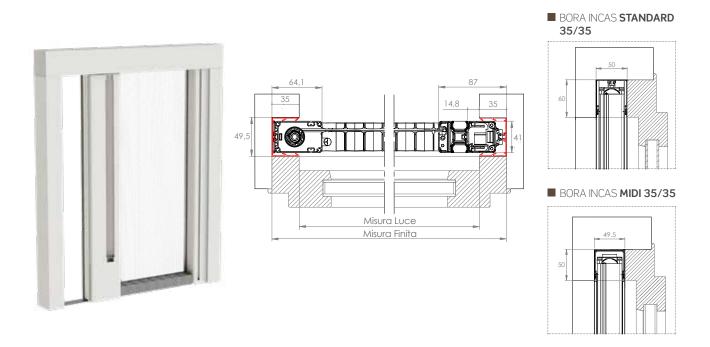


BORA INCAS 50/20






Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.










BORA INCAS 50/35






Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.








BORA INCAS 50/50





Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.










BORA INCAS DOPPIA 20/20





Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.






■ BORA INCAS **STANDARD**


DOPPIA **20/20**

■ BORA INCAS **MIDI** DOPPIA **20/20**

Chiusura centrale



Apertura bilaterale






BORA INCAS DOPPIA 35/35

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.





Chiusura centrale Apertura bilaterale Misura Luce Misura Luce Misura Finita

BORA INCAS DOPPIA 50/50









Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.









Chiusura centrale



Apertura bilaterale






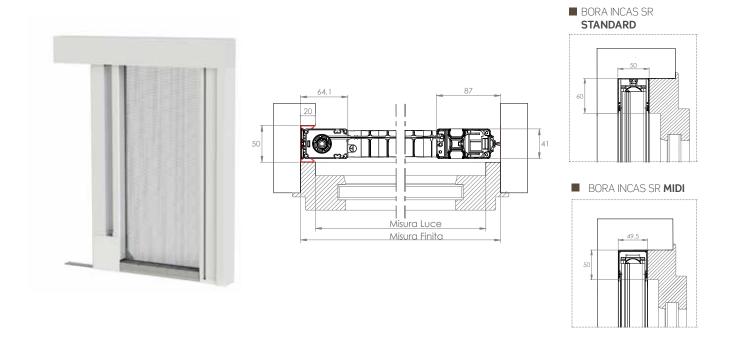

BORA INCAS SR 35




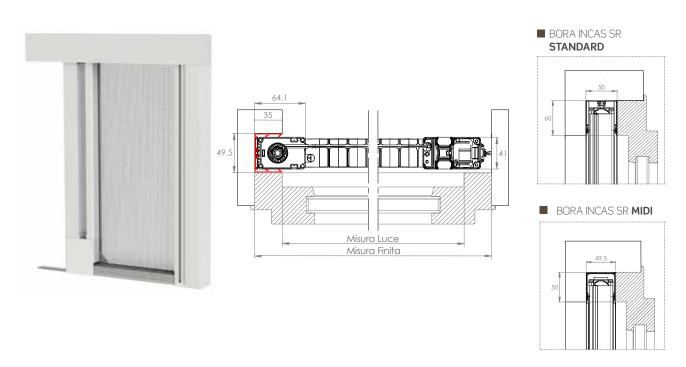


BORA INCAS SR 50











BORA INCAS ANGOLARE 20/20










Consultare preventivamente pag. 19 per gli ordini relativi a questo modello.

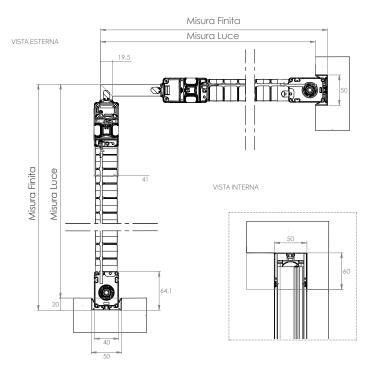


BORA INCAS ANGOLARE 35/35











BORA INCAS ANGOLARE 50/50










ATTENZIONE

Consultare preventivamente pag. 19 per gli ordini relativi a questo modello.

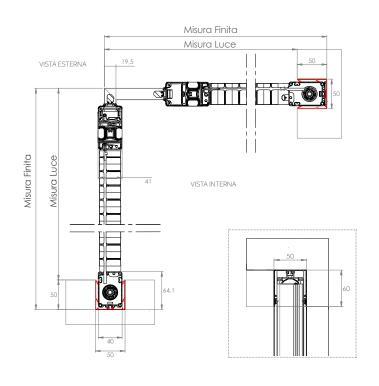


BORA UP **35/35**







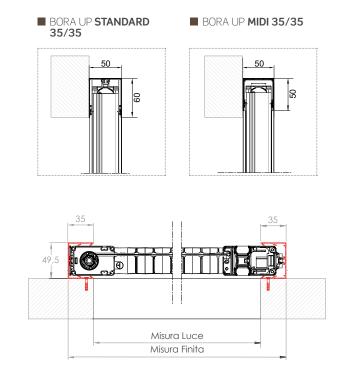


BORA UP **50/50**








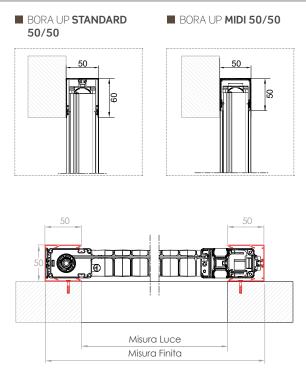

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante

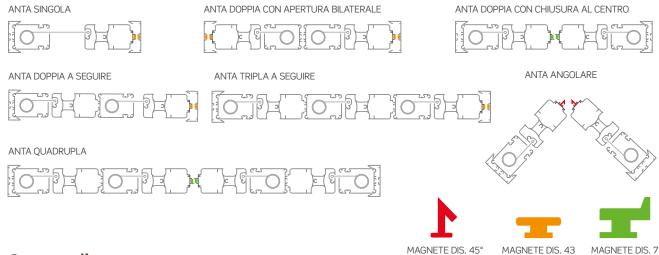

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

■ BORA/BORA SR (libera installazione)

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.


Bora Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

Bora UP: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

■ BORA ANGOLARE / BORA ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo misure finite
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.



■ BORA INCAS - BORA UP / BORA INCAS MIDI - BORA UP MIDI

 misura LUCE, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MI	DI
	L	Н	L	Н
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

 misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

■ BORA SR INCAS

 misura LUCE, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:


	STAN	DARD	MIDI		
	L	Н	L	Н	
Configurazione 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm	
Configurazione 35	+ 35 mm	+60 mm	+ 35 mm	+50 mm	
Configurazione 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm	

Tinte disponibili













Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



Color Line



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio.**



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	-/1800	1500 / 2800
Rete fibra	-/2000	1500 / 2500

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

IRENE VERTICALE

Zanzariera a rete avvolgibile







Scorrimento: verticale **Avvolgimento:** a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso.

Adatta per: finestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.





IRENE 45 UP STANDARD IRENE 45 UP REVERSE

Viene fornita: su misura


Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE 45 VERTICALE

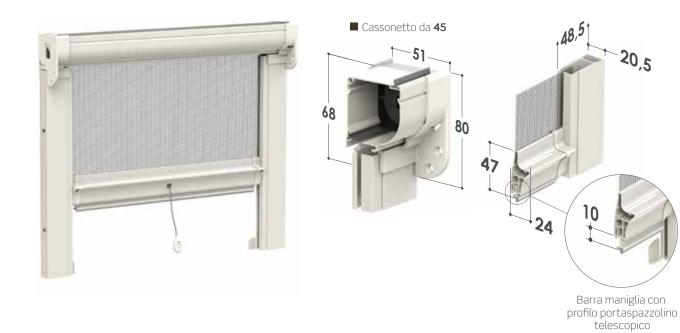

IRENE 45 UP

■ STANDARD



■ Cassonetto da **45**



■ REVERSE



20,5

Nella versione "**reverse**", la barra-maniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.



Per l'installazione del modello IRENE UP è necessaria una soglia di appoggio. Consultare preventivamente pag. 213 per gli ordini relativi a questo modello.


Funzioni di serie



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STAONO	SUN X	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	(<u>+</u>)
IRENE 45 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE
IRENE 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 2100	- / 2000
Rete fibra	600 / 2200	- / 2500
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1400
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600 / 1600	-/1600
Tuffscreen™	600 / 1600	-/1600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita: 3 mm in meno
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Tinte disponibili







Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.







IRENE LATERALE

Zanzariera a rete avvolgibile





Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Adatta per: portafinestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Rete: rete nera STRONG di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.












IRENE 45 LATERALE IRENE DOPPIA

IRENE 45 LATERALE / IRENE 45 LATERALE DOPPIA

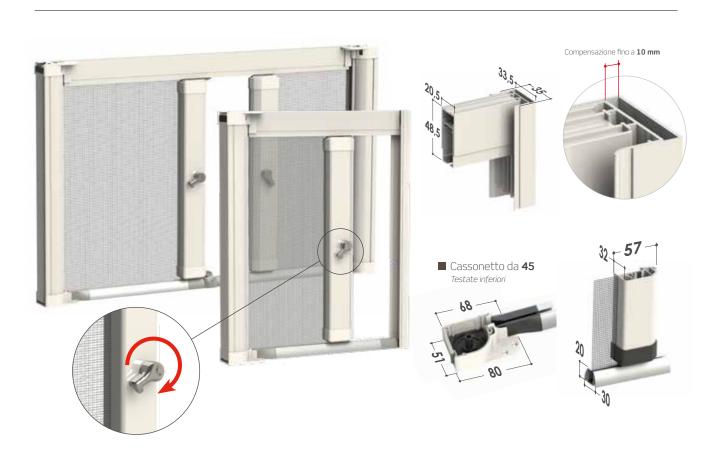

Funzioni di serie




Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.











Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 2000	1500 / 2500
Rete fibra	-/2200	1500 / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	-/1300	1500 / 2500
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	-/1600	1500 / 2500
Tuffscreen™	-/1600	1500 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita: 3 mm in meno
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STAONO	sun _{ex}	rete NE RA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	(<u>+</u>)		
IRENE 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Tinte disponibili











Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



IRENE 65 SQUARE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a catena, a motore o motore radiocomandato











g 65





motorizzata






















Adatta per: finestra e portafinestra Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete nera STRONG di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.

Viene fornita: su misura

Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

IRENE 65 SQUARE A CATENA




Informazioni tecniche

■ Doppio comando

È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando



Distanza minima



■ Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia internamente che esternamente, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.


Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA







IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE



- Cassonetto e profilo terminale squadrati;
- Testate autoportanti;
- Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);
- Disponibile solo per versione a motore



Per l'installazione del modello IRENE 65 - attacco frontale è necessaria una soglia di appoggio.

Consultare preventivamente pag. 214 per gli ordini relativi a questo modello.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 216** del catalogo.

Misure consigliate (mm)

■ PER CATENA

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 1800	-/3000
Rete fibra	600 / 1800	-/3000
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 2600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600 / 1600	- / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 2000
Adatto anche per esterni		
Screen 5500	600 / 1600	- / 2000

■ PER MOTORE

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	650 / 2600	-/1800
Rete fibra	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	650 / 2600	-/1600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650 / 2600	-/1800
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	-/1600
Adatto anche per esterni		
Oscurante Opatex Pro	650 / 2200	-/1200
Screen Oscurante	650 / 2200	-/1200
Screen 5500	650 / 2600	-/1200

Funzioni di serie

■ Guide telescopiche regolabili



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre il tipo di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato a destra (vista interna). Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (vista interna).

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno ed esterno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STAONG	SUNOX Registered	rete NE RA	
IRENE 65 SQUARE catena	SE	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE motorizzata	SE	OP	OP	OP

IRENE INCAS

VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale con rete avvolgibile





Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione

verso il basso

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra

Rete: rete nera STRONG di serie

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

NOVITÀ2021



NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per maggiori informazioni vedi pag. 210

Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



IRENE INCAS 50 VERTICALE

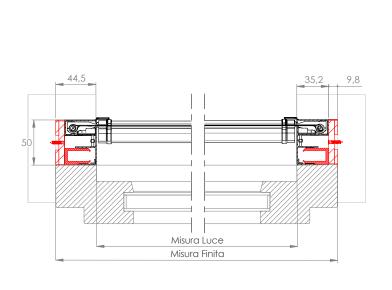



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + 90 mm, altezza + 50 mm,
- misura FINITA, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 2100	- / 2200
Rete fibra	600 / 2200	- / 2500
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 /1600	- / 1600
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600 /1600	-/1600
Tuffscreen™	600 /1600	-/1600


Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Tinte disponibili

9016 SOFT





RAFFAELLO

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

BIANCO



Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STAONG	SUN _® X	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	(<u>+</u>)	
IRENE 50 INCAS VERT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

IRENE INCAS

LATERALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento laterale, con rete avvolgibile





Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete nera STRONG di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.













IRENE INCAS 50 LATERALE / INCAS 50 DOPPIA







NUOVE PREDISPOSI-ZIONI INCASSO CON **GUIDA TAPPARELLA**

Per maggiori informazioni vedi pag. 210

IRENE INCAS 50 LATERALE

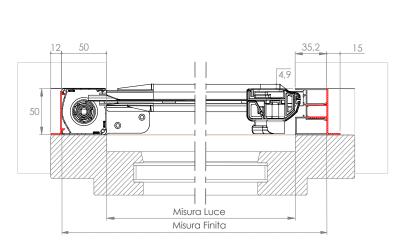

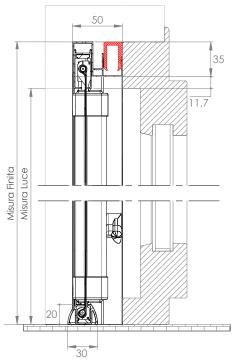

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Funzioni di serie



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Guide telescopiche regolabili





Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	-/2000	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2200	1500 / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	-/1500	1500 /2500
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	-/1800	1500 /2500
Tuffscreen™	-/2000	1500 /2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 85 mm, alt. + 35 mm;

Per la doppio cassonetto incas:

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 100 mm, alt. +35 mm.

Per tutte le tipologie:

• misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Accessori

MODELLO	STADNO	SUN®X.	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	(<u>-</u>)	
IRENE 50 INCAS LAT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

Tinte disponibili

9016 SOFT







Per le tinte evidenziate in ${\bf rosso}$ sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



Color **Line**







IRENE 65 SQUARE INCAS

Zanzariera avvolgente da incasso per grandi dimensioni con azionamento a motore





Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radiocomando

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete nera **STRONG** di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura


Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco**, **avorio, grigio**

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.



IRENE 65 SQUARE INCAS

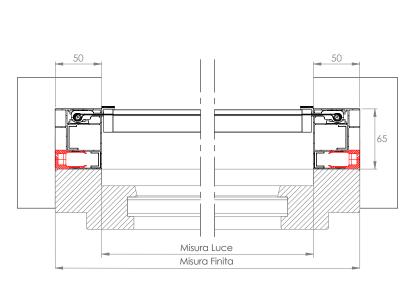

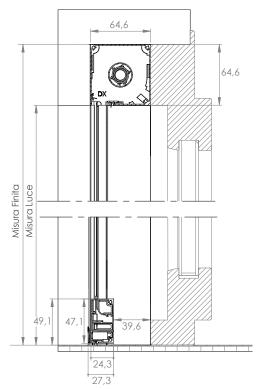

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è standard per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:


Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 216** del catalogo.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in mm l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

Irene incas 65					
misure	misure in mm				
L	Δ				
650	20				
1500	9				
2200	6				
3000	5				



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre il tipo di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).


Per teli oscuranti ove larghezza ed altezza superino entrambe i 1800 mm, è prevista la giunzione del telo in orizzontale.

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	650 / 2600	-/1800
Rete fibra	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	650 / 2600	-/1600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650 / 2600	- / 1800
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
Adatto anche per esterni		
Oscurante Opatex Pro	650 / 2200	-/1200
Screen Oscurante	650 / 2200	-/1200
Screen 5500	650 / 2600	-/1200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



MODELLO SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE MODELLO STADNOS SUN X NERA CLIPS LIPS OP OP OP OP



VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncino





VERA TOP 45/55 VERA TOP 40/50





VERA TELESCOPICA 45/55 VERA TELESCOPICA 40/50





VERA 45/55





Scorrimento: verticale
Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Sistema di apertura: modelli Vera **TOP** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

Adatta per: finestra **Bottoncino:** si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Vera Top** sono disponibili gli accessori in vista a colore b**ianco**, **avorio**, **grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

VERA **TOP** 45/55








Cassonetto da 55



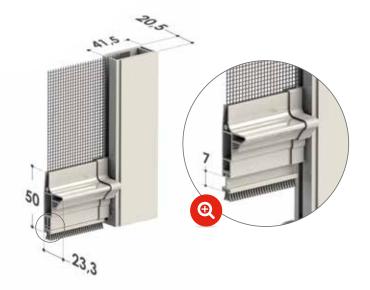

Di serie



Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili





Nuovo design della barramaniglia



VERA **TOP** 40/50




Cassonetto da 40







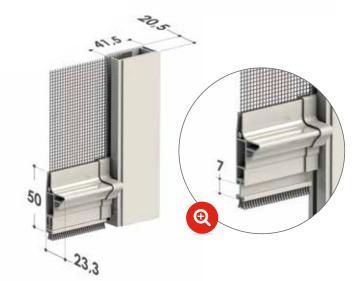

Di serie



Sono disponibili gli accessori in vista a colore b**ianco**, avorio, grigio e nero.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP










Nuovo design della barramaniglia


VERA 45/55



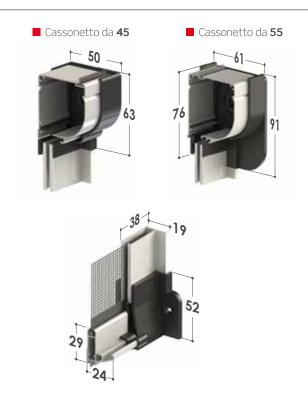


VERA **TELESCOPICA** 45/55



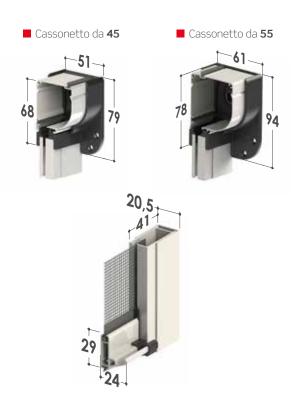


VERA **TELESCOPICA** 40/50



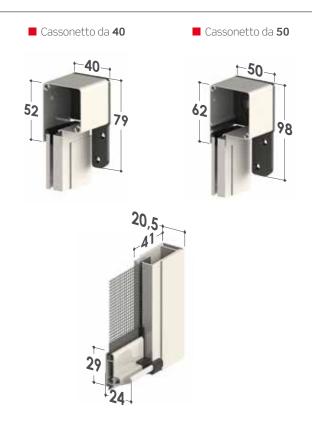

VERA BASIC 45/55



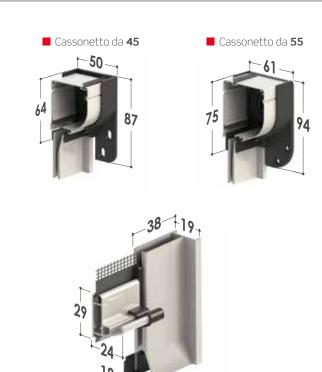

VERA BASIC 40/50





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 cass. da 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita:
- 2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);
- 3 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55 e Vera 45/55);
- 6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.


Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di $60\ \mathrm{cm}.$

Per esigenze costruttive, il prodotto Vera Top, è ordinabile solo con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento












9016 SOFT

Color Line





Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Ver- niciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio.**



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sun _e x	STAONG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	(<u>+</u>)
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

CLIK-CLAK

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con chiusura a cricchetto e con bottoncino



Scorrimento: verticale **Avvolgimento:** a molla

Sistema di apertura: con cricchetto **Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55

mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: finestra Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene


fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

CLIK-CLAK 45/55



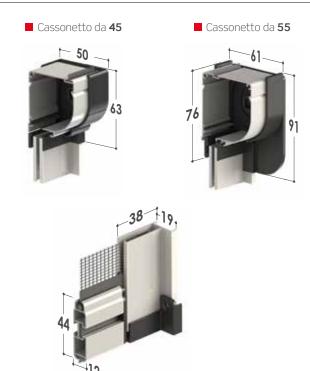

CLIK-CLAK 40/50





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 cass. da 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita: 3 mm in meno (modelli 45/55) e 2 mm in meno (mod. 40/50).
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Tinte disponibili









Accessori

\mathbf{SE} = DI SERIE / \mathbf{OP} = OPZIONALE

MODELLO	DEIMER VOE	sun _{ex} .	STADNO	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPUCAZIONE FRONTALE
CLIK- CLAK 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
CLIK-CLAK 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP

KETTY

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, con azionamento a catena







KETTY 50/55

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: molla-catena (mod. Ketty Plus), manuale a catena (mod. Ketty).

Sistema di apertura: a catena (mod. Ketty), con sistema PUSH UP (mod. Ketty Plus).

Cassonetto: arrotondato da 55 mm o squadrato da 50 mm, anche in versione con guide telescopiche per l'installazione in vani non perfettamente in squadro (mod. Ketty Plus).

Adatta per: finestra / portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzione: è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno su tutti i modelli.

KETTY PLUS 55



Di serie



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili









RE-STYLE

Nuovo design della barramaniglia

KETTY PLUS 50



Di serie



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili











Nuovo design della barramaniglia

KETTY 55



Cassonetto da **55**





KETTY 50



Cassonetto da 50







TENDICATENA A MURO

Inostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2600 (2400 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2600 (2400 cass. da 50)

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2400 (2200 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2400 (2200 cass. da 50)

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1500	- / 1500 (1000 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1500	- / 1500 (1000 cass. da 50)

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita 3 mm in meno (mod. Ketty 55 Plus) e 2 mm (mod. Ketty e Ketty 50 Plus)
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce, con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna).

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Accessori SUN•X stacked rete **NE**RA MODELLO KETTY PLUS 55 OP OP ΩP OP OP KETTY PLUS 50 OP ΩP ΩP ΩP ΩP KETTY 55 OP OP OP OP KETTY 50 OP OP OP OP

Tinte disponibili

9016 SOFT









WIND VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini





WIND 32 WIND 32 CRICCHETTO WIND 32 IN BARRE





WIND 42
WIND 42 TELESCOPICA
WIND 42 CRICCHETTO
WIND 42 TEL. CRICCHETTO
WIND 42 MOLLA-CATENA
WIND 42 SIMPLY
WIND 42 IN BARRE
WIND 42 VERTICALE IN KIT
WIND 42 FAST

WIND 42 SMART





WIND UP 45 (APPL. FRONT.)

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto o con cricchetto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Versione alternativa: disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm.

Adatta per: finestra / portafinestra (solo per Wind 42 mollacatena).

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm


Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadro.

Color Line: per i modelli Wind 42 Fast e Wind 42 Smart sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

WIND 32/42

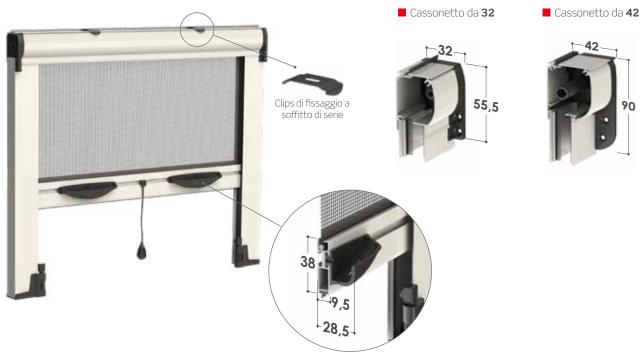

WIND 42 TELESCOPICA



Opzionale




Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.








Con **piedino regolabile di serie**, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.

WIND 42 MOLLA-CATENA

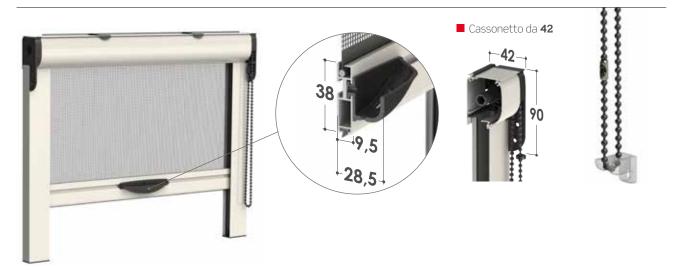



TENDICATENA A MURO


I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

WIND 42 SIMPLY



Cassonetto da 42




Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squadro.

Opzionale



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





WIND 42 FAST





Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte (fino ad un 1 cm) oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadro.

Opzioni

- Blocco barra maniglia
- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.




- **WIND 42** Piedino inclinato
- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



Cricchetto

Azionamento disponibile per i modelli con cassonetto da **32/42**, **42 telescopica** e **45**.

Il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.



Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit. Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

WIND 42 SMART




Per ordini relativi alla WIND SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE, consultare preventivamente pag. 214 del catalogo.




Cassonetto da 42





Di serie

• Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.



- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Testate autoportanti;
- Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);

Opzionale



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.

Tappo copritaglio guida







Tappo di finitura inferiore delle guide dedicato all'installazione Frontale con guida sospesa.

Manigliette


Fissaggio laterale: maniglietta alta 10 mm



Fissaggio frontale: maniglietta bassa 6 mm



WIND 45 UP

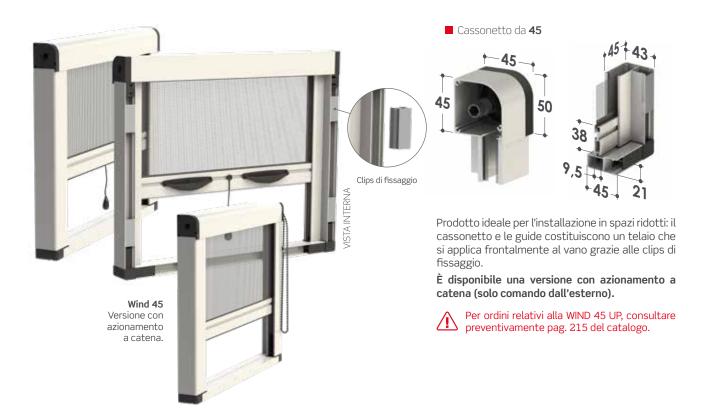

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
42 molla/catena	600 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	-/1000
42	500 / 1600	- / 2000
45	500 / 1600	- / 2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano; (N.B. con misura luce, il modello Wind45 viene fornito con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm).
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce**.


Versione molla-catena: ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento.


È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, contattare preventivamente l'azienda.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento






Tinte disponibili in kit

9016 SOFT

1013 SOFT




Color Line

CILIEGIO CON FIAMMA

 ${\rm PINO}\,1$



CILIEGIO CON FIAMMA R RENOLIT BIANCO



Per le tinte **9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio.**



N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per i modelli **Wind 42 Fast e Wind 42 Smart**.

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	Banjar Vuz	SUN•X.	STADNO	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	(<u>+</u>)
WIND 32/CRICCHETTO	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42/CRICCHETTO	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP	
WIND 42 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND SIMPLY (42)	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND SMART (42)	OP	OP	OP	OP	OP			OP
WIND FAST (42)	OP	OP	OP	OP	OP			
WIND UP (45)	OP	OP	OP	OP	OP	SE		



3. scorrimento laterale

64 LARA

71 VALERIA

78 CLARA

87 WIND LATERALE

94 PHANTOM TOP

99 SNAKE TOP

103 LINDAPLUS

106 SOFFY

109 MINIMA

113 MINIMALIE

LARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino





LARA TOP 40/50



40 45 50 55

LARA TELESCOPICA 45/55

LARA TELESCOPICA 40/50



LARA BASIC 45/55 LARA BASIC 40/50

Scorrimento: laterale
Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli TOP standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Lara Top** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


LARA **TOP** 45/55








Cassonetto da **55**Testate inferiori







Di serie



Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL HOOK New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

LARA **TOP** 40/50



Di serie



LINE Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta





DUAL New Dual Hook: ch HOOK con doppio gancio New Dual Hook: chiusura rinforzata

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.



Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.









Cassonetto da **50**


Testate inferiori






LARA **TELESCOPICA** 45/55

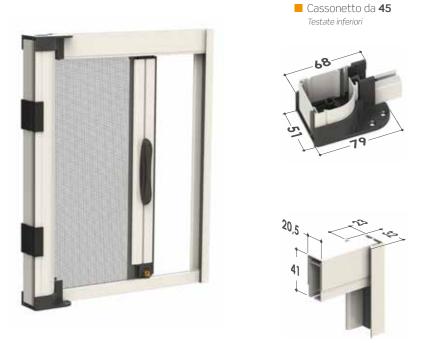

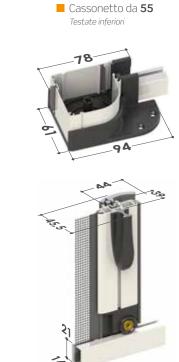

LARA TELESCOPICA 40/50



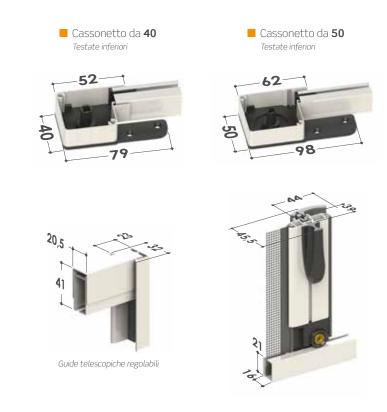

Guide telescopiche regolabili

Funzioni di serie e opzionali per i modelli telescopici

DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



OPZIONALE



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





LARA BASIC 45/55










Cassonetto da **55**Testate inferiori





LARA BASIC 40/50



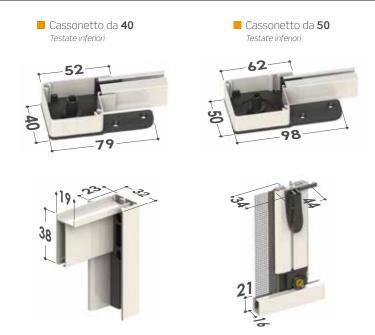

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. da 40)	1500 / 2500
55	-/1600	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cass. da 40)	1500 / 2500
55	-/1400	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. da 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita:
 - 2 mm in meno (modelli Lara TOP 40/50 Lara telescopica 40/50 Lara Basic 40/50);
 - 3 mm in meno (modelli Lara Basic 45/55);
 - 4 mm in meno (modelli Lara TOP 45/55 Lara telescopica 45/55);
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento











9016 SOFT

Color Line

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Lara Top.



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Ver- niciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio.**



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / **OP**= OPZIONALE

MODELLO	Bahlar Voe	sun _e x	STADNG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	- 1		
LARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
LARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
LARA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA 45 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
LARA 40 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 50 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 45 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
LARA 55 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
LARA 40 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP
LARA 50 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP

VALERIA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino e doppio cassonetto





VALERIA TOP 45/55 VALERIA TOP 40/50





VALERIA TELESCOPICA 45/55 VALERIA TELESCOPICA 40/50











VALERIA BASIC 45/55 VALERIA BASIC 40/50

Scorrimento: laterale

Tipologia: doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche.

Avvolgimento: a molla Sistema di apertura:

- modelli TOP standard con Dual Hook (opzionalmente con
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio.
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Cassonetto: doppio, arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

VALERIA TOP 45/55




Cassonetto da 45 Testate inferiori









Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia



Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL New Dual Hook: chiusura rinforzata HOOK con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

VALERIA TOP 40/50














Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

VALERIA **TELESCOPICA** 45/55



VALERIA TELESCOPICA 40/50




VALERIA BASIC 45/55





VALERIA BASIC 40/50





Funzioni speciali

DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 2600 (2200 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 2800	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 cass. da 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita:
 - 2 mm in meno (modelli Valeria TOP 40/50 Valeria telescopica 40/50- Valeria Basic 40/50);
 - 3 mm in meno (modelli Valeria Basic 45/55);
 - 4 mm in meno (modelli Valeria TOP 45/55 Valeria telescopica 45/55);
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

La zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	DE THE	sun•x	STAONG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	-		DUAL HOOK
VALERIA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP		SE	SE
VALERIA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE			SE	SE
VALERIA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA 45 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
VALERIA 55 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP
VALERIA 40/50 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP		OP
VALERIA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
VALERIA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		SE		OP
VALERIA BASIC 40	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
VALERIA BASIC 50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP

Tinte disponibili



CLARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino, guida bassa a spigoli arrotondati





CLARA TOP 45/55
CLARA TOP 40/50
CLARA TOP DOPPIA 45/55
CLARA TOP DOPPIA 40/50





CLARA 45/55 CLARA 40/50 CLARA DOPPIA 45/55 CLARA DOPPIA 40/50





CLARA 015

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati **(solo di colore argento)** e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli TOP chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),
- modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Clara Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore b**ianco**, **avorio**, **grigio e nero**.


In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


CLARA TOP 45/55














Guide telescopiche regolabili



Di serie



Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL New Dual Hook: chiusura rinforzata HOOK con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA TOP 40/50



Cassonetto da **40**Testate inferiori



Cassonetto da **50**Testate inferiori





Guide telescopiche regolabili



Di serie



LINE Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia



Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA TOP 45/55 DOPPIA














Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL New Dual Hook: chiusura rinforzata HOOK con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA TOP 40/50 DOPPIA













Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta





New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA 015

(SOLO PER CASSONETTO DA 55)

Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.







CLARA 45/55



CLARA 40/50



CLARA 45/55 DOPPIA



CLARA 40/50 DOPPIA



Funzioni di serie e opzionali

DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



OPZIONALE



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 3000 (2600 cass. 40)	1500 / 2500
55	-/1600	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 3200	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 2600 (2200 cass. 40)	1500 / 2500
55	-/1400	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 2800	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. 40)	1500 / 2300
45 / 50 doppia	1200 / 1600 (1400 cass. 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doppia	1200 / 1800	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita:
- 2 mm in meno (modelli Clara TOP 40/50 Clara 40/50);
- 4 mm in meno (modelli Clara TOP 45/55 Clara 45/55);
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da $55\ \mathrm{mm}.$

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento





N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Clara Top con cassonetto singolo. Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.







Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.





Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	Daniar Vue	sunex	STAONG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPUCAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	 -		
CLARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CLARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
CLARA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
CLARA TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	
CLARA TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	
CLARA TOP 40/50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			
CLARA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
CLARA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
CLARA DOPPIA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		
CLARA DOPPIA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
CLARA DOPPIA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP	OP	OP*	OP		OP	OP	OP	OP

^{*}È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.

WIND LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla





WIND TOP 32/42 WIND TOP 32/42 DOPPIA





WIND 32 WIND 32 DOPPIA WIND 32 IN BARRE





WIND 42 WIND 42 TELESCOPICA WIND 42 DOPPIA WIND 42 DOPPIA TELESC. WIND 42 LATERALE IN KIT WIND 42 IN BARRE

Scorrimento: laterale Avvolgimento: a molla Sistema di apertura:

• modelli **TOP** con Dual Hook (opzionalmente con gancio).

• modelli base solo a magnete.

• modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.


WIND TOP 42 / TOP 42 DOPPIA



Cassonetto da 42 Testate inferiori



Barra maniglia doppia



■ Barra maniglia **singola**

Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL

New Dual Hook: chiusura rinforzata HOOK con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.


WIND TOP 32 / TOP 32 DOPPIA



Cassonetto da 32 Testate inferiori



■ Barra maniglia **doppia**





■ Barra maniglia **singola**

Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

WIND 32/42



Opzionale anche per la WIND 32



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



WIND 32/42 DOPPIA




Opzionale anche per la WIND 32




Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



WIND 42 TELESCOPICA





WIND **42** DOPPIA TELESCOPICA





Opzioni



Versioni in barre ed in kit.

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	-/1200	1200 / 2300
42	-/1400	1200 / 2400
32 doppia	- / 2400	1200 / 2300
42 doppia	-/2800	1200 / 2400

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	-/1000	1200 / 2300
42	-/1300	1200 / 2400
32 doppia	- / 2000	1200 / 2300
42 doppia	- /2600	1200 / 2400

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.

Tinte disponibili **N.B.:** le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit. RAFFAELLO TESTA DI MORO 9900 GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV 9010 1013 8017 NERO MARRONE ARGENTO VERNICIATO BRONZO BRONZO 7016 3005 SCURO VERNICIATO VERNICIATO BRONZO SCURO OSS. CORTEN SABLÈ TITANIO NOIR SABLÈ 9006 OPACO 6009 7022 LEGNO RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO 9001 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R 6005 SOFT 8014 SOFT CILIEGIO CON 1013 SOFT 9016 SOFT PINO 1 CILIEGIO CON RENOLIT

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

FIAMMA

FIAMMA R

BIANCO

MODELLO	Dania Voja	Sun _{ex}	STADNO	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	—		
WIND TOP 32	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		OP	
WIND TOP 32 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			
WIND TOP 42	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		OP	SE
WIND TOP 42 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			SE
WIND 32 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
WIND 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
WIND 42 LATERALE TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		
WIND 42 LAT. DOPPIA TELESC.	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP

PHANTOM TOP

Zanzariera laterale a rete avvolgibile con guida inferiore bassa





PHANTOM TOP 45/55





PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 45 e 55 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, o con altre tipologie di reti su richiesta.

Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

PHANTOM TOP 45/55









Cassonetto da **55**Testate inferiori







Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.





PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA



Cassonetto da **45**Testate inferiori



Cassonetto da **55**Testate inferiori



Il paletto centrale viene fornito **di serie**.

Per altezze superiori a 2300 mm il **paletto prolungato superiore** è di serie.

Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.







Opzioni

■ Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



■ Maniglia esterna incassata


Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700 ^(*)
55	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
45 doppia	- / 3000	1500 / 2700 ^(*)
55 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sun _{ex}	rete NE RA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	 -		(<u>+</u>)	Sistema SOFT
PHANTOM TOP 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 55	OP	OP	OP	OP		SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP			SE	SE
PHANTOM TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP				SE	SE

Tinte disponibili

9016 SOFT





SNAKE TOP

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini





SNAKE TOP 32 SNAKE TOP 32 DOPPIA





SNAKE TOP 42 SNAKE TOP 42 DOPPIA

Scorrimento: laterale **Avvolgimento:** a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 32/42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di rete a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit.

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Opzionali: paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio cassonetto), maniglietta incassata.

SNAKE **TOP** 42 /42 DOPPIA



Cassonetto da 42 Testate inferiori



Attenzione: per l'installazione considerare che la testata superiore misura 46 mm in profondità, mentre la testata inferiore misura 42 mm.



Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.




Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Paletto centrale prolungato per ver-

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.



SNAKE TOP 32 /32 DOPPIA



Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.





Opzioni

■ Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



■ Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.


Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400(*)
42	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)

Con rete STRONG opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	-/1000	1000 / 2400 ^(*)
42	-/1200	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 42 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Tinte disponibili



N.B.: le tinte in grassetto sono disponibili anche in kit



Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		SUN•X	STADNO	rete NE RA	Sistema SOFT		CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	 -	
SNAKE 32 TOP	OP	OP		OP	SE		SE	OP	SE	OP
SNAKE 42 TOP	OP	OP		OP	SE	SE	SE	OP	SE	OP
SNAKE 32 TOP DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE		SE	OP		
SNAKE 42 TOP DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP		

LINDAPLUS

Zanzariera modulare a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini





LINDAPLUS LINDAPLUS ANGOLARE **Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete Sistema di attacco: a baionetta Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

LINDAPLUS UP

LINDAPLUS IN KIT

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce una miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

JAPLUS ANGULARE






Consultare preventivamente pag. 105 per gli ordini relativi a questo modello.

LINDAPLUS UP Applicazione frontale.


Per ordini relativi alla LINDAPLUS UP, consultare preventivamente pag. 215 del catalogo.

LINDAPLUS

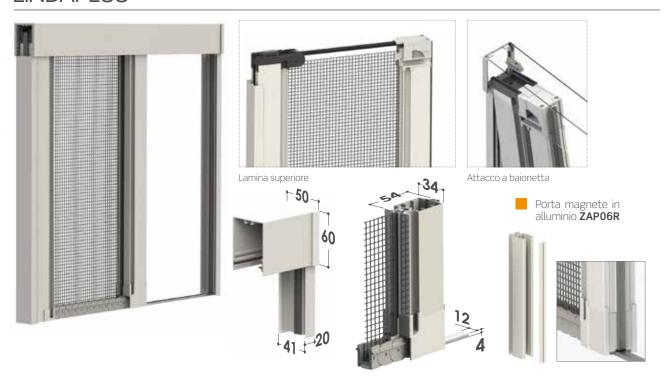

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante

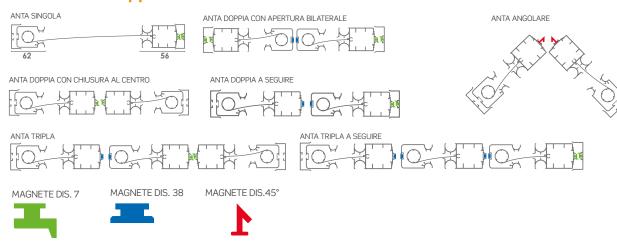

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra Rete a strisce	-/1500	1500 / 2500
Rete nera STRONG	-/1200	1500 / 2400

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 150 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

MODELLO		SUN®X	STADNO	rete NE RA	APPLICAZIONE FRONTALE
LINDAPLUS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS ANGOLARE	OP	OP	OP	OP	

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

LINDAPLUS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo misure finite
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.



Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento





Tinte disponibili in kit





SOFFY

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa





Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata **Sistema di apertura:** a magnete

Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura


Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

SOFFY ANGOLARE SOFFY DOPPIA




SOFFY



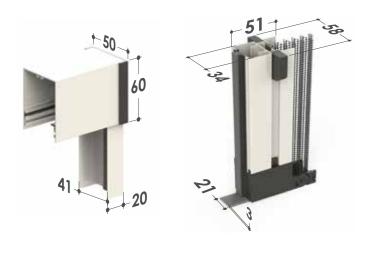


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante







SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE








SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



SEZIONE ANGOLARE



Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per modulo	700 / 1600	1600 / 2670


I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm per modulo.

Disponibile in H 3000 solo con rete nera.

Tinte disponibili










Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

SOFFY ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo misure finite
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.



Accessori	SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE
MODELLO	CLIPS APPLICATION
SOFFY	SE OP

MINIMA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa







Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.


La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.


L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta.

MINIMA / PROFILO ATTACCO FRONTALE MINIMA IN KIT

MINIMA STANDARD











È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.


MINIMA DOPPIA

MINIMA REVERSIBILE



Dimensione della barramaniglia e della rete impacchettata





MINIMA SINGOLA		
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)	
92	700 - 1000	
102	1001 - 1300	
112	1301 - 1600	
122	1601 - 1900	
132	1901 - 2200	
142	2201 - 2500	
152	2501 - 2800	
160	2801 - 3000	

MINIMA REVERSIBILE		
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)	
111	700 - 1000	
122	1001 - 1300	
132	1301 - 1600	
142	1601 - 1900	
152	1901 - 2200	
162	2201 - 2500	
172	2501 - 2800	
180	2801 - 3000	

Funzioni speciali di serie e opzionali


DI SERIE

Clips per il
fissaggio a
muro

OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale. **Disponibile solo di colore argento**

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.





NOVITÀ2021

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)	
PER MODULO		
-/3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia) - / 2600 (Rete colorata)	

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Accessori

MODELLO

MINIMA





SE

Tinte disponibili





MINIMA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale, rete plissettata e guida inferiore bassa.



MINIMA UP
MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE



Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.

MINIMA UP



Per ordini relativi alla MINIMA UP, consultare preventivamente pag. 212 del catalogo.




MINIMA **UP** DOPPIA


MINIMA **UP** REVERSIBILE



Dimensione della barramaniglia e della rete impacchettata



MINIMA SINGOLA		
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)	
92	700 - 1000	
102	1001 - 1300	
112	1301 - 1600	
122	1601 - 1900	
132	1901 - 2200	
142	2201 - 2500	
152	2501 - 2800	
160	2801 - 3000	




MINIMA REVERSIBILE		
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)	
111	700 - 1000	
122	1001 - 1300	
132	1301 - 1600	
142	1601 - 1900	
152	1901 - 2200	
162	2201 - 2500	
172	2501 - 2800	
180	2801 - 3000	


Funzioni speciali opzionali

OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale. **Disponibile solo di colore argento**

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / ma	x) Altezza (min / max)	
PER MODULO		
-/3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia) - / 2600 (Rete colorata)	

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.

Accessori

MINIMA UP

SE= DI SERIE





Tinte disponibili







ANTAREX

Zanzariera ad anta battente



ANTAREX SALOON
ANTAREX CON MOLLA DI RITORNO



Sistema di apertura: ad anta battente magnetica, con pomello.

Adatta per: portafinestra e finestra


Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro o acciaio inox, rete nera *STRONG*, Tuffscreen™, PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di profili a pavimento

È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".

Opzionale: sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici.

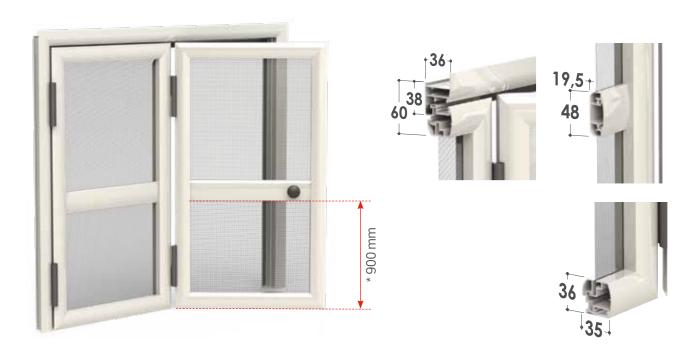

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Tipologia ante







CON SOPRALUCE

FISSA



CON SOPRALUCE FISSO CENTINATO Per richieste di ante centinate, inviare dima








Per richieste di ante centinate, inviare dima.

Aperture

Apertura con vista interna a spingere




























Tipologia cerniere






Disponibili per tutti i tipi di aperture.

CON MOLLA DI RITORNO



Disponibili per tutti i tipi di aperture.




Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. **A,B,C,D**.





Tipologia telaio

TELAIO A "Z"





L'aletta di battuta nel telaio a "Z" è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all'occorrenza.


15 2

TELAIO AD "L"

Funzioni e opzioni

- DI SERIE
- Rete in alluminio brunita
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

- SU RICHIESTA
- Profilo compensatore
- Rete in alluminio argento
- Rete in fibra di vetro
- Rete in acciaio inox
- Rete Sunox
- Rete nera STRONG
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Bachelite
- Policarbonato
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta



Profilo compensatore ZAP02F + ZAT01X



Sportellino per piccoli animali con rete Pet-Screen. Disponibile su richiesta, consultare il listino prezzi.

Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare


Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Tinte disponibili






RAFFAELLO GRIGIO VFRDE MARRONE TESTA DI RAFFAELLO RAFFAELLO SABLÈ NOIR SABLÈ CORTEN SABLÈ



Cerniera in tinta



Cerniere

Per i modelli ordinati con i colori evidenziati in grassetto, le cerniere saranno fornite in tinta.

Per tutti i modelli ordinati con colori che non dispongono delle cerniere in tinta, saranno fornite di colore nero.

Diversamente le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno sono disponibili solo di colore nero.

LIBRA

Zanzariera ad anta battente con impacchettamento a libro



Sistema di apertura: ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello.

Adatta per: grandi dimensioni

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro o acciaio inox, rete nera *STRONG*, Tuffscreen™, Petscreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali.

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.













Caratteristiche principali

- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- · Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento

Varianti e opzioni

- DI SERIE
- Rete in alluminio brunita
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

- SU RICHIESTA
- Profilo compensatore
- Rete in alluminio argento
- · Rete in fibra di vetro
- Rete BetterVue
- Rete SUNOX
- Rete nera **STRONG**
- Rete Tuffscreen™

- Rete PetScreen
- Rete in acciaio inox
- Bachelite
- Policarbonato
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in alluminio brunita Rete in alluminio argento Rete in fibra di vetro Rete nera STRONG Rete Tuffscreen™ Rete PetScreen Rete in acciaio inox	380 / 1000	- / 2500
Bachelite Policarbonato Lamiera in alluminio	380 / 800	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Tinte disponibili





ALBA

Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore





Scorrimento: laterale


Sistema di apertura: ad anta scorrevole magnetica, con maniglia

Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro, acciaio inox, rete nera *STRONG*, TuffScreen™, PetScreen.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di guida a pavimento La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

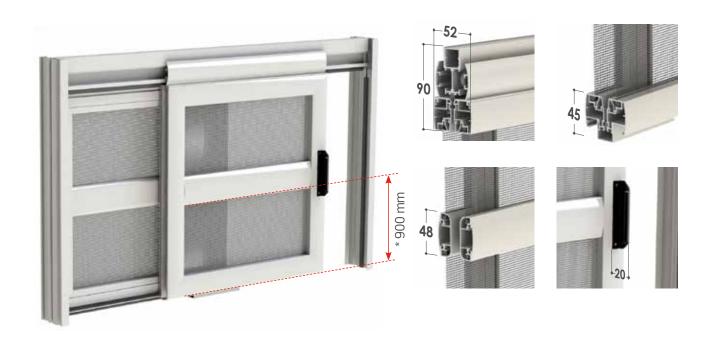

Tipologia ante



Varianti e opzioni

- DI SERIE
- Rete in alluminio brunita
- Altezza della base del traverso a 900 mm dalla base dell'anta *
- SU RICHIESTA
- Rete in alluminio chiara
- Rete in acciaio inox
- Rete in fibra di vetro
- Rete BetterVue
- Rete **SUNOX**
- Rete nera **STRONG**
- Rete Tuffscreen™
- Rete PetScreen
- Pannelli in policarbonato
- Pannelli bachelite
- · Lamiera in alluminio
- Altezza del traverso a scelta

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili





Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

SCORRI

Zanzariera a pannelli scorrevoli





Scorrimento: verticale (a ghigliottina) o laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.

Adatta per: finestra e portafinestra Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro, acciaio inox, rete nera STRONG, Tuffscreeen™, PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm da terra (rispetto alla base del traverso).


Opzionale: maniglietta incassata













Profilo ribassato


La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.

Per altezze inferiori viene implementata su richiesta. Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante. Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Elementi accoppiati

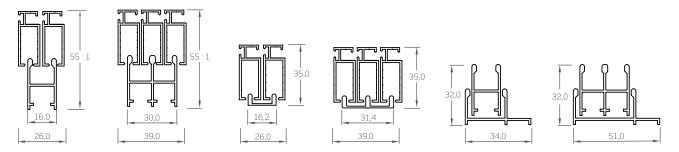

Misure consigliate (mm)

Per pannello	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Scorr. laterale	350 / 1300	500 / 2200
Scorr. ghigliottina	350 / 800	500 / 1000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sun _e x	STAONG	rete NE RA
SCORRI	OP	OP	OP	OP

Tinte disponibili





PRATIK

Zanzariera a pannello fisso









Tipologia: pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.

Adatta per: finestra

Rete: in fibra di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, rete nera *STRONG*, Tuffscreen $^{\text{TM}}$. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.


Viene fornita: su misura

Note: si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.

PRATIK




NEW PRATIK

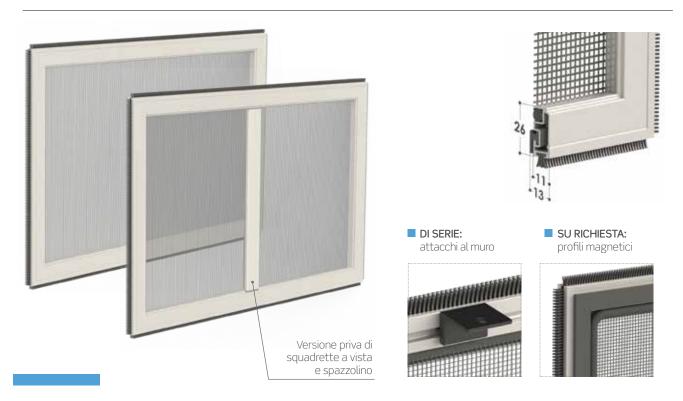

PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO



Tipologia di pannello





In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli.

Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

* Nota bene: se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.

Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.

Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.

- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la Pratik con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello Scorri.

PRATIK **UP**



Varianti su richiesta

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso.







6 mm

19 mm 2

22 mm

28 mm

129

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Elementi opzionali







Coccinella per fissaggio frontale

Giunto a "T" a scomparsa

Maniglietta in plastica

Misure consigliate (mm)

Larghezza	Altezza
(min / max)	(min / max)
150 / 2500	150 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

Come ordinare

Modelli **PRATIK** e **NEW PRATIK**: formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:


- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW PRATIK non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.

Modello **PRATIK UP**: formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE *.** La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: larghezza + 22 mm, altezza + 20 mm.

Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).



Tinte disponibili











Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		SUN•X	STAONO	rete NE RA
PRATIK	OP	OP	OP	OP



EVO ZIP

Sistema a scorrimento verticale, con telo avvolgibile ed azionamento a motore, dotata di cerniere saldate ai bordi





EVO ZIP 100 CON GUIDE PLUS



EVO ZIP 125

EVO ZIP 125 CON GUIDE PLUS

Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con radiocomando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato autoportante da 100/125 mm, ispezionabile senza bisogno di smontare la meccanica.

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti e filtranti adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera *STRONG* di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Note: al suo interno, **EVO ZIP** è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti. Il telo resta sempre ben tensionato anche in larghezze significative, attraverso una lavorazione dedicata.

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio e nero**.

Funzioni speciali



Cassonetto autoportante ispezionabile



Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa




Sistema di tensionamento telo zip regolabile




Profilo terminale a scomparsa



Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.




Aggancio di sicurezza (solo per la versione con cassonetto da 125)



Profilo cover removibile, con viti non in vista.

EVO ZIP 100








EVO ZIP 100 con guide **plus**




EVO ZIP 125

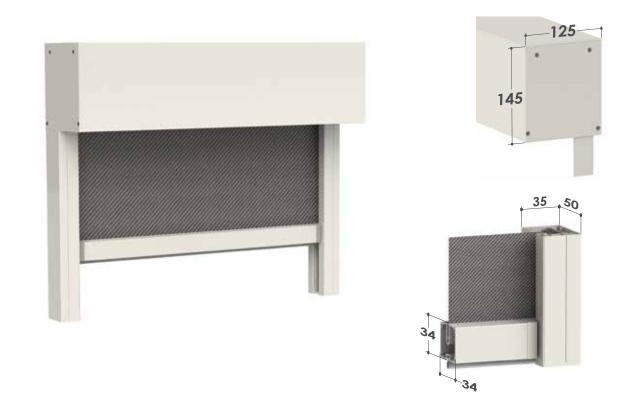

EVO ZIP 125 con guide **plus**








EVO ZIP 125 con telo Cristal

Con guide plus










Fissaggio


EVO ZIP 100/125

Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento STANDARD




EVO ZIP 100/125

Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento REVERSE




EVO ZIP 100/125 PLUS

Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento STANDARD



EVO ZIP 100/125 PLUS

Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento REVERSE



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

KIT AUTOBLOCK

AUTOBLOCK per guida da 35/65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.


N.B: la guarnizione installata sporgerà dal cassonetto di 40 mm.



Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadro.







Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

(consigliato per sistemi centralizzati)



Il rilevamento ostacoli in discesa/ salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVO ZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti.

In presenza di un ostacolo, la **EVO ZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/ salita è standard per i motori radiocomandati Becker e Somfy IO, opzionale sul motore standard. MOTORI STANDARD SENZA RILEVA-MENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare pag. 216 del catalogo.

Misure consigliate (mm)

	Tipologia rota a tala	Larghezza max		Altezza max	
	Tipologia rete o telo	cass. 100	cass. 125	cass. 100	cass. 125
	Rete nera STRONG	3400	5900	3200	4000
	Rete Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000
	Soltis 92	3200	5900	2500	4000
adatto anche per esterni	Oscurante Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen Oscurante	3200	5900	2500	4000
	Screen 5500	3200	5900	2500	4000
	Cristal	-	4600	-	4000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



LARGHEZZA MINIMA REALIZZABILE: 80 CM

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.

Tinte disponibili





Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco.**

Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte **le restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

SECURZIP

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

Zanzariera a scorrimento verticale, con rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con cerniera sulla rete



SECURZIP 90 ARGANO/MOTORE SECURZIP 106 ARGANO/MOTORE **Sistema di apertura:** ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: da 90/106 mm, ispezionabile senza bisogno di rimuoverlo

Telo: dotata di cerniera zip, applicata alle estremità della rete, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendo ogni fuoriuscita del telo lungo i profili laterali. Fornita con rete nera *STRONG* di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione


corretta se subiscono piccole perforazioni. Possono essere utilizzate numerose tipologie di teli oscuranti, filtranti o il telo cristal.

Viene fornita: su misura

Note: le guide laterali in alluminio sono a scatto, per una rapida applicazione ed ispezione della rete.

Opzionale: kit attacco a parete (solo per cassonetto 106), tappo guida, adattatore in ottone per fissaggio autoportante, guide telescopiche (disponibili solo per cassonetto 106). L'asta di azionamento nel modello ad argano ha un'altezza max di 180 cm.

SECURZIP 90/106

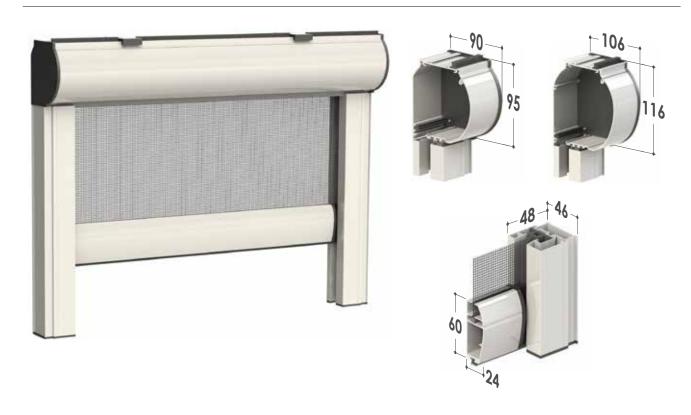

Funzioni speciali



Guide telescopiche (disponibili solo per cassonetto da 106)


 ${f N.B:}$ Le guide telescopiche sono obbligatorie con tessuto cristal.



Guide a scatto ispezionabili.

Opzioni

- Versione ad argano accessori opzionali
- Kit asole per il fissaggio frontale (solo per cassonetto 106)
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante



- Versione motorizzata accessori opzionali
- Supplemento motore con ricevitore radio integrato e relativo radiocomando ad 1 canale
- Radiocomando multicanale
- Kit asole per il fissaggio frontale (solo per cassonetto 106)
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le ${\it misure FINITE}$ e di utilizzare l'apposito modulo.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STAONO	SUN•X	CLIPS
SECURZIP 90/106	SE	OP	SE

Misure consigliate (mm)

	Tipologia rota a tolo	Larghezza max		Altezza max	
	Tipologia rete o telo	cass. 90	cass. 106	cass. 90	cass. 106
	Rete nera STRONG	3200	4600	2800	2900
	Rete Tuffscreen™	3200	4600	2800	2900
adatto anche per esterni	Oscurante Opatex Pro	3200	4600	2400	2900
	Screen Oscurante	3200	4600	2500	2900
	Screen 5500	3200	4600	2500	2900
	Cristal	-	4600*	-	2800*

^{*}Guide telescopiche obbligatorie.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili





CASPER VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile per installazione ad incasso



Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla, a catena

Sistema di apertura:

- modello New Casper Top con sistema Push-Up (a pressione verso il basso)
- altri modelli a scatto, con cricchetto o a catena (solo per Casper 50)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: finestra Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno.

Color Line: accessori in vista a colore per il modello New Casper Top. Disponibili nelle tinte bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.




NEW CASPER TOP 50
NEW CASPER 50
NEW CASPER PLUS 50 CATENA
NEW CASPER 50 A CATENA


CASPER 45 CASPER 2 VERTICALE CASPER 3 VERTICALE



Per maggiori informazioni vedi pag. 210

NEW CASPER TOP 50 VERTICALE

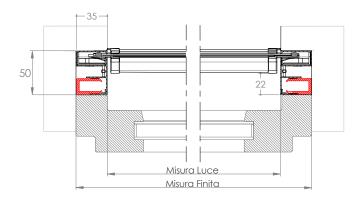



Di serie



Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili







Nuovo design della barramaniglia





NEW CASPER 50 VERTICALE

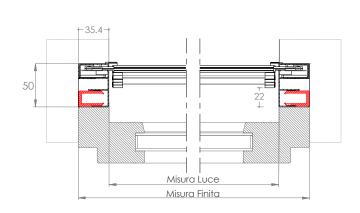



NEW CASPER PLUS 50 A CATENA

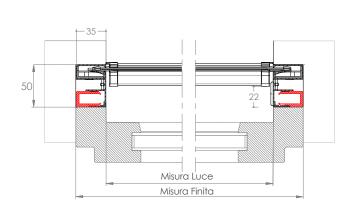







TENDICATENA A MURO


I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



NEW CASPER 50 A CATENA









TENDICATENA A MURO


I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.





CASPER 45







CASPER 2 VERTICALE





CASPER 3 VERTICALE

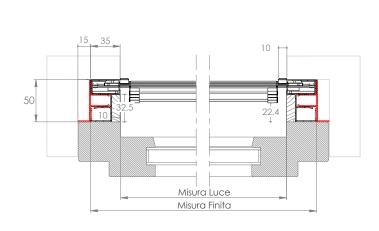



Opzioni



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Accessori

STAFFA DI FISSAGGIO ZPF30I - ZPF31I

Staffa in plastica per il fissaggio laterale o frontale, di serie per i modelli New Casper Top, New Casper 50, New Casper 50 plus e New Casper 50 a catena.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2400
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2000
Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	500 / 1500	- / 1000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con le seguenti misure maggiorate:
 - larghezza + 70 mm; (solo per la CASPER 2 larghezza + 80 mm);
 - altezza + 45 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - altezza + 50 mm per versione con cassonetto da 50 mm.
- misura FINITA, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Tinte disponibili 9010 1013 8017 TESTA DI ARGENTO VERNICIATO BRONZO VERNICIATO BRONZO SCURO 9006 OPACO **VERNICIATO** 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT 9001 SOFT 9016 SOFT 7035 SOFT RAFFAELLO MARRONE TESTA DI GRIGIO VERDE RAFFAELLO RAFFAELLO RAFFAELLO MORO MV LEGNO RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R PINO 1 CILIEGIO CON CILIEGIO CON RENOLIT FIAMMA FIAMMA R BIANCO



N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello New Casper Top.

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sun _e x	STAONG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
NEW CASPER TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW CASPER PLUS 50 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP		OP
NEW CASPER 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
NEW CASPER 50 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP		OP
CASPER 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		OP
CASPER 2	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
CASPER 3	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		

COMODAVERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale ed a rete avvolgibile senza bottoncini per installazione ad incasso



50

Scorrimento: verticale **Avvolgimento:** a molla

Sistema di apertura: a molla/ Push-Up

(versione SMART)

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura







NUOVE PREDISPOSI-ZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per maggiori informazioni vedi pag. 210

COMODA 50 VERTICALE COMODA SMART COMODA IN BARRE




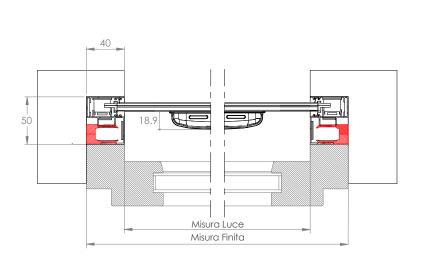





RE-STYLE COMODA SMART - Standard

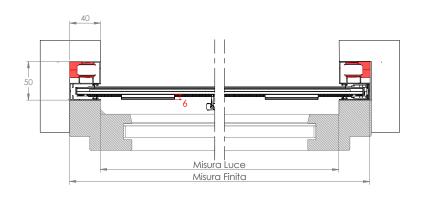



0 50 Misura Finita

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.



COMODA SMART - REVERSE (a richiesta)

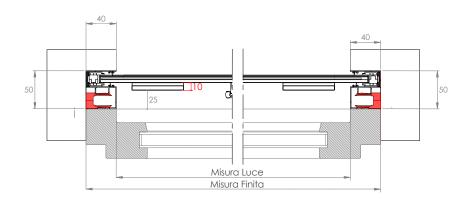




- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente solo nella parte inferiore della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.

Funzioni di serie

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

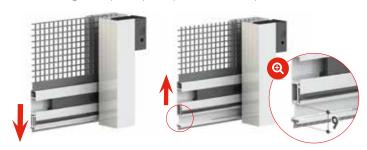

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass. 50	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2500
Rete nera STRONG	500 / 1600	-/2100

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +50 mm.
- misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Se non specificato la barra maniglia sarà fornita STANDARD. Specificare in fase d'ordine l'orientamento della barra maniglia.



SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Accessori

9016 SOFT

MODELLO		SUN X	STAONG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
COMODA VERTICALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
COMODA CMADT	OD	OD	OD	OD	OD	CE	OD	OD

WIND INCAS VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini



WIND INCAS 42 VERTICALE WIND INCAS 42 SMART



Scorrimento: verticale
Avvolgimento: a molla
Sistema di apertura: a molla
Cassonetto: squadrato da 42 mm

Adatta per: finestra Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti a filtranti cana per usa interna


ranti e filtranti sono per uso interno.


Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che con-


sentono un veloce aggancio delle guide.


WIND INCAS 42 VERTICALE

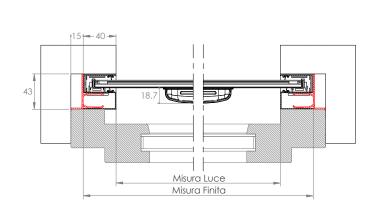





WIND INCAS 42 SMART- Standard

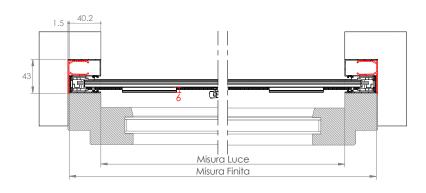




WIND INCAS 42 SMART- REVERSE (a richiesta)

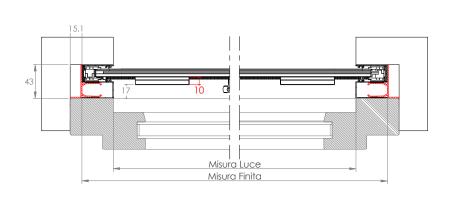



Funzioni di serie

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

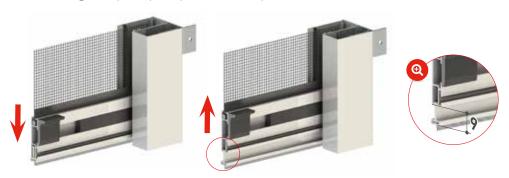

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass. 42	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2400
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm/H+46 mm
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Se non specificato la barra maniglia sarà fornita STANDARD. Specificare in fase d'ordine l'orientamento della barra maniglia.





SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Accessori

MODELLO

Sistema SOFT SUNOX STRONG NERA SISTEMA CLIPS INSTALL42

MODELLO	L'OB	Sur Ilveyee rest	STAUMU	NE RA	SOFT	CLIPS	FRONTALE	INSTALL42
WIND 42 INCAS	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
WIND 42 INCAS SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP



CASPER I ATFRALF

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso



Scorrimento: laterale Avvolgimento: a molla Sistema di apertura:

- Casper Top con Dual Hook (opzionalmente a magnete),
- altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso

interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm

Color Line: accessori in vista a colore per il modello Casper 50 Top lat. Disponibili nelle tinte bianco, avorio, grigio e

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.



CASPER 50 TOP LATERALE CASPER 50 TOP LAT. DOPPIA **NEW** CASPER 50 LATERALE

NEW CASPER 50 LAT. DOPPIA CASPER 45 LAT. / LAT. DOPPIA



NUOVE PREDISPOSI-ZIONI INCASSO CON **GUIDA TAPPARELLA**

Per maggiori informazioni vedi pag. 210

Di serie



Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta.




DUAL HOOK


New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

CASPER 50 TOP LATERALE

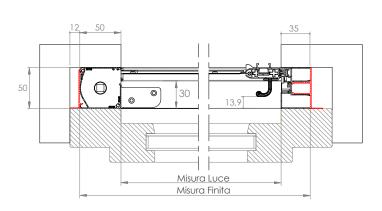



Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CASPER 50 TOP LATERALE DOPPIA

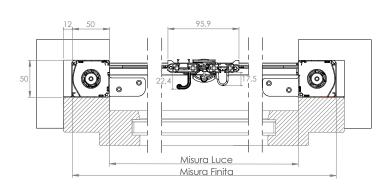



Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CASPER 50 LATERALE

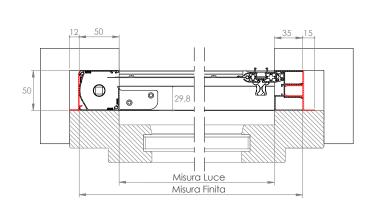





NEW CASPER 50 LATERALE DOPPIA

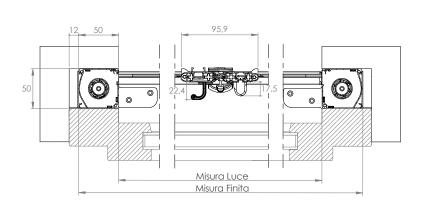





CASPER 45 LATERALE

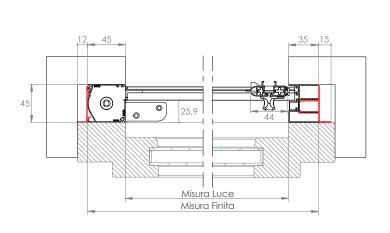



CASPER 45 LATERALE DOPPIA

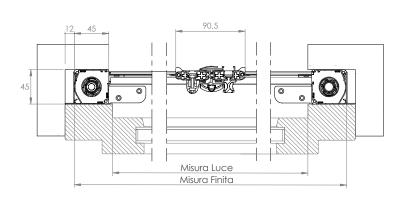



incasso laterale > CASPER LATERALE

Opzioni



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

N.B.: per il modello Casper 50 il carico molla è fornito di serie nel momento in cui si ordina anche il Sistema Soft.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
	Rete in fibra di vetro	-/1500	1500 / 2500
45/50	Rete nera STRONG	-/1300	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	- / 800	1500 / 2300
	Rete in fibra di vetro	1200 / 3000	1500 / 2500
45/50 doppia	Rete nera STRONG	1200 / 2600	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	1200 / 1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
 - larghezza + 80 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - larghezza + 85 mm per versione con cassonetto da 50 mm;
 - altezza + 35 mm (per entrambe le tipologie di cassonetto).
- misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da $50\ \mathrm{mm}$.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sun•x	STAONO	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	- 1	(<u>+</u>)	
CASPER TOP 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CASPER TOP 50 LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
NEW CASPER 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP
NEW CASPER 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CASPER 45 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP
CASPER 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP

Tinte disponibili 9010 1013 TESTA DI MORO 9900 ARGENTO VERNICIATO BRONZO VERNICIATO BRONZO SCURO 9006 OPACO VERNICIATO 8017 SOFT 8014 SOFT 9001 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT 9016 SOFT 7035 SOFT GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV RENOLIT CHIARO NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

CILIEGIO CON

FIAMMA R

RENOLIT

BIANCO.

PINO 1

CILIEGIO CON

FIAMMA

SCURO



N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Casper Top 50 lat. con cassonetto singolo.

CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale



Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla Sistema di apertura:

- modelli TOP standard con Dual Hook (opzionalmente a magnete)
- modelli base a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzio-

Viene fornita: su misura

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello Clara Top 50 Incas. Disponibili nelle tinte bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore



CLARA **TOP** 50 INCAS CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA

NEW CLARA INCAS 50 / DOPPIA CLARA INCAS 45/DOPPIA



NUOVE PREDISPOSI-ZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per maggiori informazioni vedi pag. 210

Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita solo in colore argento.





Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta




DUAL New Dual Hook: chiusura rinforzata HOOK con doppio gancio


Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 207 del catalogo per maggiori informazioni.

CLARA TOP 50 INCAS



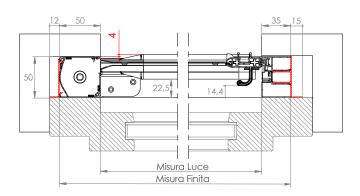



Di serie




Regolazione esterna del carico molla


È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA



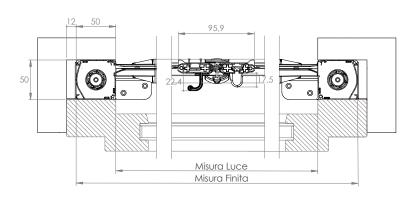



Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CLARA INCAS 50

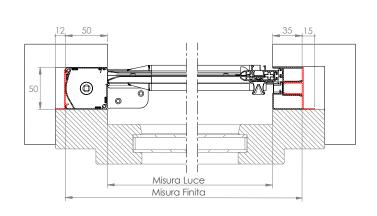





NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA

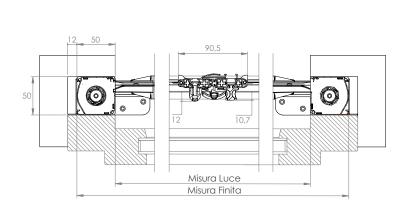





CLARA INCAS 45





CLARA INCAS 45 DOPPIA

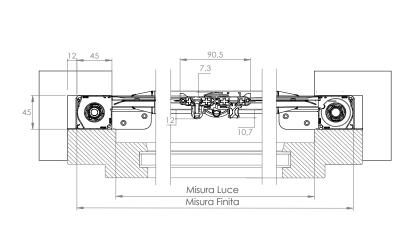



Opzioni



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

N.B.: per il modello Casper 50 il carico molla è fornito di serie nel momento in cui si ordina anche il Sistema Soft.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500	1500 / 2500
45/50 doppia	-/3000	1500 / 2600

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 2600	1500 / 2600

Con telo filtrante/oscurante senza bottoncini

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800	1500 / 2300
45/50 doppia	-/1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

Per cassonetto singolo: **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BEHIER	sunex	STADNO	nete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	-		
CLARA TOP 50 INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
NEW CLARA INCAS 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP
NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP
CLARA INCAS 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP

Tinte disponibili TESTA DI MORO 9900 9010 8017 ARGENTO VERNICIATO BRONZO SCURO BRONZO VERNICIATO VERNICIATO 9001 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT 9016 SOFT GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV RENOLIT CHIARO NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT SCURO PINO 1 CILIEGIO CON CILIEGIO CON FIAMMA BIANCO FIAMMA R

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a

colore in abbinamento



avorio.

Per le tinte **7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio.**

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top 50 Incas** con cassonetto singolo.

Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore ${f grigio}$.

COMODA LATERALF

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso



Scorrimento: laterale Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: di serie a magnete, opzionalmente con Dual Hook o con

gancio solo per versioni con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno

Viene fornita: su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm

circa).









COMODA 50 LATERALE


COMODA DOPPIA


COMODA IN BARRE




Per maggiori informazioni vedi pag. 210


COMODA LATERALE

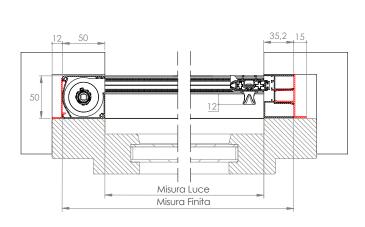



COMODA DOPPIA

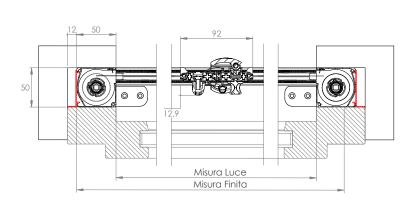



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	-/1600	1800 / 2400
50 doppia	- / 3200	1800 / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1400	1800 / 2400
50 doppia	- / 2800	1800 / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

• misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.

Per tutte:

• misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili



ACCESSOTI SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BISTATER VOIS	SUN®X*	STAONG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICATIONE FRONTALE	DUAL HOOK	} -'	
COMODA LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP
COMODA LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP

WIND INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso



Scorrimento: laterale Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonet-

to, opzionale).

Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio casso-

netto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce **Viene fornita:** su misura ed in barre

 $\textbf{Note:} \ \text{vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che conservation of the conservation$


sentono un veloce aggancio del cassonetto.


Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).




WIND INCAS 42 LATERALE
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA


WIND INCAS LATERALE





WIND INCAS LATERALE DOPPIA

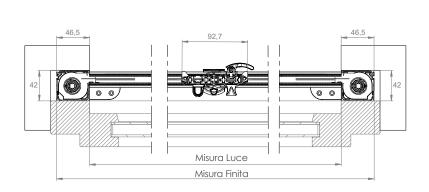



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	-/1400	- / 2400
42 doppia	- / 2800	- / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	-/1300	- / 2400
42 doppia	- / 2600	- / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.


Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

incasso laterale > WIND INCAS LATERALE

Tinte disponibili

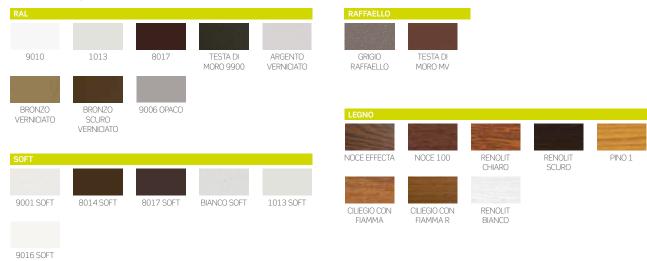


Accessori SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	Bahla Vuz	sunex	STAONG	nete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE PRONTALE	 	EASY INSTALL42
WIND INCAS 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		OP
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

PHANTOM TOP INCAS

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso.



PHANTOM TOP INCAS 50 / TOP INCAS 50 DOPPIA



Scorrimento: laterale **Avvolgimento:** a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Disponibile anche la rete a strisce. Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Paletto centrale di serie solo nella versione a doppio cassonetto (con possibilità di prolunga). Nuova guida telescopica superiore.







NUOVE PREDISPOSI-ZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA


Per maggiori informazioni vedi pag. 210


PHANTOM TOP 50 INCAS

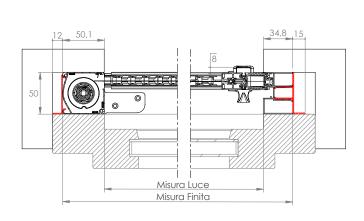



PHANTOM TOP 50 INCAS DOPPIA

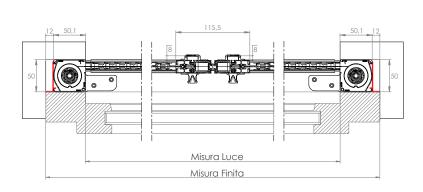



Funzioni speciali di serie e opzionali



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.





Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
50 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm, altezza +35 mm;


Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili





Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BISIMIS VUIS	Sun _{ex}	rete NE RA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		Sistema SOFT	EASY INSTALL	
PHANTOM TOP INCAS	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP	OP
PHANTOM TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP	OP

SNAKE TOP INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini





Scorrimento: laterale
Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie oppure con strisce.


Viene fornita: su misura ed in kit


Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, asportabile per la pulizia. La rete è

facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.


SNAKE 42 TOP INCAS / TOP INCAS DOPPIA


SNAKE **TOP** 42 INCAS





SNAKE **TOP** INCAS DOPPIA

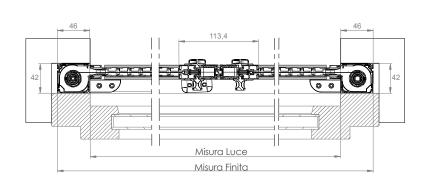



Funzioni speciali di serie o opzionali

DI SERIE

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



OPZIONALE

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	-/1400	1000 / 2500(*)
42 doppia	1200 / 2800	1000 / 2500 ^(*)

Con rete **STRONG** opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	-/1200	1000 / 2500 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm/ H+40 mm

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

ACCESSOTI SE DI SERIE / OP = OPZIONALE

MODELLO		SUN•X	STAONG	NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FEONTALE	INSTALL42
SNAKE 42 TOP INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP
SNAKE 42 TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP

Tinte disponibili





TESTA DI

GRIGIO

RAFFAELLO

LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella



LINDAPLUS INCAS/DOPPIA LINDAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA LINDAPLUS INCAS ANGOLARE LINDAPLUS INCAS 75/DOPPIA



Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

MOVITÀ**202**1




NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA


Per maggiori informazioni vedi pag. 210

LINDAPLUS INCAS 45

PRESTO DISPONIBILE









LINDAPLUS INCAS **SLIM**

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!






LINDAPLUS INCAS 20/20









Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.






LINDAPLUS INCAS DOPPIA

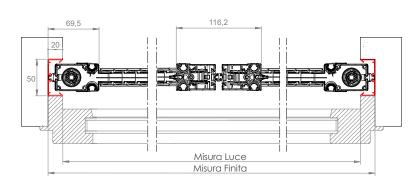






LINDAPLUS INCAS 35/35









Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.








LINDAPLUS INCAS 50/20








Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.






LINDAPLUS INCAS 50/35








Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.



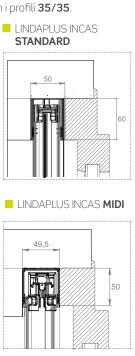



LINDAPLUS INCAS 50/50







Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.





LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

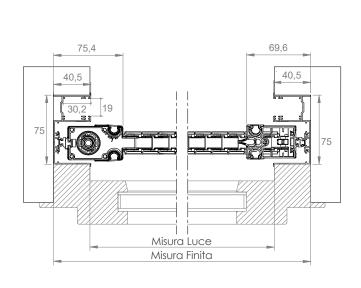


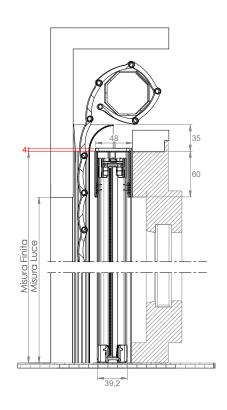


LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 20/20





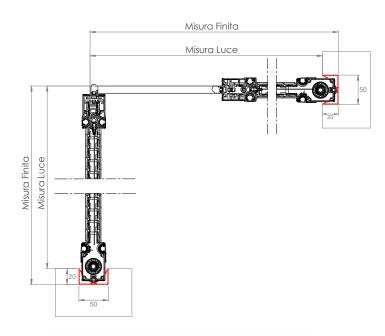

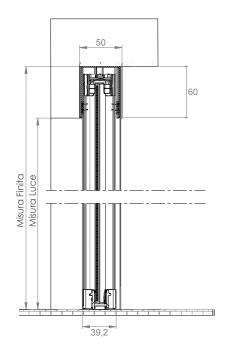





Consultare preventivamente pag. 187 per gli ordini relativi a questo modello.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 35/35





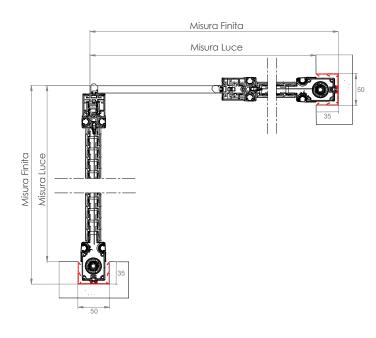

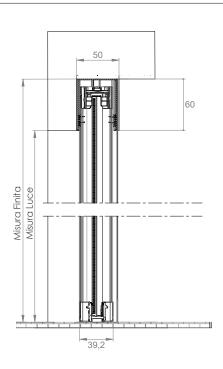




Consultare preventivamente pag. 187 per gli ordini relativi a questo modello.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 50/50






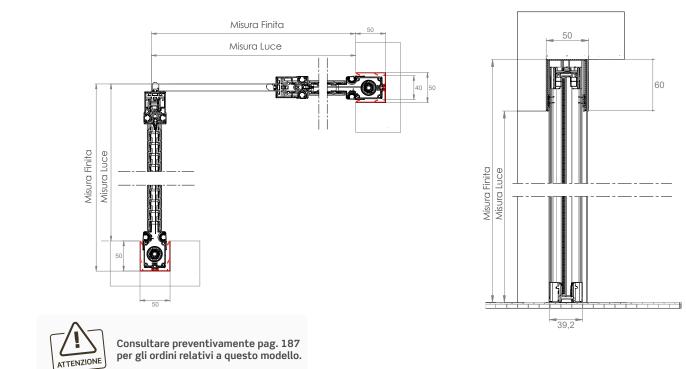

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante

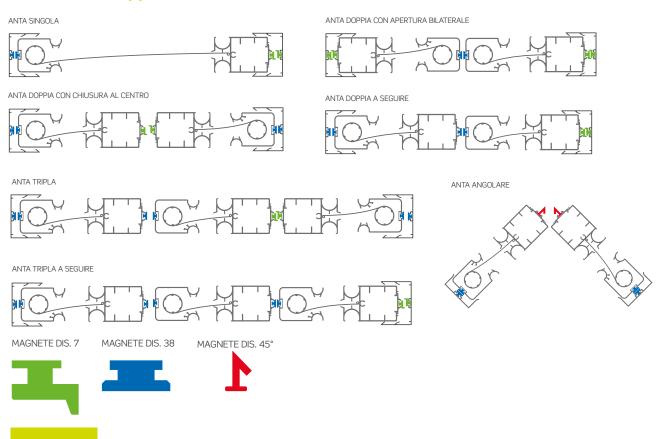

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

 misura LUCE, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	Н
Configurazione SLIM/ INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

• misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo misure finite
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.



Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Rete Sunox	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Rete nera <i>STRONG</i>	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)
Rete BetterVue	-/1600	1000 / 2500 ^(*)

 $(\mbox{\ensuremath{^{'}}}\xspace\xs$

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sun•x	STAONG	nete NE RA	
LINDAPLUS INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS SLIM	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75	OP	OP	OP	OP	SE

Porta magnete in alluminio ZAP06R







Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Tinte disponibili in kit





Color **Line**





Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio.**

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

SOFFY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata





Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata in polietilene

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra


Rete: in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio.


Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

SOFFY INCAS 75

SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM




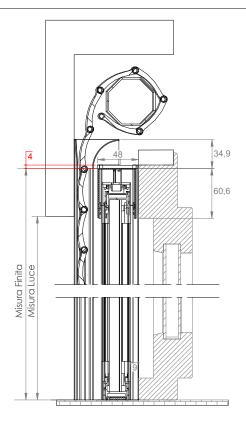


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE



SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	700 / 1600	1600 / 2670

Disponibile in H/max 3000 solo con rete nera. L'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- misura LUCE, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili





MINIMA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



MINIMA INCAS 50 MINIMA INCAS 75



Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: profondità di 22 mm.

Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.


NOVITÀ**2021**




NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA


Per maggiori informazioni vedi pag. 210


MINIMA INCAS 50 MM



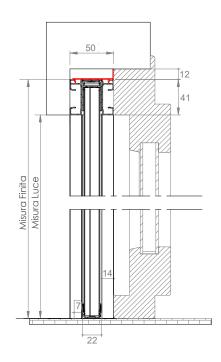

MINIMA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

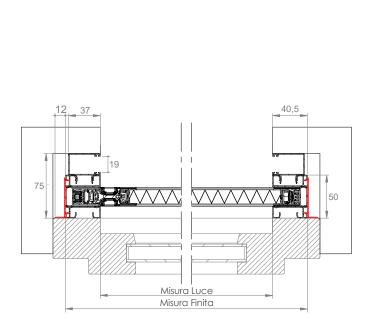

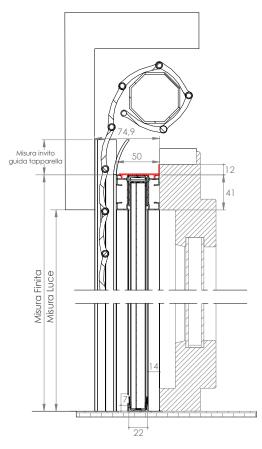


Funzioni opzionali

OPZIONALE

Sotto-guida inclinato opzionale. **Disponibile solo di colore argento.**

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

OSCURANTE 80%
GRIGIO
ROSSO

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MO	DDULO
-/3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia) - / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- misura LUCE, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE,** verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 39 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

1013 SOFT

9016 SOFT

TESTA DI MORO 9900 9010 8017 NERO ARGENTO VERNICIATO BRONZO VERNICIATO BRONZO SCURO 7016 3005 VERNICIATO 6009 7022 9006 OPACO 9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT





EVO ZIPINCAS

Sistema a scorrimento verticale per l'installazione ad incasso, con rete avvolgibile ed azionamento a motore, dotata di cerniere saldate ai bordi



EVO ZIP 100 INCAS **EVO** ZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS



Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con radiocomando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato da 100 e 125 mm

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti e filtranti adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG** di serie oppure

EVO ZIP 125 INCAS CON GUIDE PLUS

TuffScreen $^{\mathbb{M}}$, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Note: al suo interno, EVO ZIP è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti, mentre un sistema permette al telo una tensione ottimale, anche in larghezze significative.

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero

Funzioni speciali



Profilo terminale a scomparsa



EVO ZIP 125 INCAS


Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa




Sistema di tensionamento telo zip regolabile



Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.



Profilo cover removibile, con viti non in vista.





Guida con compensatore completo di regoli: i regoli o registri di regolazione posizionati nelle guide laterali garantiscono l'installazione in vani fuori squadro o in presenza di superfici irregolari e non omogenee. Regolo di compensazione fino a 10 mm.




Aggancio di sicurezza (solo per la versione con cassonetto da 125).


EVO ZIP 100 INCAS



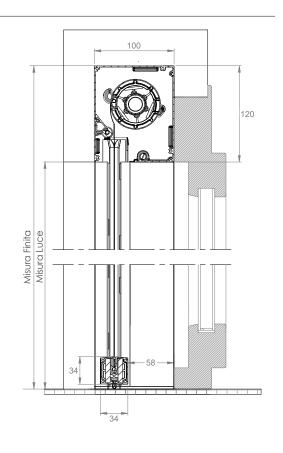



EVO ZIP 100 INCAS con guide plus

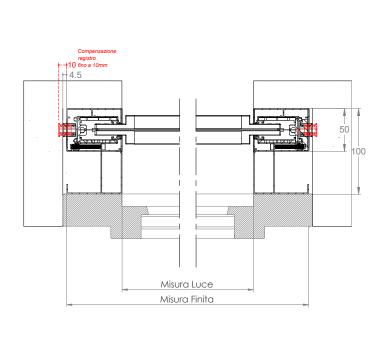

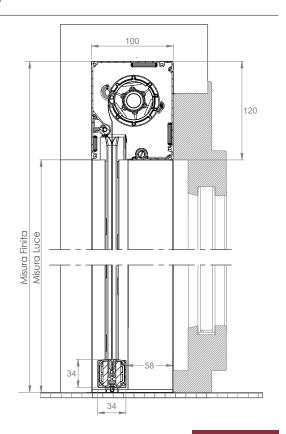



EVO ZIP 125 INCAS



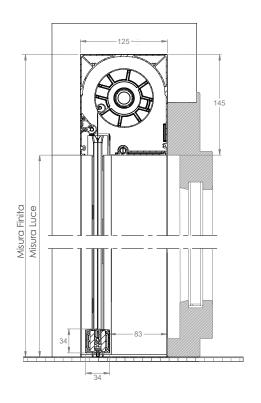

EVO ZIP 125 INCAS con guide **plus**

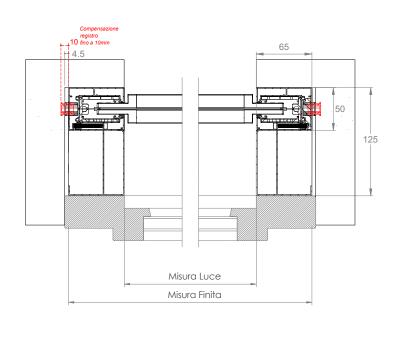


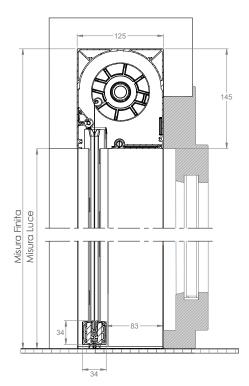


CONFIGURAZIONI COMBO


Queste configurazioni consentono di combinare una zanzariera con la Evo zip incas 100 con telo oscurante o filtrante


ESEMPIO DI EVO ZIP 100 INCAS CON CASPER TOP 50



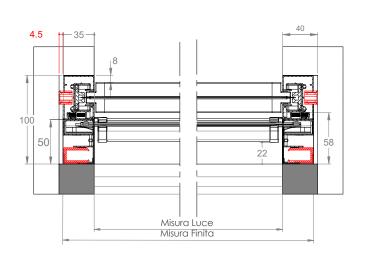

ESEMPIO DI EVO ZIP 100 INCAS CON BORA MIDI 35/35







I PRODOTTI IN CONFIGURAZIONE "COMBO" VANNO ORDINATI SEPARATAMENTE, FACENDO RIFERIMENTO ALLE RISPETTIVE MISURE CONSIGLIATE E AVENDO CURA DI SPECIFICARE ESCLUSIVAMENTE LE MISURE FINITE.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

KIT AUTOBLOCK

AUTOBLOCK per guida da 35/65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.


N.B: la guarnizione installata sporgerà dal cassonetto di 40 mm.







Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadro.



Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

(consigliato per sistemi centralizzati)



Il rilevamento ostacoli in discesa/ salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema EVO ZIP, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, la EVO ZIP si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/ salita è standard per i motori radiocomandati Becker e Somfy IO, opzionale sul motore standard. MOTORI STANDARD SENZA RILEVA-MENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare pag. 216 del catalogo.

Come ordinare

In fase d'ordine è necessario indicare la versione incasso desiderata: standard verrà fornita la versione con compensatore completa di regoli.

Versioni incasso:

- Guida con compensatore completa di regoli (standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di
- Guida con compensatore senza regoli, la EVO ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- Guida senza compensatore, la EVO ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

• misura FINITA, la EVO ZIP verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: nella versione standard con regoli non viene mai considerato lo spessore degli stessi nella determinazione delle misure.

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo.

Misure consigliate (mm)

	The decidence is a factor	Larghezza max		Altezza max	
	Tipologia rete o telo	cass. 100	cass. 125	cass. 100	cass. 125
	Rete nera STRONG	3400	5900	3200	4000
	Rete Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000
	Soltis 92	3200	5900	2500	4000
adatto anche per esterni	Oscurante Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
adatto per e	Screen Oscurante	3200	5900	2500	4000
	Screen 5500	3200	5900	2500	4000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili






Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in mm l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

Evozip 100			Evozi	p 125
misure in mm		misure	in mm	
	L	Δ	L	Δ
	.500	16	2500	13
2	2500	10	3000	11
3	3000	8	4000	8
3	3400	7	5900	6





Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

binamento saranno di colore grigio.

Per la tinta Argento Verniciato gli accessori in ab-

SECURZIP INCAS

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a motore o motore radiocomandato.





Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radiocomando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia).

Cassonetto: da 84 /106 mm

Telo: dotata di cerniera zip, applicata alle estremità della rete, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendo ogni fuoriuscita del telo lungo i profili laterali. Fornita con rete nera *STRONG* di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano

nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni. Possono essere utilizzate numerose tipologie di teli oscuranti filtranti o il telo cristal, idoneo anche per l'esterno.

Viene fornita: su misura


Note: le guide laterali in alluminio sono a scatto, per una rapida applicazione ed ispezione della rete.


Opzionale: compensatori per l'incasso, tappo per guide laterali.

SECURZIP 84 INCAS MOTORE


SECURZIP 106 INCAS MOTORE


SECURZIP INCAS 84



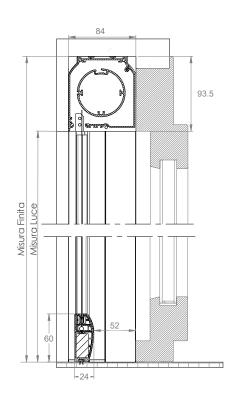

SECURZIP INCAS 106



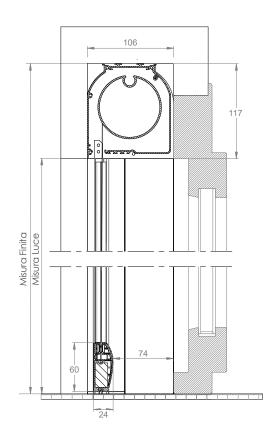

Opzioni

■ Varianti

- Motore con ricevitore radio integrato e relativo radiocomando ad 1 canale
- Radiocomando multicanale
- Compensatore da incasso
- Tappo guida



Tappo guida

Azionamento a motore

L'Azionamento a motore è disponibile anche in versione radiocomandata, per controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo radiocomando.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.

Accessori	SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE		
MODELLO	SUN•X		
SECURZIP 90/106	SE OP		

Misure consigliate (mm)

	Tipologia rete o telo	Larghe	zza max	Altezza max	
	ripologia rete o telo		cass. 106	cass. 84	cass. 106
	Rete nera STRONG	3200	4600	2500	2900
	Rete Tuffscreen™	3200	4600	2500	2900
adatto anche per esterni	Oscurante Opatex Pro	3200	4600	2200	2900
	Screen Oscurante	3200	4600	2200	2900
	Screen 5500	3200	4600	2200	2900

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili




Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in mm l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

SecurZip 84							
misure in mm							
L	Δ						
1000	12						
1500	7						
2000	5						
3200	4						

Zip 106				
misure in mm				
Δ				
16				
7				
5				
4				







Una corretta rilevazione delle misure è il primo passo per un'installazione veloce e senza difficoltà.

La misurazione dell'altezza e della larghezza permette di verificare in tempo reale la presenza di fuori squadro del vano e quindi di scegliere il modello migliore per le esigenze del cliente.

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

In fase d'ordine bisogna specificare sempre se il tipo di misura indicata, è una **MISURA FINITA** o **MISURA LUCE**, infatti ad ogni tipo di misura corrisponde un tipo di lavorazione, nello specifico:

- MISURA FINITA, la zanzariera viene fornita con le stesse misure indicate in fase d'ordine;
- MISURA LUCE, la zanzariera viene fornita con base e altezza diminuite di qualche millimetro rispetto alle misure reali del vano, questa diminuzione varia a seconda del modello scelto.

Si raccomanda di consultare sempre la sezione "COME ORDINARE" presente nelle pagine di ogni modello.

Esempio:

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

• misura LUCE, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);

3 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55 e Vera 45/55);


6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)


• misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per esigenze costruttive, il prodotto **Vera Top**, è ordinabile solo con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

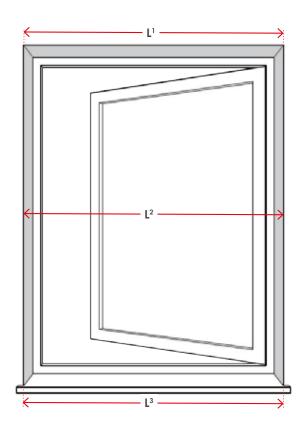

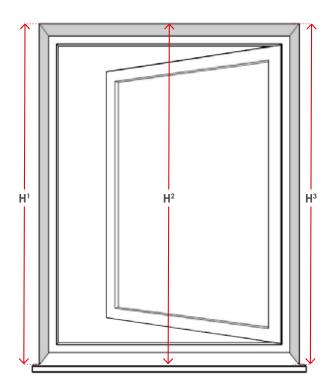



Regolazione esterna del carico molla 42/45/55 e 50 incas

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata (42/45/55) o nella guida incassata superiore (50) e servendosi del chiavino in dotazione.

Questa funzionalità è di serie sul mod. Irene e modelli TOP da 42/45/55; opzionale su tutte le telescopiche con cassonetto da 42/45/55 mm.

Per le versioni incas, la regolazione è di serie per la Irene 50 Incas e modelli **TOP** Incas; disponibile come opzionale per alcuni modelli da 50 incas, dove è espressamente indicato nella tabella delle disponibilità.





DUAL HOOK

Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale. La presenza di due ganci garantisce una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa, impedendo aperture non desiderate specie in presenza di forte vento o di urti accidentali.

Il montaggio del Dual Hook è semplice: i componenti di riscontro vengono prima inseriti verticalmente nel profilo, regolati alla stessa altezza dei rispettivi ganci di apertura e serrati attraverso un grano.

Il sistema **Dual Hook** va richiesto espressamente in fase d'ordine.



ZPF03L + ZSI22L: Lara, Clara.



ZPF03L + ZSI23L: Valeria, Clara doppia, Wind doppia, Casper doppia.



ZPF03L + ZSI24L: Wind laterale, Casper laterale, Clara Incas e Comoda laterale.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi. Il Sistema Soft non è disponibile su tutti i modelli, richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine. Codice sistema completo: ZSC020 - ZSC040 (solo per modello Wind).





telescopico
Per installazioni in

Aggancio

laterale

Per installazioni in vani con larghezze fuori squadro.

- 1. Aggancio laterale
- 2. Registro
- 3. Compensatore



Paletto centrale con prolunga

Disponibile per i modelli con doppio cassonetto, consente il blocco dell'anta.



Maniglia con gancio (ZSI09H)

In alternativa alla chiusura con magnete, consente una chiusura più rinforzata. Consultare la disponibilità secondo il modello.



Maniglia incassata


Viene installata sul lato esterno.

Disponibile solo per i modelli Phantom Top, Snake Top e Scorri.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Maniglietta pieghevole




Maniglietta pieghevole opzionale (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).



SCATOLATI





ZAP070


Scatolato 50x20





ZAP010

Scatolato 60x30



ZPF080

Tappo per scatolato 60x30



PREDISPOSIZIONE INCASSO PER INSTALLAZIONE ZANZARIERA DA 42 MM

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

ZSS320 - Kit Easy Install - sistema per finestra (altezza max 1800mm)

ZSS330 - Kit Easy Install - sistema per porta-finestra

ZSS340 - Kit Easy Install completo di tappo sistema finestra

ZSS350 - Kit Easy Install completo di tappo sistema porta-finestra

Questo sistema consente in fase preventiva l'applicazione di una predisposizione per una futura installazione di una zanzariera. Grazie ad Easy Install, è quindi possibile installare la zanzariera desiderata, in un secondo momento (fra i modelli Incas da 42 mm) rispetto alla fase di montaggio della predisposizione.

In fase d'ordine di una zanzariera, per la quale si possiede già la predisposizione, si prega di specificare sempre la tipologia di predisposizione applicata.

EASY INSTALL 42 VERTICALE/LATERALE

Per ordini del prodotto su misura:

- trasmettendo la misura luce, l'altezza sarà maggiorata di 45 mm e la larghezza sarà maggiorata di 90 mm;
- trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

SISTEMA APPLICABILE SOLO SU CASSONETTI A INCASSO DA 42 MM

Cerca il simbolo sul catalogo, per conoscere i modelli predisposti.




ZAP07W

Profilo predisposizione Wind 42 Incas




ZPF220

Staffa di fissaggio per profili EASY INSTALL





EASY INSTALL PREDISPOSIZIONE PER CASSONETTO 42 WIND INCAS/SNAKE INCAS

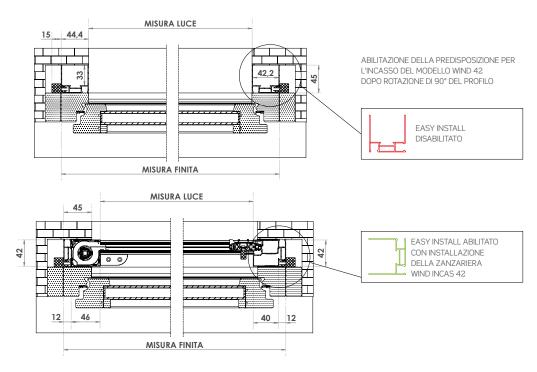



NUOVE PREDISPOSIZIONI GUIDA TAPPARELLA

Per i modelli contrassegnati con il simbolo lacksquare l'installazione dei profili fissi è completamente a scomparsa.

Per i modelli contrassegnati con il simbolo •, uno o più profili potrebbero sporgere rispetto alla predisposizione.

Scopri tutti i sistemi di predisposizione per l'installazione delle nostre zanzariere, anche in combinazione con gli avvolgibili, consultando il Catalogo predisposizioni.

Richiedilo subito!



ZANZARIERE COMPATIBILI	KIT PREDISPOSIZIONI					
	ZSS325	ZSS326	ZSS327	ZSS328		
BORA INCAS STANDARD 20/20	•	-	•	•		
BORA INCAS STANDARD 35/35	•	-	•	•		
BORA INCAS STANDARD 50/20	•	-	-	•		
BORA INCAS STANDARD 50/35	•	-	-	•		
BORA INCAS STANDARD 50/50	•	-	-	•		
BORA INCAS MIDI 20/20	ightharpoonup	-	lacksquare			
BORA INCAS MIDI 35/35	ightharpoons	-	lacksquare			
BORA INCAS MIDI 50/20	ightharpoons	-	-	ightharpoons		
BORA INCAS MIDI 50/35	ightharpoons	-	-	ightharpoons		
BORA INCAS MIDI 50/50	\checkmark	-	-	$\overline{\mathbf{V}}$		
IRENE INCAS 50 VERTICALE		-	-			
IRENE INCAS 50 LATERALE	•	-	•	•		
NEW CASPER TOP 50 VERT.	\checkmark	-	\checkmark	$\overline{\mathbf{V}}$		
NEW CASPER 50 VERT.	$\overline{\mathbf{V}}$	-	<u> </u>			
NEW CASPER PLUS 50 A CATENA	✓	-	\mathbf{V}	\overline{V}		
NEW CASPER 50 A CATENA	<u> </u>	-	<u> </u>			
NEW CASPER 50 LATERALE	<u> </u>	-	•			
CASPER 45 VERTICALE	-	•	-	-		
CASPER 45 LATERALE	-	•	•	-		
CASPER TOP 50 LATERALE	•	-	•	•		
CLARA TOP INCAS 50	•	-	•	•		
CLARA 45 INCAS	-	•		-		
NEW CLARA 50 INCAS	✓	-	•	~		
COMODA 50 VERTICALE	<u> </u>	-	•			
COMODA 50 LATERALE	<u> </u>	-	•			
PHANTOM TOP INCAS	•	-	•	•		
LINDAPLUS INCAS 45	-	•	-	-		
LINDAPLUS INCAS 20/20	•	-	•	•		
LINDAPLUS INCAS 35/35	•	-	•	•		
LINDAPLUS INCAS 50/20	•	-	-	•		
LINDAPLUS INCAS 50/35	•	-	-	•		
LINDAPLUS INCAS 50/50	•	-	-	•		
LINDAPLUS INCAS MIDI 20/20	\mathbf{V}	-	ightharpoons	\mathbf{V}		
LINDAPLUS INCAS MIDI 35/35		-	Ŭ .	V		
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/20		-	-			
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/35		-	-			
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/50		-	-			
MINIMA INCAS		_	ightharpoonup			

PREDISPOSIZIONE GUIDA TAPPARELLA DA 75

ZSS360 - Kit predisposizione incasso 75 per porta-finestra

ZSS370 - Kit predisposizione incasso 75 completo di tappo per portafinestra

ZSS380 - Kit predisposizione incasso 75 per finestra

ZSS390 - Kit predisposizione incasso 75 completo di tappo per finestra

La predisposizione viene fornita completa dei profili per i tre lati e di inviti guida superiori per la tapparella.


Permette l'utilizzo della tapparella se la zanzariera non è ancora installata, grazie alla guida dedicata e può essere fornita completa di profilo tappo che chiude le cavità in assenza della zanzariera.

All'interno di questa predisposizione tapparella è possibile installare, senza l'uso di staffe di fissaggio aggiuntive, solo ed esclusivamente i modelli Casper 45 vert./ lat., Clara 45 Incas, mentre è necessario un kit di aggancio magnetico per i modelli Lindaplus Incas e Soffy Incas.

È possibile ordinare la predisposizione completa di zanzariera specificando la misura luce o finita del kit predisposizione come indicato di seguito.


 \triangle


PER ORDINI DI SOLA ZANZARIERA, SE GIÀ PRESENTE LA PREDISPOSIZIONE, È NECESSARIO SPECIFICARE "**MISURA LUCE KIT PREDISPOSIZIONE DA 75**" O FORNIRE LA MISURA FINITA DELLE ZANZARIERE.




VERSIONE CON ZANZARIERA INSTALLATA






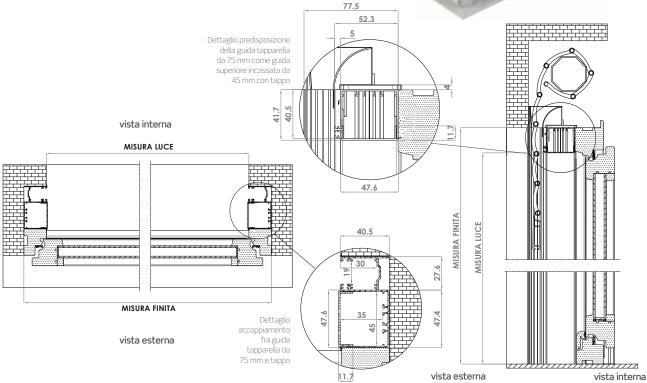



Profilo predisposizione con guida tapparella per incasso 45

ZAP160



Il profilo superiore della predisposizione con guida tapparella da 75 si ottiene attraverso il taglio della stessa, come nel disegno (parte tratteggiata in rosso) e viene fornita di serie nel kit.



ZAP180

Profilo tappo per guida predisposizione incasso 45



ZPF050 + ZPI030

Tappo guida + invito guida



KIT ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE FRONTALE

Per tutte le zanzariere con cassonetto fino a 50 mm, il sistema consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella. L'applicazione non è disponibile per la Wind a catena, si prega richiedere informazioni all'azienda prima di effettuare un ordine. In caso di ordini di profili per 3 lati, specificare sempre i quantitativi per larghezza ed altezza.

Per ordini del prodotto su misura:

- trasmettendo la misura luce, altezza e larghezza saranno maggiorate di 88 mm (44 mm x 2);
- trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure


Verrà fornita quindi la zanzariera completa di kit, con codice ZSS310, che prevede:

- ZAP080 profilo di attacco frontale completo di lavorazione (2 larghezze e 2 altezze taglio
- ZCA030 squadretta per attacco frontale (4 pz.).


Per ordini del prodotto in barre:

il codice da richiedere è ZAP080 (profilo di attacco frontale).

N.B. il profilo non è comprensivo di squadrette (ZCA030), che devono essere richieste a parte.

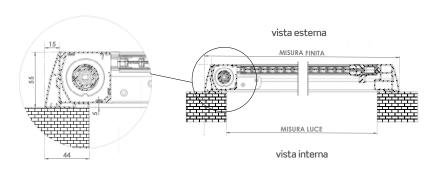







MINIMA UP

Il sistema Minima UP consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

- trasmettendo la misura luce, la zanzariera viene fornita con altezza + 35 mm e larghezza + 70 mm (35 mm x2)

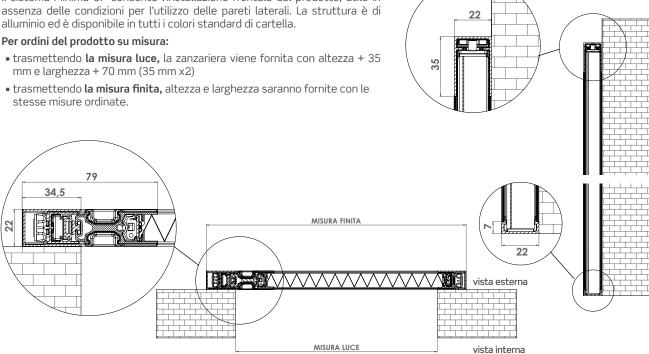

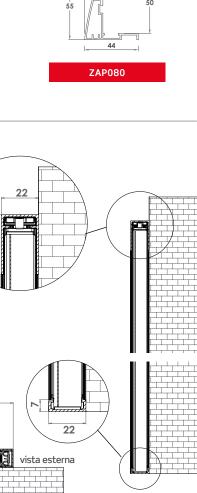

IRENE 45 UP


Il sistema consente l'utilizzo del prodotto sia mediante l'applicazione diretta sull'infisso (fig.1), sia mediante l'applicazione frontale sul vano (fig.2) in presenza di infissi apribili verso l'esterno. La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella.

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:


- misura LUCE, IRENE 45 UP viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione: Nella versione "reverse", la barramaniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.






APPL. STANDARD (FIG. 1)




APPL. STANDARD (FIG. 1)






26,8

28,6







IRENE 65 SOUARE

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- misura LUCE, la IRENE 65 viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 65
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



ATTENZIONE:

Per l'installazione del modello Irene 65 è necessaria una soglia di appoggio.

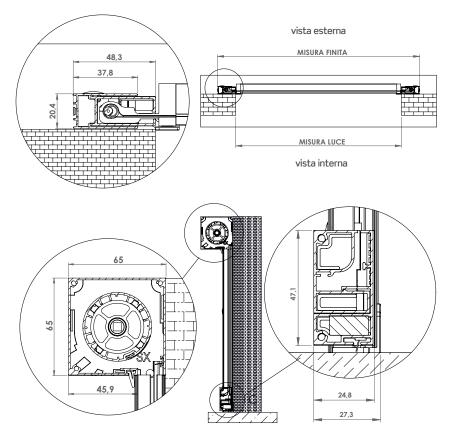


42

WIND SMART 42 VERTICALE

Il sistema consente anche l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

- trasmettendo la misura luce (solo in caso di applicazione frontale), l'altezza sarà maggiorata di 55 mm e la larghezza sarà maggiorata di 80 mm (40 mm x 2);
- trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

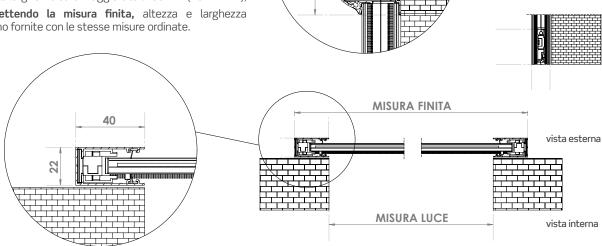

55


WIND 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- misura LUCE, la WIND 45 viene fornita con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)
- \bullet $\mbox{\it misura}$ $\mbox{\it FINITA},$ la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

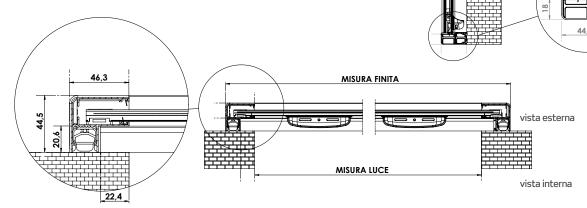


LINDAPLUS UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- misura LUCE, la LINDAPLUS UP viene fornita con larghezza + 100 mm ed altezza + 60 mm)
- \bullet $\mbox{\it misura}$ $\mbox{\it FINITA},$ la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

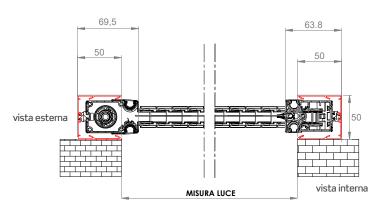



Per l'installazione del modello Lindaplus è necessaria una soglia di appoggio.





Motorizzazioni:





SET REGOLAZIONE FINE CORSA

BECKER

DISPONIBILE PER:

- Motore standard
- Motore con sistema rilevamento ostacoli
- Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK

SOMFY

DISPONIBILE PER:

- Motore standard
- Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK

AUTOMAZIONI BECKER









MK13003

Centralina di comando "UC42"

MK13004

Sensore sole-vento motore radio "SC811"

MK13005

Trasmettitore multicanale reg. sole-vento "SWC445"

MK13006

Ricevitore radio ad incasso "VC420"

AUTOMAZIONI SOMFY













Trasmettitore radio IZYMO IO per pulsante a muro



Telecomando

multicanale

touchscreen

NINA IO

Telecomando multicanale touchscreen NINA **TIMER**

Centralina di comando 10 + RTS -**CONNEXOON IO**

Centralina di

comando IO + RTS -TAHOMA **NEW BOX**


Sensore Sole-Vento **EOLIS WIREFREE IO**





STAFFE CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE LATERALE O FRONTALE.


LIBERA INSTALLAZIONE


N.B. Le Clips non sono utilizzabili per i modelli con cassonetto da 40/50.





















INSTALLAZIONE DA INCASSO

Staffe che consentono l'installazione laterale o frontale, attraverso l'eliminazione della linguetta presente.






















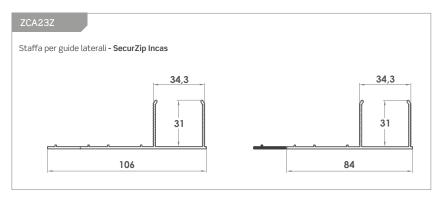






ZSI160 - KIT STAFFE UNIVERSALE

PER PREDISPOSIZIONE TAPPARELLA DA 85 E EASY INSTALL 50



ZPF230

PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE



ZPF240


DISTANZIALE PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE

Il kit ZSI160 consente l'installazione all'interno della predisposizione tapparella da 85 o al sistema Easy Install, per finestra e porta-finestra.

Ordinando una predisposizione per finestre sarà fornito un kit di 6 piastre (ZPF230) e di 6 distanziali (ZPF240).

Ordinando una predisposizione per porta-finestra saranno forniti $2\,$ kit, per un totale di $12\,$ pezzi per componente.

L'utilizzo di piastra e distanziale, in accoppiamento o usati singolarmente permettono l'installazione di tutte le zanzariere ad incasso compatibili con i kit (consultare le tabelle ACCESSORI nelle pagine del prodotto).





STAFFE MONOBLOCCO

POSSIBILI APPLICAZIONI CON I NOSTRI MODELLI:

- NEW CASPER 50 VERT. / LAT.
- NEW CASPER TOP VERT. / LAT.
- NEW CASPER PLUS CATENA
- NEW CASPER 50 CATENA
- NEW CLARA TOP INCAS
- COMODA VERT. / LAT.
- PHANTOM TOP INCAS
- MINIMA INCAS














STAFFE MONOBLOCCO: possibili esempi di installazione

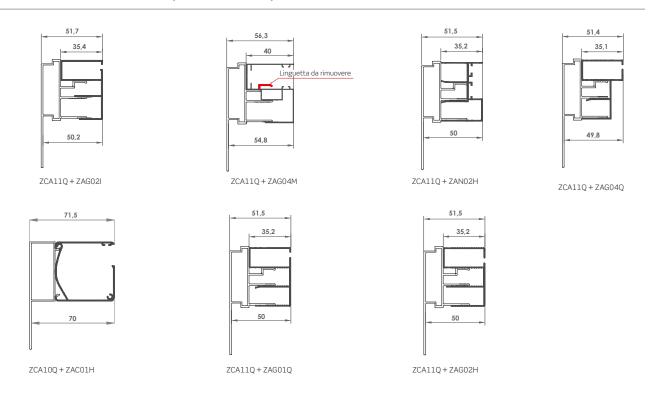



CASPER 50 LATERALE

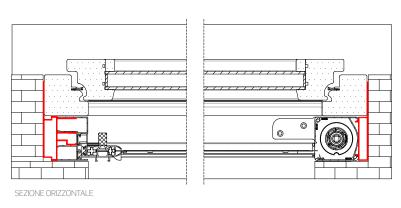

CASPER 50 VERTICALE

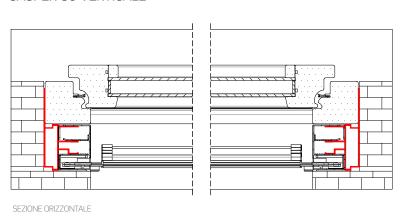





SEZIONE VERTICALE

Rete BETTERVUE


Grazie a partners qualificati come Phifer®, tutte le zanzariere possono essere realizzate - a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione - scegliendo fra una ricca gamma di protezioni, da scegliere nella nostra cartellina "Teli e reti".

Reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio BriteKote™ o vista wave in acciao inox; reti Tuffscreen™ anticane, di particolare robustezza e maggiore efficacia contro i piccoli urti accidentali.

Quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:

- 10% in più di protezione contro gli insetti
- 20% in più di circolazione dell'aria
- 20% in più di visibilità verso l'esterno
- 15% in meno di spessore

ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.



Rete tradizionale in fibra









Rete **STRONG**

Per i modelli di zanzariera Irene (sia verticale che laterale), Bora, Evo Zip e SecurZip viene utilizzata di serie la nuova rete nera STRONG.

La rete nera **STRONG** consente un'ottima visibilità, al pari della rete tradizionale in fibra di vetro, rispetto alla quale presenta anche una maggiore resistenza agli strappi ed un'ottima capacità di tensione.

La rete nera STRONG potrà essere adottata su richiesta anche sui prodotti classici, con l'applicazione di una maggiorazione del 5% rispetto al prezzo della rete fornita di serie.

Rete SUNOX

Rete Zanzariera Antivirus ed Antibatterica in fibra di vetro permette di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus viene fortemente filtrata e ridotta.

- Maglia 18×16
- Colore Antracite

- Spessore 0,29 mm
- Peso 116 gr/mq
- Resistenza alla fiamma M2 autoestinguente
- Pulizia con acqua e sapone

Un'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti per la zanzariera


In alternativa alla rete, offriamo per la zanzariera una gamma totalmente rinnovata ed ancora più ampia di teli oscuranti e filtranti per la protezione da esterni ed interni, dotati delle più importanti certificazioni internazionali sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi fattori di protezione dai raggi UV.

Forniti in più colori e con trame nuove e di tendenza, in armonia con qualsiasi contesto di arredamento, i teli sono in grado di gestire la luce e la visibilità degli ambienti proprio come desideri.

Richiedi una campionatura dei teli al tuo referente commerciale.



Tinte RAL (verniciato liscio)

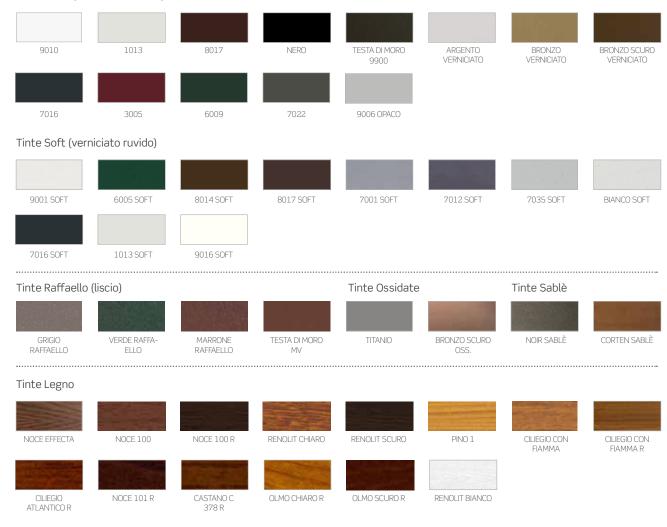

COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI IN KIT

WIND IN KIT: 1013 - 9010 - BRONZO VERN.- BRONZO SCURO VERN. - ARGENTO VERN. - 8017 - NERO

SNAKE IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.-NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO-PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100 LINDAPLUS IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100

ATTENZIONE:

Tutte le tinte della Cartella Colori 2017, non più presenti in questa versione, saranno gestiti come **non disponibili**, con tempi di produzione di 20/30 giorni lavorativi e **saranno soggetti a maggiorazioni**, indipendentemente dalla quantità:

- Tinte RAL + 20%
- Tinte RAFFAELLO + 30%
- Tinte LEGNO + 50%

Sono escluse da maggiorazioni le tinte 9001, 9010 opaco e Ciliegio Natural, qual'ora disponibili sul modello. I tempi di produzione saranno di 10 giorni lavorativi. Si prega di contattare preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

I colori possono non essere disponibili per alcuni modelli a catalogo e potrebbero richiedere in alcuni casi l'eventuale applicazione di una maggiorazione. Riferirsi alle piastrine metalliche per una maggiore rispondenza cromatica. Le piastrine sono realizzate mediante l'utilizzo di componenti chimici che cercano di mantenere nel tempo un aspetto costante del colore ma possono presentare difformità rispetto al colore del materiale ordinato.

Si prega pertanto di richiedere informazioni dettagliate e disponibilità contattando preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

• Colore disponibile.

Nella tabella **2017**, evidenziata in rosso, sono indicati i colori non più presenti a catalogo, esclusi da maggiorazioni.
Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare la disponibilità e i tempi di consegna.

9010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				ALBA	ANTAREX	BORA / BORA INCAS	CASPER	CLARA	CLARA INCAS	CLIK-CLAK	EVO ZIP / EVO ZIP INCAS	IRENE	IRENE 65 / INCAS	IRENE 50 INCAS	KETTY	LARA	LIBRA	LINDAPLUS / INCAS	MINIMA / MINIMA INCAS	COMODA	PHANTOM TOP INCAS	GAMMA PHANTOM	PRATIK	SCORRI	SECURZIP	SNAKE	SNAKE INCAS	SOFFY / SOFFY INCAS	VALERIA	VERA	WIND	WIND INCAS
### REPORT OF THE PROPERTY OF		9010		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NRISD				•	•	•	•	•	•	•	•		•	ļ	ļ	•	•	•	•						•	•		•	•			
TESTACH LORON SHOOL ARE NOT VERNICATION ARE NO		8017		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
AGERITO VENNEARID BRONZO SCURO VERN. 7016 9005 9005 9006 9007 9006 9007 9007 9007 9008 900		NERO		•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	
BRONZO VENNIARIO		TESTA DI MORO 9900			•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
SRONZO SCURO VERN	-1	ARGENTO VERNICIATO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		ļ
7016	RAI	BRONZO VERNICIATO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SOUTH SOUT		BRONZO SCURO VERN.			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Section Sect		7016				•		•		•		•			•	•	•	•	•			•							•	•	•	
901 SOFT		3005				•		•		•		•			•	•	•	•	•			•							•	•	•	
900 OPACO		6009				•		•		•		•			•	•	•	•	•			•							•	•	•	
9001 SOFT		7022				•		•		•		•			•	•	•	•	•			•							•	•	•	
SOUS SOFT SOUT SO		9006 OPACO				•	•				•								•												•	•
Section Sect		9001 SOFT			•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
SOLIT SORT SOLIT		6005 SOFT	П		•	•		•		•		•			•	•	•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	
TOOL SOFT		8014 SOFT		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
TOOL SOFT		8017 SOFT			•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
### 7012 SOFT ### 1						•		•		•		•			•	•						•	•						•	•		
TOURS SOFT	JFT.					•		•		•		•			•	•						•							•	•		
BIANCO SOFT	Š					•	•	•		•		•			•	•						•	•						•	•		
TO16 SOFT				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1013 SOFT						•		•		•		•			•	•						•							•	•		
Section Sect				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO SU CONTRA PARCONE RAFFAEL					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•
VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO NORI SABLE NOCE STOREN SABLE NOCE 100 R RENOLIT CHIARO RENOLIT CHIARO CILLEGIO CON FIAMMA R CILLEGIO CON FIAMMA R CASTANO C378 R NOCE 101 R NOCE 101 R NOCE 101 R CASTANO C378 R OLMO CHIARO R OLMO C378 R OLMO C100 R RENOLIT CHIARO R OLMO C100 R RENOLIT CHIARO R OLMO C100 R															i	L						i	i					i	i		J	
TITANIO	07	GRIGIO RAFFAELLO		•	•	•		•					•									_		_			•					•
TITANIO	AEL				•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	
TITANIO	SAFF				•	•	•		•					•	•											•		•	•	•		
BRONZO SC. O.S.		TESTA DI MORO			•	•	•	_	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
NOIR SABLE NOI	55.	TITANIO				•		•		•		•			•	•	•	•	•			•							•	•	•	
NOIR SABLE NOI	ő	BRONZO SC. OSS.				•		•		•		•			•	•	•	•	•			•							•	•	•	
NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE		NOIR SABLÈ			•	•		•		•		•			•	•	•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	
NOCE 100 NOCE 101 NOC	SAE	, -			•	•		•		•		•			•	•	•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	
NOCE 100 NOCE 101 NOC		NOOF FEFFORA																														
NOCE 100 R			-1																													
RENOLIT CHIARO			-																					-								
RENOLIT SCURO																																
PINO 1																								-								
CILIEGIO CON FIAMMA CONTRAMA C							•		•					•															•			
CILIEGIO ATLANTICO R NOCE 101 R N	0													-												•						
CILIEGIO ATLANTICO R NOCE 101 R N	EGN																															
NOCE 101 R	77													-				-	•	-	•		•	•		•	•	•			•	
CASTANO C378 R																																
OLMO CHIARO R OLMO SCURO R OLMO																																
OLMO SCURO R		-																														
RENOLIT BIANCO																																
9010 OPACO																							_					_				
9010 OPACO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		RENOLIT BIANCO			•	•	•	_	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
9010 OPACO		9001			•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
CILIEGIO NATURAL	01,	9010 OPACO						•		•		•			•	•						•							•	•		
	2	CILIEGIO NATURAL			•	•		•		•		•			•	•	•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	



COLOR LINE



Color Line è una linea di modelli con accessori in vista a colore.

Questa nuova linea, comprende i seguenti modelli:

- BORA
- BORA INCAS
- IRENE VERTICALE
- IRENE LATERALE
- IRENE 65 SQUARE
- IRENE 50 INCAS VERTICALE
- IRENE 50 INCAS LATERALE
- IRENE 65 SQUARE INCAS
- VERA TOP
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- LARA TOP
- CLARA TOP
- LINDAPLUS
- NEW CASPER TOP VERTICALE
- CASPER TOP LATERALE singola
- CLARA TOP 50 INCAS singola
- LINDAPLUS INCAS
- EVO ZIP
- EVO ZIP INCAS



I colori disponibili sono **bianco**, **avorio, grigio e nero**.

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 9001 e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.



Per i modelli BORA e LINDAPLUS i cingoli della catena saranno forniti dello stesso colore della rete, quindi, se la rete è nera, i cingoli della catena saranno di colore nero, di conseguenza se la rete è grigia la catena sarà

fornita di colore grigio.

Se presente, in abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

La disponibilità degli accessori in tinta per gli altri modelli presenti a catalogo e non indicati nel precedente elenco è da verificare preventivamente in fase d'ordine.



Wind soddisfa gli installatori più esigenti; nella versione in kit, con la semplice sostituzione di alcuni elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a molla-catena. Nello schema in basso è possibile visionare le varie combinazioni possibili per i modelli con cassonetto da 32, 42 e 45.

WIND 32 - verticale/laterale/doppia		WIND FAST (42)	
Cassonetto WIND 32 da 6 mt con rete altezza 1600 mm (*)	ZSS12W	Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W	Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W	Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Guida bassa da 6mt con spazzolino	ZSS16W	Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt	ZSS17W	Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori per WIND 32 verticale con piedino regolabile (disponibili solo in nero)	ZSI31W	Kit accessori WIND FAST in barre	ZSI49W
Kit accessori WIND 32 laterale in barre	ZSI33W	Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
Clips di fissaggio WIND 32	ZCA01W	WIND SIMPLY (42)	
Maniglia pieghevole completa	ZSC09W	Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Kit accessori per cricchetto	ZSI07W	Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Coppia magnete per doppia	ZSS18W	Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Barra maniglia a scatto	ZSS41W	Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Rallentatore / Sistema Soft	ZSC10W	Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
WIND 42 - verticale/laterale/doppia		Kit accessori WIND SIMPLY in barre	ZSI55W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W	Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 17 00 mm (*)	ZSS43W	WIND SMART (42)	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W	Cassonetto WIND SMART 42 mm.	ZSS44W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W	larghezza 6000 mm altezza 1700 mm (*)	23344
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W	Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1800 mm (*)	ZSS45W
Guida bassa da 6mt con spazzolino	ZSS16W	Cassonetto WIND SMART 42 mm.	ZSS46W
Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt	ZSS17W	larghezza 6000 mm altezza 2600 mm (*)	2334000
Kit accessori per WIND 42 verticale con piedino regolabile		Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
(disponibili solo in nero)	ZSI30W	Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori WIND 42 laterale in barre	ZSI32W	Kit accessori Wind Smart in barre	ZSI46W
Kit accessori WIND 42 catena in barre	ZSI34W	Clips di fissaggio WIND 42	ZCA02W
Kit accessori WIND 42 telescopica verticale in barre	ZSI26W	Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
Kit accessori WIND 42 telescopica laterale in barre	ZSI27W	WIND UP (45)	
Clips di fissaggio WIND 42	ZCA02W	Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale)	ZSS37W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040	larghezza 6000 mm altezza 1700 mm	2000,11
Maniglia pieghevole completa	ZSC09W	Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 2600 mm	ZSS38W
Kit accessori per cricchetto	ZSI07W	Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale)	ZSS39W
Coppia magnete per doppia	ZSS18W	c/spazzolino	2000344
Barra maniglia a scatto	ZSS41W	Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazz. antivento	ZSS40W

Kit barra soglia WIND 45 (applicaz. frontale)

Rallentatore / Sistema SOFT

Kit accessori WIND 45 in barre (applicaz. frontale)

L'altezza massima realizzabile per la zanzariera deve essere 10 cm in meno rispetto all'altezza del kit rete. (es: kit h 1800 mm, altezza massima realizzabile: 1700 mm).

ZSS42W

ZSI42W

ZSC040



CAMPIONI ATTRAVERSABILI:

BORA / PHANTOM TOP / IRENE LATERALE / EVO ZIP

Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!

Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.

DIMENSIONI:

- espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- zanzariera: (LxH) 75x190 cm

NEW KIRBY

Allestisci il tuo showroom con i nostri prodotti.

Un espositore dotato di 8 zanzariere, da scegliere fra 4 diverse linee, per arricchire il tuo showroom senza occupare grandi spazi! Kirby porta nel tuo punto vendita tutto l'universo zanzariere.

Pratico negli spostamenti e nella consultazione dei prodotti, è la soluzione ideale per conoscere da vicino i modelli più importanti e le loro funzionalità, che potrai far provare direttamente alla clientela.




Scegli il tuo Kirby fra queste linee:

KIRBY CUT	KIRBY BLACK	KIRBY LINE	KIRBY INCAS		
MINIMA UP (RETE GRIGIA)	LINDAPLUS rete NERA	PHANTOM TOP	CASPER TOP LATERALE Tete NERA		
LINDAPLUS	MINIMA rete NE RA	MINIMA	LINDAPLUS INCAS		
WIND SIMPLY SOFT	VERA 45 TOP rete NE	VERA 45 TOP	MINIMA UP rete NE RA		
WIND SMART SOFT	LARA 45 TOP (*) TOTAL TOTAL	IRENE VERTICALE SOFT	COMODA VERTICALE SMART SOFT		
WIND 42 MOLLA/CATENA	WIND SIMPLY SOFT OFFICE NERA	WIND 42 VERTICALE TELESCOPICA	WIND 42 INCAS SOFT		
WIND FAST SOFT	IRENE VERTICALE SOFT STRONG	ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	NEW CASPER TOP VERTICALE PEERA NERA		
WIND 42 TOP	KETTY PLUS 55	LINDAPLUS	NEW CASPER 50 VERTICALE SOFT FEER NERA		
WIND 32 SOFT	ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	LARA 45 TOP (*)	IRENE INCAS 50 VERTICALE SOFT STRONG		

Tutte le zanzariere hanno dimensione 420 mm x 600 mm h, eccetto quelle **in grassetto**, aventi dimensione 420 mm x 1820 h.

Dimensione Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.



Scopri le sue grandi qualità consultando la pagina delle reti e dei teli del catalogo zanzariere.

(*) Per questo modello di zanzariera, in aggiunta viene fornita anche la guida inferiore del modello Clara, dotata di spigoli arrotondati e da utilizzare al posto della guida bassa tradizionale per differenziarla dal modello Lara Top.

ZANZARIERE **MODULO D'ORDINE**

MODELLO

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF.ORDINE

DATA

RIF. CLIENTE OPZIONI SOFT PER LATERALI DOPPIE POSIZIONE ANTA PALETTO ă $\stackrel{\scriptscriptstyle{\sim}}{\scriptstyle{\cap}}$ $\stackrel{\sim}{\sim}$ ă ă $\stackrel{\sim}{\sim}$ $\stackrel{\times}{\cap}$ š $\stackrel{\sim}{\sim}$ S $\stackrel{\sim}{\sim}$ $\overset{>}{\sim}$ $\stackrel{\sim}{\sim}$ \simeq GUIDA BASSA POSIZIONE CASSONETTO (BARRARE) ă $\stackrel{\times}{\cap}$ ă $\stackrel{\times}{\cap}$ $\stackrel{\times}{\cap}$ $\stackrel{\sim}{\sim}$ $\stackrel{\sim}{\sim}$ LATERALI SX $\overset{\sim}{\sim}$ $\stackrel{>}{\sim}$ $\overset{\sim}{\sim}$ $\overset{>}{\sim}$ $\overset{\times}{\sim}$ $\overset{\sim}{\sim}$ TIPO RETE O TESSUTO TIPO MISURA (BARRARE) LUCE FINITA $\stackrel{\sqcup}{\succeq}$ $\stackrel{\vdash}{\boxtimes}$ $\overset{\vdash}{\mathbb{A}}$ \mathbb{L} \mathbb{F} $\overset{\vdash}{\mathbb{A}}$ ¥ ¥ \exists \exists \exists ALTEZZA PEZZI LARGHEZZA COLORE DIMENSIONI CASSONETTO (es. telescopica) VERSIONE

NOTE

N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre "vista interna". Ove non diversamente specificato in fase d'ordine, l'azienda farà riferimento in generale alle specifiche d'installazione riportate sul catalogo zanzariere, nel riquadro "Tabella misure", a seconda del prodotto ordinato.

MODULO D'ORDINE **ANTE**

CLIENTE	
DESCRIZIONE	
RIF. ORDINE	DATA

PEZZI	COLORE	LARGH.	ALT.	MISI	TIPO TELAIO ISURA (BARRA- RRARE) RE)		COMPENSATORE (SOLO TELAIO A L)	NUM. ANTE	ART. SCEGLIERE TRA LE TIPOLOGIE IN BASSO	ANTE ASIMMETRICHE *	ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE	
				LUCE	FIN.	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE ART. A ART. B ART. C ART. D ART. E ART. F ART. G ART. H ART. I ART. L ART. M ART. N

ART. G	ART. H	ART. I	ART. L	ART. M	ART. N
SCHEMA DELLE ANTE	ASIMMETRICHE				
				NOTE	

MODULO D'ORDINE EVO ZIP

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA


VERSIONE CLASSICA (autoportante standard)	TEL
Guida 35/50 - standard	
Guida con compensatore senza regoli	Ä
Guida con compensatore completa di regoli	
Guida Plus 65/50 senza compensatore	


Ш				
VERSIONE INCASSATA (Il fissaggio è sempre laterale)	Guida 35/50	Guida con compensatore senza regoli	Guida con compensatore completa di regoli - <i>standard</i>	Guida Plus 65/50 senza compensatore

TIPO DI COMANDO	
O DI COMANDO	

				10
IANDO		ITO	A ⁄amen-	2
		O OSTAC	ITEGRAT ER il rilev	1
TIPO DI COMANDO	A MOTORE	A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI	A MOTORE CON RADIO RIC. INTEGRATA (se si utilizza un motore BECKER il rilevamento ostacoli è incluso)	RADIOCOMANDO NR. CANALI

	RIF. CLIENTE						
	FORI SU GUIDA	Front.	Front.	Front.	Front.	Front.	Front.
		Lat.	Lat.	Lat.	Lat.	Lat.	Lat.
	POSIZIONE MOTORE VISTA INTERNA	DX	XQ	Xa	Xa	Xa	XG
_	POSIZ MOT VISTA IN	SX	SX	SX	SX	SX	SX
COLORE TELO	CASSONETTO	125	125	125	125	125	125
0700	CASSO	100	100	100	100	100	100
	ALTEZZA	MISURA FINITA					
	LARGHEZZA	MISURA FINITA					
	COLORE						
TELO O RETE	PEZZI						

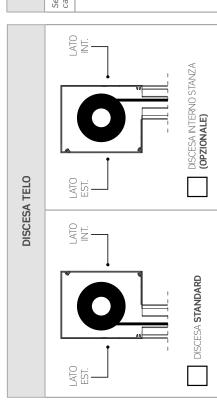



MODULO D'ORDINE IRENE 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA


COLORE TELO

TELO O RETE


	Ш	Ш
FISSAGGIO DEL CASSONETTO	VERSIONE CLASSICA Autoportante standard	VERSIONE INCAS completa di guide incasso con compensatore - SOLO MOTORIZZ. (il fissaggio è sempre laterale)

					10
			;oll	A eva-	2
ANDO			O OSTAC	TEGRAT. KER il rill	П
TIPO DI COMANDO	A CATENA	A MOTORE	A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI	A MOTORE CON RADIO RIC. INTEGRATA (se si utilizza un motore BECKER il rileva- mento ostacoli è incluso)	RADIOCOMANDO NR. CANALI

RIF. CLIENTE						
FORI SU GUIDA	Front.	Front.	Front.	Front.	Front.	Front.
	Lat.	Lat.	Lat.	Lat.	Lat.	Lat.
NDO NTERNA	DX	Xa	Xa	Xa	Xa	DX
POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA	SX	SX	XS	XS	XS	XS
ALTEZZA	MISURA FINITA					
LARGHEZZA	MISURA FINITA					
COLORE						
PEZZI						

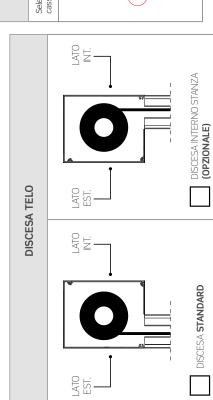





MODULO D'ORDINE **SECURZIP**

CLIENTE	
DESCRIZIONE	
RIF. ORDINE	DATA


FISSAGGIO DEL CASSONETTO						
SOFFITTO						
FRONTALE						
* Nella versione Incas il fissaggio sarà sempre laterale						

TIPO	
AD ARGANO	
A MOTORE SENZA RADIO	
A MOTORE RADIO	
RADIOCOMANDO NR. CANALI	10

TELO O RETE			
COLORE TELO			
PIEDINI PER GUIDE (OF	PZIONALI)	SI	NO
AUTOPORTANTE		SI	NO

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA MISURA FINITA	ALTEZZA MISURA FINITA	CASSO	NETTO	GUIDE TELESCOPICHHE	CASSO INC		COMPDEN COMANDO VISTA INTERNA		COMPENSATORE COMPENSATORE		COMPENSATORE COMPENSATORE		COMPENSATORE COMANDO VISTA INTERNA		COMANDO VISTA INTERNA		VISTA		COMANDO VISTA INTERNA		I SU IDE	RIF. CLIENTE																												
				90	106		84	106		SX	DX	LATER	FRONT																																							
				90	106		84	106		SX	DX	LAT	FRO																																							
				90	106		84	106		SX	DX	LAT	FRO																																							
				90	106		84	106		SX	DX	LAT	FRO																																							
				90	106		84	106		SX	DX	LAT	FRO																																							
				90	106		84	106		SX	DX	LAT	FRO																																							
				90	106		84	106		SX	DX	LAT	FRO																																							



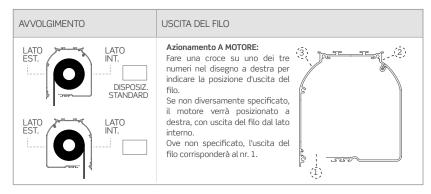

MODULO D'ORDINE LIBRA

CLIENTE	
DESCRIZIONE	
RIF. ORDINE	DATA

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA		IISURA RARE)	TELAIO (BARRARE)				ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FINITA	Z	L					
				ML	MF	Z	L					

N.B. Per ogni configurazione mostrata nel modulo, esiste anche la versione ribaltata.

Barrare quindi la casella con una "X" se la si desidera esattamente come quella raffigurata.

Se si desidera la versione ribaltata, barrare invece la configurazione scelta con una "R", come nell'esempio in basso. A Solo ante ad impacchettamento A 5 DX B Ante ad impacchettamento + anta a battente Χ R C Ante a doppio impacchettamento Barrando la casella con una "R", si otterrà una configurazione come sopra 1 Apertura a sinistra dell'anta A 3SX F25-B 3 SX - 1 DX B 3 SX - 1 DX 2 Apertura a destra dell'anta F-15-7 **C** B 5 SX - 1 DX B 5 SX - 1 DX C 3 SX - 3 DX C 3 SX - 3 DX A 7SX B 7 SX - 1 DX C 3 SX - 5 DX C 5 SX - 3 DX C 5 SX - 3 DX 1 2 A 9SX

condizioni di vendita

Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conferme d'ordine o in accordi singoli specificamente pattuiti la MV LINE SPA applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con l'approvazione tacita in ragione dell'esecuzione alla fornitura ovvero con l'accettazione per sottoscrizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori accettazioni espresse o tacite.

1. PRF77I

I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

2. ORDIN

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail e l'accettazione dell'ordine presso la sede della MV LINE SPA equivale a conclusione del contratto. Per ordini telefonici, la MV LINE SPA non risponde di eventuali errori.

3. CATALOGHI E SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali.

I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la MV LINE SPA si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

4. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

La MV LINE SPA si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto. Gli ordini di prodotti le cui misure richieste eccedano i parametri consigliati dall'Azienda saranno evasi solo ed esclusivamente in presenza di una lettera controfirmata dal Cliente, con il quale esonera totalmente la MV LINE SPA da ogni qualsivoglia forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzionamenti e guasti del prodotto.

5. MODALITÀ DI CONSEGNA

La MV LINE SPA provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

6. ACCETTAZIONI E RESTITUZIONI

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena nullità, contenere specifica motivazione. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità la MV LINE SPA, provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla MV LINE SPA entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La MV LINE SPA ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo.

Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a €10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 c.c.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

8. GARANZIA

Salvo diversa pattuizione, i prodotti della MV LINE SPA sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della MV LINE SPA ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. I prodotti con reti inox sono composti da materiale AISI 316, in ogni caso la MV Line non garantisce il deterioramento ed i fenomeni di

ossidazione e corrosione che potrebbero derivare a seguito della esposizione delle reti a zone temperate ad elevato inquinamento con presenza rilevante di anidride solforosa o se soggette a esposizione di cloruri, inoltre se poste a contatto con altri metalli che potrebbero causare corrosione Galvanica.

La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla MV LINE SPA, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della MV LINE SPA.

9. RISARCIMENTO DEI DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della MV LINE SPA, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

La MV LINE SPA si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della MV LINE SPA.

11. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MARCHI COMMERCIALI

Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere, previa autorizzazione della MV LINE SPA, il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della MV LINE SPA. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard, o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla MV LINE SPA per l'esposizione e per l'utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali. Il cliente deve sempre usare i marchi MV LINE SPA conformemente ai canoni del buon gusto evitando di utilizzarli in modo da provocare danno commerciale alla MV LINE SPA.

Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l'utilizzo in qualsiasi modo del marchio MV LINE SPA. Il cliente segnalerà immediatamente alla MV LINE SPA qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione. Il cliente accetta di mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi, e gli imballi relativi e correlati, quanto meno lo stesso livello qualitativo assicurato al momento della consegna della merce

Il cliente si impegna, inoltre, ad adeguarsi a tutti gli standard fissati di volta in volta dalla MV LINE SPA per la vendita dei prodotti. Nella eventualità che la MV LINE SPA a suo insindacabile giudizio, rilevi nell'uso del marchio, ed in generale nel marketing dei prodotti MV LINE SPA un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del cliente agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente revocare l'autorizzazione all'uso promozionale del marchio, alla vendita dei suoi prodotti ed adottare ogni altro opportuno provvedimento.

12. TUTELA DELLA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03

I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs. 196/03; i dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della MV LINE SPA e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica.

La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla MV LINE SPA. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell'art. 13 (informativa) D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della MV LINE SPA.

13. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Bari, Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti anche in caso di connessione.







MV LINE SPA ITALIA

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) ZONA PIP - Via Umbria, 69 Tel. +39 080 305 7000



