

67CL36



ALUK GROUP S.P.A.

Via Monte Amiata, 3/a
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Italy

T: +39 045 9696611
F: +39 045 9696610
info@aluk.it

Servizio Clienti

T: +39 045 96 96 671
F: +39 045 96 96 670
clienti@aluk.it

Supporto Tecnico

T: +39 045 96 96 661
F: +39 045 96 96 660
tecnico@aluk.it

IL NUOVO SISTEMA SCORREVOLE

aluk.it

ALUK[®]

ALUK[®]

67CL36

Il nuovo sistema scorrevole si distingue per le ottime prestazioni termiche e per il minimo impatto visivo con un nodo centrale di soli 3 cm.


La nuova serie 67CL, grazie alla sua compattezza e leggerezza, permette di soddisfare ogni esigenza architettonica, dalla semplice finestra a due ante fino a chiudere i giardini di inverno.

Le principali caratteristiche sono le seguenti:

- Ampia scelta di colori grazie all'uso dell'alluminio sia internamente che esternamente, coordinando gli ambienti interni e rispettando i vincoli estetici della facciata esterna. L'utilizzo di materiali ad alte prestazioni massimizza l'isolamento termico del sistema garantendo le agevolazioni fiscali.
- Massimizza la luminosità degli ambienti, infatti il ridotto montante centrale permette di minimizzare l'impatto visivo dell'alluminio, oltre alla possibilità di nascondere il telaio perimetrale all'interno del muro.
- Possibilità di montare diversi design di maniglie per personalizzare il serramento coordinandolo agli ambienti interni. Anche il design dei profili di alluminio è stato studiato per nascondere gli elementi della ferramenta.
- La linearità dei profili permette facilità di pulizia grazie al fatto di non avere fissaggi e cavità in vista.
- Grazie all'eccezionale portata dei carrelli delle ante apribili (200 kg) si possono realizzare vetrate di ampie dimensioni o installare vetri di sicurezza per la propria incolumità.



Caratteristiche	Sistema
Spessore massimo vetro	36 mm
Peso massimo anta	200 kg
Altezza massima serramento	3000 mm
Eccezionali Valori di isolamento termico Uw	1,0 W/m2K
Ingombro minimo nodo centrale	30 mm

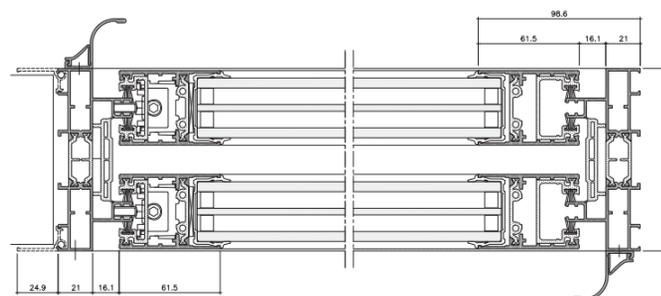

DESCRIZIONE SISTEMA

La serie per serramenti ad apertura scorrevole 67CL è stata progettata per consentire la costruzione di infissi di qualità per dimensioni e pesi importanti. Una particolare attenzione è stata prestata in fase di progettazione alle caratteristiche di tenuta ed alle prestazioni termiche. I profili stipite hanno una profondità compresa tra i 67 e 130 mm, in funzione del numero delle ante, mentre il telaio mobile ha una profondità di 45 mm adatto anche all'installazione di vetrazioni con doppia camera e lastre stratificate antisfondamento.

TIPOLOGIE REALIZZABILI

Questa gamma di profilati permette la costruzione di finestre scorrevoli a due, tre, quattro o sei ante scorrevoli realizzate su telai con due o tre binari. Il sistema è completato da una serie di profilati che permettono la costruzione di telai sopra e sottoluca in versione fissa od apribile.

