



PIRNAR

DAL 1968

CarbonCore



Perché CarbonCore è la migliore costruzione sul mercato?

- Forma meravigliosa
- Massima rigidità
- L'installazione più semplice
sul mercato
- Tenuta fino a 6 volte migliore
- Consegna veloce

IMPERMEABILITÀ



TENUTA ALL'ARIA



CONDUCIBILITÀ
TERMICA




NERO
EDITION



INNOVAZIONE
BREVETTATA

Costruzione più robusta

- L'unica costruzione in carbonio brevettata sviluppata esclusivamente per porte d'ingresso
- Nessuna flessione al caldo o al freddo
- Senza correnti d'aria
- Estremamente facile da aprire

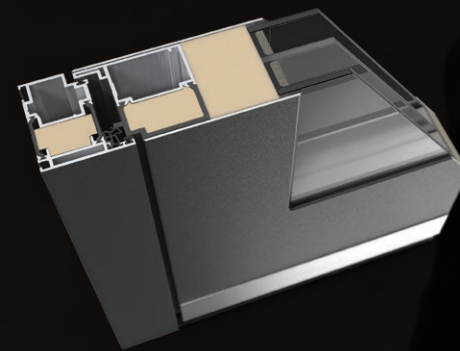


**CarbonCore &
Magnet WeatherSeal**
600 Pa Impermeabile
con vento fino a 114 km/h




CarbonCore impermeabilità

La porta Pirnar CarbonCore con soglia Magnet WeatherSeal ha ricevuto una classificazione eccezionale per l'impermeabilità di classe 9A nei laboratori di prova poiché ha mantenuto una perfetta tenuta stagna ad una pressione di 600 Pa che corrisponde a una velocità del vento di 114 km / h.

Questo è sei volte il carico da quello resistito dalle solite porte d'ingresso.

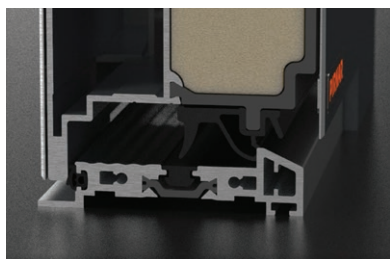


Soglia WeatherSeal

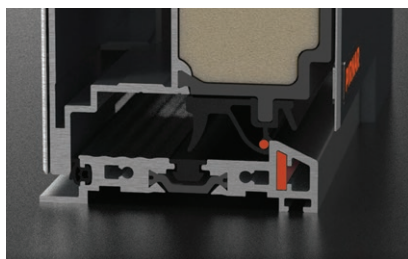

Soglia **Magnet WeatherSeal**

Impermeabilità CarbonCore

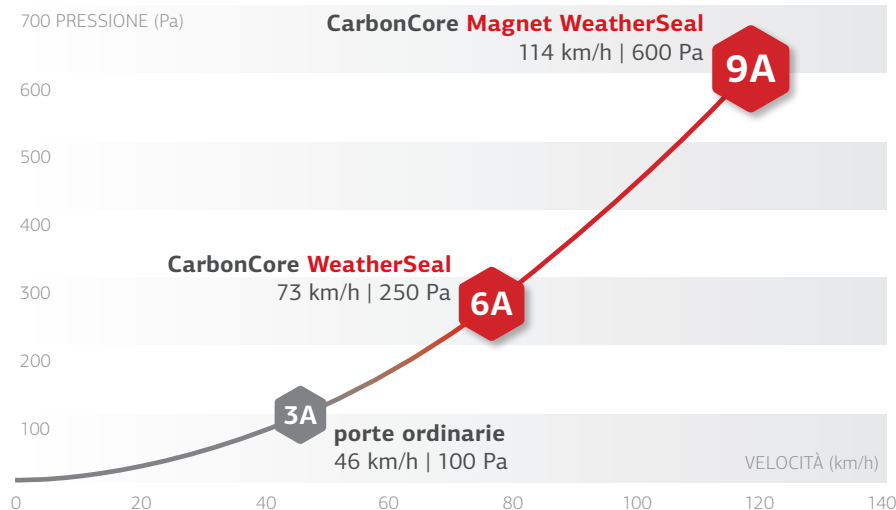

Classificazione standard di impermeabilità: da Classe 1A (peggiore) a Classe 9A (migliore).
Classificazione standard di tenuta all'aria - Classe da 1 a 4 (dalla peggiore alla migliore).

CarbonCore WeatherSeal	CONDUTTIVITÀ TERMICA	CLASSE DI IMPERMEABILITÀ	IMPERMEABILITÀ ALLA VELOCITÀ DEL VENTO	CLASSE DI TENUTA ALL'ARIA
STANDARD	 0,80 W/(m²K)	 6A	 73km/h 250Pa	 4
CarbonCore Magnet WeatherSeal	 0,71* W/(m²K)	 9A	 114km/h 600Pa	 4

AGGIORNAMENTO
CONSIGLIATO

* Isolamento aggiuntivo nei profili.

Costruzione unica disponibile solo in 30 modelli della collezione Pirnar OPTIMUM.

	Attrezzatura standard	In aggiunta
1. 12 colori selezionati	✓	
2. 15 colori metallizzati e strutturati		✓
3. 13 colori in decoro legno		✓
4. 5 maniglioni unici	✓	
5. 3 tipi di vetro (trasparente, satinato, trasparente con motivo)	✓	
6. Vetro satinato con motivo		✓
7. Soglia WeatherSeal 250 Pa	✓	
8. Soglia Magnet WeatherSeal 600 Pa		✓
9. Tre cerniere compatte 3D nel colore dell'anta	✓	
10. Cerniere a scomparsa		✓
11. Complanare all'interno	✓	
12. Vetro a tre lastre	✓	
13. Isolazione aggiuntiva nella costruzione		✓
14. Maniglia interna 6039	✓	
15. Serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura ARMO	✓	
16. Cilindro di sicurezza ARMO 1 con cinque chiavi	✓	
17. Serratura di sicurezza a 5 punti di chiusura ARMO		✓
18. Protezione RC2		✓



Vetro trasparente




Vetro satinato




Vetro trasparente
con motivo




Vetro satinato
con motivo



Soglia
WeatherSeal



Soglia **Magnet**
WeatherSeal



Tre Cerniere compatte
3D regolabili nel colore
della porta



Cerniere a scomparsa



Complanare all'interno



Vetro a tre lastre



Isolamento aggiuntivo
nei profili



Maniglia interna 6039



Serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura ARMO



Cilindro di sicurezza ARMO
1 con cinque chiavi



Serratura di sicurezza a 5
punti di chiusura ARMO



Protezione RC2

L'installazione più semplice sul mercato

- Nucleo in fibre di carbonio estremamente leggere e solide
- Nessuna flessione durante l'installazione
- Profilo di montaggio per il trasporto che impedisce un montaggio trapezoidale errato
- Il nuovo design di guarnizione a scomparsa richiede meno sforzo e consente una minore precisione e consente meno errori






Cerniere a scomparsa

Un prodotto superiore di tecnologia all'avanguardia per bellissime forme pulite e allineate e una sigillatura impeccabile.

- Le linee pulite non sono interrotte all'interno da grandi distrazioni
- La porta è perfettamente complanare al telaio
- Eccezionale robustezza e durata praticamente illimitata
- Estrema sicurezza antieffrazione. A causa degli enormi perni, la porta non può essere sollevata o rimossa con forza dal telaio
- ½ metà del prezzo attuale
- Consegna veloce
- Processo di produzione più breve per 27 %
- Migliore qualità in meno tempo

Scoprite tutti i modelli dell'eccezionale collezione
Optimum nel catalogo **OPTIMUM 2021**.

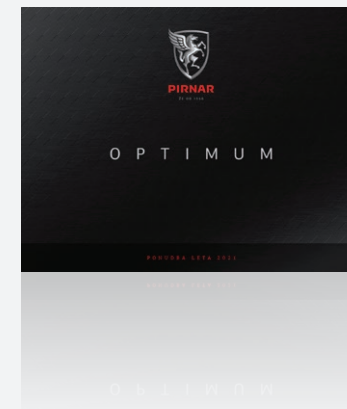



PIRNAR

Pirnar d.o.o.

Bravničarjeva ulica 20
SI-1000 Ljubljana, Slovenia

T +386 1 777 39 06

F +386 1 563 39 01

E vendita@pirnar.si

www.pirnar.it