


# SL50

## Facciate

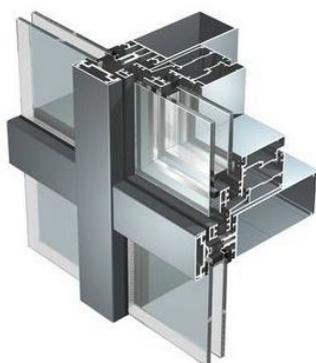

Il sistema di montanti è traversi con ingombro frontale da 50 mm è stato studiato per poter realizzare facciate continue verticali e inclinate, a sviluppo piano o poligonale e semplici wintergarden. La serie dispone di una gamma profili per la realizzazione della struttura portante con caratteristiche statiche adatte alle diverse esigenze progettuali.

**AluK Design Studio**  
Via Giovanni Durando 39  
20128 Milano  
02 6474 3931

**AluK Group**  
Via Monte Amiata 3  
37057 Verona  
045 969 6611

## CARATTERISTICHE

- › Soluzione con pressore e copertina
- › ITR
- › Integrazione con finestre/porte a sporgere

## OPZIONI

- › Facciate poligonali
- › Wintergarden
- › Tunnel
- › Piramide
- › Abbaino
- › Skylifgh
- › Varianti estetiche

## SPECIFICHE

PRESTAZIONI	SL50
U-value (Doppio vetro) ( $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	1.4 $\text{W/m}^2\text{K}$
U-value (Triplo vetro) ( $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	<1.0 $\text{W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria (fissi EN12152)	A4
Permeabilità all'aria (apribili EN12207)	Classe 4
Tenuta all'acqua	RE1500
Resistenza al vento	2000 Pa
Fire proof	EI30
Performance acustica	46 dB
Sicurezza	RC3

### Limiti di dimensione e di peso

Larghezza montante	50mm
Profondità min montante	55mm
Profondità max montante	330mm
Profondità min traverso	35mm
Profondità max traverso	210mm
Peso massimo	690Kg



### Vetri

Posizione vetrazione	Esterna
Spessore vetrazione	6mm-60mm

### Caratteristiche del sistema

Monocolore (verniciato/anodizzato)	✓
Bicolore (verniciato/anodizzato)	✓



## CONFIGURAZIONI

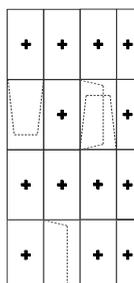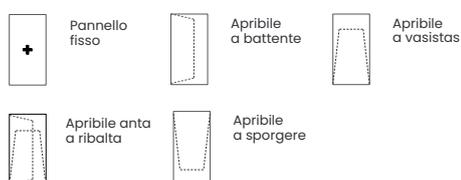



## SEZIONI, NODI E PROFILO TERMICO

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta

› SIS50 SEZIONE LONGITUDINALE

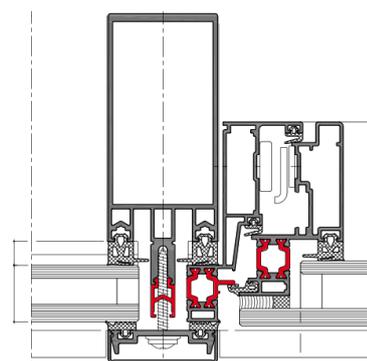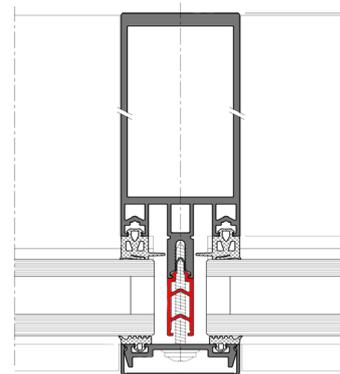

› SIS50 NODO CENTRALE

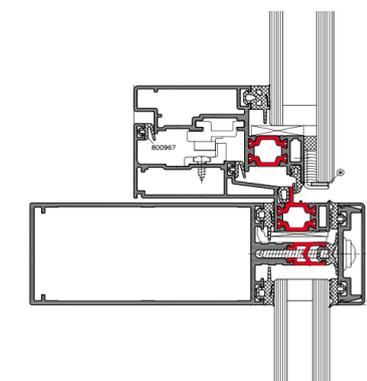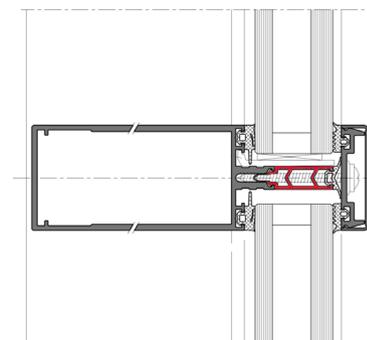

› SIS50 PROFILO TERMICO

