



The future is now!



iDecking Revolution è l'azienda che nasce per innovare il settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti da esterno. Anni di studio e sperimentazione insieme ai più importanti architetti, designer e installatori qualificati, ci hanno permesso di risolvere le maggiori problematiche legate ai sistemi e materiali tradizionali, portando una vera e propria rivoluzione nel settore Decking.



iDecking Revolution makes all this possible!



I nostri sistemi brevettati **EasyClick** e **EasyChange** stravolgono e semplificano i metodi di installazione usati in tutto il mondo, garantendone maggiore tenuta nel tempo.

DURO è invece il nome dell'innovativo materiale 100% riciclabile che abbiamo messo a punto e brevettato per risolvere le problematiche legate ai legni tradizionali che sono ad ogni modo disponibili nell'offerta **iDecking Revolution**.



Innovations@ DOMOTEX

THE WORLD OF FLOORING
HANNOVER - GERMANY

Winner of the
**International prize
for best innovations**



SELECTED INNOVATIONS
2015, 2016 & 2017



A jury of ten experts from the fields of design, architecture, interior design, the media and the property market assess the products in the respective categories according to specific criteria, including their relevance for the various target groups, technological innovation, design concept and quality.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
2017**


German Design Award 2017



The German Design Award directly contributes to the overall commercial success. Prizes will only be awarded to projects that truly represent pioneering contributions to the German and international design landscape. The highly esteemed, international jury guarantees this. The German Design Award identifies and presents unique design trends: a competition that advances the design-oriented scene.



WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA | EasyClick System + Duro Excellence



iDecking sistemi vantaggi:

ZERO VITI

I sistemi **iDecking** non prevedono l'utilizzo di viti nella superficie visibile delle doghe. Il risultato è un pavimento libero dalle sgradevoli interruzioni di file di viti male allineate e soprattutto libero dai tanti problemi che queste producono sia in fase di montaggio che negli anni a venire.

iDecking semplifica la posa in opera e riduce enormemente il lavoro di manutenzione

NESSUN RISTAGNO D'ACQUA SOTTO IL PAVIMENTO

L'esclusivo design delle clips **iDecking Revolution** fa in modo che la sottostruttura in alluminio non tocchi il suolo, permettendo che l'acqua fluisca senza ristagnare.

MAGGIORE DURATA

Le sottostrutture in alluminio dei sistemi **iDecking Revolution** garantiscono maggiore stabilità e durata nel tempo rispetto alle tradizionali sottostrutture in legno o materiali compositi maggiormente esposti al degrado del tempo.

Garanzia sui Sistemi: 20 Anni !

VELOCISSIMO DA MONTARE

Il tempo è denaro!

I sistemi **iDecking** sono concepiti per ridurre e facilitare i tempi di installazione rispetto agli altri sistemi in commercio.

EasyChange system



EasyChange è il sistema smontabile by iDecking che permette di rimuovere e reinserire ogni singola doga in qualsiasi punto della pavimentazione. Basta un semplice giro di chiave. Il sistema **EasyChange** non richiede l'utilizzo di trapani avvitatori, distanziatori, viti, colle o clips tradizionali per il montaggio delle doghe sulla sottostruttura. I supporti speciali del brevetto EasyChange riducono drasticamente il rischio di errore durante la posa in opera, garantiscono una notevole riduzione nei tempi e aumentano la globale stabilità del lavoro finito.



1. GIRA LA CHIAVE



2. SMONTA E RIMONTA
LA DOGA

Come funziona il sistema **EasyChange**?

Il sistema **EasyChange** è essenzialmente composto da una sottostruttura in alluminio in cui sono pre-inserite le clips EasyChange. Le doghe sagomate vengono alloggiare tra due clips che, attraverso un semplice giro della chiave in dotazione, ruotano e bloccano ogni singola doga di pavimento.



GUARDA IL VIDEO



Quali sono i vantaggi del sistema **EasyChange** ?

FACILISSIMA RIMOZIONE E REINSERIMENTO DELLA SINGOLA DOGA IN QUALSIASI PUNTO DEL PAVIMENTO

—

RIDUZIONE DEI TEMPI DI POSA FINO AL 50% RISPETTO AI TRADIZIONALI METODI DI POSA

—

INCREMENTO DELLA RESISTENZA NEL TEMPO

—

VELOCE ACCESSO PER ISPEZIONE/PULIZIA SOTTO IL PAVIMENTO

—

MENO RISCHI DI ERRORE NEL MONTAGGIO

—


NON CAUSA RISTAGNI D'ACQUA SOTTO LA PAVIMENTAZIONE

iFly

clip a scomparsa




iDecking presenta la Clip più innovativa di tutti i tempi: **iFly**! Molto più della solita clip a scomparsa. iFly si installa con la massima semplicità consentendo ad ogni singola doga di essere montata e smontata in qualsiasi punto della pavimentazione! iFly è la clip che può essere installata su ogni materiale (composito wpc, legno, metallo) proprio come una comune clip tradizionale, portando però **tutti i vantaggi del premiato sistema iDecking EasyChange**.

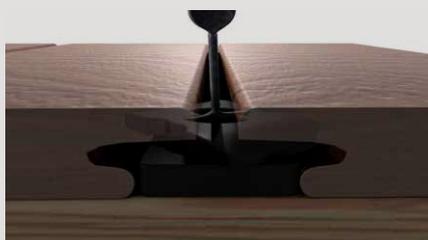

1. GIRA LA CHIAVE

Come funziona iFly?

iFly si installa semplicemente come una qualsiasi clip tradizionale. Si può infatti avvitare su qualsiasi tipo di sottostruttura (metallo, legno, composito). La parte superiore ha una speciale testa rotante in Nylon Temperato che consente ad ogni doga di essere rimossa, sostituita/rimontata con il semplice giro della chiave in dotazione.

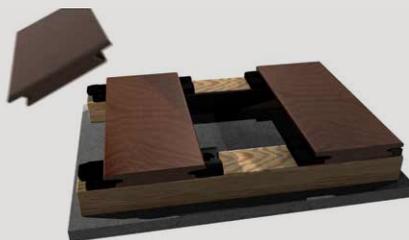

2. SMONTA E RIMONTA
LA DOGA



GUARDA IL VIDEO



Quali sono i vantaggi della clip **iFly**?

FACILISSIMA RIMOZIONE E REINSERIMENTO DELLA SINGOLA DOGA IN QUALSIASI PUNTO DEL PAVIMENTO

—

INCREMENTO DELLA RESISTENZA NEL TEMPO

—

VELOCE ACCESSO PER ISPEZIONE/PULIZIA SOTTO IL PAVIMENTO

—

NON SI ARRUGINISCE

—

PUÒ ESSERE INSTALLATA SU QUALSIASI TIPO DI SOTTOSTRUTTURA

EasyClick system



EasyClick è il sistema che permette di installare ogni pavimentazione iDecking Revolution con la sola pressione del piede. Ogni doga viene "cliccata" sui nostri supporti brevettati garantendo rapidità, forza ed elasticità capace di adattarsi spontaneamente alla dilatazione dei materiali. Gli speciali supporti EasyClick abbattano drasticamente ogni rischio di errore durante la posa in opera, garantiscono la più forte riduzione nei tempi di montaggio e aumentano la globale stabilità del lavoro finito.



Come funziona il sistema EasyClick?

Il sistema **EasyClick** è essenzialmente composto da una sottostruttura in alluminio con degli speciali supporti in nylon pre-assemblati che rappresentano il vero cuore del brevetto. Su di essi vengono appoggiati i listoni, profilati secondo una struttura che ne consente il semplice e veloce incastro a pressione su quattro punti ravvicinati. Il sistema EasyClick permette inoltre di invertire il verso di posa delle doghe di 360°, unico nel settore decking.



GUARDA IL VIDEO



Quali sono i vantaggi del sistema **EasyClick** ?

INSTALLAZIONE 5 VOLTE PIÙ VELOCE RISPETTO AGLI ALTRI SISTEMI

–

MENO RISCHI DI ERRORE NEL MONTAGGIO

–

RIDUZIONE DELLO STRESS FISICO

–

NON CAUSA RISTAGNI D'ACQUA SOTTO IL PAVIMENTO

–

INCREMENTO ESPONENZIALE DELLA RESISTENZA TOTALE


–

SISTEMA AUTO-ALLINEANTE

Clips **EasyClick** system

CLIP A


Clip principale utilizzata per la giunzione dei listoni da inserire nel profilo della sottostruttura. Questa permette la realizzazione di pavimentazioni dal disegno lineare.



ESEMPIO

CLIP B

Clip che permette di montare due listoni in verticale ed uno in orizzontale, consentendo quindi di invertire il verso di posa.



ESEMPIO

Pedane Modulari con le sottostrutture **CLIP B**

Le sottostrutture EasyClick **CLIP B** consentono di creare velocemente delle pedane modulari pre-assemblate. I moduli possono essere facilmente trasportati, installati e rimossi all'occorrenza. Soluzione ideale per aree temporanee/stagionali. Soluzione che consente a due operai di montare non meno di 300 m² di deck al giorno!.



GUARDA IL VIDEO

Dilatazione termica del materiale composito? Ci pensa **iJack** !

iJack è il connettore brevettato da iDecking per controllare il gap tra la testa delle doghe. Spesso questo spazio cambia ad effetto della dilatazione termica lasciando un effetto estetico poco gradevole. iJack unisce le doghe di testa mantenendo lo spazio costante!

DISPONIBILE PER DURO E DURO
EXCELLENCE CON SISTEMA **EASYCHANGE**
E **EASYCLICK**.



GUARDA IL VIDEO





Deckbuilder's zone

iDecking Revolution nasce dall'esperienza fatta dai deck-builders nell'affrontare situazioni sempre diverse. Gli installatori professionisti sanno infatti che **ogni lavoro ha una storia a sé** e che i problemi, fino ad oggi, dovevano essere risolti con soluzioni di rimedio che spesso sono causa di successive seccature.

Il sistema **iDecking EasyClick** elimina a monte i problemi legati al collegamento dei listoni alle strutture sottostanti. **Riduce quindi i tempi di montaggio ed evita agli operatori di passare ore ed ore piegati sui problemi causati da punte di trapano che incontrano ostacoli, clips irraggiungibili e viti che non prendono, si spezzano, oppure fondi inconsistenti che cedono.**

L'allineamento perfetto sarà il risultato naturale di una posa in opera senza forzature: disinvolta e spedita.





PRIVATE VILLA - UK | EasyClick System + Duro Excellence Denim



PRIV



DURO

il pavimento fatto con la lolla del riso

DURO è il materiale specifico per pavimentazioni e pareti ventilate, sviluppato da iDecking Revolution. Il suo componente primario è la lolla del chicco di riso, **un naturalissimo scarto dell'agricoltura che viene combinato con polimeri vergini (PVC)**. Un materiale dalle incredibili caratteristiche meccaniche, prestazionali e di lavorabilità.

L'aspetto del Duro è estremamente naturale sia alla vista che al tatto. **Grande importanza è stata data all'aspetto Eco-Friendly di questo innovativo materiale che è 100% RICICLABILE** e può essere colorato/trattato con qualsiasi impregnante della gamma iDecking Revolution.

I listoni di Duro possono essere installati sia su sistema EasyClick che EasyChange. Disponibili nelle varianti con superficie liscia o zigrinata entrambe certificate antiscivolo

LISCIO



**ECO FRIENDLY
MADE WITH
RICE HUSK**

ANTISLIP

Quali sono i vantaggi del **DURO**?

ASPETTO VICINO A QUELLO DEI LEGNI TROPICALI

– ECO-FRIENDLY - 100% RICICLABILE

– STABILE E DURATURO NEL TEMPO

– ALTA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

– NON SCHEGGIA

– RESISTENTE ALL' ACQUA (SIA DOLCE CHE SALATA)

– PIÙ RESISTENTE E DURATURO DEI LEGNI TROPICALI

– NON MARCISCE

– INATTACCABILE DA INSETTI/FUNGHI

– RESISTENZA AL FUOCO CLASSE B1

– PUÒ ESSERE VERNICIATO


DURO

per **EasyClick**
140x25mm

SUPERFICIE LISCIA



SUPERFICIE ANTISLIP

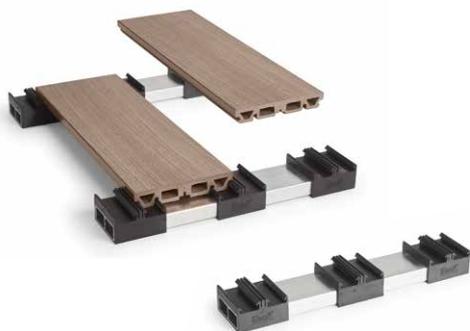

SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
21x62 mm


DURO


per **EasyChange**
140x24mm

SUPERFICIE LISCIA




SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
25x50 mm

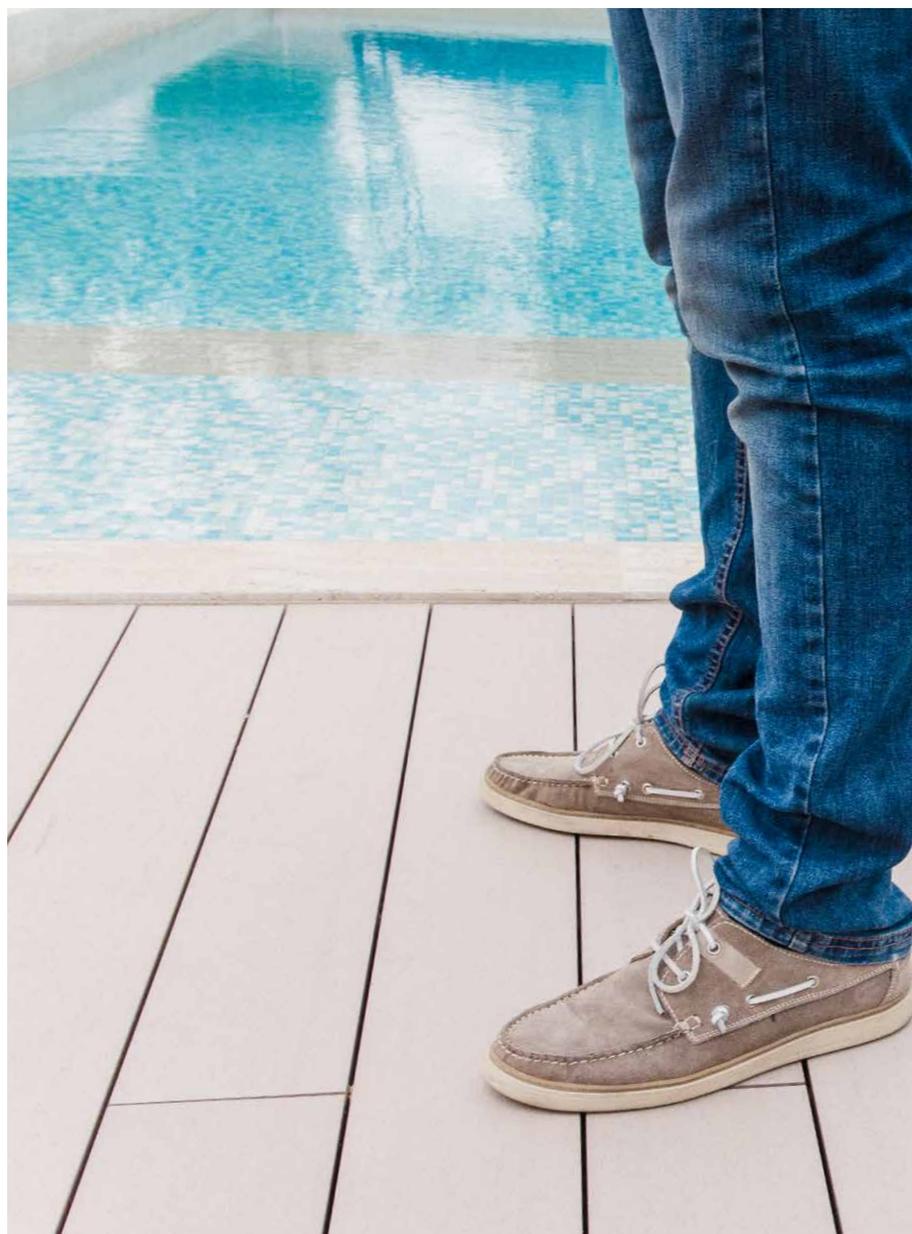

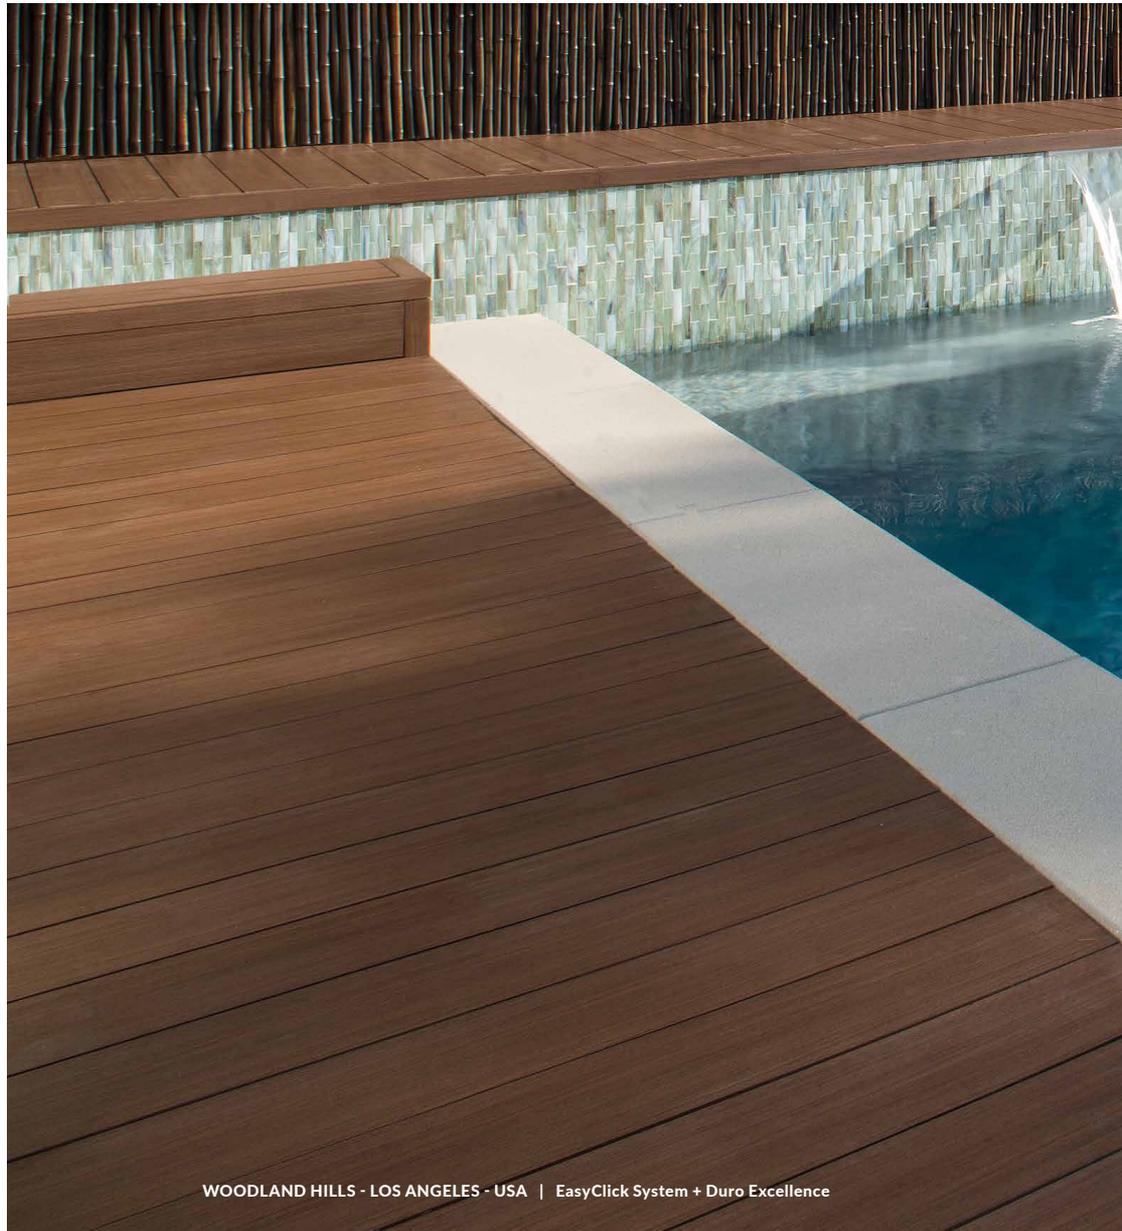

WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA | EasyClick System + Duro Excellence

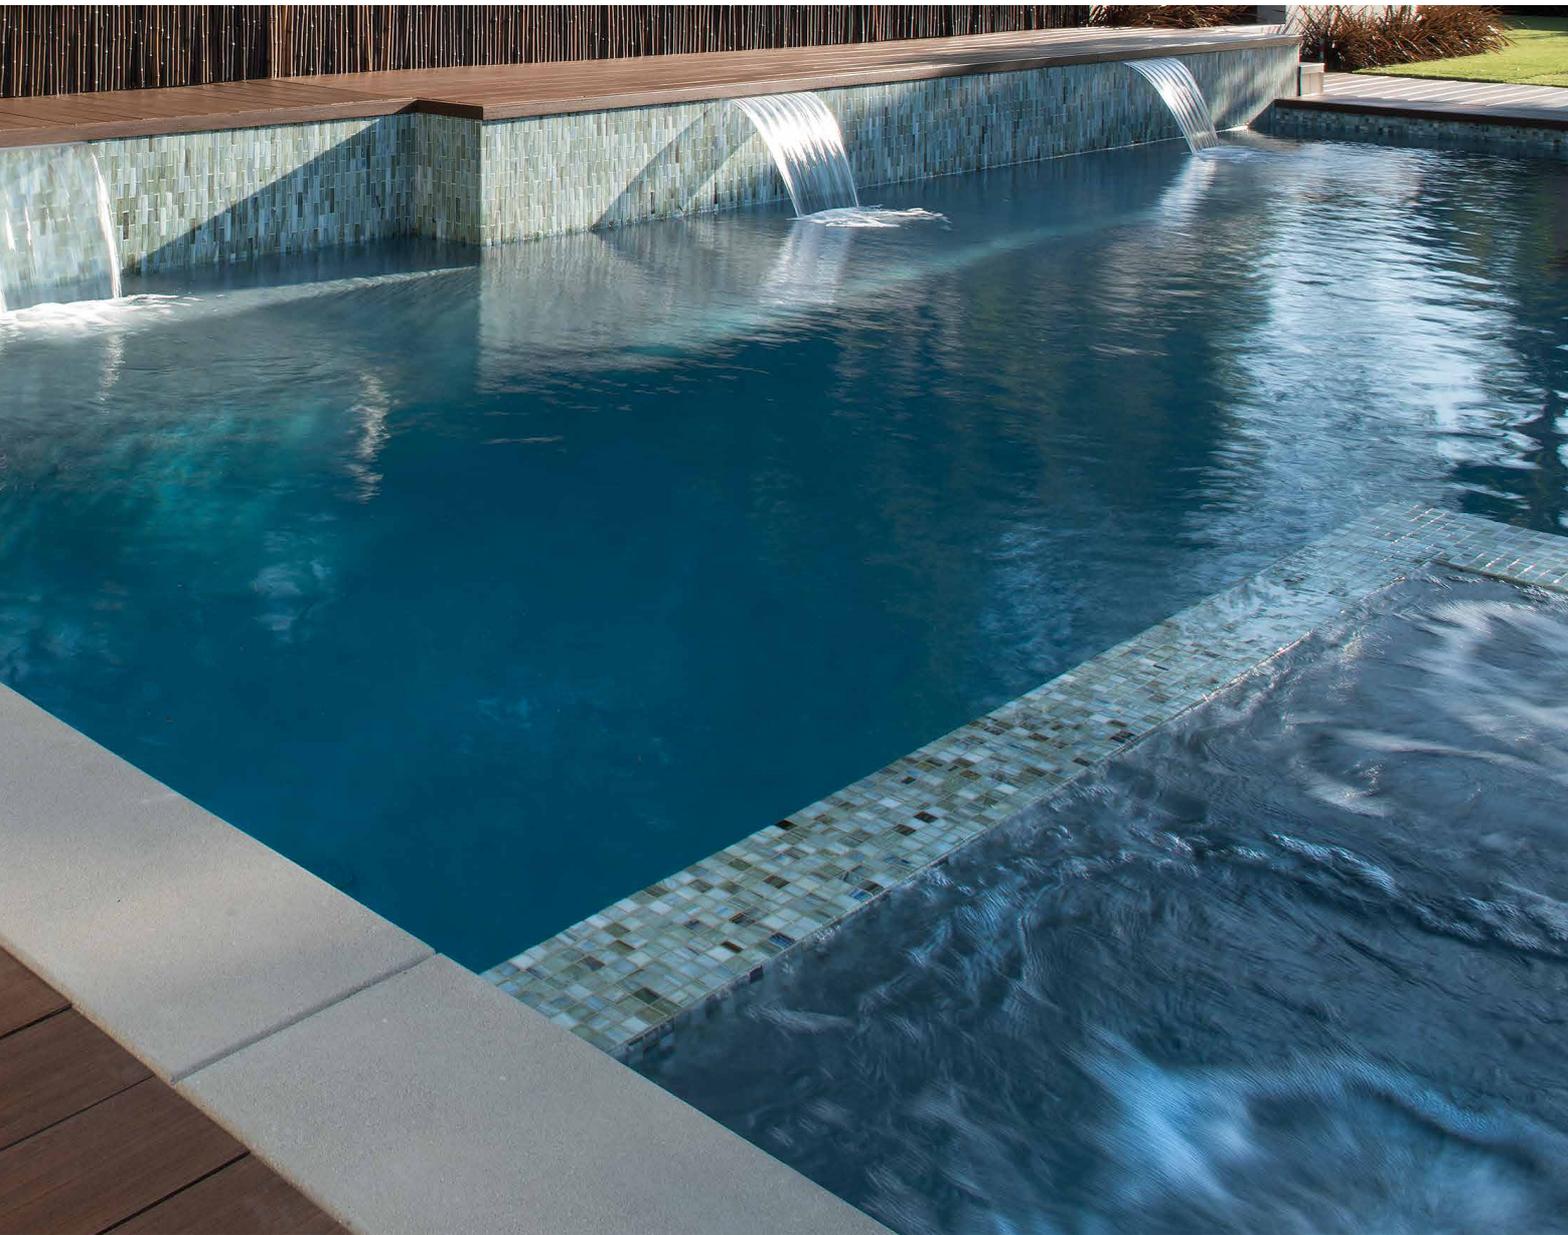

DURO *Excellence*

iDecking presenta una variante ancora più esclusiva del suo materiale ottenuto dalla buccia dei chicchi del riso: il **DURO Excellence**. L'impasto di **PVC puro e lolla viene colorato con pigmenti ecologici prima di iniziare la produzione delle doghe**. Questo permette di avere un decking estruso già nel colore desiderato.

Nella maggior parte delle varianti colore, il DURO Excellence è **rifinito con un effetto venatura che richiama il decking di legno**. Come è per il DURO standard, il DURO Excellence è un materiale composito **100% Eco-Friendly** e dall'incredibile feeling naturale al tatto. **Molto più stabile rispetto al legno, il DURO Excellence replica l'effetto dell'ossidazione al sole come nei legni più pregiati.**

Colori disponibili

7 VARIANTI STANDARD



MOOR OAK



DARK CHOCO

TEMPO DI CONSEGNA PIÙ LUNGO



DENIM



TERRA



SADDLE

TEMPO DI CONSEGNA PIÙ LUNGO



TEAK



IVORY WHITE



IVORY WHITE

DENIM

TEAK

TERRA

MOOR OAK

DARK CHOCO

SADDLE

Quali sono i vantaggi del **DURO** *Excellence*?

ASPETTO VICINO A QUELLO DEI LEGNI TROPICALI

– COLORATO PRIMA DI ESSERE ESTRUSO

– EFFETTO VENATURA LEGNO SU 7 COLORI

– ECO-FRIENDLY - 100% RICICLABILE

– STABILE E DURATURO NEL TEMPO

– ALTA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

– NON SCHEGGIA

– RESISTENTE ALL' ACQUA (SIA DOLCE CHE SALATA)

– PIÙ RESISTENTE E DURATURO DEI LEGNI TROPICALI

– NON MARCISCE

– INATTACCABILE DA INSETTI/FUNGHI

– RESISTENZA AL FUOCO CLASSE B1

– PUÒ ESSERE VERNICIATO

DURO

dettagli tecnici

MATERIALE CHARACTERISTICS

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Tensile strenght at break | 35.1 N/mm ² | |
| Elongation at break | 3% | |
| Thermal conductivity | 015 W / (mk) | |
| Density | ca 1280Kg/mt | |
| Nail withdrawal test | ASTMD 6117 | 105 N |
| Screw withdrawal test | ASTMD 6117 | 312 N |
| Humidity behaviour | very low humidity absorption no dimensional change | |
| Water absorption | very low humidity absorption no dimensional change | 0,26% ASTM D570 |
| Linear expansion at 40°C Temperature | | 0,13% |

EMISSION TEST

(TUV SINGAPORE, SEPTEMBER 2010)

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Formaldehyde emission | <0,01mg per m ³ per hour | |
| PHTALATE EMISSION | | |
| DEHP (Di-ethylhexylphtalate) | <0,003mg per m ³ per hour | |
| DBP (di-n-butylphtalate) | <0,003mg per m ³ per hour | |
| BBP (Benzybutylphtalate) | <0,003mg per m ³ per hour | |
| Fire Behaviour | B1 | |

RAW MATERIALE

rice husks, virgin pvc

HAMBURG UNIVERSITY TESTS

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------|------|
| Slipperiness | CEN/TS 15676 | pass |
| Falling mass impact resistance | EN 477 | pass |
| Flexural properties | EN 310 | pass |
| Creep behaviour | EN 15534 | pass |
| Moisture resistance under cyclic test conditions | EN 321 | pass |
| Swelling and water absorption | EN 317 | pass |
| Linear thermal expansion | ISO 11359-2 | pass |

iDecking Revolution



HARD ROCK HOTEL - TENERIFE | EasyClick System + Duro Excellence

ETHERNO

X-Treme Bamboo + iDecking sistemi

iDecking Revolution è tra le aziende leader in termini di ricerca per innovazione di sistemi legati al mondo del decking, materiali e cura del rispetto per l'ambiente. Questi sono i motivi principali che hanno spinto il nostro team a lavorare insieme a MOSO per dare vita al progetto **ETHERNO: il nuovo decking 100% realizzato con il celebre bamboo X-Treme by Moso in combinazione con i Sistemi iDecking EasyClick e EasyChange.**

Il Bamboo, classificato come erba, cresce molto più in fretta del legno ed è tra le risorse più abbondanti nel pianeta. Segreti e controllati processi di compressione e carbonizzazione conferiscono a questo decking 100% naturale **elevate performance in termini di resistenza, stabilità e durata.**



**bamboo
products**



Quali sono i vantaggi di **ETHERNO?**

DOGHE ECO-FRIENDLY RICAVATE DA BAMBOO
TERMO COMPRESSO E CARBONIZZATO

-
- INSTALLAZIONE INNOVATIVA
-
- CERTIFICAZIONE FSC A RICHIESTA
-
- ELEVATISSIMA STABILITÀ E DURATA
-
- FORTE RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
-
- PARTICOLARMENTE ADATTO A LUOGHI PUBBLICI
-
- INATTACCABILE DA TARLI, INSETTI E MARCESCENZE
-
- RESISTENZA AL FUOCO BFL-S1

32

33

PARCO DEI CIMINI | Easychange + Eterno Bamboo Liscia

ETHERNO

155x20x1850mm


SUPERFICIE
LISCIA O ANTISLIP



SUPERFICIE
LISCIA O ANTISLIP



EasyClick

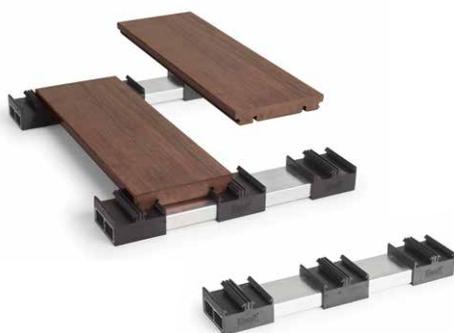

SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
21x62 mm

EasyChange



SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
25x50 mm





iDecking blades

Nel lavorare in team con alcuni tra i migliori architetti al mondo, iDecking ha sviluppato un nuovissimo profilo in DURO.

iDecking Blades sono profili sviluppati per soddisfare la richiesta di applicazione del DURO su pergole, cancelli, divisori, schermature solari etc. etc. Le **Blades** misurano 41x200 mm e sono disponibili in tutte le finiture **DURO** e **DURO Excellence**.


TU SOGNALO, NOI LO REALIZZIAMO!




WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA | EasyClick System + Duro Excellence






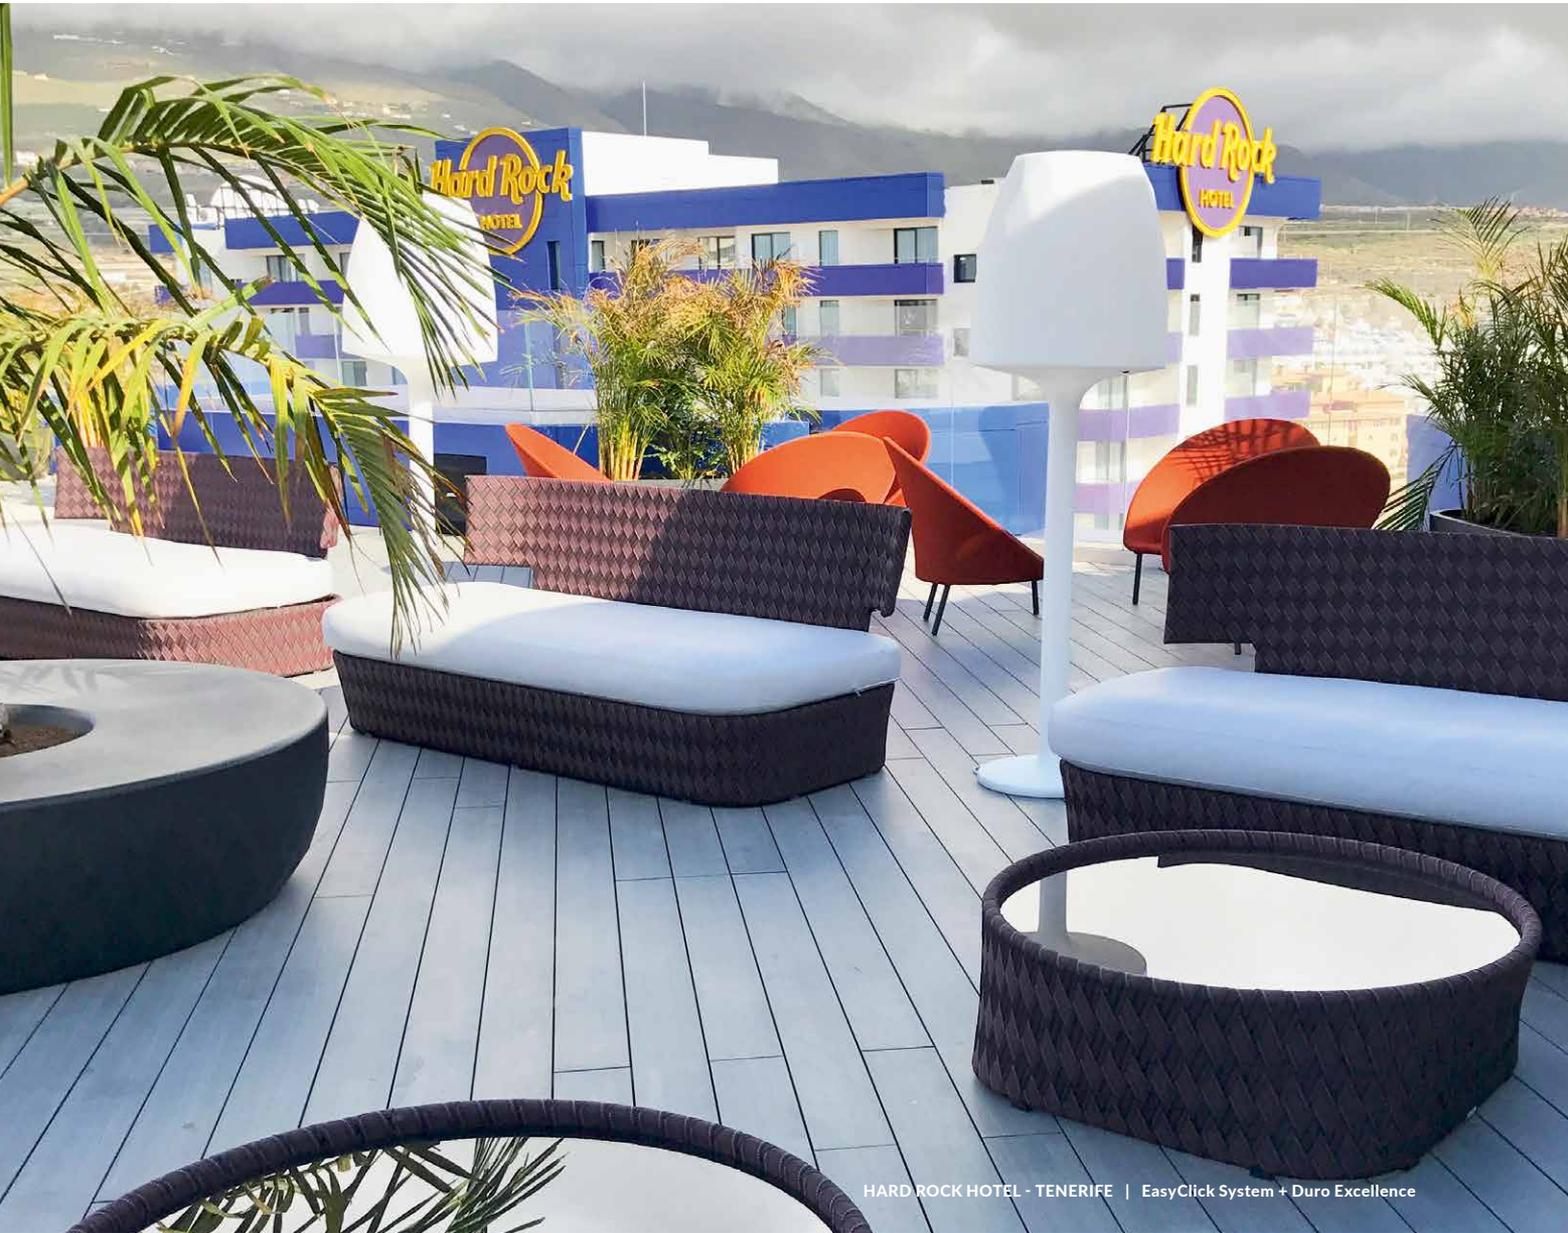

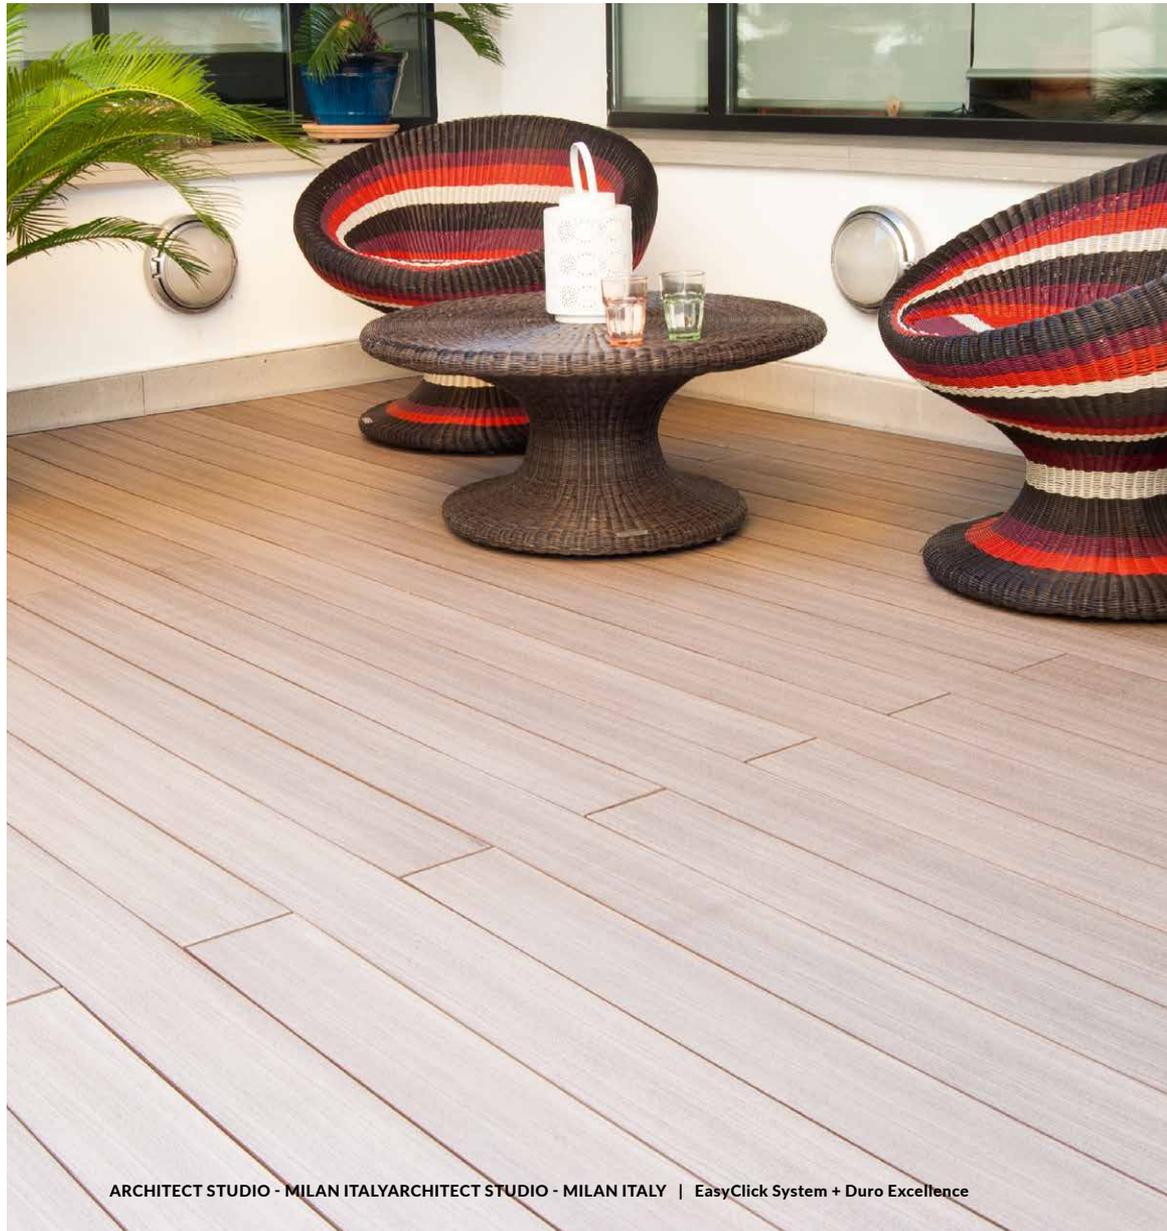



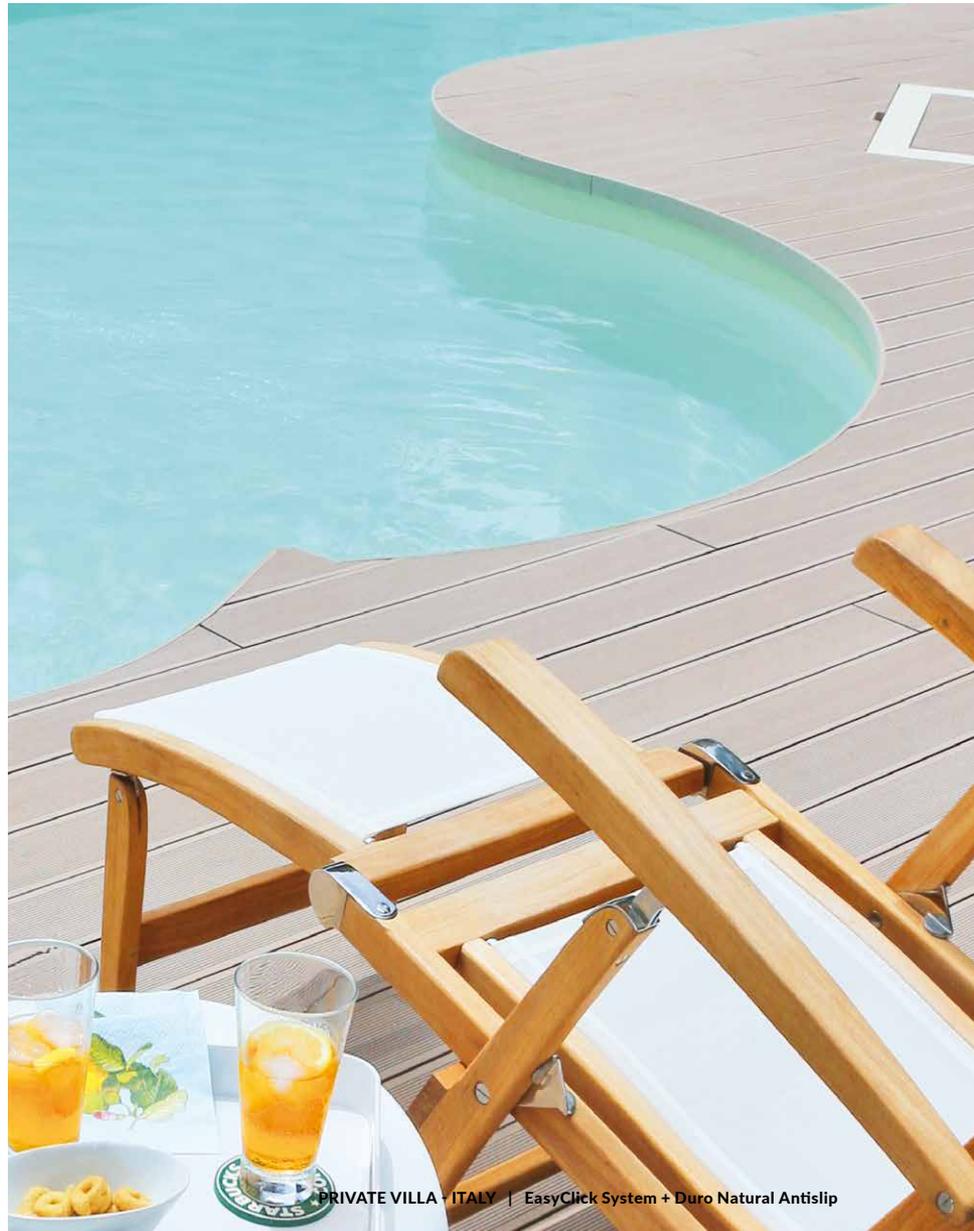

SISTEMI: Dettagli Tecnici

EASYCLICK SYSTEM SOTTOSTRUTTURA - CLIP A



| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Sottostruttura standard per doga da 140mm | Cod. CLSOT140AL |
| Misura (1 pezzo) | 62 x 21 x 2070 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Pallet | 448 pcs |
| Pallet misura | 220 x 115 x 124 cm |
| Pallet Peso | 1.050 kg |

DISPONIBILE ANCHE PER

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Doga con range larghezza 87-90 mm | lunghezza2040 +/- Cod. CLSOT90AL |
| Doga con range larghezza 93-95 mm | lunghezza2030 +/- Cod. CLSOT95AL |
| Doga con range larghezza 108-110 mm | lunghezza2000 +/- Cod. CLSOT110AL |
| Doga con range larghezza 118-120 mm | lunghezza2070 +/- Cod. CLSOT120AL |
| Doga con range larghezza 155 mm | lunghezza1980 +/- Cod. CLSOT155AL |

EASYCLICK SYSTEM SOTTOSTRUTTURA - CLIP B



| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Sottostruttura standard per doga da 140mm | Cod. CLSOT140ALB |
| Misura (1 pezzo) | 62 x 21 x 2070 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Pallet | 448 pcs |
| Pallet misura | 220 x 115 x 124 cm |
| Pallet Peso | 1.050 kg |

DISPONIBILE ANCHE PER

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Doga con range larghezza 87-90 mm | lunghezza2040 +/- Cod. CLSOT90ALB |
| Doga con range larghezza 93-95 mm | lunghezza2030 +/- Cod. CLSOT95ALB |
| Doga con range larghezza 108-110 mm | lunghezza2000 +/- Cod. CLSOT110ALB |
| Doga con range larghezza 118-120 mm | lunghezza2070 +/- Cod. CLSOT120ALB |
| Doga con range larghezza 155 mm | lunghezza1980 +/- Cod. CLSOT155ALB |

EASYCHANGE SYSTEM SOTTOSTRUTTURE



| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Sottostruttura standard per doga da 140mm | Cod. CHSOT140AL |
| Misura (1 pezzo) | 50 x 25 x 2120 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Pallet | 512 pcs |
| Pallet misura | 220 x 115 x 124 cm |
| Pallet Peso | 1.140 kg |

DISPONIBILE ANCHE PER

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Doga con range larghezza 90-95 mm | lunghezza2050 +/- Cod. CHSOT95AL |
| Doga con range larghezza 108-110 mm | lunghezza2100 +/- Cod. CHSOT110AL |
| Doga con range larghezza 118-120 mm | lunghezza2040 +/- Cod. CHSOT120AL |
| Doga con range larghezza 155 mm | lunghezza2030 +/- Cod. CHSOT155AL |

OPTIONAL FULL BLACK

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Disponibile su richiesta anche in colore Nero | Ordine minimo 1 Pallet |
|-----------------------------------------------|------------------------|

EASYCHANGE KEY



| | |
|-------------------|-----------------|
| Cod. | CHKEY |
| Misura (1 pezzo) | 85 x 10 x 80 mm |
| Package | scatola |
| Pezzi per scatola | 10 |
| Misura scatola | 12 x 9 x 9 cm |

Dettagli Tecnici Clips e Accessori



EASYCHANGE CLIP PARTENZA/FINE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Cod. | CHCLIPPFAL |
| Aspetto | Clip formata da due pezzi |
| Package | Busta di plastica |
| Pezzi per busta | 50 |



IJACK

| | |
|-----------------|-------------------|
| Cod. | CHCLIPPFAL |
| Package | Busta di plastica |
| Pezzi per busta | 50 |



PROFILI ALLUMINIO SOTTOSTRUTTURA PRIMARIA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Utilizzata per pavimenti flottanti | Cod. PRSOT1200 |
| Misura (1 pezzo) | 50 x 30 x 3000 mm |
| Spessore alluminio | 3 mm |
| Peso (1 pezzo) | 3.6 kg |
| Packaging | Pezzi sfusi |
| Distanza basi regolabili | 700 mm MAX |
| Interasse raccomandato | 700 mm MAX |




IFLY DECKING CLIP

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Clip sfusa con funzione EasyChange | Cod. IFLY |
| Materiale | Fiberglass reinforced technopolymer |
| Package | busta |
| Pezzi per busta | 50 |
| Buse per scatola | 18 |
| Misura scatola e Peso | 30 x 40 x 20 cm - 11.7 Kg |
| Scatole per pallet | 80 |
| Pallet misura e Peso | 120 x 80 x 220 h. - 936 Kg |
| Optionals | EasyChange Key (CHKEY) - Clip partenza/fine |



IFLY KEY

| | |
|-------------------|-----------------|
| Cod. | IFKEY |
| Misura (1 pezzo) | 85 x 10 x 80 mm |
| Package | scatola |
| Pezzi per scatola | 10 |
| Misura scatola | 12 x 9 x 9 cm |



IFLY START/END CLIP

| | |
|-----------------|-------------------|
| Cod. | IFCLIPPF |
| Aspetto | Nylon Clip |
| Package | Busta di plastica |
| Pezzi per busta | 50 |

Dettagli Tecnici Doghe



DURO NATURAL

| | |
|------------------|------------------------|
| Composizione | Lolla di Riso + PVC |
| Sistemi | EasyClick / EasyChange |
| Superficie | Liscia / Antislip |
| Colori | Aged |
| Misura (1 pezzo) | 140 x 25 x 2800 mm |
| Peso (1 pezzo) | 9.2 kg |
| Pallet | 161 pcs (62 sqm +/-) |
| Pallet misura | 100 x 280 x 70h cm |
| Pallet Peso | 1.500 kg +/- |

DA SAPERE

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Pezzi di Duro per ogni m2 | 2.5 |
| Metri lineari di Duro per ogni m2 | 6.93 meters |
| Foro per iJack | optional |



DURO EXCELLENCE

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione | Lolla di Riso + PVC |
| Sistemi | EasyClick / EasyChange |
| Superficie | Liscia / Antislip with wood grain effect |
| Colori | Teak - Terra - Moor Oak - Denim - Ivory White (no effetto legno) - Dark Choco (tempi di consegna più lunghi) - Saddle (tempi di consegna più lunghi) |
| Misura (1 pezzo) | 140 x 25 x 2800 mm |
| Peso (1 pezzo) | 9.2 kg |
| Pallet | 161 pcs (62 sqm +/-) |
| Pallet misura | 100 x 280 x 70h cm |
| Pallet Peso | 1.500 kg +/- |

DA SAPERE

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Pezzi di Duro per ogni m2 | 2.5 |
| Metri lineari di Duro per ogni m2 | 6.93 meters |
| Foro per iJack | Si |



ETHERNO (X-TREME BAMBOO + IDECKING SISTEMI)

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Composizione | 100% Bamboo - Cod.: BO-DTHT191G |
| Sistemi | EasyClick / EasyChange |
| Superficie | Liscia |
| Colori | Chocolate |
| Misura (1 pezzo) | 155 x 20 x 1850 mm |
| Peso (1 pezzo) | 6.3 kg |
| Pallet | 168 pcs |
| Pallet misura | 185.5 x 115 x 65 cm |
| Pallet Peso | 1200 kg +/- |

DA SAPERE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Pezzi di EthernO per ogni m2 | 3.5 |
| Metri lineari di EthernO per ogni m2 | 6.40 meters |



IDECKING BLADES

| | |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Composizione | Lolla di Riso + PVC |
| Sistemi | profilo sfuso |
| Superficie | Liscia carteggiata su 4 lati |
| Colori | Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence |
| Misura (1 pezzo) | 200 x 41 x 2800 |
| Peso (1 pezzo) | 11.2 Kg |
| Pallet | 65 pcs |
| Pallet misura | 100 x 280 x 70h cm |
| Pallet Peso | 750 kg |

Profili di finitura: dettagli tecnici



DURO 25 X 70 MM PROFILO

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Composizione | Lolla di Riso + PVC |
| Sistemi | Universale |
| Superficie | Liscia carteggiata su 4 lati |
| Colori e Finiture | Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence |
| Misura (1 pezzo) | 70 x 25 x 2200 mm |
| Peso (1 pezzo) | 6 kg |
| Package | Cartone |
| Pezzi per cartone | 5 |
| Misura cartone | 8 x 8 x 220 cm |
| Peso cartone | 30kg |



DURO 19 X 95 MM PROFILO

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Composizione | Lolla di Riso + PVC |
| Sistemi | Universale |
| Superficie | Liscia carteggiata su 4 lati |
| Colori e Finiture | Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence |
| Misura (1 pezzo) | 95 x 10 x 2200 mm |
| Peso (1 pezzo) | 2.8 kg |
| Package | Cartone |
| Pezzi per cartone | 5 |
| Misura cartone | 10 x 5.5 x 220 cm |
| Peso cartone | 14kg |



DURO STEP PROFILE 59X52 MM

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Composizione | Lolla di Riso + PVC |
| Sistemi | EasyClick |
| Superficie | Liscia sanded on 2 sides |
| Colori e Finiture | Disponibile nella gamma colori Duro/DuroExcellence |
| Misura (1 pezzo) | 59 x 52 x 2800 mm |
| Peso (1 pezzo) | 8 kg |
| Package | Cartone |
| Pezzi per cartone | 4 |
| Misura cartone | 10 x 5.5 x 280 cm |
| Peso cartone | 32kg |



X-TREME BAMBOO 137 X 20 X 1850 MM

| | |
|------------------|------------------------------------------|
| Composizione | 100% Bamboo - Cod.: BO-DTHT162 |
| Sistemi | Universale |
| Superficie | Liscia |
| Colori | Chocolate |
| Misura (1 pezzo) | 137 x 20 x 1850 mm |
| Package | pezzi sfusi da aggiungere a pallet doghe |
| Peso | 5.5 Kg |

Maintenance products for iDecking



DURO SHIELD

| | |
|------------------|----------------|
| Cod. | IMPTRA05 |
| Contenuto | 5 litri |
| m2/litro | 15 m2 una mano |
| Unità di vendita | 1 Latta |



DURO DROP

| | |
|------------------|-------------------|
| Cod. | DROP05 |
| Contenuto | 5 litri |
| m2/litro | 40-50 m2 una mano |
| Unità di vendita | 1 Latta |



DURO CLEANER

| | |
|------------------|---------|
| Cod. | CLEAN02 |
| Contenuto | 2 litri |
| m2/litro | - |
| Unità di vendita | 1 Latta |



DURO INTENSIVE CLEANER SPRAY

| | |
|------------------|--------------|
| Cod. | SPRAY20 |
| Contenuto | 0,2 litri |
| m2/litro | - |
| Unità di vendita | 1 bomboletta |



OLIO PER DOGHE LEGNO / BAMBOO

| | |
|------------------|------------------|
| Cod. | IMPOIL05 |
| Contenuto | 5 litri |
| m2/litro | 7-10 m2 una mano |
| Unità di vendita | 1 Latta |

Requisiti di manutenzione per iDecking Duro

Prima, **dell'uso**

Applicare una mano di Duro Shield preferibilmente prima o durante l'installazione

Se fatto dopo l'installazione, aver cura di pulire la superficie con Duro Cleaner per poi applicare il Duro Shield.

Una volta che il pavimento è pulito e trattato con Duro Shield, applicare il Duro Drop con uno straccio o spugna e farlo asciugare.

Questo trattamento renderà il pavimento più semplice da pulire e più resistente allo scolorimento nel tempo

Manutenzione, **ordinaria**

COME PULIRE LA PAVIMENTAZIONE:

Usare il DURO CLEANER per lavare lo sporco dal pavimento. Il pavimento può essere pulito anche con una lancia a pressione. Diluite in acqua (tre tappi in 1 litro). Lavate il pavimento con uno straccio ben strizzato. Risciacquare. Frequenza raccomandata: 15 Giorni.

PROTEZIONE:

Una volta che il pavimento è pulito, usare il DURO DROP applicandolo con uno straccio o spugna e farlo asciugare. L'utilizzo del DURO DROP protegge il pavimento dalle macchie e dalla sporcizia quotidiana. Questo può essere riapplicato a piacimento e con regolarità. Essendo il DURO DROP un materiale più fluido, si applica molto più facilmente e copre aree più vaste. Per fare in modo che il DURO DROP funzioni correttamente, il pavimento deve essere stato pre-trattato con DURO SHIELD.

MACCHIE OLIO/GRASSO:

Per le macchie di grasso/olio più persistenti, applicare lo Spray DURO INTENSIVE CLEANER. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulla macchia che deve essere rimossa mantenendo una distanza di circa 20/25 cm. Lasciar agire per 2-3 minuti per poi spazzolare e risciacquare. In caso di ulteriore persistenza, ripetere il procedimento. Consigliamo alla fine della rimozione della macchia, di riapplicare il DURO DROP sulla zona.

iDecking

REVOLUTION

SCAN THE COD. TO DOWNLOAD THIS CATALOGUE IN YOUR LANGUAGE



OR GO TO WWW.IDECKSISTEMI.COM/DOWNLOADS

www.idecksistemi.com



IDECK SRL
S.S. CASSIA KM. 62,200 - 01019 - VETRALLA (VT) - ITALY
INFO@IDECKSISTEMI.COM - WWW.IDECKSISTEMI.COM