



CATALOGO



Sistema di
aggancio
senza saldature
della rete al
controtelaio



Kit cartongesso
con i profili in
alluminio e viti

Binario
estraibile




ECLISSE
UNICO,
ESTENSIONE,
NOVANTA,
TELESCOPICA
e UNILATERALE




Profilo
sottoporta
a strappo



ECLISSE LUCE

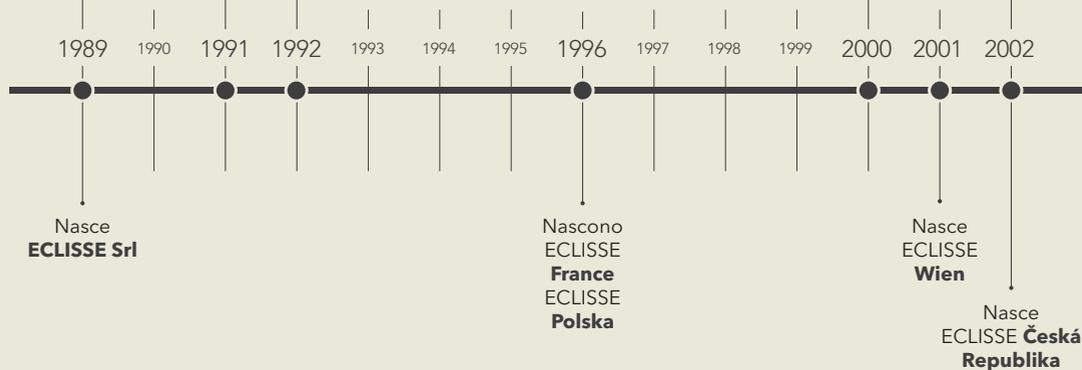

**VERSO LA PERFEZIONE: CONTROTELAI PROGETTATI
PER FUNZIONARE BENE.**

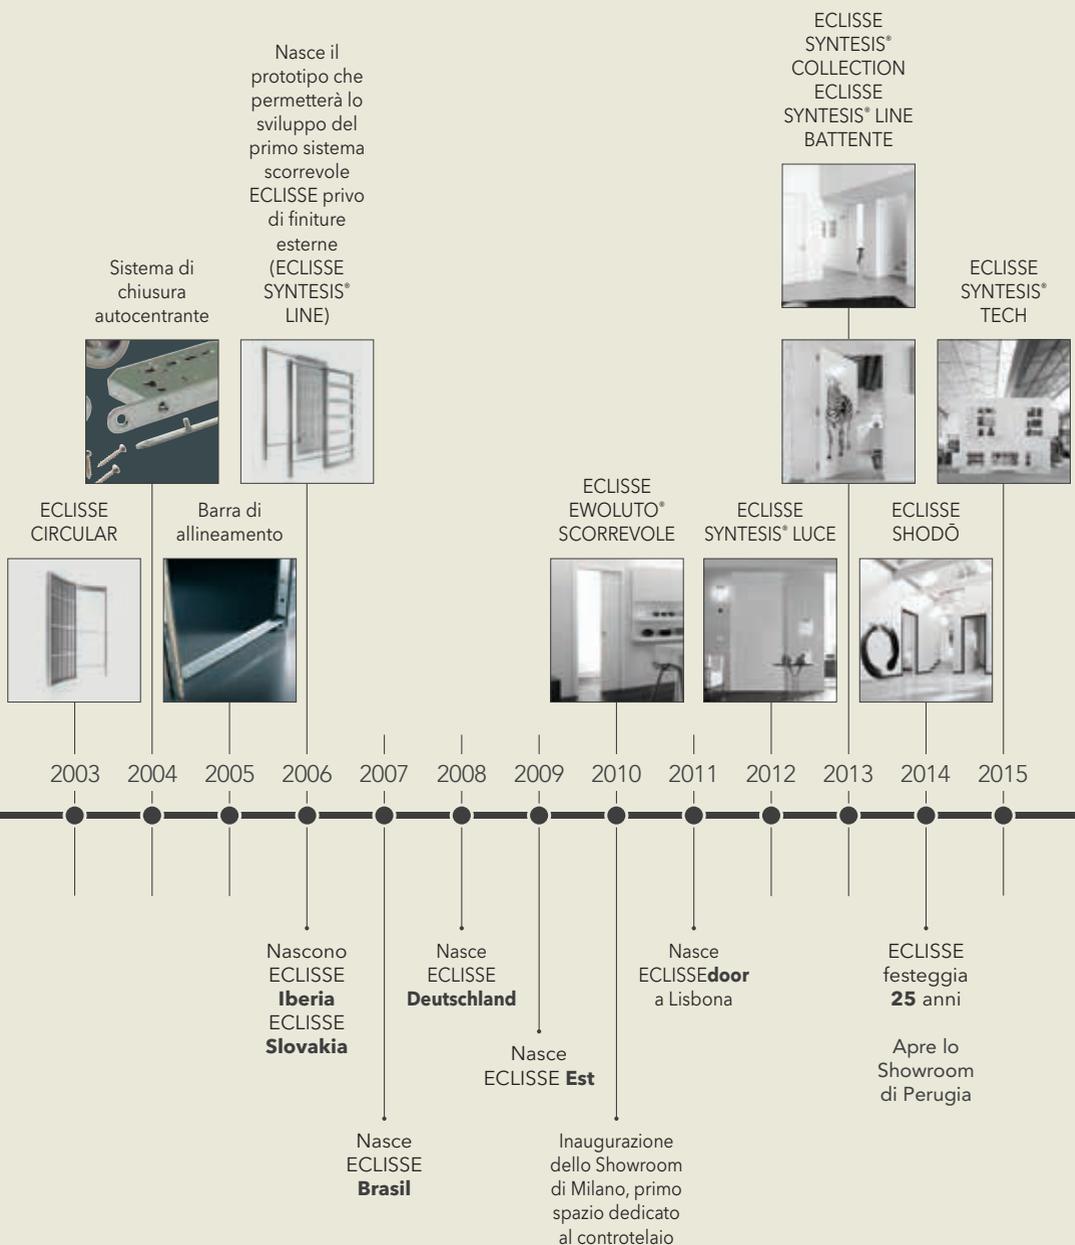

La parte più importante de nostro lavoro è INVENZIONE e MIGLIORAMENTO. La ricerca ECLISSE è orientata a sviluppare prodotti sempre più pratici, funzionali, tecnologicamente avanzati e costruiti per durare nel tempo.

CREIAMO MOVIMENTO SIAMO QUELLI CHE RICERCANO, PROGETTANO E COSTRUISCONO L'ANIMA DELLE MIGLIORI PORTE SCORREVOLI

É PROPRIO GRAZIE AI CONTROTELAJ ECLISSE CHE LE PORTE SCORREVOLI CHE IMMAGINATE POSSONO MUOVERSI CON LEGGEREZZA E CHIUDERE ALLA PERFEZIONE, DIVIDERE GLI SPAZI E MOLTIPLICARE LE IDEE


azienda

Abbiamo cominciato ascoltando quelli che poi sarebbero diventati i nostri clienti. Poi abbiamo avviato un dialogo costante con il mondo della progettazione e con gli installatori, per comprendere in profondità le esigenze dell'uno e degli altri. La nostra storia inizia così, con l'ascolto che diventa impresa. Dal 1989 ci impegniamo per migliorare i nostri controtelai, renderli sempre più funzionali, resistenti, sicuri e performanti.

struttura commerciale

Capillare la presenza sul mercato nazionale gestito da un'efficace rete di agenti e rivenditori. In Francia, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Germania, Romania e Brasile, ECLISSE ha creato una rete di consociate che operano in maniera autonoma, mentre in moltissime altre realtà il marchio è affidato a propri distributori nazionali.

ECLISSE è presente in oltre 50 Paesi.

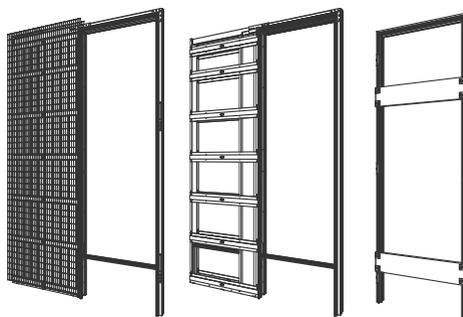

ricerca, test e sviluppo

La ricerca ECLISSE è orientata a sviluppare prodotti sempre nuovi e tecnologicamente avanzati. Studiati per risolvere ogni problema di posa in opera e per questo più sicuri nelle prestazioni. Controtelai che rispondono alle esigenze di spazio e di arredo, senza mai limitare la creatività di architetti e interior designer. I nostri prodotti sono testati quanto a durabilità e resistenza all'usura dei componenti, sottoposti a test di effrazione, anticorrosione e capacità portante. Ogni luogo e condizione sono quelli giusti per ECLISSE.

brevetti

Ciò che investiamo in ricerca rappresenta in realtà la parte più importante del nostro lavoro. Siamo stati i primi a trovare soluzioni così innovative da rivoluzionare il settore delle porte scorrevoli. E le abbiamo brevettate. Le imitazioni non ci spaventano.

COSTRUIAMO CERTEZZE TUTTA LA PRODUZIONE È CERTIFICATA UNI EN ISO 9001

PROMUOVIAMO TEST VOLONTARI SU PRESTAZIONI, RESISTENZA E DURATA AVVALENDOCI DI UN ORGANISMO NOTIFICATO CSI, GRUPPO IMQ, ABBIAMO ADOTTATO IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CONFORME ALLA NORMATIVA OHSAS 18001.

PERCHÈ L'ETICA FA PARTE DELLA QUALITÀ



12 anni di garanzia vera

Dopo tanti test, certificazioni prove e controprove siamo pronti a dare, in tutta tranquillità, una super garanzia di 12 anni, non solo sulla struttura del controtelaio come fanno molti, ma anche sui carrelli di scorrimento.



cerca facile eclisse

Un partner sempre attento e un software predisposto per stilare rapidamente progetti, preventivi e ordini. Disponibile on line su www.cercafacileeclisse.it

test di durabilità dei carrelli

Scorrimento (UNI EN 1527). A seguito di una lunga serie di test abbiamo verificato che i carrelli di scorrimento ECLISSE, con portata di 100 e 150 kg, non hanno subito rilevanti alterazioni. Dopo ben 100.000 cicli di apertura-chiusura rispondono ancora in modo perfetto. Resistenza alla corrosione (UNI EN 1670). Dopo 240 ore di immersione in "nebbia salina", i nostri carrelli hanno ottenuto il massimo livello di resistenza alla corrosione.



test di effrazione

Prova armonizzata con la norma UNI EN 1629. La risposta in termini di sicurezza dei nostri controtelai risulta eccellente: una porta scorrevole campione, di dimensioni 1000x2100 mm, inserita in un controtelaio ECLISSE, è stata sottoposta ad un test che simula i più violenti urti accidentali: un sacco molle di 30 Kg è stato fatto cadere ortogonalmente da diverse altezze. Il controtelaio e i suoi accessori sono rimasti intatti.

binario estraibile


Rendere le cose facili a posatori e utilizzatori, significa assicurare performance più elevate nel tempo. Il binario ECLISSE si installa con facilità, si rimuove rapidamente per ispezionare il controtelaio e semplifica decisamente la manutenzione.

È realizzato in lega di alluminio 6060 (UNI EN 9006/1) e protetto con uno strato anodico di 10 µm con trattamento termico T5 che garantisce, oltre alla durata anche in ambienti particolarmente umidi, una durezza superficiale tale da assicurare prestazioni superiori di scorrevolezza dei carrelli.


DALLE IDEE MIGLIORI NASCONO PROGETTI CHE DIVENTANO VANTAGGI

PLUS DI PRODOTTO PER CONTROTELAI VERSIONE INTONACO E CARTONGESSO

CONTROTELAIO PER **INTONACO**

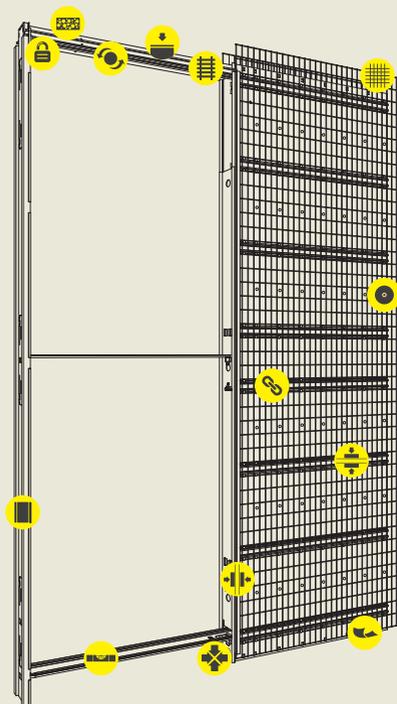

CONTROTELAIO PER **CARTONGESSO**

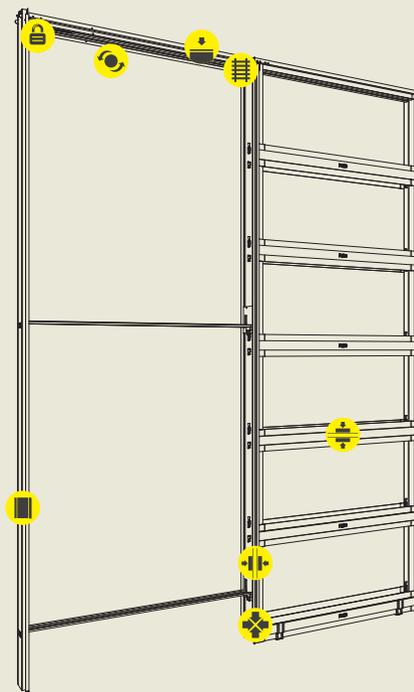



binario estraibile: permette l'ispezione del controtelaio, l'eventuale sostituzione dei meccanismi soggetti ad usura e la facile applicazione di nuovi accessori in qualsiasi momento. Testato da CSI, Gruppo IMQ.



profilo sottoporta a strappo funziona con lo stesso principio di apertura delle lattine: si rimuove la base del controtelaio per sfruttare lo spazio sottostante quando vi siano differenze di quota fra il controtelaio già posato ed il pavimento finito.



lamiera di tamponamento bugnata con spessore di mm 0,7. Le bugne sono dei rilievi che evitano alterazioni nella lamiera. Sono garanzia di grande robustezza e rigidità.



giunto in polistirolo presente sulla traversa superiore in metallo. Contribuisce ad assorbire eventuali movimenti strutturali.



carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera: garantiscono durata, fluidità e silenziosità di scorrimento. La portata standard è di 100 kg a coppia, su richiesta fino a 150. Testato da CSI, Gruppo IMQ.



sistema di chiusura autocentrante per il pannello porta che permette di abbreviare i tempi di installazione garantendo sempre il centraggio e la funzionalità ottimale della chiusura.



montanti verticali rinforzati, realizzati in doppia lamiera piegata in modo che l'intonaco faccia corpo unico con essi. Assicurano maggiore resistenza in quello che altrimenti sarebbe il punto debole del controtelaio e da dove potrebbero partire fessurazioni perché più lontano dai vincoli murari.



fermo porta regolabili: uno blocca il pannello porta a 70 mm dallo stipite in apertura, l'altro mantiene la porta perfettamente in chiusura. È possibile qualsiasi regolazione del fermo porta anche dopo l'installazione, semplicemente estraendo il binario.



montante di battuta in lamiera e legno accoppiati; la prima evita problemi di deformazione, il secondo facilita l'applicazione dello stipite alla battuta.



traversa superiore in metallo: la traversa in metallo (anziché legno o pvc) aumenta la robustezza contro eventuali spinte provenienti dall'alto.



sistema di aggancio senza saldature della rete debordante al controtelaio: evita l'insorgenza di ruggine e i possibili distaccamenti della rete.



barra di allineamento per mantenere il controtelaio perfettamente allineato durante la posa evitando così torsioni strutturali.



traversine orizzontali di rinforzo ben 16, agganciate alla rete portaintonaco, conferiscono al controtelaio grande resistenza e rigidità, così da contrastare efficacemente le tensioni generate da muratura e intonaco. La robustezza è fondamentale perché il telaio deve sostituire una porzione di muro.



rete porta intonaco debordante e zigrinata assicura un perfetto risultato estetico: la maglia fitta (50x25 mm) e la speciale zigrinatura migliorano l'adesione dell'intonaco alla lamiera, per un effetto finale omogeneo e resistente. La rete che deborda fa da unione con la struttura muraria.

INNOVARE PER NOI SIGNIFICA SVILUPPARE SOLUZIONI SEMPRE PIÙ MIRATE

DARE AD OGNI NOSTRO CLIENTE ESATTAMENTE CIÒ CHE SERVE A RENDERE IL SUO QUOTIDIANO PIÙ COMODO E CONFORTEVOLE.

PER QUESTO ABBIAMO PROGETTATO E BREVETATO UNA SERIE DI ACCESSORI E TRATTAMENTI IN GRADO DI RENDERE UNICO OGNI CONTROTELAIO

variante anticorrosione

consigliato per bagni, saune e zone umide, è una lavorazione che può essere applicata ai modelli ECLISSE nella versione per intonaco (esclusi i modelli ECLISSE SYNTESIS® LINE e ECLISSE SYNTESIS® LUCE).

Si tratta di **un trattamento che contrasta l'insorgere della ruggine anche in situazioni estreme**, come appunto bagni, saune, piscine. Questo speciale controteilaio preverniciato è realizzato in lamiera con ben tre strati di preverniciatura (zincatura, primer e vernici epossidiche) ed ha il profilo sottoporta in acciaio inox.

variante siderale

dalla ricerca ECLISSE nasce **ECLISSE SIDERALE, il controteilaio** specificatamente studiato **per aperture extra-large** che consente l'inserimento di un sistema scorrevole a scomparsa anche in presenza di vani finora impensabili.

Disponibile nella versione a una o due ante, questo modello amplia le possibilità progettuali, assecondando le nuove tendenze di arredamento e rispondendo alla necessità di spazio e luce nella moderna progettazione d'interni.

Grazie alle sue dimensioni, il modello **permette un passaggio luce** che può arrivare **fino a 200 cm in larghezza e 290 cm in altezza per ogni anta** (spessore parete finita 15 cm). ECLISSE SIDERALE è il controteilaio in grado di conferire una straordinaria idea di apertura e comunicazione tra gli ambienti.

ACCESSORI PER CONTROTELAIO INTERNO



rallenty soft,
permette alla porta di
rallentare e chiudersi
dolcemente.



ECLISSE BIAS™ UP
applicato direttamente
allo stipite superiore,
rallenta qualsiasi
porta scorrevole già
installata.



ECLISSE BIAS™
(Built In Anti Slam)
l'ammortizzatore
integrato nel binario.



ECLISSE BIAS™ DS
(Built In Anti Slam
Double Side)
è l'ammortizzatore
bidirezionale per
porte scorrevoli a
scomparsa.



autochiusura
permette alla porta di
richiudersi da sola.



**sincronizzazione per
telescopica** permette
il movimento
simultaneo delle due
porte che scorrono
nella stessa direzione.



**sincronia per
doppia anta**
consente l'apertura
e la chiusura
simultanea di due
porte speculari.



**motorizzazione
eclis5** permette
l'apertura e la
chiusura automatica
della porta.



**motorizzazione
e-motion** permette
l'apertura e la chiusura
automatica della porta
grazie all'esclusiva
tecnologia magnetica.



vitro adattatore
che permette di
installare porte tutto
vetro nei modelli
ECLISSE SYNTESIS®
LINE SCORREVOLE
e ECLISSE SYNTESIS®
LUCE.



chiudiporta, il
meccanismo che
richiude le porte
ECLISSE SYNTESIS®
LINE BATTENTE.
Incassato nel
pannello rimane
completamente
invisibile.



profilo security
preserva la sede
di scorrimento
da possibili
rigonfiamenti causati
dall'umidità.

ACCESSORI PER CONTROTELAIO ESTERNO



**guide inferiori
estraibili** in alluminio
anodizzato. Sono
estraibili in qualsiasi
momento per
permettere interventi
di manutenzione
e/o sostituzione
all'intero sistema di
scorrimento.



profilo security
preserva la sede
di scorrimento
da possibili
rigonfiamenti causati
dall'umidità.

CONTENTS

14 PRODUCT RANGE

14-35

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

Le soluzioni scorrevoli a scomparsa prive di cornici esterne, soluzioni filomuro per porte battenti, chiudi vano e un innovativo profilo battiscopa, in un sistema completo e modulare per la progettazione di pareti completamente lisce.

↳ 16 ECLISSE **SYNTESIS® LINE SCORREVOLE**↳ 20 ECLISSE **SYNTESIS® LUCE**↳ 24 ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**↳ 28 ECLISSE **SYNTESIS® TECH**↳ 32 ECLISSE **SYNTESIS® BATTISCOPIA**

36-49

ECLISSE SHODŌ COLLECTION

Un profilo continuo filomuro per un nuovo design.

Il primo sistema integrato per porte scorrevoli a scomparsa e porte battenti che si applica senza alcuna interruzione: battiscopa, stipiti e cornici diventano filomuro.

↳ 38 ECLISSE **SHODŌ SCORREVOLE**↳ 42 ECLISSE **SHODŌ BATTENTE**↳ 46 ECLISSE **SHODŌ BATTISCOPIA**

50

ECLISSE LUCE

Nessun vincolo per punti luce, interruttori e cablaggi. Con ECLISSE LUCE, il primo controtelaio che consente l'inserimento di cavi e l'alloggiamento di termostati e interruttori.

56

ECLISSE CIRCULAR

Pareti rotonde? Perché no? È possibile inserirvi un controtelaio per porte scorrevoli curve a scomparsa!

62

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

Il controtelaio come una parete vera e propria. ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE di ECLISSE è l'unico sul mercato che consente di utilizzare la parete nella quale è collocato per appendere pensili, mensole e mobili.

68

ECLISSE TELESCOPICA

Due ante parallele nello stesso vano, grande luce, minimo ingombro.

72

ECLISSE UNICO + ESTENSIONE + NOVANTA + UNILATERALE

Quattro scorrevoli per tutta la casa, zero problemi di spazio. Ecco quattro soluzioni che vi permetteranno di guadagnare spazio e volumi disponibili anche in metrature contenute.

78

OUTDOOR LINE

La perfezione: dentro e fuori. I controtelai per esterni ECLISSE.

82

GAMMA PORTE

Le porte ECLISSE: cuore tecnologico, design contemporaneo.

99 PROJECTS UNLIMITED

Una serie di soluzioni illimitate che propongono un su misura praticamente di serie.

ECLISSE

SYNTESIS® COLLECTION

SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

SYNTESIS® LUCE

SYNTESIS® LINE BATTENTE

SYNTESIS® TECH

SYNTESIS® BATTISCOPA

L'eloquenza del colore o la discrezione minimale del total white.

Qualunque sia il tuo stile, la nuova ECLISSE **SYNTESIS® COLLECTION** trasforma la tua parete in una tela bianca per liberare la tua creatività.

La collezione è un sistema modulare in grado di far dialogare tecnologie differenti: porte scorrevoli a scomparsa, porte battenti, chiudi vano e battiscopa.

Il concetto che unisce i prodotti della ECLISSE **SYNTESIS® COLLECTION** sono l'assenza di cornici esterne (stipiti e coprifili) per i sistemi scorrevoli a scomparsa e la finitura a filo muro per le porte battenti chiudi vano e il battiscopa.

Un'idea per progettare lo spazio senza rinunciare alla funzionalità delle soluzioni, a una tecnologia brevettata e all'aspetto estetico.



ECLISSE
SYNTESIS® LINE

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE

ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE
SYNTESIS® TECH

ECLISSE
SYNTESIS® BATTISCOPA



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE è il control telaio per porte a scomparsa senza finiture esterne. Grazie alla totale integrazione nella parete che lo ospita e all'assenza di cornici, il sistema raggiunge una perfetta sintesi tra tecnica e design per un risultato estetico sorprendente. Il control telaio include elementi e dettagli costruttivi che, pitturati con lo stesso colore della parete, o decorati allo stesso modo, diventano totalmente invisibili, all'insegna della perfetta mimetizzazione della struttura. Nel modello **ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE** è possibile montare porte tutto vetro con l'utilizzo del kit Vitro.

modello ad un'anta



modello estensione a due ante








Nel modello ECLISE SYNTESIS® LUCE e ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE è possibile montare porte tutto vetro con l'utilizzo del kit Vitro (pag. 78).



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE technical



plus

Profili a struttura integrata

la caratteristica di ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE è rendersi praticamente invisibile. Per questo abbiamo studiato dei profili a struttura integrata: i montanti verticali, la traversa superiore e il montante di battuta si presentano preintonacati nella versione intonaco e da stuccare nella versione cartongesso. In questo modo il controtelaio diventa parte integrante del muro, per un risultato di assoluta omogeneità della superficie.



Guarnizione

orizzontale, crea un continuum tra porta e parete se dipinta dello stesso colore

misure

Luce foro:

anta singola

L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

anta doppia

L da 600+600
a 1300+1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

Per le specifiche
vedi pag. 100

accessori

Vitro
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
Profilo Security



modelli

Una o due ante
speculari scorrevoli
a scomparsa

Versione **cartongesso**

Versione **intonaco**





ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Scorrevole, minimale e hi-tech.

ECLISSE SYNTESIS® LUCE racchiude una molteplicità di prestazioni, combinando estetica e praticità: il sistema, unico nel mercato, è disegnato per ottenere una assoluta pulizia delle linee e per installarvi vari tipi di dispositivi elettrici come punti luce, comandi on/off o prese. In versione scorrevole ad ante singola e per due ante speculari. Si possono applicare fino a 10 scatole elettriche per ante (5 da un lato e 5 dall'altro). Nel modello **ECLISSE SYNTESIS® LUCE** è possibile montare porte tutto vetro con l'utilizzo del kit Vitro.

modello ad un'anta




modello estensione a due ante







ECLISSE SYNTESIS® LUCE technical




plus

Gli accorgimenti costruttivi quali i **profili a struttura integrata**

(i montanti verticali, la traversa superiore e il montante di battuta preintonacati o da stuccare), permettono di ottenere un risultato di assoluta integrazione nella parete, mentre la **tecnologia Luce** di ECLISSE **consente di predisporre il controtelaio per l'illuminazione.**

In base alle esigenze è possibile applicare fino a 10 scatole elettriche per anta (5 da un lato e 5 dall'altro).



misure

Luce foro:
anta singola
 L da 600 a 1300 mm
 H da 1000 a 2700 mm
anta doppia
 L da 600+600
 a 1300+1300
 H da 1000 a 2700 mm

Per le specifiche
 vedi pag. 100

accessori

Vitro
 ECLISSE BIAS™
 ECLISSE BIAS™ DS
 Profilo Security



modelli

Una o due ante
 speculari scorrevoli
 a scomparsa

Versione **cartongesso**

Versione **intonaco**





ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE è la soluzione ECLISSE che permette di installare una porta a battente raso muro, priva cioè di qualsiasi elemento quali stipiti e cornici coprifilo. Le porte possono essere dipinte nella stessa tonalità della parete, così da nascondersi perfettamente alla vista, arrivando a mimetizzarsi il più possibile con la superficie del muro.

In alternativa, i pannelli porta possono essere laccati, o decorati con finiture o stampe caratterizzanti, come veri e propri elementi di design.

porta a spingere



sinistra

destra

porta a tirare



sinistra

destra

porta a spingere



sinistra

destra

porta a tirare



sinistra

destra






Il modello ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE è disponibile anche nella versione estensione per doppia anta.



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE technical



plus

Porta e telaio

sono rivestiti con uno speciale aggrappante (primer) per favorire l'adesione della pittura. La perfetta planarità porta/muro è sempre garantita dalle 3 cerniere regolabili (in altezza, in larghezza e in profondità) e ad uno speciale dispositivo (tirante*) regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta. *Presente di serie nei pannelli a partire da H 2000 mm.

Con o senza traverso

è possibile collocare le porte a filo soffitto con o senza traverso superiore per ottenere un effetto di integrazione totale tra la porta, la parete e il soffitto.

Serratura magnetica

di serie, dal design moderno e minimale, rimane a "filo" e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.

Chiudiporta

Completamente invisibile dall'esterno, il chiudiporta è disponibile in quattro varianti: con fermo, senza fermo, destro, sinistro. L'applicazione del chiudiporta richiede una apposita lavorazione sul telaio e sul pannello porta da specificare al momento dell'ordine.

misure

Luce foro:
L da 600 a 1000 mm
H da 1650 a 2700 mm

Per le specifiche vedi pag. 101

accessori

Chiudiporta




UNICO telaio per versione
intonaco e cartongesso

Anta singola



Anta doppia



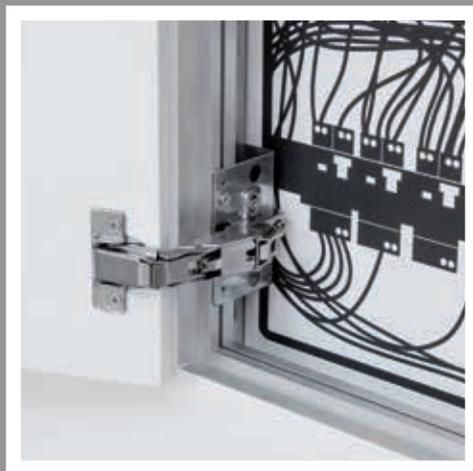

ECLISSE SYNTESIS® TECH

ECLISSE SYNTESIS® TECH è la soluzione che permette di contenere vani di servizio. Cablaggi, tubature, impianti elettrici e persino ripostigli possono ora esser nascosti ed integrati con discrezione nella parete. Grazie a **ECLISSE SYNTESIS® TECH**, la parete appare completamente inalterata mentre i vani tecnici rimangono accessibili, per intervenire solo quando serve, attraverso comode aperture push-pull.

Su richiesta disponibili anche maniglie a levetta o chiusure con chiave. Personalizzabile con qualsiasi tipo di apertura ad anta singola, doppia, a ribalta o estraibile, **ECLISSE SYNTESIS® TECH** permette di nascondere qualsiasi nicchia, elemento o apparecchiatura che normalmente non vogliamo sia visibile, lasciandola ispezionabile per ogni intervento di manutenzione o riparazione.





1

Esempi applicativi del sistema ECLISSE SYNTESIS® TECH:

- 1 - versione per un'anta con apertura a sinistra
- 2 - versione per un'anta con apertura a destra
- 3 - versione per un'anta a ribalta con apertura verso l'alto
- 4 - versione per due ante
- 5 - versione per un'anta estraibile
- 6 - versione per anta a ribalta con apertura verso il basso



4



2



5



3



6

ECLISSE SYNTESIS® TECH vantaggi



- **Durevole nel tempo e pitturabile.**

Il telaio e le squadrette di fissaggio di cerniere e serratura sono in alluminio anodizzato anticorrosione rivestito con primer. Questo trattamento consente di pitturare tutti gli elementi in modo tale da ottenere sempre la totale omogeneità tra la parte metallica e il muro, sia sul lato interno che su quello esterno.

- **Pensato per l'installatore!**

L'ingombro molto ridotto del telaio è disegnato in modo tale da permettere di far passare comodamente cablaggi e tubature su tutti e 4 i lati.

- **Telaio robusto.**

Come gli altri prodotti di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, anche i telai pensati per i vani tecnici sono robusti e facili da montare.



- **No crepe!**

Il profilo del telaio è disegnato in modo da integrarsi totalmente nella parete, evitando il formarsi di crepe lungo il perimetro del vano.

- **Universale**

Un UNICO telaio sia per pareti in intonaco che in cartongesso.

Di serie disponibile con supporti metallici per fissare il telaio alle orditure e alla struttura muraria.

- **Pannello porta**

ECLISSE SYNTESIS® TECH comprende telaio e pannello porta.

I pannelli hanno uno spessore di 18 mm e sono in truciolare nobilitato Classe E1 rivestiti in melaminica bianca e bordati in ABS, pronti per essere pitturati.



- **Cerniere 165° di serie**

Massima accessibilità grazie alle cerniere con apertura a 165° montate di serie.

Le cerniere inoltre possono essere regolate sui 3 assi per assicurare un risultato estetico perfetto.


Per le specifiche vedi pag. 102



ECLISSE SYNTESIS[®] BATTISCOPIA

ECLISSE SYNTESIS[®] BATTISCOPIA montato a raso muro è un'idea innovativa, concepita per arredare gli spazi della casa in modo elegante, moderno e minimalista. A differenza dei tradizionali battiscopa, la versione montata con superficie a filo scorre a livello del muro senza sporgere. In questo modo i mobili possono essere appoggiati direttamente alla parete, senza che ci sia la necessità di rimodellare il battiscopa.



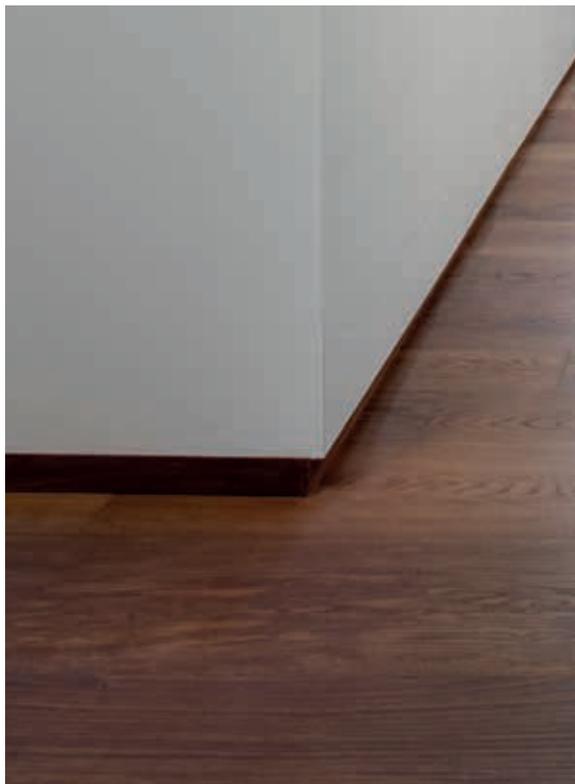

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA può essere retroilluminato con led per fungere da segnapasso (led non forniti).




Vuoi l'effetto raso muro ma non ti piace l'abbinamento con i battiscopa tradizionali?

ECLISSE ha la soluzione per creare pareti completamente lisce senza sporgenze.

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA è il dettaglio in grado di realizzare la perfetta combinazione armonica abbinato ai modelli ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, dalle porte a battente filo muro ai sistemi per porte a scomparsa privi di cornici.

L'integrazione fra tutti gli elementi di finitura - porte battenti, scorrevoli e battiscopa - si ottiene grazie agli esclusivi profili terminali che uniscono i differenti prodotti senza interruzioni.

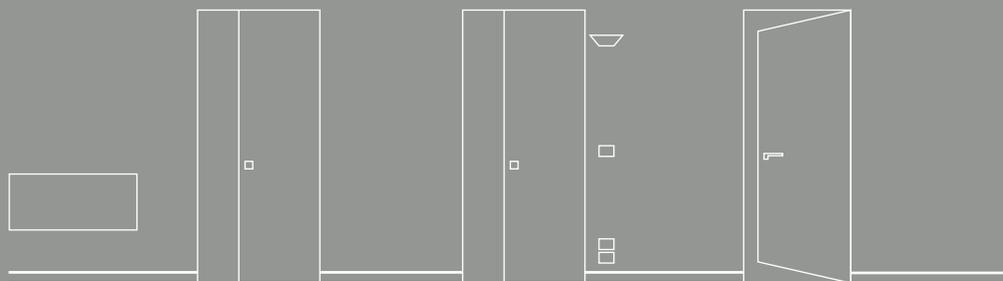

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA technical

plus



Battiscopa tradizionale



ECLISSE SYNTESIS®
BATTISCOPIA



Battiscopa tradizionale



ECLISSE SYNTESIS®
BATTISCOPIA

misure

I profili sono adatti all'inserimento di battiscopa standard di altezza 58 mm; per altezze superiori è sufficiente posare i profili sopra la quota zero.


modelli

Profili lineari

Profili terminali per ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE e ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Profili terminali per ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

Disponibili sia nella versione per pareti **intonaco** che per **cartongesso**

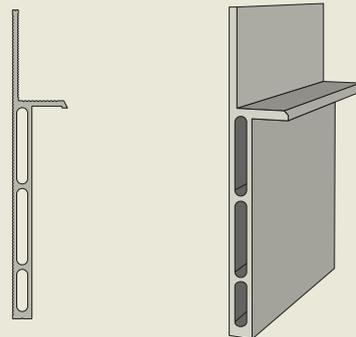



ECLISSE SHODŌ COLLECTION

ECLISSE SHODŌ **SCORREVOLE**

ECLISSE SHODŌ **BATTENTE**

ECLISSE SHODŌ **BATTISCOPA**


**UN PROFILO CONTINUO FILOMURO PER UN
NUOVO DESIGN.**

Il primo sistema integrato per porte scorrevoli a scomparsa e porte battenti filomuro che si applica senza alcuna interruzione: stipiti, cornici coprifilo e battiscopa diventano filomuro, segni a zero spessore, che disegnano i volumi, definiscono i campi, circondano lo spazio. Bellezza e funzione.

La grazia di una linea, la forza di un gesto continuo. Calligrafico appunto.

ECLISSE SHODŌ è il nuovo assoluto. Il tratto essenziale della contemporaneità.

ECLISSE
SHODŌ **BATTISCOPA**

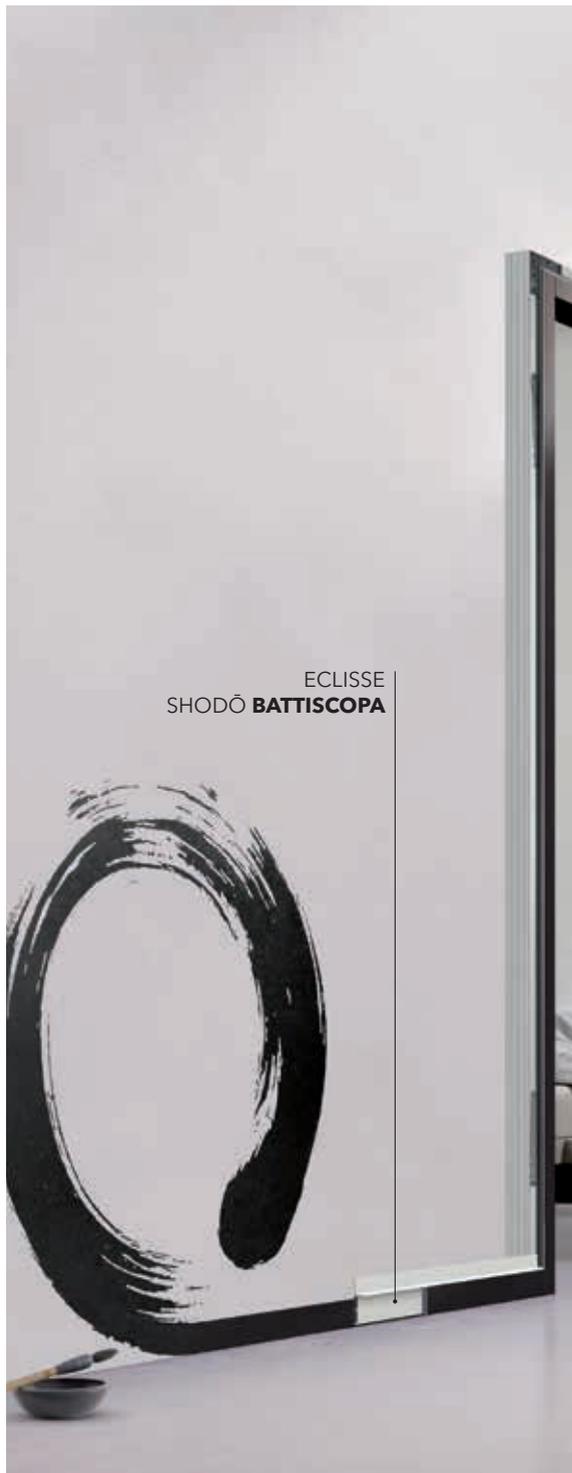



ECLISSE
SHODÒ **SCORREVOLE**

ECLISSE
SHODÒ **BATTENTE**



ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE

Eclisse presenta l'unico sistema per porte a scomparsa con finiture esterne filomuro. Gli stipiti e le cornici coprifilo si fondono in un unico elemento di finitura che corre lungo tutto il perimetro del pannello porta senza sporgere. Un tratto continuo e ininterrotto.

Con **ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE** la porta torna protagonista senza rinunciare al minimalismo.

La rivoluzione **SHODŌ** comincia adesso.

modello ad un'anta



modello estensione a due ante







In queste pagine: a sinistra,
ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE.
Sotto, ECLISSE SHODŌ
SCORREVOLE ESTENSIONE.



ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE technical

plus

Plus telaio

La robustezza è data dalle sezioni tubolari interne ai profili che rendono il telaio stabile, impedendone la flessione. Inoltre 4 pannelli distanziatori in OSB 3 di spessore 25 mm e una serie di giunti garantiscono la perfetta squadratura del telaio, indispensabile a una resa estetica perfetta.

Plus porta

Tamburata con doppio massello e bordata lungo l'intero perimetro, ha un fondo poliacrilico bianco rifinito con MDF da 6 mm che permette di ottenere una laccatura ottimale, sia lucida che opaca (sp. 40mm). La perfetta planarità e calibrazione della luce perimetrale è data dal tirante (di serie da H 2300 mm).



Stipiti e cornici coprifilo

si fondono in un unico elemento di finitura che corre lungo tutto il perimetro del pannello porta senza sporgere. Un tratto continuo e ininterrotto.

misure

Luce foro:

anta singola

L da 600 a 1000 mm
H da 2000 a 2700 mm

anta doppia

L da 600+600
a 1000+1000 mm
H da 1000 a 2700 mm

Per le specifiche
vedi pag. 103

accessori

ECLISSE BIASTM
ECLISSE BIASTM DS
Profilo Security



modelli

Una o due ante
speculari scorrevoli
a scomparsa

Versione **cartongesso**

Versione **intonaco**





ECLISSE SHODŌ BATTENTE

ECLISSE SHODŌ BATTENTE è il telaio che consente di installare una porta complanare con finiture rasomuro.

Gli elementi esterni diventano un unico stipite a zero spessore, che parte dal battiscopa e percorre tutto il pannello porta rimanendo a filomuro.

Se la parete è una pagina bianca, **SHODŌ** è il tratto che scrive la parola design senza mai staccare la penna dal foglio.

porta a spingere



sinistra



destra

porta a tirare



sinistra



destra





ECLISSE SHODÒ BATTENTE technical



plus

Plus telaio

La robustezza è data dalle sezioni tubolari interne ai profili che rendono il telaio stabile, impedendone la flessione. Inoltre 4 pannelli distanziatori in OSB 3 di spessore 25 mm garantiscono la perfetta squadratura del telaio, indispensabile a una resa estetica perfetta.

Plus porta

Tamburata con doppio massello e bordata lungo l'intero perimetro, ha un fondo poliacrilico bianco rifinito con MDF da 6 mm che permette di ottenere una laccatura ottimale, sia lucida che opaca (sp. 45mm). La porta ha di serie una serratura magnetica che rimane a filo battuta. La perfetta planarità e calibrazione della luce perimetrale è data dal tirante (di serie da H 2000 mm) e dalle 4 cerniere regolabili su 3 assi (altezza, larghezza, profondità).

misure

Luce foro:

anta singola

L da 600 a 1000 mm

H da 2000 a 2700 mm

Per le specifiche vedi pag. 103

modelli

anta singola

spingere, tirare

UNICO telaio per versione **intonaco** e **cartongesso**



Serratura magnetica

di serie, dal design moderno e minimale, rimane a "filo" e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.






ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA

Vuoi l'effetto rasomuro ma non ti piace l'abbinamento con i battiscopa tradizionali?

ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA è il profilo che permette di montare un battiscopa a filomuro. A differenza dei battiscopa tradizionali, questa soluzione fa sì che si possano appoggiare i mobili direttamente sulla parete.

Abbinato a **ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE** e **ECLISSE SHODŌ BATTENTE**, realizza la perfetta combinazione armonica dei tre elementi, definendo con un unico tratto continuo forme e volumi degli spazi.



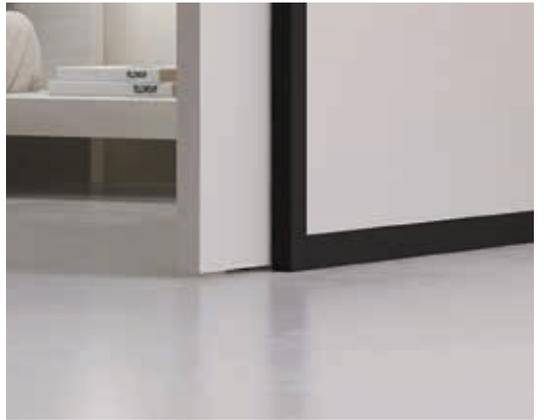

ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA technical

plus

Robustezza e facilità di posa

I profili in alluminio hanno una struttura a doppia camera che ne garantisce la robustezza strutturale.

L'unione dei profili è facile e precisa grazie all'utilizzo degli appositi giunti.

Il profilo in alluminio è ricoperto da una pellicola protettiva per preservarlo da sporco come tracce di intonaco o stucco.

misure

I profili hanno H 47 mm e sono adatti all'inserimento di battiscopa con H 45 mm

modelli

Profili lineari

Profili terminali per ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE


Profili terminali per ECLISSE SHODŌ BATTENTE

Profili lineari


Barre in alluminio da 2000 mm da fissare alla parete
Spazio utile in altezza per il battiscopa: 45 mm



La parte superiore del profilo in alluminio è sagomata a 45°. In questo modo la finitura, una volta ultimata, non lascia intravedere alcun bordo del profilo.

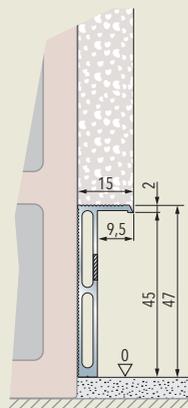

Battiscopa installato su parete in muratura

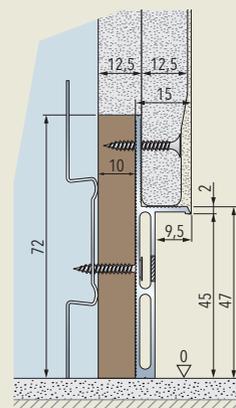

Battiscopa installato su parete in cartongesso con doppia lastra



ECLISSE LUCE

Nessun vincolo per punti luce, interruttori e cablaggi telefonici: grazie al sistema brevettato **ECLISSE LUCE**, il primo controltaio che consente l'inserimento di cavi e l'alloggiamento di termostati, prese e scatole elettriche. Così la parete nella quale è alloggiato il controltaio diventa disponibile anche per l'illuminazione a tutto vantaggio di funzionalità ed estetica. In versione ad un'anta e a due ante speculari.

modello ad un'anta



modello estensione a due ante








I controtelai ECLISSE sono studiati per ospitare una vasta gamma di modelli di porte: dal design classico o contemporaneo e dalle diverse dimensioni.





ECLISSE LUCE technical



plus

Luce è la soluzione ideale per mantenere i punti luce vicino al passaggio porta. In base alle esigenze è possibile predisporre fino a 10 scatole elettriche per anta (5 da un lato e 5 dall'altro).

misure

Luce di passaggio:
anta singola
 L da 600 a 1300 mm
 H da 1000 a 2600 mm
anta doppia
 L da 600+600
 a 1300+1300 mm
 H da 1000 a 2600 mm

Per le specifiche
 vedi pag. 104


accessori

Rallenty Soft
 ECLISSE BIAS™
 ECLISSE BIAS™ DS
 Sincronia
 per doppia anta
 Autochiusura
 Motorizzazione
 Profilo Security



modelli

Una o due ante
 speculari scorrevoli
 a scomparsa



Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione per anta).

Versione **cartongesso**



Versione **intonaco**





ECLISSE CIRCULAR

Pareti rotonde? Perché no?

È possibile inserirvi un control telaio per porta scorrevole! Il sistema **ECLISSE CIRCULAR** nasce per questo: nascondere una porta anche in una parete curva, liberare la creatività e reinterpretare la consueta divisione degli spazi domestici. In versione per un'anta curva e per due ante curve speculari.

modello ad un'anta



modello estensione a due ante





**Pensato per liberare la fantasia**

La caratteristica straordinaria del controtelaio ECLISSE CIRCULAR è sicuramente quella di consentire l'inserimento di porte scorrevoli circolari nella progettazione di interni. Ma non solo: ECLISSE CIRCULAR è un controtelaio realizzato praticamente su misura in base alla porta ed alle esigenze del singolo cliente. Così non ci sarà davvero più limite all'originalità.





Ogni controtelaio ECLISSE CIRCULAR viene realizzato ad hoc a partire dalle misure di luce di passaggio e dal raggio di curvatura. Molte fasi della lavorazione avvengono ancora a livello artigianale. Il telaio è costruito con doghe di lamiera agganciate, larghe 10 cm, per massimizzare la consistenza della struttura. ECLISSE CIRCULAR è anche straordinariamente flessibile: il raggio di curvatura possibile va da 1 fino a 5 metri.

ECLISSE CIRCULAR technical



plus

I carrelli di scorrimento bi-ruota

ECLISSE si adattano a raggi di curvature diversi, per disegnare gli spazi in assoluta libertà.

misure

Luce di passaggio:

anta singola

L da 600 a 1200 mm

H da 1000 a 2600 mm

anta doppia

L da 600+600

a 1200+1200 mm

H da 1000 a 2600 mm

Per le specifiche vedi pag. 106

modelli


Una o due ante curve speculari scorrevoli a scomparsa

Versione **cartongesso**



Versione **intonaco**



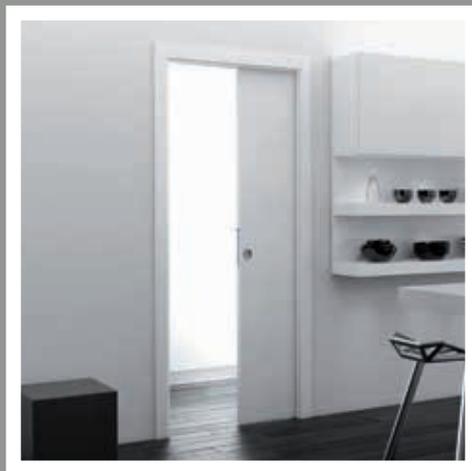

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

Il controtelaio come una parete vera e propria.

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

(brevettato) di ECLISSE è l'unico sul mercato che vi consente di utilizzare la parete nella quale è collocato per appendere pensili, mensole e mobili. Perché è progettato per non limitare la progettazione di interni e rendere ogni parete disponibile. Viva la libertà allora!

Disponibile ad anta unica e per due ante speculari.

modello ad un'anta




modello estensione a due ante







Con ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE è possibile sfruttare la parete in cui è stato installato il controtelaio per collocarvi pensili e mensole.

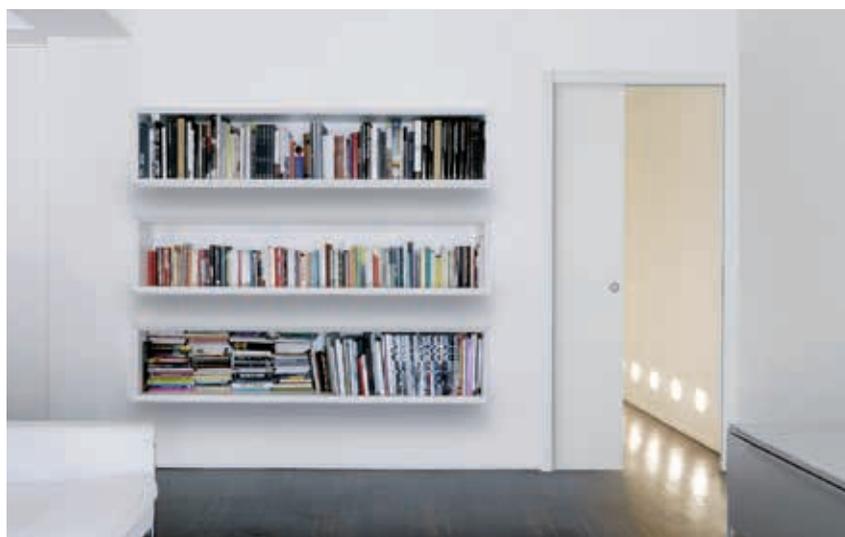


SOSTIENE OGNI ESIGENZA



Grazie ad una progettualità innovativa ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE di ECLISSE consente di utilizzare le pareti che ospitano il controtaio per sostenere mensole, mobili e in generale pesi anche di portata consistente in tutta sicurezza. Per questo è adatto anche in ambienti dove vogliono essere applicati dispositivi per disabili direttamente sulla parete del controtaio.

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE NO-LIMITS

Quando lo spazio è poco, anche una porta scorrevole presenta delle limitazioni se rende impossibile sfruttare la parete nella quale è inserita. Il modello ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ti permette di appendere, fissare mensole, pensili e box doccia sulla porzione di parete dove scorre la porta scorrevole.

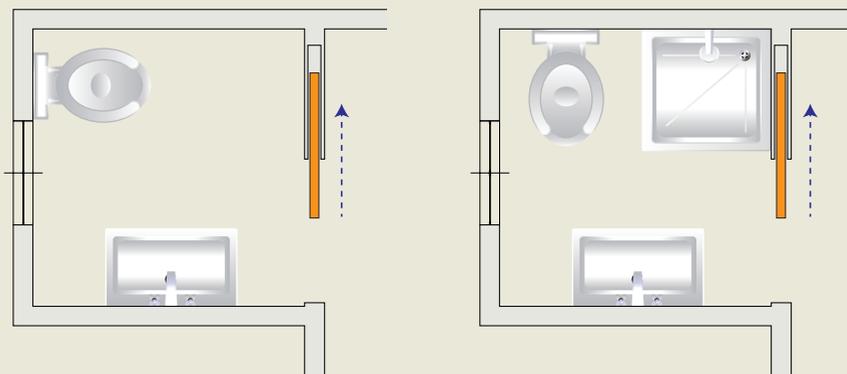

ECLISSE EWOLUTO® technical



plus

Sicurezza testata
ECLISSE ha condotto in collaborazione con l'istituto CSI test volontari per determinare con precisione la portata delle superfici verticali del controtelaio ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE. Questa si modifica in funzione dei punti di ancoraggio, della tipologia dei tasselli e della distanza fra la parete muraria e l'estremità del pensile, ed è compresa fra i 30 e i 360 Kg. In particolare si ricorda che la portata massima di un maniglione fissato con tassello chimico (quattro punti di ancoraggio) è di 100 kg a 600 mm di distanza dalla parete.

misure

Luce di passaggio:
anta singola
L da 600 a 1200 mm
H da 1000 a 2400 mm
anta doppia
L da 600+600
a 1200+1200 mm
H da 1000 a 2400 mm

Per le specifiche
vedi pag. 104


accessori

Rallenty Soft
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
Sincronia
per doppia anta
Motorizzazione
Profilo Security




modelli

Una o due ante
speculari scorrevoli
a scomparsa

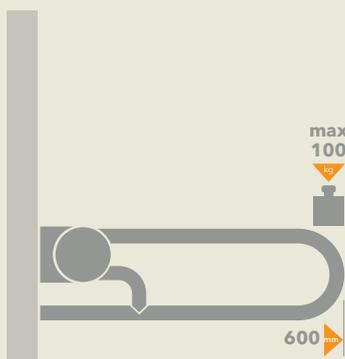

Versione **intonaco**



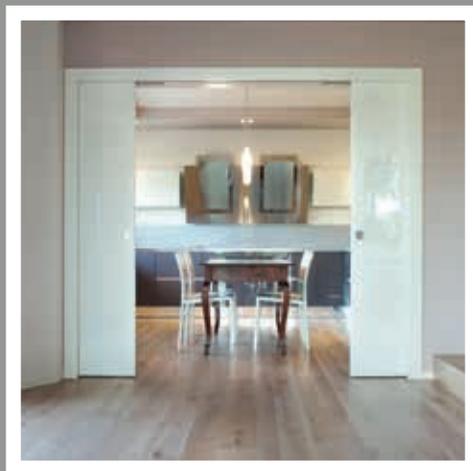

ECLISSE TELESCOPICA

Due ante parallele nello stesso vano, grande luce, minimo ingombro. Una soluzione straordinaria per inserire il control telaio in una sola parete anche a fronte di ampi passaggi o per eclissare 4 ante parallele scorrevoli speculari per aperture maxi, fino a 4700 mm. La contemporaneità immagina spazi sempre più aperti.

modello a due ante



modello estensione a quattro ante (2+2)







ECLISSE TELESCOPICA technical

misure

Luce di passaggio:

anta singola

L da 1140 a 2340 mm

H da 1000 a 2600 mm

anta doppia

L da 2300 a 4700 mm

H da 1000 a 2600 mm

Per le specifiche
vedi pag. 105

accessori

Sincronizzazione
per Telescopica
Rallenty Soft
Profilo Security



varianti speciali


Anticorrosione
(solo per versione
intonaco)



modelli

Una o due ante
speculari scorrevoli
a scomparsa

Versione **cartongesso**

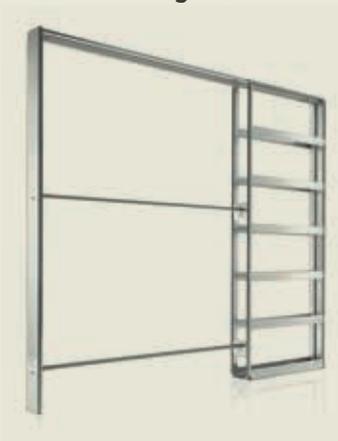

Versione **intonaco**






ECLISSE UNICO + ESTENSIONE + NOVANTA + UNILATERALE

Quattro scorrevoli per tutta la casa, zero problemi di spazio. Ecco quattro soluzioni che vi permetteranno di guadagnare spazio e volumi disponibili anche in metrature contenute.

Perché con **ECLISSE UNILATERALE** due ante contrapposte alloggiato nello stesso vano.

ECLISSE NOVANTA unisce la funzionalità dello scorrevole alla porta sezionale, e **ECLISSE UNICO** ed **ECLISSE ESTENSIONE** si prestano a dividere e unire tutti gli ambienti di casa. Facile no?

unico



estensione



novanta




unilaterale







1

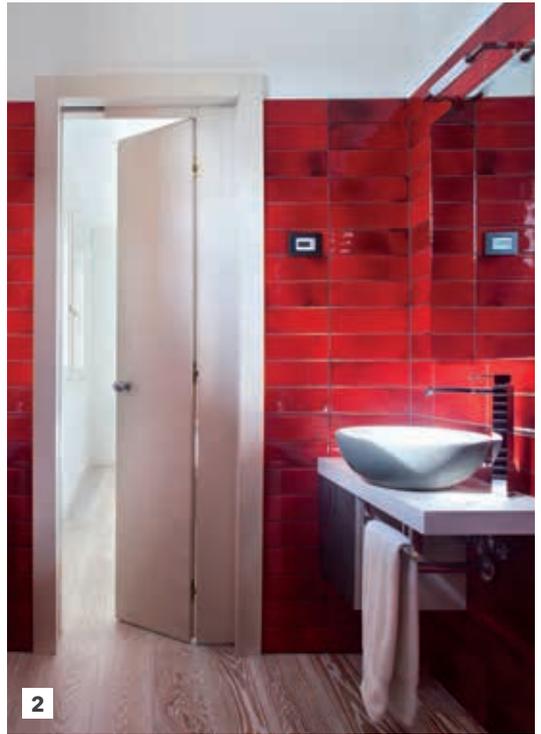

2

**Modello ECLISSE NOVANTA:
problem solving!**


Spesso la porta a battente non consente il corretto arredamento degli spazi.

A volte manca, però, anche lo spazio necessario per collocare un control telaio per porta a scomparsa.


Il modello ECLISSE NOVANTA invece permette a mezza porta di scomparire dentro il muro e all'altra mezza di aprirsi a battente.

Et voilà, problema risolto!


1




2




3



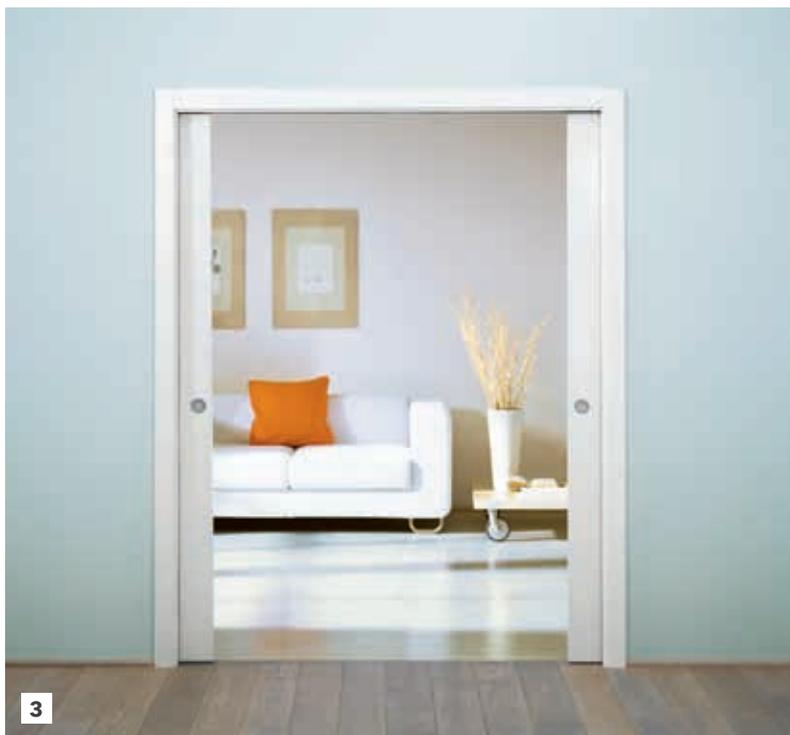

in queste pagine


- 1 - ECLISSE UNICO
- 2 - ECLISSE NOVANTA
- 3 - ECLISSE ESTENSIONE
- 4 - ECLISSE UNILATERALE

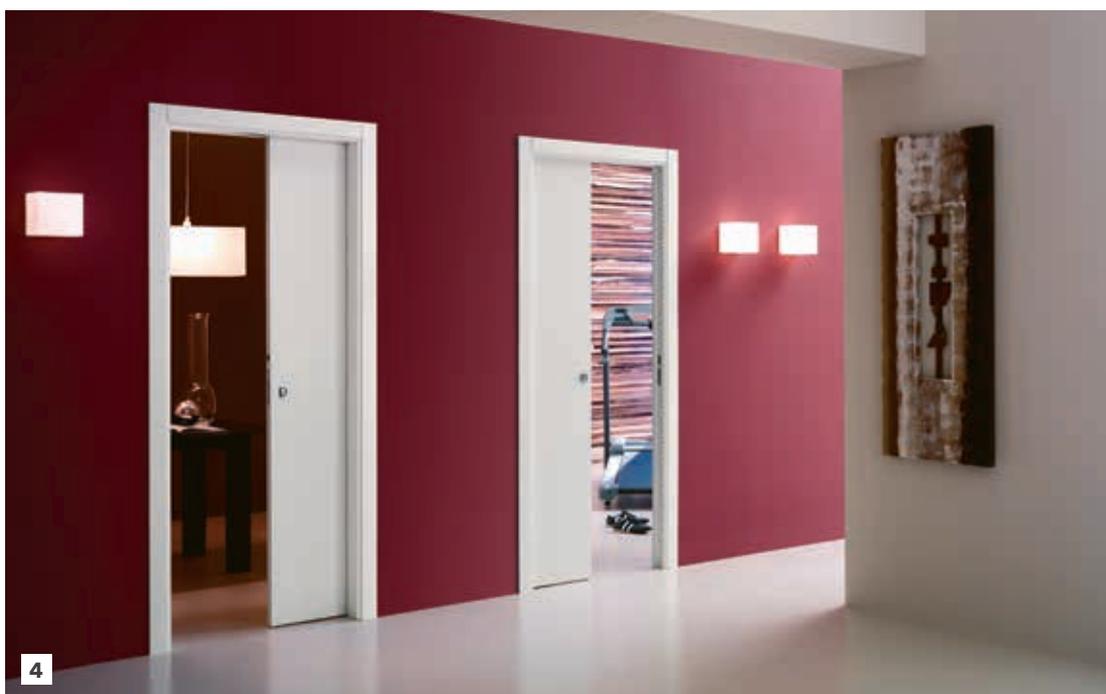



Hoist di ECLISSE

PATENT PENDING

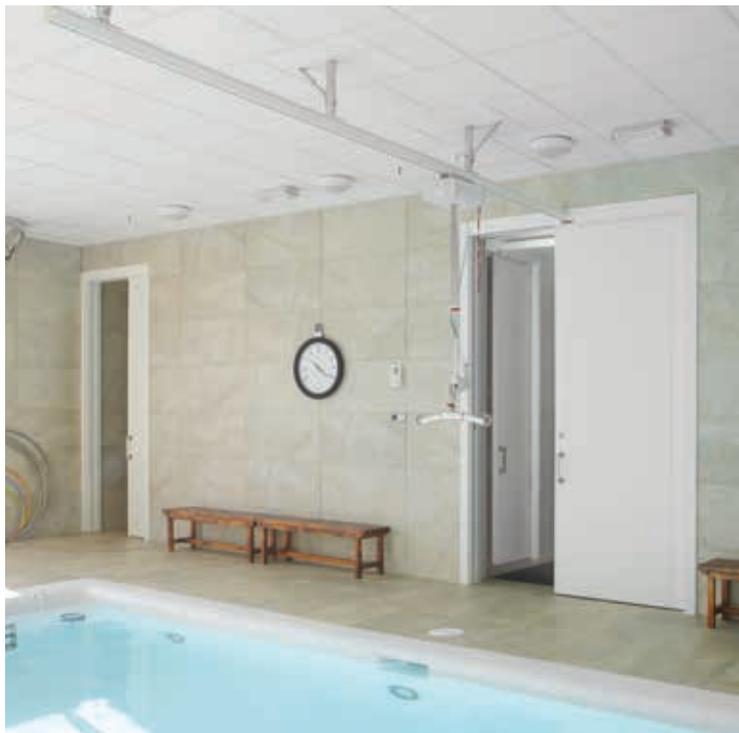

Soluzioni per ambienti fruibili da disabili

Hoist è una variante di prodotto del modello ECLISSE UNICO che nasce per essere collocata in concomitanza con dispositivi di sollevamento a binario motorizzati per la movimentazione e la cura della persona.

Hoist rappresenta una soluzione che permette di annullare le barriere architettoniche e beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalla scelta di una porta scorrevole.

La speciale conformazione del binario e della traversa non interferisce col passaggio del sollevatore, permettendo al tempo stesso la chiusura della porta.

Hoist viene realizzato a partire da luci di passaggio con larghezza minima di 900 mm (considerando che il pannello porta sporge di 100 mm per permettere l'applicazione del maniglione, la luce netta è di 800 mm).



ECLISSE UNICO, ESTENSIONE NOVANTA, UNILATERALE technical

misure

ECLISSE UNICO

Luce di passaggio:
L da 600 a 1500 mm
H da 1000 a 2900 mm

ECLISSE ESTENSIONE

Luce di passaggio:
L da 600+600
a 1500+1500 mm
H da 1000 a 2900 mm

Per le specifiche
vedi pag. 105

ECLISSE NOVANTA

Luce di passaggio:
L da 600 a 1200 mm
H da 1000 a 2600 mm

ECLISSE UNILATERALE

Luce di passaggio:
L da 600+600
a 1000+1000 mm
H da 1000 a 2600 mm

Per le specifiche
vedi pag. 106

accessori

ECLISSE UNICO, UNILATERALE

Rallenty Soft
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
Autochiusura
Motorizzazione
Profilo Security

ECLISSE ESTENSIONE

Sincronia
per doppia anta
Rallenty Soft
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
Motorizzazione
Profilo Security

ECLISSE NOVANTA

Profilo Security



varianti speciali

ECLISSE UNICO, ESTENSIONE

Anticorrosione (solo
versione intonaco),
SIDERALE

ECLISSE UNILATERALE, NOVANTA

Anticorrosione (solo
versione intonaco)




ECLISSE UNICO
Versione **intonaco**

ECLISSE ESTENSIONE
Versione **intonaco**

ECLISSE NOVANTA
Versione **cartongesso**

ECLISSE UNILATERALE
Versione **cartongesso**



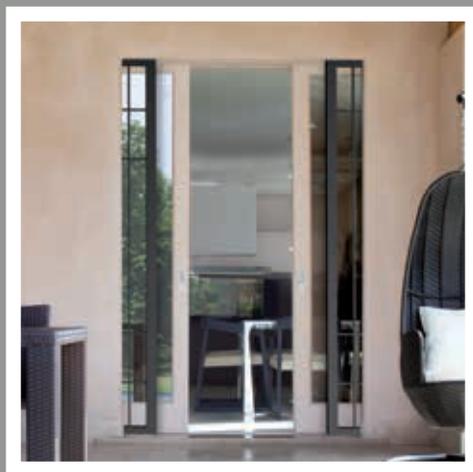

OUTDOOR LINE

La perfezione: dentro e fuori.

La nostra idea dell'abitare comprende tutti gli spazi della casa, quelli interni e quelli esterni e, soprattutto, i punti di passaggio, che nella loro funzione quotidiana di aprire al mondo e chiudere ai problemi devono offrire, secondo noi, il loro deciso contributo al comfort domestico. I controtelai per esterni ECLISSE offrono solo vantaggi, sono inalterabili nel tempo anche in condizioni climatiche estreme, sono silenziosi, isolanti e versatili.

E, se serve, anche su misura.


modello ad un'anta



modello estensione a due ante





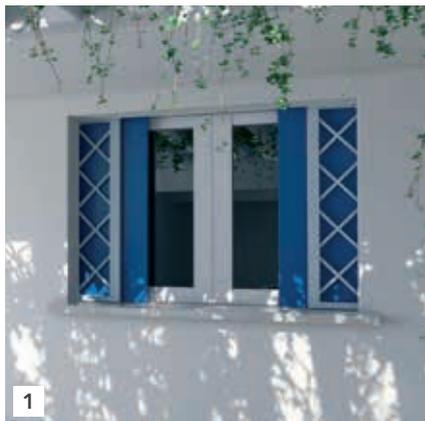

in questa pagina

- 1 - controtelaio per persiana e inferriata a due ante
- 2 - controtelaio per persiana ad un'anta
- 3 - controtelaio per inferriata a due ante
- 4 - controtelaio per alzante e inferriata a due ante
- 5 - controtelaio per alzante e persiana a due ante

outdoor_line technical

misure

ECLISSE PERSIANA, INFERRIATA o PERSIANA + INFERRIATA

Luce architettonica:

Anta singola

L da 550 a 1700 mm
H da 500 a 2900 mm

Anta doppia

L da 550+550 a 1700+1700 mm
H da 500 a 2900 mm

ECLISSE ALZANTE

Luce architettonica:

Anta singola

L da 800 a 2000 mm
H da 800 a 2900 mm

Anta doppia

L da 650+650 a 2000+2000 mm
H da 800 a 2900 mm

misure

ECLISSE ALZANTE + PERSIANA ECLISSE ALZANTE + INFERRIATA

Luce architettonica:

Anta singola

L da 700 a 1700 mm
H da 800 a 2900 mm

Anta doppia

L da 600+600 a 1700+1700 mm
H da 800 a 2900 mm

Per le specifiche vedi pag. 107

accessori

ECLISSE ALZANTE

Guide inferiori estraibili



ECLISSE PERSIANA

Profilo Security



modelli

ECLISSE ALZANTE
ECLISSE PERSIANA
ECLISSE INFERRIATA

ECLISSE ALZANTE con PERSIANA
ECLISSE ALZANTE con INFERRIATA
ECLISSE PERSIANA con INFERRIATA

SCEGLI ECLISSE, OTTieni LA MARCATURA CE



Scegli ECLISSE, ottieni la marcatura CE

ECLISSE è la prima azienda ad aver ottenuto la certificazione per il suo controltelaio per alzante scorrevole a scomparsa. La certificazione garantisce che il prodotto è: sicuro e resistente, impermeabile alle infiltrazioni d'acqua e agli spifferi di vento, isolato termicamente per un effettivo risparmio energetico.



Impermeabilità
all'aria



Tenuta
all'acqua



Resistenza
al vento



Resistenza
all'urto

Versione
ECLISSE ALZANTE





GAMMA PORTE

Le porte ECLISSE: cuore tecnologico, design contemporaneo. Per darvi un servizio sempre più efficace, abbiamo incrementato la nostra gamma di prodotti con una linea di porte, stipiti e chiusure in materiali diversi da abbinare ai nostri controtelai. Chi meglio di noi sa come esaltare le qualità tecnologiche dei meccanismi di scorrimento ECLISSE?

PORTE TUTTO VETRO



Porte OPALE
versione color fumè



Luminosità e leggerezza.
Porte scorrevoli a scomparsa "tutto vetro" di ECLISSE: progettate per unire, dividere e arredare con eleganza, sempre privilegiando la luce.

ECLISSE propone nuove linee di porte tutto vetro: Aree, Flores, Opere e Colors.

Aree e Flores sono realizzate su lastre di cristallo temperato su base trasparente o satinata da 10 mm di spessore, e possono essere decorate su un lato con incisioni (sabbatura), e/o con vetrofusioni applicate. Possono essere realizzate anche in versione fumé, sia su base trasparente che satinata, e decorate con incisioni.

Opere sono porte dipinte a mano su base trasparente o satinata ispirate a famose opere d'arte.

Le porte **Colors** sono disponibili in una vasta gamma di colori.

Le porte scorrevoli, interamente in vetro, sono dotate di apposito guida porta e di staffe per il fissaggio al sistema di scorrimento ECLISSE. A scelta, le porte possono essere completate con apposite maniglie o con uno specifico kit di chiusura (vedi sezione KIT DI CHIUSURA). Tutti i vetri sono conformi alle norme vigenti sull'utilizzo nell'edilizia privata e pubblica (norma UNI 7142 e UNI 7697).

PORTE TUTTO VETRO

AREE Su base trasparente, satinata o fumé con **decoro sabbiato**

MIRAGE



ACQUA MARINA



HAYLIN



RIFLESSI



INFINITO



GEO



FIBRE



REGOLA




PORTE TUTTO VETRO

AREE Su base trasparente, satinata con **decoro sabbato** e applicazioni in **vetrofusione***

AMIR



DACIA

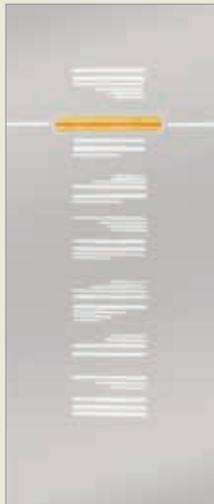


LOTAR



AMBRA




DAMA

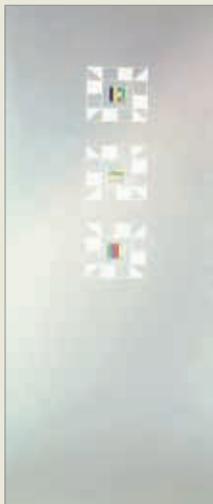

HYDRA



PASTELLO

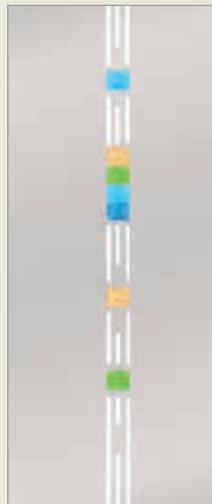

STARGATE



* L'applicazione in vetrofusione non è prevista per il modello ECLISSE SYNTESIS* LINE e ECLISSE SYNTESIS* LUCE

PORTE TUTTO VETRO**FLORES** Su base trasparente, satinata o fumé con **decoro sabbiato**

ACQUA




OPALE



BOLLE



CANNE AL VENTO

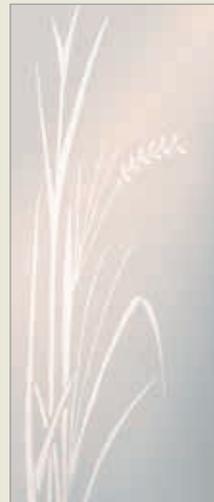

GREEN



IBISCUS 2



TROPICI




MEDITERRANEO



PORTE TUTTO VETRO

FLORES Su base trasparente, satinata con **decoro sabbato** e applicazioni in **vetrofusione***

COLONNA

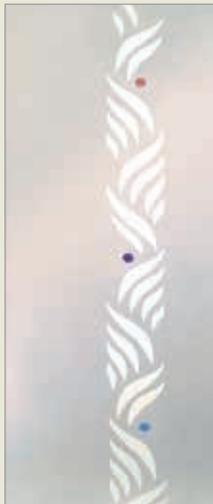

SARDINIA



GIRANDOLE



SPRING 2



SOL LEVANTE



SINUA



BRIO



IMMERSIONE



* L'applicazione in vetrofusione non è prevista per il modello ECLISSE SYNTESIS* LINE e ECLISSE SYNTESIS* LUCE

PORTE TUTTO VETRO

OPERE Su base trasparente, satinata **dipinte a mano**

TECNICA




TREE



SIRENE



REGOLI

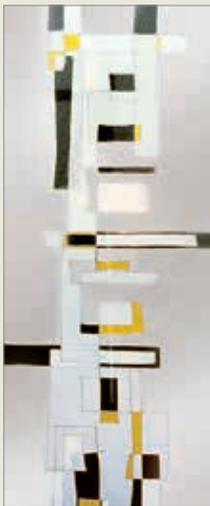

PORTE TUTTO VETRO

COLORS Su base trasparente composta da due lastre accoppiate di 5 mm di **vetro temperato stratificato** con **verniciatura interna monocoprente**

BIANCO 9010



BEIGE 1015



BLU 5002



ROSSO 3003



ARGENTO 9006



VERDE 1027



ARANCIONE 2001



NERO 9005




GRIGIO 7024




COLORS Su lastra unica di 10 mm di **vetro temperato** con **verniciatura effetto satinato** su un lato

BIANCO 8105



AMBRA 8109



BLU 8133



ARANCIONE 8136



Tutta la gamma delle porte in vetro è visibile su www.eclisse.it

PORTE TUTTO VETRO CON VELETTA RIDOTTA




Porte tutto vetro con veletta ridotta per ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE e ECLISSE SYNTESIS® LUCE.

Le porte ECLISSE tutto vetro nelle finiture sotto riportate vengono fornite di una particolare veletta in alluminio dal design decisamente minimale.

Grazie all'ingombro ridotto (30 mm) risulta appena visibile.



FINITURE



TRASPARENTE



TRASPARENTE
CON DECORO



SATINATA




SATINATA
CON DECORO



FUMÉ TRASPARENTE



FUMÉ TRASPARENTE
CON DECORO




FUMÉ SATINATA



FUMÉ SATINATA
CON DECORO



COLORS EFFETTO
COPRENTE



COLORS EFFETTO
SATINATO



SPECCHIATO ARGENTO
SENZA DECORI



DIPINTE A MANO

PORTE PER ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

PORTE GREZZE, LACCATE E DECORATE



I pannelli porta scorrevoli o battente **grezzi con primer** sono pronti per esser ultimati con carte da parati, smalti o pitture dello stesso colore della parete.


I pannelli porta scorrevoli o battente nella finitura **laccata opaca** sono disponibili nei **campioni colore RAL**.

Le versioni **ALKORCELL®** sono disponibili nei colori **bianco** o **grigio spazzolato**.

I pannelli porta per ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE hanno il tirante di serie a partire da H 2300 mm, quelli per ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE a partire da H 2000 mm.

Le soluzioni ECLISSE SYNTESIS® sono perfette per mimetizzare cabine armadio e ripostigli.

FINITURE



GREZZA CON PRIMER



LACCATA RAL OPACA



DECORATA ALKORCELL®
BIANCO SPAZZOLATO



DECORATA ALKORCELL®
GRIGIO SPAZZOLATO

PORTE SHODŌ

PORTE GREZZE E LACCATE



Per l'innovativa linea di prodotti ECLISSE SHODŌ, Eclisse offre pannelli porta, stipiti e relativi battiscopa.


Le scelte dei colori a disposizione offrono spunti per il coordinamento e la personalizzazione del proprio ambiente.

La versione grezza può essere personalizzata a seconda del proprio gusto dando spazio alla creatività di ciascuno.

ECLISSE SHODŌ è il primo sistema che permette di integrare con un unico profilo filomuro battiscopa, stipiti e cornici coprifilo per porte scorrevoli e battenti.

Con ECLISSE SHODŌ si possono installare i nostri pannelli porta grezzi con primer oppure laccati bianco avorio, bianco ghiaccio, grigio caldo, grigio cenere.

FINITURE



GREZZO CON PRIMER




BIANCO AVORIO



BIANCO GHIACCIO



GRIGIO CALDO



GRIGIO CENERE

PORTE GREZZE LAMINATE

Soluzioni flessibili adatte ad ogni esigenza: porte scorrevoli classiche, sezionali e per controltelai curvi. In stile contemporaneo, moderno e classico, praticamente senza nessun limite di installazione. L'originalità a portata di mano.




ESSENZE

	BIANCO RAL 9010
	NOCE GREZZO TANGANIKA
	CILIEGIO
	NOCE NATURALE
	NOCE SCURO



ESSENZE GREZZE PER ECLISSE CIRCULAR

	NOCE GREZZO TANGANIKA
	MOGANO
	ROVERE
	FAGGIO
	NOCE SCURO
	CILIEGIO
	WENGÉ

KIT DI CHIUSURA - MANIGLIE

PER PORTE TUTTO VETRO



Maniglia di serie



Kit di chiusura



Coppia di maniglioni



Nisí



Véra



Thera



Aydin



Myrta

PER PORTE GREZZE E LAMINATE

EASY



Con nottolino completo di serratura



Con foro chiave completo di serratura



Senza serratura

FREE*

COPPIA DI POMOLI MOD. ECLISSE NOVANTA



Completa di serratura ECLISSE

PLACCHETTE COPRIFORO



Placchette copriforo serratura senza foro


*Non disponibile sui modelli: ECLISSE CIRCULAR, ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE, ECLISSE SYNTESIS® LUCE, ECLISSE SHODÓ

KIT DI CHIUSURA - MANIGLIE


ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE - ECLISSE SYNTESIS® LUCE - CASSIOPEA SCORREVOLE



Senza serratura



Con foro chiave
completo di serratura

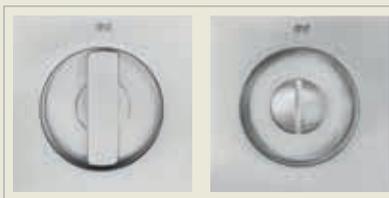

Con nottolino completo di serratura

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - CASSIOPEA BATTENTE



Maniglia



Maniglia con
foro chiave



Maniglia con
nottolino



Tiraporta / maniglia a pulsante
Versioni: tonda - quadra



1



2



3

SERRATURA MAGNETICA

Dal design moderno e linee minimali, rimane "a filo" e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.

N.B.: di serie senza chiusura o con chiusura chiave.

A richiesta con nottolino.

Foto a sinistra:

- 1 - Serratura magnetica per maniglia Cassiopea
- 2 - Serratura magnetica ECLISSE per tiraporta
- 3 - Serratura magnetica ECLISSE con due maniglie a levetta

ECLISSE SYNTESIS® TECH



Di serie - Push-Pull



Maniglia a levetta



Chiusura a chiave

ACCESSORI - AUTOMAZIONI

RALLENTY SOFT



Il sistema meccanico che permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente, aumentando il comfort e la funzionalità della porta scorrevole.

Applicabile anche a controtelaio già installato:

- invisibile dall'esterno, è fissato al pannello porta
- rallenta ed accosta i pannelli porta con peso 25+25 kg
- rallenta il movimento in chiusura i pannelli porta con peso superiore ai 25+25 kg (max 50+50 kg)

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, ECLISSE CIRCULAR E ECLISSE NOVANTA.

ECLISSE BIAS™ DS




ECLISSE BIAS™ DS, Built In Anti Slam Double Side

È l'ammortizzatore bidirezionale per porte scorrevoli a scomparsa. Invisibile dall'esterno, ECLISSE BIAS™ DS rallenta e accompagna dolcemente la porta sia in fase di apertura che di chiusura. Garantisce l'accostamento di un pannello porta fino a 40 kg con uno scorrimento ottimale. Offre comunque un buon potere di rallentamento anche per porte fino a 100 kg.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA. Solo per pannelli porta con luci di passaggio maggiori di 700 mm (vedere istruzioni di montaggio). Su richiesta può essere abbinato all'autochiusura.

ECLISSE BIAS™

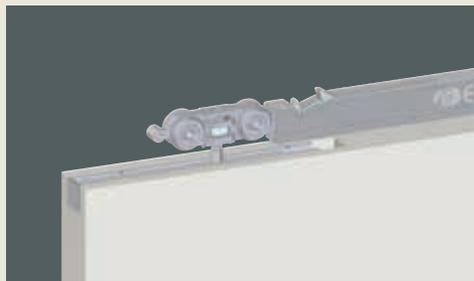

ECLISSE BIAS™, Built In Anti Slam

è l'ammortizzatore per porte scorrevoli a scomparsa che scorre all'interno del binario. ECLISSE BIAS™ è dotato di un pistone ad olio che rallenta e accompagna dolcemente la porta in fase di chiusura.

Garantisce l'accostamento di un pannello porta fino a 40 kg con uno scorrimento ottimale.

Offre comunque un buon potere di rallentamento anche per porte fino a 100 kg.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA.

AUTOCHIUSURA



Con Autochiusura la porta, una volta aperta, si richiude da sola automaticamente.

Si tratta di un sistema meccanico applicabile anche a controtelaio già installato:


- la velocità di chiusura è regolabile (senza dover togliere porta, stipiti e coprifili!)
- rimane invisibile dall'esterno
- abbinata a Rallenty Soft, assicura una chiusura dolce della porta

Solo per modelli ECLISSE UNICO, LUCE unico, UNILATERALE con porte in legno (max 40 kg).

Riduce di circa 1 cm la luce di passaggio in larghezza.

ACCESSORI - AUTOMAZIONI

SINCRONIA per doppia anta

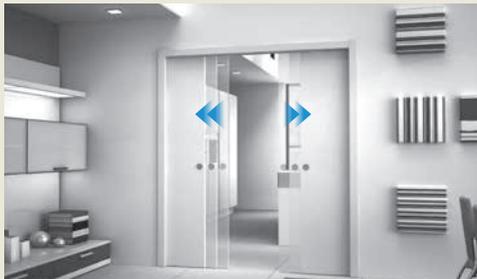

Consente l'apertura e la chiusura simultanea delle due porte pur muovendone una sola. Sincronia:

- è fornita di serie con Rallenty Soft
- rallenta ed accosta i pannelli porta con peso 25+25 kg
- rallenta il movimento in chiusura i pannelli porta con peso superiore ai 25+25 kg (50+50 kg)
- grazie al binario estraibile, è applicabile anche a controtelaio già installato

Si applica ai modelli ECLISSE ESTENSIONE con luci da mm 600+600* a mm 1000+1000 con porte in legno.

* i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti nelle luci da 600+600 mm.

SINCRONIZZAZIONE per TELESCOPICA



Con il meccanismo di sincronizzazione, la prima anta "trascina" la seconda e i due pannelli scorrono assieme nella stessa direzione senza strappi:

- si installa direttamente al pannello porta (non serve togliere i binari!)
- abbinabile a Rallenty Soft
- rallenta ed accosta i pannelli porta con peso 25+25 kg
- rallenta il movimento in chiusura i pannelli porta con peso superiore ai 25+25 kg (max di 50+50 kg)

Esclusivamente per porte in legno (i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti) e modelli con luci da mm 600+600 a mm 1200+1200.

VITRO ADATTATORE PER PORTE TUTTO VETRO



Scopri **VITRO**, la veletta in acciaio inox che ti permette di installare le porte ECLISSE tutto vetro con decori sui modelli **ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE** e **ECLISSE SYNTESIS® LUCE**.

Scopri tutta la gamma su www.eclisse.it

N.B.: Vitro comprende anche elementi verticali che adattano il controtelaio allo spessore ridotto della porta tutto vetro (10 mm).

MOTORIZZAZIONE ECLIS 5



La motorizzazione Eclis 5 è un sistema elettronico invisibile dall'esterno che permette l'apertura e la chiusura automatica della porta con un movimento delicato in chiusura e dinamico in apertura (simultaneo in caso di doppia anta).

La velocità è regolata in modo automatico in base alla luce di passaggio e al peso, permettendo un funzionamento a ciclo continuo anche in situazioni di sforzo (ad es. nei ristoranti).

Compatibile con la domotica e testata secondo le norme vigenti di compatibilità elettromagnetica, Eclis 5 è applicabile:

- a ECLISSE UNICO, ESTENSIONE, LUCE UNICO ed ESTENSIONE, ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE UNICO ed ESTENSIONE, ECLISSE UNILATERALE
- con misure L 600÷1500 mm x H fino a 2600 mm, con spessore > 90 mm (sede interna 54 mm).
Per L > 1100 mm consultare l'ufficio tecnico ECLISSE.
- a pannelli porta in legno o tutto vetro, con portata max 70 kg per anta.

Nel caso di mancata erogazione della corrente, dopo 10 secondi, il sistema prevede l'apertura e chiusura manuale.

Applicabile anche a contro telaio già installato (circa - 80 mm di luce di passaggio in H).

Eclis 5 utilizza un motore a cinghia con prestazioni inferiori in termini di velocità e rumorosità rispetto [e] Motion.

Accessori opzionali: Radiocomando a distanza, Radar, Fotocellula.

[e] MOTION



Permette l'apertura e la chiusura automatica della porta grazie all'esclusiva tecnologia magnetica.

Il motore è integrato in un apposito binario, completo di cavo di alimentazione e predisposto per comando a interruttore, pronto per l'installazione.

Plug&play: basta collegare il motore alla rete di alimentazione (230 V AC) e azionare il pulsante.

Self setting: al primo avvio il motore inizia un processo di auto-apprendimento che rileva e memorizza i parametri di corsa.

Adjustable: l'installatore qualificato può regolare la velocità di apertura, la sensibilità per il rilevamento ostacoli e il tempo di apertura.

Funzioni di serie:

Push&Go: mediante un leggero impulso manuale sull'anta, si avvia automaticamente un ciclo di apertura e chiusura.

Apertura automatica (pulsante o telecomando).

Possibilità di mantenere la porta aperta

Modalità manuale.

Applicabile anche a contro telaio già installato (circa - 2 cm di luce di passaggio in H). Per modelli ECLISSE UNICO, LUCE UNICO, UNILATERALE, EWOLUTO® SCORREVOLE UNICO con misure L 700÷1300 x H fino a 2600, e peso pannello porta max 80 kg.
Per spessori parete finita a partire da 100 mm.


Altri accessori opzionali: Radiocomando a distanza, Radar, Chiavistello elettromeccanico con radiocomando.

PROJECTS UNLIMITED

ECLISSE propone un'incredibile gamma di controtelai in diverse misure e dalle specifiche caratteristiche. Una serie di soluzioni praticamente illimitate tra le quali esiste sicuramente quella utile a completare il vostro progetto. Perché il su misura noi lo realizziamo già di serie. Ve ne presentiamo una sintesi.

Potrete poi trovare tutte le schede tecniche dei prodotti ECLISSE sul nostro sito www.eclisse.it

Per rendere la ricerca più veloce potete utilizzare **Cerca Facile ECLISSE**, il nostro configuratore online. E se il telaio che cercate non esiste ancora, lo realizzeremo apposta per voi.

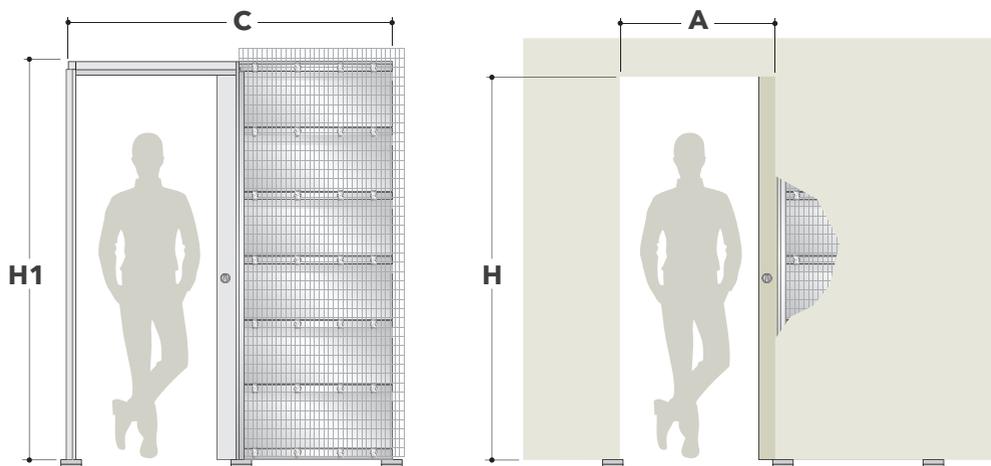

schema esemplificativo per calcolare le dimensioni dei controtelai in funzione del foro disponibile e della porta desiderata


ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ANTA SINGOLA			ESTENSIONE		
LUCE DI PASSAGGIO A x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO A x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
600x2000/2100	1378x2060/2160	1378x2060/2160	1200x2000/2100	2656x2060/2160	2656x2060/2160
700x2000/2100	1578x2060/2160	1578x2060/2160	1400x2000/2100	3056x2060/2160	3056x2060/2160
800x2000/2100	1778x2060/2160	1778x2060/2160	1600x2000/2100	3456x2060/2160	3456x2060/2160
900x2000/2100	1978x2060/2160	1978x2060/2160	1800x2000/2100	3856x2060/2160	3856x2060/2160
1000x2000/2100	2178x2060/2160	2178x2060/2160	2000x2000/2100	4256x2060/2160	4256x2060/2160
Spessore parete finita	108 - 125 - 150	100 - 125 - 150	Spessore parete finita	108 - 125 - 150	100 - 125 - 150

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

ANTA SINGOLA			ESTENSIONE		
LUCE DI PASSAGGIO A x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO A x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
600x2000/2100	1380x2060/2160	1380x2060/2160	1200x2000/2100	2660x2060/2160	2660x2060/2160
700x2000/2100	1580x2060/2160	1580x2060/2160	1400x2000/2100	3060x2060/2160	3060x2060/2160
800x2000/2100	1780x2060/2160	1780x2060/2160	1600x2000/2100	3460x2060/2160	3460x2060/2160
900x2000/2100	1980x2060/2160	1980x2060/2160	1800x2000/2100	3860x2060/2160	3860x2060/2160
1000x2000/2100	2180x2060/2160	2180x2060/2160	2000x2000/2100	4260x2060/2160	4260x2060/2160
Spessore parete finita	150	150	Spessore parete finita	150	150

- La luce foro **A** è ridotta di 7 mm per l'anta singola e di 14 mm per l'estensione
- Misure espresse in mm

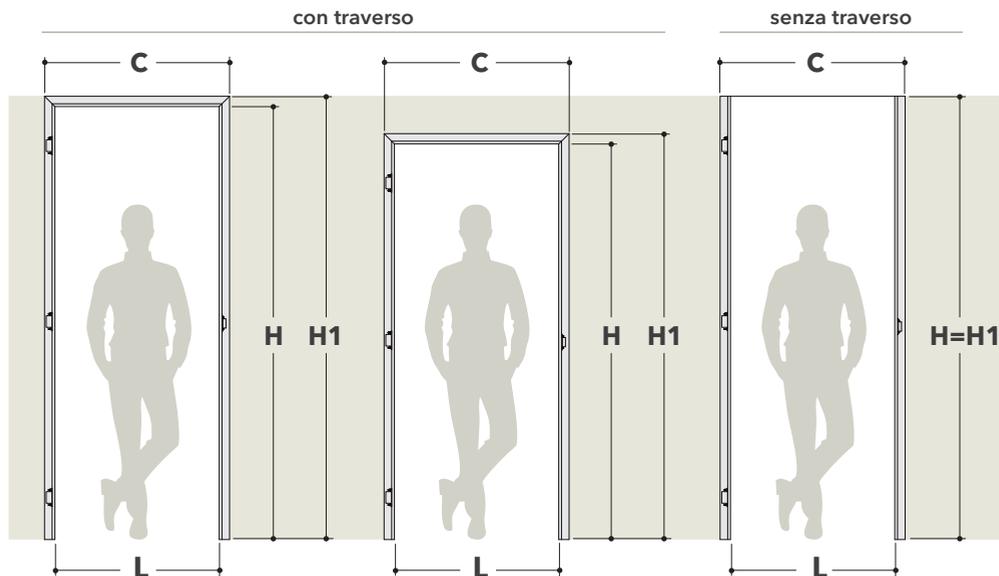

schema esemplificativo per calcolare le dimensioni dei controtelai in funzione del foro disponibile e della porta desiderata


ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

TELAIO CON TRAVERSO		TELAIO SENZA TRAVERSO	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1
600x2100/2400	692x2146/2446	600x2700	692x2700
650x2100/2400	742x2146/2446	650x2700	742x2700
700x2100/2400	792x2146/2446	700x2700	792x2700
750x2100/2400	842x2146/2446	750x2700	842x2700
800x2100/2400	892x2146/2446	800x2700	892x2700
850x2100/2400	942x2146/2446	850x2700	942x2700
900x2100/2400	992x2146/2446	900x2700	992x2700
950x2100/2400	1042x2146/2446	950x2700	1042x2700
1000x2100/2400	1092x2146/2446	1000x2700	1092x2700

- Intervalli in altezza ogni 50 mm da mm 1650 a mm 2700
- È disponibile anche la versione estensione solo con traverso


• Misure espresse in mm

ECLISSE SYNTESIS® TECH




ANTA SINGOLA							
LUCE DI PASSAGGIO				MISURE D'INGOMBRO			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 600		300 ÷ 1600		353 ÷ 653		353 ÷ 1653	

- Un unico telaio per apertura laterale.
- Passaggio utile tra cerniera e serratura circa 100 mm in meno rispetto alla luce di passaggio.




ANTA DOPPIA							
LUCE DI PASSAGGIO				MISURE D'INGOMBRO			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
600 ÷ 1000		300 ÷ 1600		653 ÷ 1053		353 ÷ 1653	
(300+300 + 500+500)							

- Passaggio utile tra cerniera e cerniera circa 150 mm in meno rispetto alla luce di passaggio.
- Non disponibile la chiusura con chiave




ANTA A RIBALTA VERSO L'ALTO							
LUCE DI PASSAGGIO				MISURE D'INGOMBRO			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

- Fornita di serie con asta a scatto.
- Passaggio utile tra cerniera e serratura circa 100 mm in meno rispetto alla luce di passaggio.



ANTA A RIBALTA VERSO IL BASSO							
LUCE DI PASSAGGIO				MISURE D'INGOMBRO			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

- Fornita di serie con catenina di sicurezza.
- Passaggio utile tra cerniera e serratura circa 100 mm in meno rispetto alla luce di passaggio.




ANTA ESTRAIBILE							
LUCE DI PASSAGGIO				MISURE D'INGOMBRO			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

- Fornita di serie con catenina di sicurezza.

• Misure espresse in mm

SHODÒ Scorrevole

SHODÒ Battente - spingere

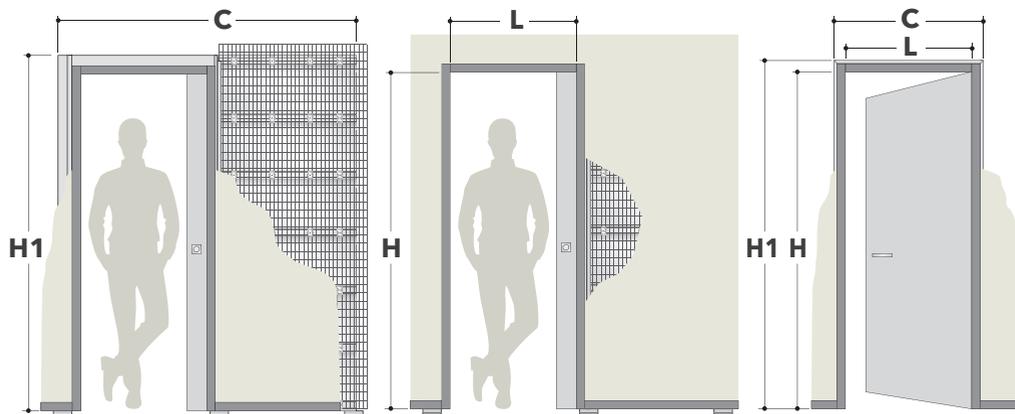

schema esemplificativo per calcolare le dimensioni dei controtelai in funzione del foro disponibile e della porta desiderata


ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE

ANTA SINGOLA			ESTENSIONE		
LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
600x2000+2700	1353x2094+2794	1353x2094+2794	1200x2000+2700	2538x2094+2794	2538x2094+2794
700x2000+2700	1553x2094+2794	1553x2094+2794	1400x2000+2700	2938x2094+2794	2938x2094+2794
800x2000+2700	1753x2094+2794	1753x2094+2794	1600x2000+2700	3338x2094+2794	3338x2094+2794
900x2000+2700	1953x2094+2794	1953x2094+2794	1800x2000+2700	3738x2094+2794	3738x2094+2794
1000x2000+2700	2153x2094+2794	2153x2094+2794	2000x2000+2700	4138x2094+2794	4138x2094+2794
Spessore parete finita	108 - 125 - 150	125 - 150	Spessore parete finita	108 - 125 - 150	125 - 150

ECLISSE SHODÒ BATTENTE

VERSIONE A SPINGERE			VERSIONE A TIRARE		
LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
600x2000+2700	760x2080+2780	760x2080+2780	600x1989+2689	760x2069+2769	760x2069+2769
700x2000+2700	860x2080+2780	860x2080+2780	700x1989+2689	860x2069+2769	860x2069+2769
800x2000+2700	960x2080+2780	960x2080+2780	800x1989+2689	960x2069+2769	960x2069+2769
900x2000+2700	1060x2080+2780	1060x2080+2780	900x1989+2689	1060x2069+2769	1060x2069+2769
1000x2000+2700	1160x2080+2780	1160x2080+2780	1000x1989+2689	1160x2069+2769	1160x2069+2769
Spessore parete finita	108 - 125 - 150	125 - 150	Spessore parete finita	108 - 125 - 150	125 - 150

• Misure espresse in mm

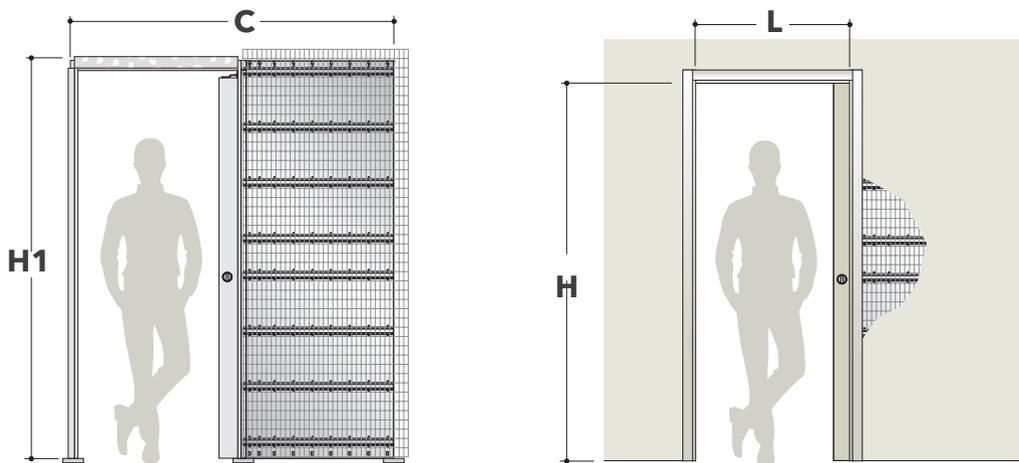

schema esemplificativo per calcolare le dimensioni dei controtelai in funzione del foro disponibile e della porta desiderata

ECLISSE LUCE					
ANTA SINGOLA			ESTENSIONE		
LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
600x2000/2100	1315x2090/2190	1301x2090/2190	1200x2000/2100	2530x2090/2190	2520x2090/2190
650x2000/2100	1465x2090/2190	1451x2090/2190	1300x2000/2100	2830x2090/2190	2820x2090/2190
700x2000/2100	1515x2090/2190	1501x2090/2190	1400x2000/2100	2930x2090/2190	2920x2090/2190
750x2000/2100	1665x2090/2190	1651x2090/2190	1500x2000/2100	3230x2090/2190	3220x2090/2190
800x2000/2100	1715x2090/2190	1701x2090/2190	1600x2000/2100	3330x2090/2190	3320x2090/2190
850x2000/2100	1865x2090/2190	1851x2090/2190	1700x2000/2100	3630x2090/2190	3620x2090/2190
900x2000/2100	1915x2090/2190	1901x2090/2190	1800x2000/2100	3730x2090/2190	3720x2090/2190
950x2000/2100	2065x2090/2190	2051x2090/2190	1900x2000/2100	4030x2090/2190	4020x2090/2190
1000x2000/2100	2115x2090/2190	2101x2090/2190	2000x2000/2100	4130x2090/2190	4120x2090/2190
Spessore parete finita	150	150	Spessore parete finita	150	150

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE			
ANTA SINGOLA		ESTENSIONE	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1
600x2000/2100	1376x2105/2205	1200x2000/2100	2610x2105/2205
700x2000/2100	1576x2105/2205	1400x2000/2100	3010x2105/2205
800x2000/2100	1776x2105/2205	1600x2000/2100	3410x2105/2205
900x2000/2100	1976x2105/2205	1800x2000/2100	3810x2105/2205
1000x2000/2100	2176x2105/2205	2000x2000/2100	4210x2105/2205
Spessore parete finita	150	Spessore parete finita	150

• Misure espresse in mm

ECLISSE TELESCOPICA

ANTA SINGOLA			ESTENSIONE		
LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1	LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
1140x2000/2100	1855x2090/2190	1853x2090/2190	2300x2000/2100	3630x2090/2190	3644x2090/2190
1340x2000/2100	2155x2090/2190	2153x2090/2190	2700x2000/2100	4230x2090/2190	4244x2090/2190
1540x2000/2100	2455x2090/2190	2453x2090/2190	3100x2000/2100	4830x2090/2190	4844x2090/2190
1740x2000/2100	2755x2090/2190	2753x2090/2190	3500x2000/2100	5430x2090/2190	5444x2090/2190
1940x2000/2100	3055x2090/2190	3053x2090/2190	3900x2000/2100	6030x2090/2190	6044x2090/2190
2140x2000/2100	3355x2090/2190	3353x2090/2190	4300x2000/2100	6630x2090/2190	6644x2090/2190
2340x2000/2100	3655x2090/2190	3653x2090/2190	4700x2000/2100	7230x2090/2190	7244x2090/2190
Spessore parete finita	180	180	Spessore parete finita	180	180

ECLISSE UNICO

ANTA SINGOLA		
LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
600x2000/2100	1315x2090/2190	1297x2090/2190
650x2000/2100	1465x2090/2190	1447x2090/2190
700x2000/2100	1515x2090/2190	1497x2090/2190
750x2000/2100	1665x2090/2190	1647x2090/2190
800x2000/2100	1715x2090/2190	1697x2090/2190
850x2000/2100	1865x2090/2190	1847x2090/2190
900x2000/2100	1915x2090/2190	1897x2090/2190
950x2000/2100	2065x2090/2190	2047x2090/2190
1000x2000/2100	2115x2090/2190	2097x2090/2190
Spessore parete finita	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

ECLISSE ESTENSIONE

DUE ANTE		
LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
1200x2000/2100	2530x2090/2190	2494x2090/2190
1300x2000/2100	2830x2090/2190	2794x2090/2190
1400x2000/2100	2930x2090/2190	2894x2090/2190
1500x2000/2100	3230x2090/2190	3194x2090/2190
1600x2000/2100	3330x2090/2190	3294x2090/2190
1700x2000/2100	3630x2090/2190	3594x2090/2190
1800x2000/2100	3730x2090/2190	3694x2090/2190
1900x2000/2100	4030x2090/2190	3994x2090/2190
2000x2000/2100	4130x2090/2190	4094x2090/2190
Spessore parete finita	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

• Misure espresse in mm

ECLISSE NOVANTA**ANTA SINGOLA**

LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
600x2000/2100	1015x2090/2190	1010x2090/2190
650x2000/2100	1165x2090/2190	1160x2090/2190
700x2000/2100	1215x2090/2190	1210x2090/2190
750x2000/2100	1265x2090/2190	1260x2090/2190
800x2000/2100	1315x2090/2190	1310x2090/2190
850x2000/2100	1465x2090/2190	1460x2090/2190
900x2000/2100	1515x2090/2190	1510x2090/2190
950x2000/2100	1565x2090/2190	1560x2090/2190
1000x2000/2100	1615x2090/2190	1610x2090/2190
Spessore parete finita	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

ECLISSE UNILATERALE**ANTA SINGOLA**

LUCE DI PASSAGGIO L x H	VERSIONE INTONACO C x H1	VERSIONE CARTONGESSO C x H1
600+600x2000/2100	2026x2090/2190	2000x2090/2190
650+650x2000/2100	2226x2090/2190	2200x2090/2190
700+700x2000/2100	2326x2090/2190	2300x2090/2190
750+750x2000/2100	2526x2090/2190	2500x2090/2190
800+800x2000/2100	2626x2090/2190	2600x2090/2190
850+850x2000/2100	2826x2090/2190	2800x2090/2190
900+900x2000/2100	2926x2090/2190	2900x2090/2190
950+950x2000/2100	3126x2090/2190	3100x2090/2190
1000+1000x2000/2100	3226x2090/2190	3200x2090/2190
Spessore parete finita	200	175

ECLISSE CIRCULAR

I controtelai ECLISSE CIRCULAR sono stati realizzati prendendo in considerazione tutti i modelli di porte curve presenti sul mercato, la gamma viene proposta con ben 7 raggi di curvatura differenti. Sono comunque disponibili su progetto raggi fuori misura.

• Misure espresse in mm

CONTROTELAI PER ESTERNI

	ECLISSE PERSIANA ad anta singola		ECLISSE PERSIANA ad anta doppia	
DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	128 mm		128 mm	
	Spessore max per il serramento: 50 mm		Spessore max per il serramento: 50 mm	

	ECLISSE INFERRIATA ad anta singola		ECLISSE INFERRIATA ad anta doppia	
DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	128 mm		128 mm	

	ECLISSE ALZANTE ad anta singola		ECLISSE ALZANTE ad anta doppia	
DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	800 ÷ 2000	800 ÷ 2900	1300 ÷ 4000	800 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	181 mm		181 mm	
	Spessore max per il serramento: 68 mm		Spessore max per il serramento: 68 mm	

	ECLISSE PERSIANA+INFERRIATA ad anta singola		ECLISSE PERSIANA+INFERRIATA ad anta doppia	
DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	211 mm		211 mm	

	ECLISSE ALZANTE+PERSIANA ad anta singola ECLISSE ALZANTE+INFERRIATA ad anta singola		ECLISSE ALZANTE+PERSIANA ad anta doppia ECLISSE ALZANTE+INFERRIATA ad anta doppia	
DIMENSIONI min/max	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	ALTEZZA (H) mm
	700 ÷ 1700	800 ÷ 2900	1200 ÷ 3400	800 ÷ 2900
SPESSORI CONTROTELAI	285 mm		285 mm	

• Misure espresse in mm

Computer graphics:
creativeblend.it

Photo:

**Enrico dal Zotto, Loris Vettoretto, Albert Mollon,
Adriano Pecchio, Remigio Rosati, Studio 7,
Lino Vecchiato, F.lli Rocci**

Printed by:

**Grafiche Scarpis
Marzo 2017**

Thanks to:

**Arch. Diego Speranza,
Arch. Vania Marghutti,
Arch. Pavel Rek,
Arch. Joan Ramon Pascuets e Mónica Mosset,
M+M arquitectes,
Arch. Mario Botta,
Arch. Gianni Montesel
Flavio Maestrini,
Bluinterni srl,
GD Dorigo,
Tema,
Lanificio Paoletti,
Prandina,
Paolo Loschi**

**Un grazie sentito a tutti i nostri clienti.
E un ringraziamento speciale a chi
ci ha consentito di fotografare i nostri prodotti
nella propria abitazione. La vostra ospitalità
è stata preziosa per la realizzazione
di questo catalogo.**

© ECLISSE, tutti i diritti riservati.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.

Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso; pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.



Ti raccontiamo la storia
delle porte in "syntesis",
guarda il corto animato





Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo TV - Tel. 0438 980 513 - Fax 0438 980 804 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it
Eclisse risponde a tutte le tue esigenze, chiamaci dal lunedì al venerdì 8-12 - 14-18

Seguici su:

