

77IW

Finestre e porte-finestre



La serie è nata per soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente a livello di prestazioni e di comfort. La serie è adeguata ad un uso sia in ambito di costruzioni nuove sia di ristrutturazioni, soddisfacendo anche le richieste di una clientela esigente in termini di design, performance e cura dei particolari.

La serie ha un isolamento termico e acustico, permette di beneficiare delle agevolazioni fiscali installando anche tripli vetri e di realizzare serramenti di grandi dimensioni.

AluK Design Studio
Via Giovanni Durando 39
20128 Milano
02 6474 3931

AluK Group
Via Monte Amiata 3
37057 Verona
045 969 6611

CARATTERISTICHE

- › Profili piani, stondati, smussati
- › Sistema anti-effrazione
- › Tecnologia di tenuta a giunto aperto
- › Portata fino a 130 kg anta

OPZIONI

- › Apertura interna
- › Anta/ribalta
- › Scorrevole parallelo
- › Sopraluce e sottoluce
- › Vetrine

SPECIFICHE

PRESTAZIONI	77IW
U-value (Doppio vetro) ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1.2 $\text{W/m}^2\text{K}$
U-value (Triplo vetro) ($U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$)	0.9 $\text{W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	E1500
Resistenza al vento	Classe C5
Performance acustica	49 dB
Sicurezza	RC2
Sistema	
Profondità telaio fisso	77mm
Profondità telaio mobile	87mm

Configurazione

Apertura a battente

Limiti di dimensione e di peso

Altezza massima del telaio	2400mm
Altezza massima	2400mm
Larghezza massima	1500mm
Peso massimo	100-130kg


Vetri

Posizione vetrazione	Interna
Spessore vetrazione	24mm-60mm

Caratteristiche del sistema

Monocolore (verniciato/anodizzato)	✓
Bicolore (verniciato/anodizzato)	✓

CONFIGURAZIONI

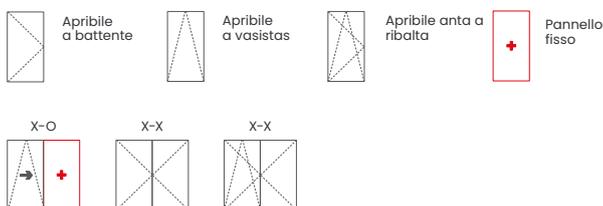

SEZIONI, NODI E PROFILO TERMICO

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta

