


# INFINIUM

## Scorrevole panoramico

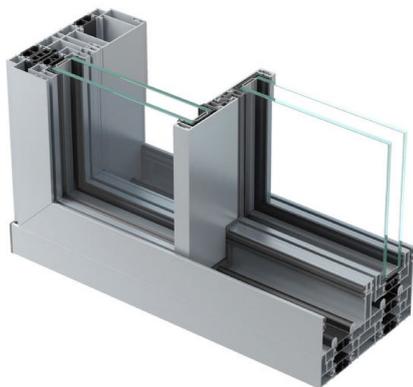

Il nuovo sistema scorrevole AluK Infinium consente ampie vedute panoramiche con luce naturale e offre un ottimo comfort. I suoi alti livelli di isolamento termico e acustico in combinazione con la sua vasta gamma di configurazioni gli permettono di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica. Le opzioni includono una o più ante apribili di grandi dimensioni e un montante d'angolo interamente apribile, che consente un maggior spazio di apertura.

**AluK Design Studio**  
Via Giovanni Durando 39  
20128 Milano  
02 6474 3931

**AluK Group**  
Via Monte Amiata 3  
37057 Verona  
045 969 6611

## CARATTERISTICHE

- › Anta scorrevole
- › Montante centrale 21mm
- › Telaio completamente nascosto
- › Una o più ante apribili digrandi dimensioni
- › Portata fino a 400 kg

## OPZIONI

- › Disponibile a due/tre ante
- › Soluzione con montante d'angolo apribile
- › Disponibile in molte configurazioni
- › Soluzioni a doppio e triplo vetro

## SPECIFICHE

PRESTAZIONI	INFINIUM
U-value (Doppio vetro) ( $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	1.3 $\text{W/m}^2\text{K}$
U-value (Triplo vetro) ( $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	<1.0 $\text{W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria	Classe 4(600 Pa)
Tenuta all'acqua	Classe 8A(450Pa)
Resistenza al vento	Classe C3
Performance acustica	41dB
Sicurezza	RC2

## Configurazione

Apertura	Scorrevole
Doppio binario	✓
Triplo binario	✓

## Limiti di dimensione e di peso

Altezza massima del telaio	3500mm
Altezza massima	3500mm
Larghezza massima	3000mm
Peso massimo	400kg


## Vetri

Spessore vetrazione	38mm-52mm
---------------------	-----------

## Caratteristiche del sistema

Monocolore (verniciato/anodizzata)	✓
Bicolore(verniciato/anodizzato)	✓
Mostra nodo centrale	✓
Motorizzazione	✓

## CONFIGURAZIONI

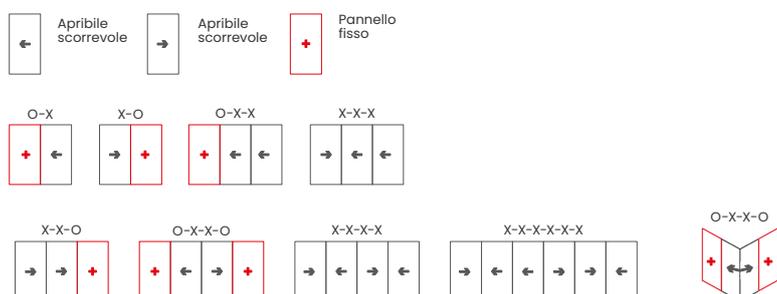

## SEZIONI, NODI E PROFILO TERMICO

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta

