

SC156 Scorrevole alzante





Scorrevole, alzante.

Lo scorrevole alzante SC156 è stato studiato per ottenere prestazioni eccezionali.

Lo scorrevole alzante SC156 è unico nel suo genere, perché abbina le massime prestazioni a un design minimalista.

Dal punto di vista delle prestazioni raggiunge la tenuta all'acqua nella classe eccezionale di 1500Pa. Supera i limiti di trasmittanza termica per ottenere i benefici fiscali, potendo installare sia doppi vetri che tripli. E raggiunge un abbattimento acustico di 44dB.


Dal punto di vista del design, il suo nodo centrale può ridursi fino a 50mm per aumentare l'apporto di luce nell'ambiente. Insieme alle altre configurazioni permetterà di soddisfare ogni esigenza architettonica.

Dal punto di vista della sicurezza, lo scorrevole offre la classe RC2 all'effrazione, i carrelli portano carichi molto pesanti fino a 400 kg e la pericolosità della movimentazione della maniglia può essere ridotta tramite il sistema di smorzamento opzionale.

Una scelta senza compromessi

Come esperti di sistemi per serramenti in alluminio, possiamo affermare che lo scorrevole SC156 è un sistema alzante scorrevole perfetto nel suo genere, grazie alle eccezionali prestazioni di tenuta, agli ottimi isolamenti termici e acustici e alla sicurezza.

Prestazioni e certificazioni	SC156	SC156 SLIM
U_w (Doppio Vetro) ($U_g = 1.0W/m^2K$)	1.4 W/m ² K	1.4 W/m ² K
U_w (Triplo Vetro) ($U_g = 0.6W/m^2K$)	1.0 W/m ² K	1.0 W/m ² K
Abbattimento acustico (dB)	Rw(Ct;Ctr) = 44 (-2;-6) dB	Rw(Ct;Ctr) = 44 (-2;-6) dB
Permeabilità all'aria (Pa)	4 (600 Pa)	4 (600 Pa)
Tenuta all'acqua (Pa)	EI500 (1500Pa)	EI500 (1500Pa)
Resistenza al vento (Pa)	C4 (1600 Pa)	C4 (1600 Pa)
Anti-effrazione	RC2	
Configurazioni		
Apertura	Alzante scorrevole	Alzante scorrevole
Un binario (67mm)	✓	✓
Due binari (156mm)	✓	✓
Tre binari (246mm)	✓	✓
Dimensioni massime		
Portata carrelli	400kg	400kg
Altezza massima	3100mm	3100mm
Funzionalità del sistema		
Mostra frontale	95mm	50mm
Bicolore	✓	✓
Chiusura multi-punto	✓	✓
Spessore del vetro	24mm - 50mm	24mm - 50mm
Altezza soglia	23mm	23mm

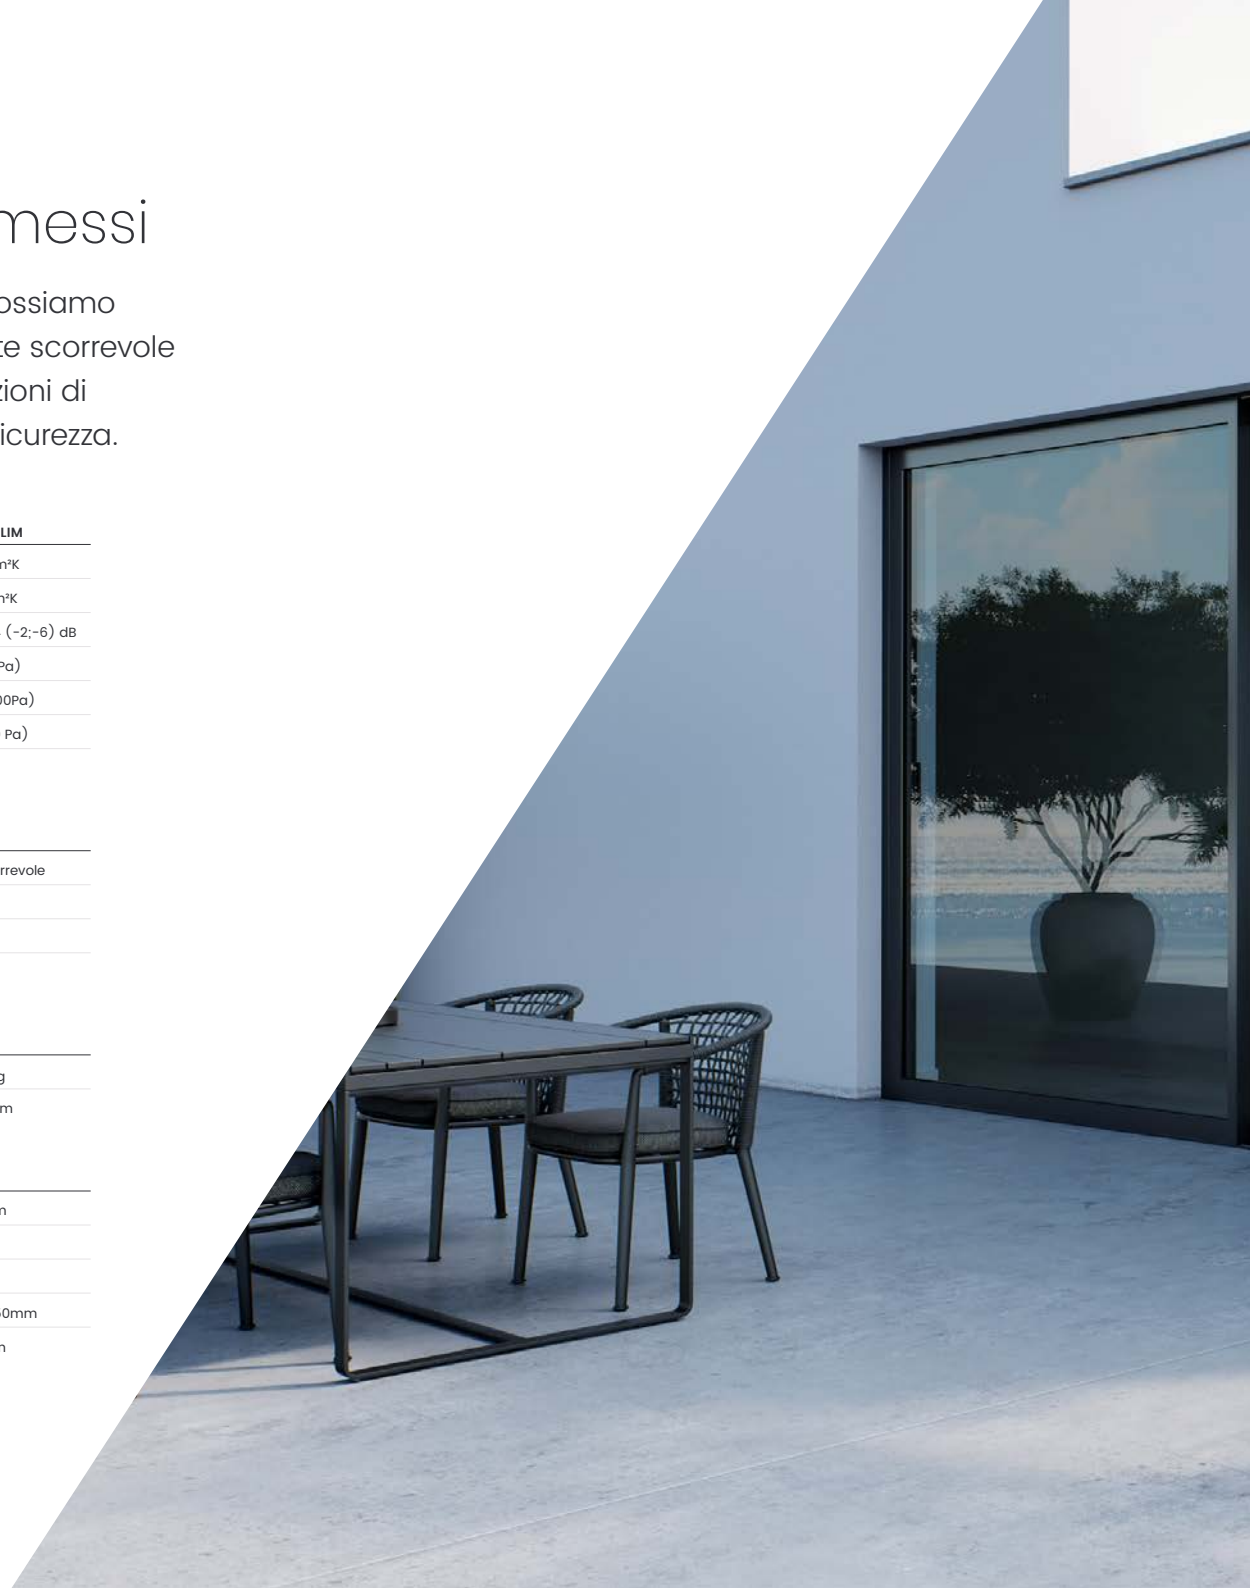



Luminosità elevata

Vista panoramica, design elegante, prestazioni eccezionali: lo scorrevole SC156 è unico del suo genere e permette di soddisfare i progetti più ambiziosi.

Disponibile in più configurazioni uno, due o tre binari, in tutta la gamma completa di colori e finiture e anche in bicolore, opzioni per la sicurezza anti-effrazione e per limitare la movimentazione della maniglia.

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA

- › Classe anti-effrazione RC2
- › Eccezionali tenute AAV
- › Altezza della soglia a pavimento di soli 23mm
- › Portata carrelli max 400kg

OPZIONI

- › Nodo centrale Slim di 50mm
- › Accetta vetri doppi o tripli da 24mm – 50mm
- › Differenti configurazioni di apertura
- › Uno, due o tre binari
- › Gamma di ferramenta e funzionalità per la sicurezza
- › Disponibile in un'ampia gamma di colori verniciati e ossidati, anche bicolore differente tra interno ed esterno

AluK IT

Via Monte Amiata, 3/a
37057 Sa. Giovanni Lupatoto VR - ITALY

T: +39 045 9696611

F: +39 045 9696610

info.it@aluk.com

aluk.it