

MODULARITÀ VELUX

A partire* da
350€/m²


SOLUZIONI VELUX:
lucernario a due falde

VELUX®

Combina le finestre

per ottenere la tua soluzione personalizzata

Ecco alcuni esempi:

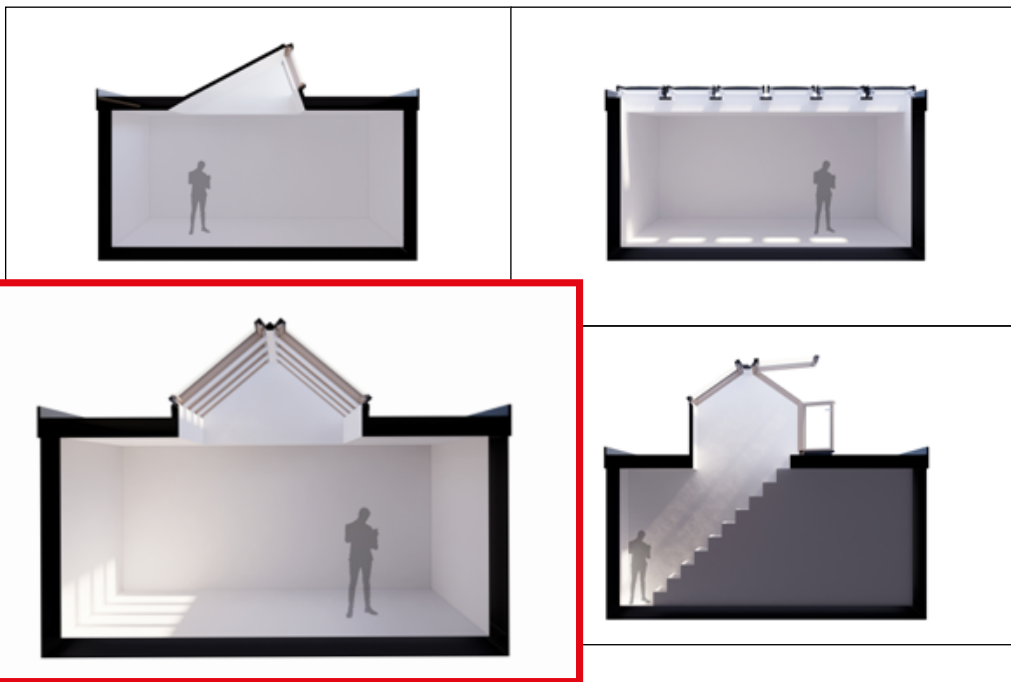

Lucernario a due falde

Scopri la modularità VELUX

Le finestre per tetti VELUX sono dotate di raccordi che permettono di creare affiancamenti e sovrapposizioni. Ogni singola finestra può essere completata con tende esterne per la protezione dal calore o con motorizzazioni per la ventilazione. Tende parasole e motori sono alimentati da pannelli solari che non richiedono impianti elettrici.

Quando motorizzate, possono essere controllate con smartphone grazie a VELUX Active.

Soluzione lucernario a due falde

La soluzione VELUX si pone come alternativa a semplici lucernari fissi in vetro o soluzioni artigianali. I moduli vetrati possono raggiungere dimensioni fino a 134x160 cm e coprire luci con larghezza fino a 350 cm. Questa soluzione è ideale per la copertura di vani scala, cortili, chiostrine, giardini coperti.



Guardalo in realtà virtuale

*Prezzo soluzione con finestre GGL UK10 3070 comprensive di raccordi, collare impermeabilizzante e telaio portante di finitura.

PER ILLUMINARE

Vani scala

Cortili e chiostrine

Giardini coperti



**A partire* da
350€/m²**

I vantaggi delle **Soluzioni VELUX**

RESISTENZA AGLI EVENTI ATMOSFERICI

Temi infiltrazioni o grandine?

- Vetrata esterna resistente alla grandine e interna stratificata di sicurezza
- Finestre testate per resistere agli uragani
- Sistemi di impermeabilizzazione garantiti

PROTEZIONE DAL RUMORE

Vivi vicino a strade o aeroporti?

In funzione delle tue esigenze è possibile combinare finestre con un elevato grado di isolamento acustico.

42dB
rumori aerei

48dB
impatto pioggia

EFFICIENZA ENERGETICA IN TUTTE LE STAGIONI

Vuoi una soluzione efficiente e confortevole?

- Vetrate basso emissive a doppio o triplo vetro
- Tende parasole esterne
- Ventilazione naturale per effetto camino

U_w0,92

isolamento termico

88%

protezione dal calore

FLESSIBILITÀ NEL TEMPO

Non sai come utilizzerai la stanza?

In qualsiasi momento puoi dotare una o più finestre di motori per l'apertura, la ventilazione e la chiusura automatica in caso di pioggia. I motori sono solari e non richiedono la predisposizione di un impianto elettrico.




Come progettare

Poche e semplici regole

Affianca le finestre dell'abaco con la stessa altezza.

Se scegli misure grandi puoi ottenere strutture più esili e ridurre i costi.

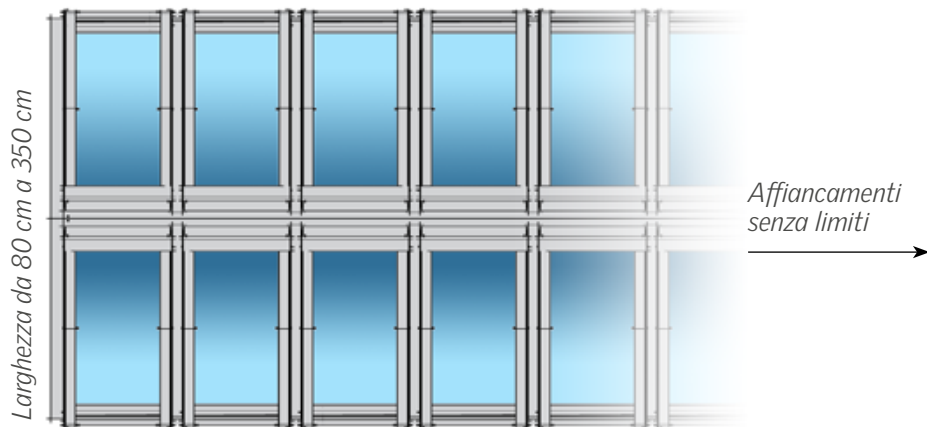

L'inclinazione delle due falde può variare tra 20° e 40° in funzione di criteri estetici o dei moduli scelti.



Pendenza minima 20°



Pendenza massima 40°

20 misure tra cui scegliere

Finestre per tetti a falda (dimensioni esterne del telaio)


55				GGL				
62				PK25				
70							GGL	
78							SK01	
98		GGL GGU						
98	GGL GGU	GGL GGU		GGL GGU	GGL GGU		GGL GGU	
98	GPL GPU	GPL GPU		GPL GPU	GPL GPU		GPL GPU	
98	UK04	CK02		CK04	MK04	PK04		UK04
118	GGL GGU	GGL GGU		GGL GGU	GGL GGU		GGL GGU	
118	GPL GPU	GPL GPU		GPL GPU	GPL GPU		GPL GPU	
118	GXL GXU	GXL GXU		GTL GTU				
140				CK06	FK06	MK06	PK06	SK06
140		GGL GGU		GGL GGU	GGL GGU		GGL GGU	GGL GGU
140		GPL GPU		GPL GPU	GPL GPU		GPL GPU	GPL GPU
140				FK08	MK08		SK08	UK08
160						GGL GGU		GGL
160						GPL GPU		
160							PK10	UK10
180				GGL				
180				MK12				
cm	47	55	66	78	91	114	124	

Disponibili anche come evacuatore fumo in 8 misure

Oltre le finestre

in questa soluzione abbiamo utilizzato e consigliamo

RACCORDI

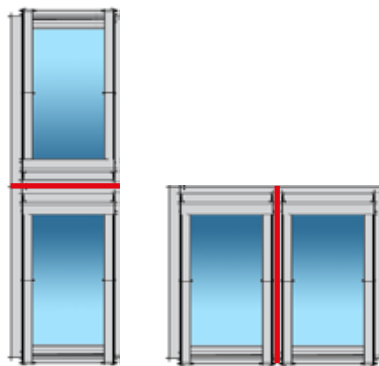


Affiancamenti realizzati con raccordi EKS con distanze di affiancamento 10 cm a protezione degli elementi strutturali. Raccordo di colmo EKX per la giunzione delle finestre sulle due falde. Impermeabilizzazioni sottostanti realizzate con collare impermeabilizzante BFX.

PROTEZIONI ESTERNE



Ogni singola finestra può essere completata con tenda parasole esterna solare in grado di ridurre dell'88% il calore estivo. L'utilizzo di queste tende è consigliato per le finestre maggiormente colpite dal sole (est/sud/ovest). **Compatibile con VELUX Active.**

MOTORE

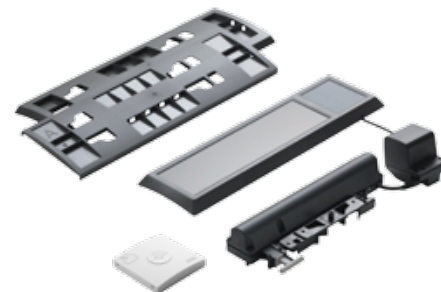

Ogni singola finestra può essere dotata di motore a energia solare e di sensore pioggia. Il motore solare permette di gestire la ventilazione naturale e di avere la chiusura automatica in caso di pioggia. **Compatibile con VELUX Active.**

Grazie alla modularità VELUX puoi facilmente adattare il lucernario a due falde alle tue esigenze.



Dialoga
con prodotti
VELUX
INTEGRA®

VELUX ACTIVE

Sensori intelligenti per le tue finestre per tetti VELUX, tende e tapparelle.

with
NETATMO

Compatibile con tutti i prodotti VELUX INTEGRA che si basano su tecnologia io-homecontrol.


VELUX ACTIVE

Per una casa più sana e più smart

VELUX ACTIVE permette di monitorare i livelli di CO₂, umidità e temperatura delle stanze e di gestire l'apertura delle finestre e delle tende da remoto.

VELUX ACTIVE attraverso i suoi sensori è in grado di ottimizzare il comfort e la qualità dell'aria della stanza in modo completamente automatico.

Che ne siamo consapevoli o meno, passiamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi. Proprio per questo motivo è fondamentale che la qualità dell'aria e il comfort termico in questi spazi siano sempre elevati.

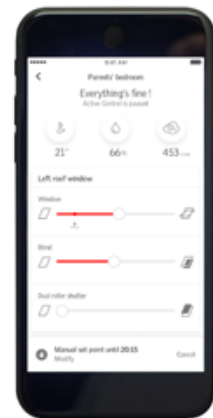

La modularità VELUX

Soluzione lucernario a due falde



VELUX®