


LOGGIAGLAS

LOGGIAGLAS

LOGGIAGLAS

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace / Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen

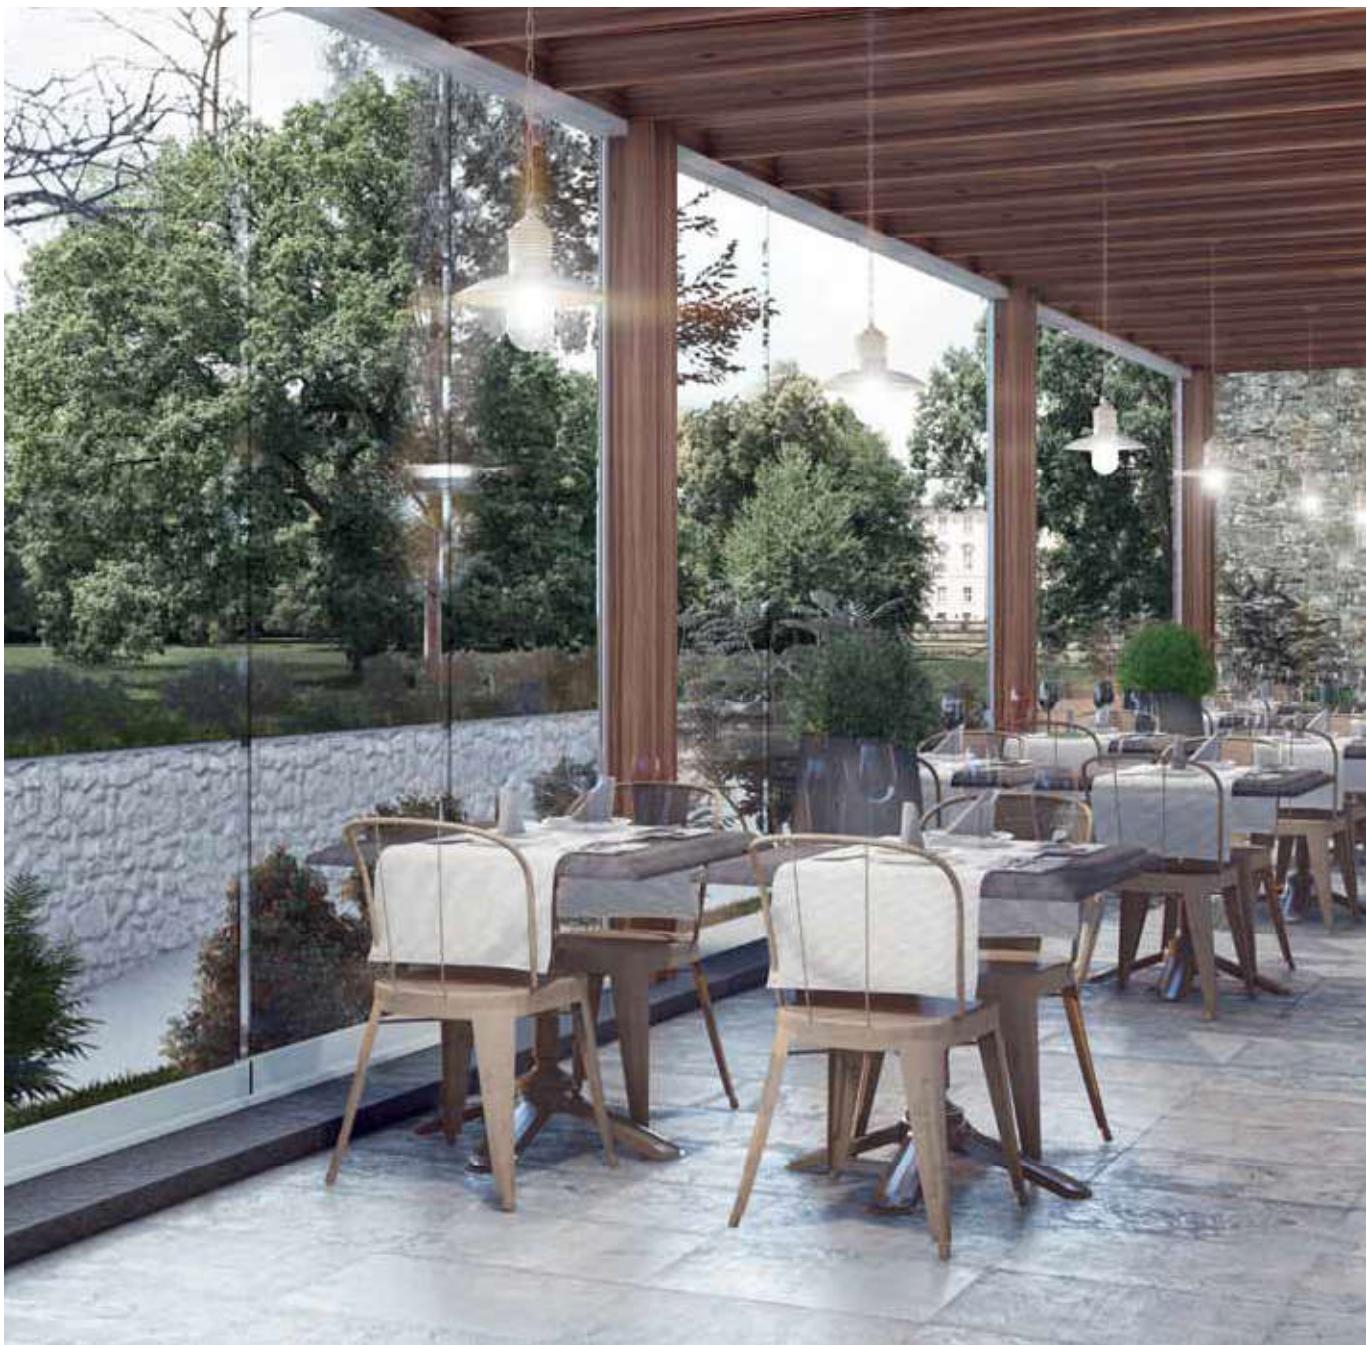


LOGGIAGLAS LG-500 SET 2 ▶ 134
LOGGIAGLAS LG-500 SET 3 ▶ 136
LOGGIAGLAS LG-500 SET 4 ▶ 138
LOGGIAGLAS LG-500 SET 5 ▶ 140


- Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie. Sistema con guida a terra.
- Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection. System with bottom guide.
- Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind- und Wetterschutz. System mit Bodenführung.

LG-500 SET 2


- Sistema 2 ante telescopiche
- System for 2 telescopic doors
- System mit 2 Teleskoptüren

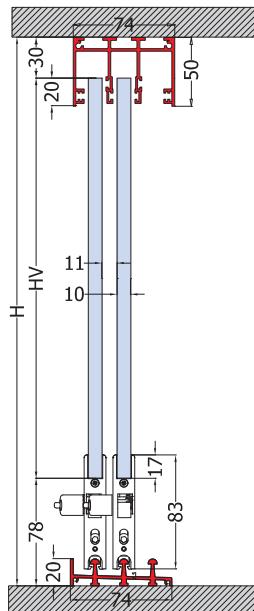
LG-500 SET 3


- Sistema 3 ante telescopiche
- System for 3 telescopic doors
- System mit 3 Teleskoptüren

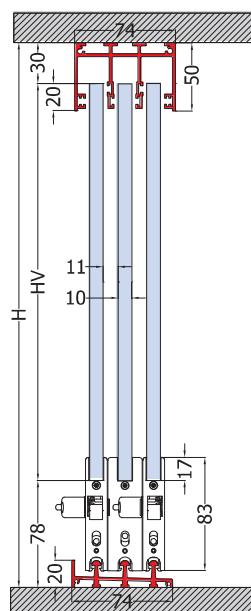
LG-500 SET 4








- Sistema 4 ante telescopiche
- System for 4 telescopic doors
- System mit 4 Teleskoptüren

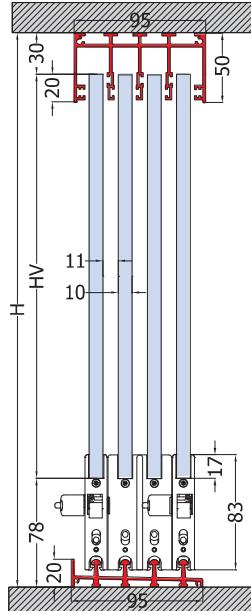
LG-500 SET 5

- Sistema 5 ante telescopiche
- System for 5 telescopic doors
- System mit 5 Teleskoptüren

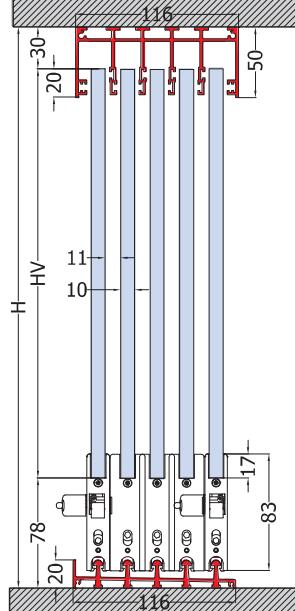

- Possibilità di installare guida a terra incassata nel pavimento
- Ability to install a similar rail embedded in the floor
- Möglichkeit eine Führungsschiene in den Boden einzubauen



LOGGIAGLAS LG-500 4x4

INNOVAZIONE AL QUADRATO

Il nuovo carrello è un'insieme di innovazione e tecnologia.

Doppia ruota, con cuscinetto a sfera, montata su bilanciere che ne consente l'aderenza contemporanea al binario, rendendo lo scorrimento estremamente fluido.

INNOVATION SQUARED

The new trolley is a blend of innovation and technology. Double wheel, with ball bearing, mounted on a rocker arm that allows its simultaneous adherence to the track, making sliding extremely fluid.

INNOVATION IN QUADRATISCHER FORM

Der neue Wagen ist eine Kombination aus Innovation und Technologie.

Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert. Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.

PLUS

PATENT PENDING



6

6 Antisollevamento delle ante integrato nel carrello per una sicurezza assoluta ed una semplicità di rimozione, nel caso di manutenzione, grazie al nuovo brevetto Metalglas.

Anti-lifting doors integrated into the trolley for absolute safety and easy removal, in the event of maintenance, thanks to the new Metalglas patent.

Im Wagen ist ein System integriert, das ein Anheben der Türen verhindert. Es sorgt für absolute Sicherheit und garantiert ein einfaches Entfernen für die Wartung.

Dies ist dem neuen Patent von Metalglas zu verdanken.





1 Due ruote per carrello vuol dire quattro ruote per anta e quindi spazio alle dimensioni. Libertà di applicazione per poter arrivare fino a 100 Kg di vetro.

Two wheels per trolley means four wheels per door and therefore, it is appropriate for larger sizes.


Freedom of application, making it possible to handle up to 100 kg of glass.

Zwei Räder pro Wagen bedeutet vier Räder pro Tür und damit besonders viel Platz. Frei anwendbar für Glas mit einem Gewicht von bis zu 100 kg.

Possibilità di installare carrelli con un cuscinetto a sfera per ante più leggere.

Ability to install trolleys with a ball bearing for lighter doors.

Möglichkeit des Anbringens von Wägen mit einem Kugellager bei leichteren Türen.

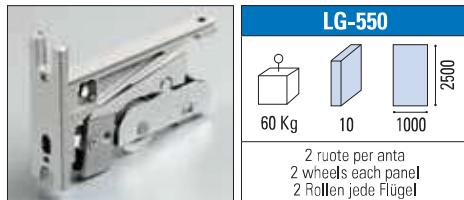

2 Il nuovo carrello favorisce inoltre una facile regolazione in altezza delle ante.

The new trolley also facilitates height adjustment of the doors.


Der neue Wagen ermöglicht außerdem das leichte Einstellen der Höhe der Türen.



3 Basta tagliare il profilo a misura ed infilare i due carrelli ed il gioco è fatto. Nessuna lavorazione sui profili per questo sistema fantastico ed innovativo.

Just cut the profile to size and slide in the two carts, that's it! No further processing is required on the profiles for this fantastic and innovative system.

Dazu reicht es aus, das Profil nach Maß zuzuschneiden und die zwei Wägen einzufügen. Schon ist die Arbeit erledigt. Keine Arbeit an den Profilen dank dieses fantastischen und innovativen Systems.

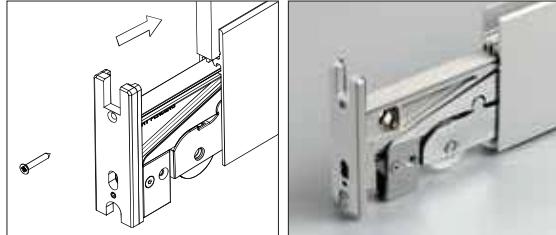

4 Mai più destro o sinistro.

4 Un unico accessorio per tutte le tipologie di apertura.

No longer left or right, a single accessory for all types of openings.

Nie mehr rechts oder links - ein einziges Werkzeug für alle Öffnungsrichtungen.



5 Un altro vantaggio estetico e tecnico è il catenaccio integrato nel carrello. Semplicità e velocità di applicazione.

Another aesthetic and technical advantage is the espagnolette integrated into the trolley. Simplicity and speed of application.

Ein weiterer ästhetischer und technischer Vorteil besteht im Schließbolzen, der in den Wagen integriert ist. Einfache und schnelle Anwendung.



LOGGIAGLAS LG-500 SET 2

SCORREVOLE TELESCOPICO / TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM

€> C.322

€> C.323

- **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.

- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.

- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**

Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind- und Wetterschutz.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



LG-501



LG-502



LG-503



LG-505



LG-508



LG-509



LG-510



LG-511




LG-519





LG-520

LG-500	LG-500-12	
100 Kg 10 3000	100 Kg 12 1000	
4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen jede Flügel		


LG-550	
60 Kg 10 2500	
2 ruote per anta / 2 wheels each panel / 2 Rollen jede Flügel	

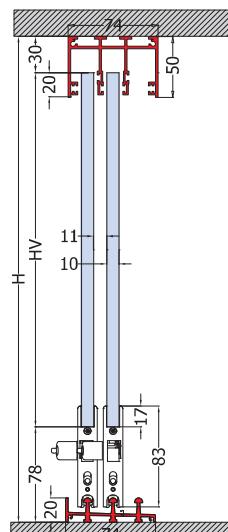LG-500 / LG-500-12 / LG-550


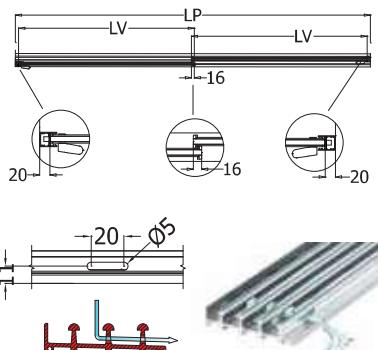
$$HV = H - 108$$

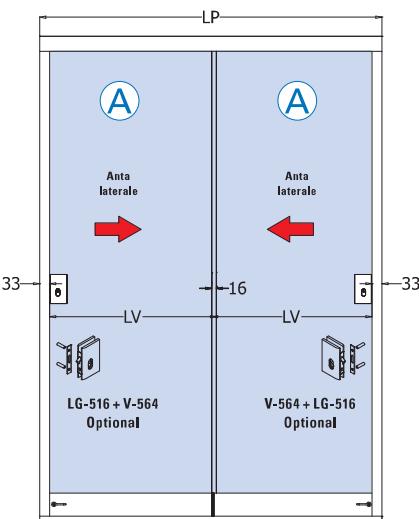
LG-510 / LG-510-12 / LG-560


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene




$$HV = H - 90$$




- Asola per scarico acqua a cura del cliente
- Preparation floor profile for drain by customer
- Profilbearbeitung für Abfluss bauseits



- Lavorazione profilo anta per catenaccio LG-511 / LG-512
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512



$$L \text{ profile} = LV - 10$$



FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 142
CALCULATION GLASS SEE PAGE 142
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 142


LG-500

- Sistema di autobilanciamento
Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorrimento contemporaneo delle ruote sul binario
- Auto balance mechanism
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- Auto balance mechanism
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time

xme571b

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminum anodized
Aluminium Silberfarbig

RAL 9010

LOGGIAGLAS LG-500 SET 3

SCORREVOLE TELESCOPICO / TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM

€ ► C.322

€ ► C.323

- **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.

- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.

- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**

Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind- und Wetterschutz.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



LG-501



LG-502



LG-503



LG-505



LG-508



LG-509



LG-510



LG-511




LG-519






LG-520

LG-500	LG-500-12	
100 Kg 10 1200 3000	100 Kg 12 1000 3000	
4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen jede Flügel		


LG-550	
60 Kg 10 1000 2500	
2 ruote per anta / 2 wheels each panel / 2 Rollen jede Flügel	

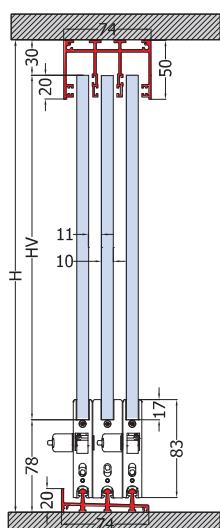LG-500 / LG-500-12 / LG-550



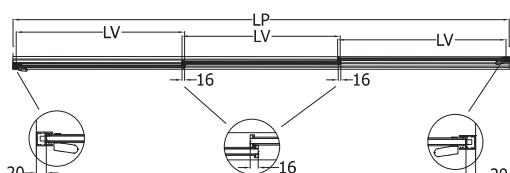
$$HV = H - 108$$

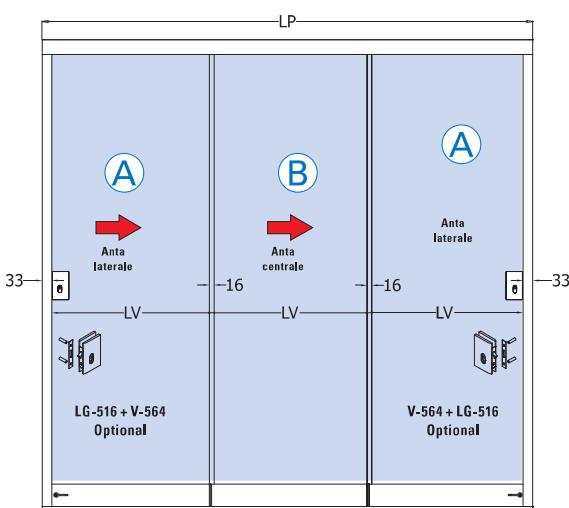
LG-510 / LG-510-12 / LG-560


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



$$HV = H - 90$$




- Lavorazione profilo anta per catenaccio LG-511 / LG-512.
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512.
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512.



$$L \text{ profile} = LV - 10$$

- Asola per scarico acqua a cura del cliente
- Preparation floor profile for drain by customer
- Profilbearbeitung für Abfluss bauseits

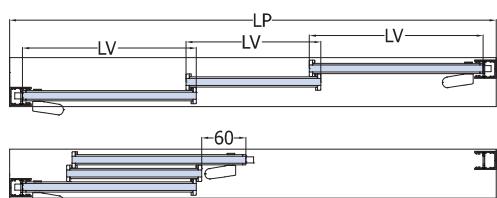

FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 143
CALCULATION GLASS SEE PAGE 143
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 143

LG-500

- Sistema di autobilanciamento
Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorrimento contemporaneo delle ruote sul binario
- Auto balance mechanism
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- Auto balance mechanism
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time

LP
 Passaggio luce
 Clear opening width
 Lichte Durchgangsbreite

LV
 Larghezza vetro
 Glass width
 Glas Breite

H
 Altezza passaggio luce
 Clear opening height
 Lichte Durchgangshöhe

HV
 Altezza vetro
 Glass height
 Glas Höhe

AN
 Alluminio anodizzato
 Aluminum anodized
 Aluminium Silberfarbig

RAL 9010

xme571c

LOGGIAGLAS LG-500 SET 4

SCORREVOLE TELESCOPICO / TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM

€> C.322

€> C.323

- **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.

- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.

- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**

Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind- und Wetterschutz.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



LG-504



LG-505



LG-506



LG-507



LG-508



LG-509



LG-510



LG-511






LG-519





LG-520

LG-500	LG-500-12	
4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen jede Flügel		


LG-550	
2 ruote per anta / 2 wheels each panel / 2 Rollen jede Flügel	

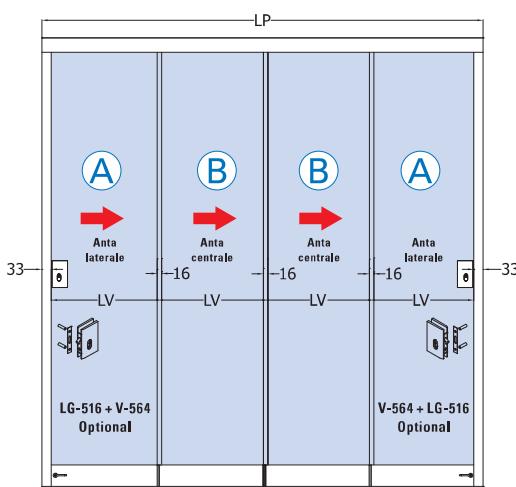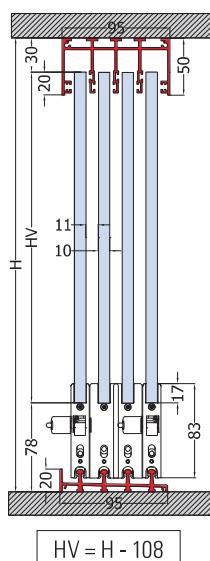LG-500 / LG-500-12 / LG-550

LG-510 / LG-510-12 / LG-560

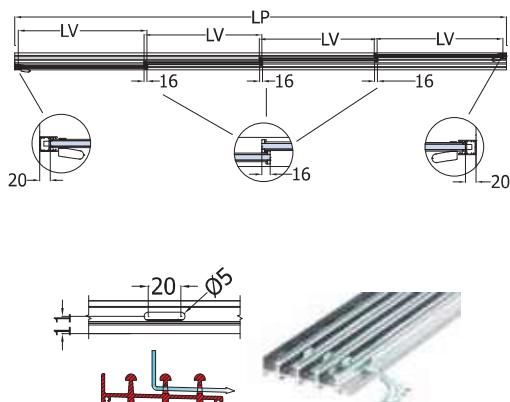

- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene

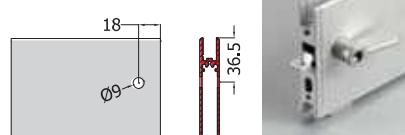

- Asola per scarico acqua a cura del cliente
- Preparation floor profile for drain by customer
- Profilbearbeitung für Abfluss bauseits



- Lavorazione profilo anta per catenaccio LG-511 / LG-512.
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512.
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512.

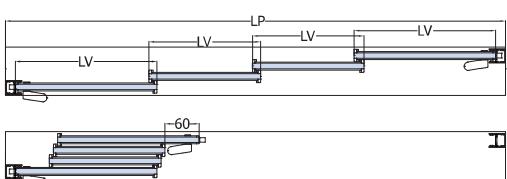
LG-500

- Sistema di autobilanciamento**
Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorrimento contemporaneo delle ruote sul binario
- Auto balance mechanism**
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- Auto balance mechanism**
Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time

FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 144
CALCULATION GLASS SEE PAGE 144
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 144

xme571d

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminum anodized
Aluminium Silberfarbig

RAL 9010

LOGGIAGLAS LG-500 SET 5

SCORREVOLI TELESCOPICO / TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM

€> C.322

€> C.323

• **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.

• **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**

Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.

• **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**

Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind- und Wetterschutz.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



LG-505



LG-513



LG-514



LG-515



LG-508



LG-509



LG-510



LG-511





LG-519



LG-520

LG-500	LG-500-12	
100 Kg 10 1200 3000	100 Kg 12 1000 3000	
4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen jede Flügel		


LG-550	
60 Kg 10 1000 2500	
2 ruote per anta / 2 wheels each panel / 2 Rollen jede Flügel	

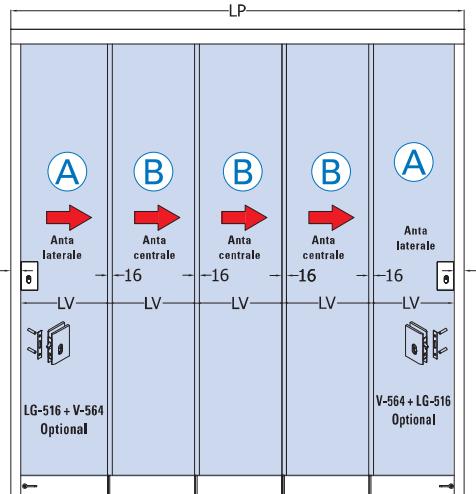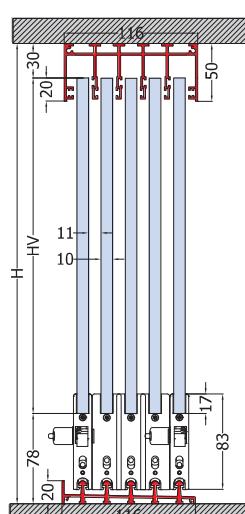LG-500 / LG-500-12 / LG-550



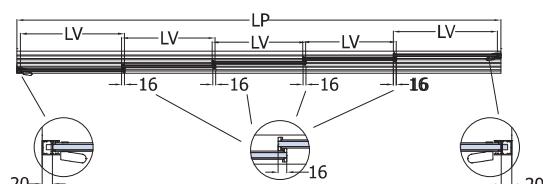
HV = H - 108

LG-510 / LG-510-12 / LG-560


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene




HV = H - 90



- Lavorazione profilo anta per catenaccio LG-511 / LG-512.
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512.
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512.



L profile = LV - 10

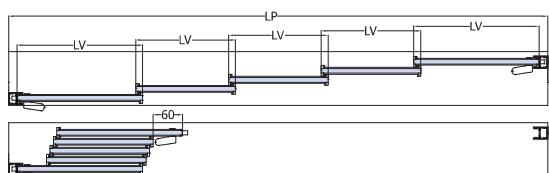
LG-500
• Sistema di autobilanciamento

Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorrimento contemporaneo delle ruote sul binario

• Auto balance mechanism

Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time

• Auto balance mechanism

Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time

FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 145
CALCULATION GLASS SEE PAGE 145
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 145

xme571e

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminum anodized
Aluminium Silberfarbig

RAL 9010


LOGGIAGLAS LG-500 SET 2

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

C1* = con 1 catenaccio / with 1 locking bolt / mit 1 Feststellriegel / **C2*** = con 2 catenaccioli / with 2 locking bolts / mit 2 Feststellriegel

LG-500-C1/C2* / LG-500-12-C1/C2* / LG-550-C1/C2*

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508

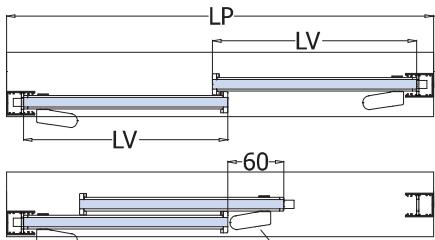

SET 2


$$LV = LP / 2$$

LV Anta Laterale A = LV - 11

SET 2 + SET 2

$$LV = LP / 4$$


LV Anta Laterale A = LV

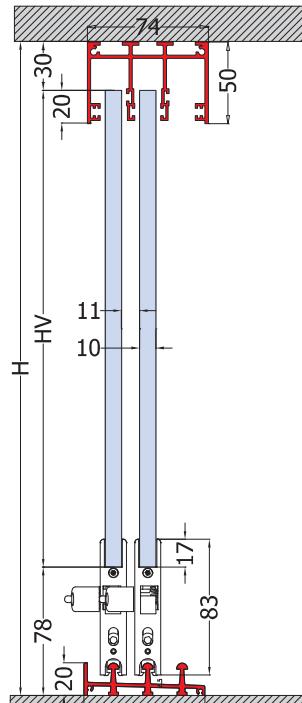

$$HV = H - 108$$

LG-500 / LG-500-12 / LG-550

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508

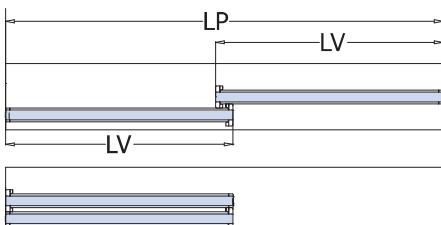

SET 2


$$LV = LP / 2$$

LV Anta Laterale A = LV + 10

SET 2 + SET 2

$$LV = LP / 4$$


LV Anta Laterale A = LV + 10

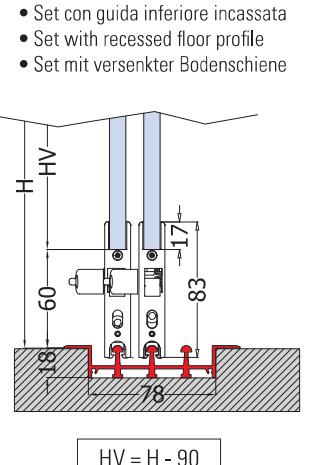

$$HV = H - 90$$

LG-500 / LG-500-12 / LG-550

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-564
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-564
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-564

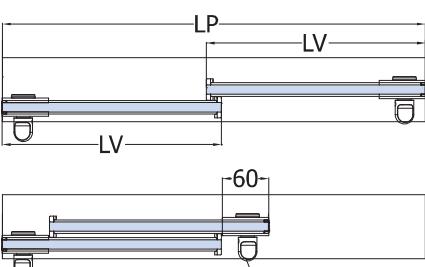

SET 2



$$LV = LP / 2$$

LV Anta Laterale A = LV + 9

SET 2 + SET 2

$$LV = LP / 4$$

LV Anta Laterale A = LV + 9



LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe


LOGGIAGLAS LG-500 SET 3

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

C1* = **con** 1 catenaccio / **with** 1 locking bolt / **mit** 1 Feststellriegel / **C2*** = **con** 2 catenaccioli / **with** 2 locking bolts / **mit** 2 Feststellriegel

LG-500-C1/C2* / LG-500-12-C1/C2* / LG-550-C1/C2*

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508

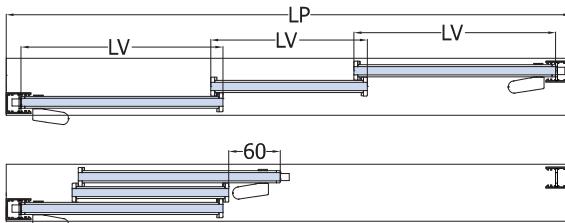


SET 3

$$\begin{aligned} LV &= LP / 3 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 18 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV - 42 \end{aligned}$$

SET 3 + SET 3


$$\begin{aligned} LV &= LP / 6 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 25 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV - 35 \end{aligned}$$

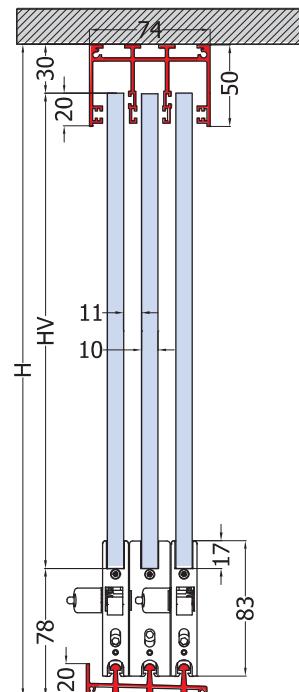

$$HV = H - 108$$

LG-500 / LG-500-12 / LG-550

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508

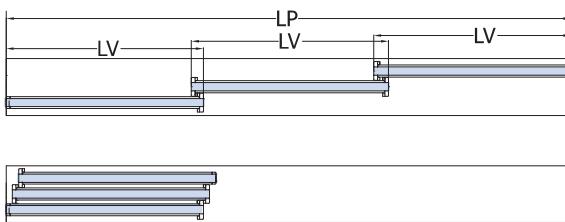

SET 3


$$\begin{aligned} LV &= LP / 3 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 12 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV + 12 \end{aligned}$$

SET 3 + SET 3

$$\begin{aligned} LV &= LP / 6 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 12 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV + 12 \end{aligned}$$

LG-510 / LG-510-12 / LG-560


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



$$HV = H - 90$$

LG-500 / LG-500-12 / LG-550

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-564
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-564
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-564

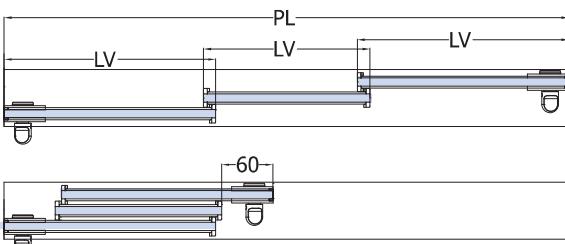

SET 3

$$\begin{aligned} LV &= LP / 3 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 31 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV - 29 \end{aligned}$$

SET 3 + SET 3



$$\begin{aligned} LV &= LP / 6 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 31 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV - 29 \end{aligned}$$

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

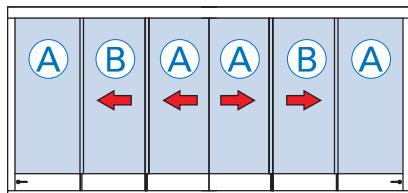


LOGGIAGLAS LG-500 SET 4

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

C1* = con 1 catenaccio / with 1 locking bolt / mit 1 Feststellriegel / **C2*** = con 2 catenaccioli / with 2 locking bolts / mit 2 Feststellriegel

LG-500-C1/C2* / LG-500-12-C1/C2* / LG-550-C1/C2*

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508

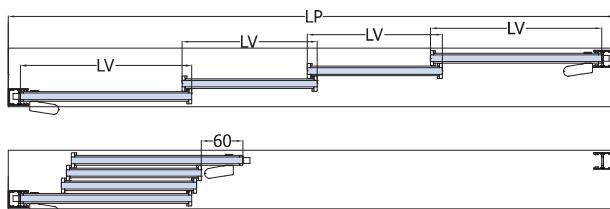

SET 4


$$\begin{aligned} LV &= LP / 4 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 33 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV - 27 \end{aligned}$$

SET 4 + SET 4

$$\begin{aligned} LV &= LP / 8 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 38 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV - 22 \end{aligned}$$

LG-500 / LG-500-12 / LG-550

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508

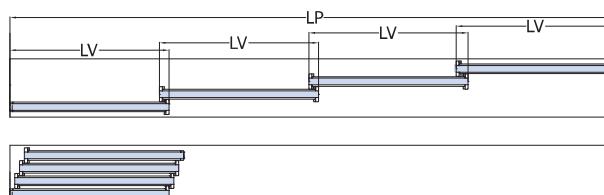

SET 4


$$\begin{aligned} LV &= LP / 4 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 13 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV + 13 \end{aligned}$$

SET 4 + SET 4

$$\begin{aligned} LV &= LP / 8 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 13 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV + 13 \end{aligned}$$

LG-500 / LG-500-12 / LG-550

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-564
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-564
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-564

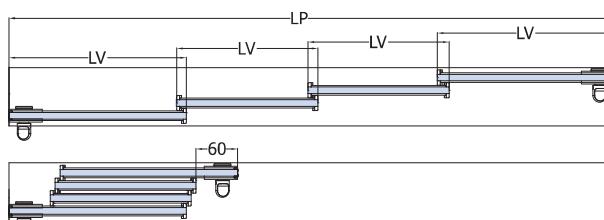


SET 4

$$\begin{aligned} LV &= LP / 4 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 43 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV - 17 \end{aligned}$$




SET 4 + SET 4

$$\begin{aligned} LV &= LP / 8 \\ LV \text{ Anta Laterale A} &= LV + 43 \\ LV \text{ Anta Centrale B} &= LV - 17 \end{aligned}$$

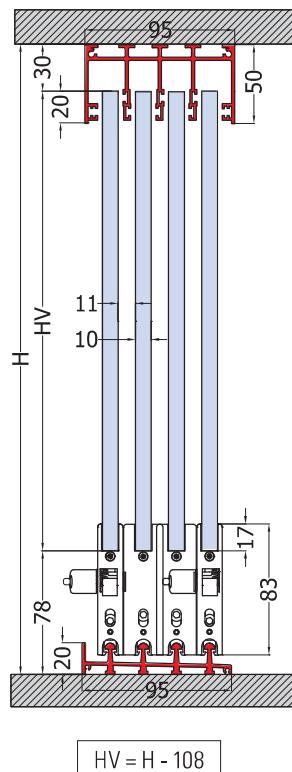

LG-510 / LG-510-12 / LG-560

- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene

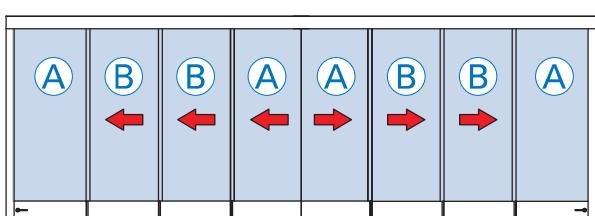

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe


LOGGIAGLAS LG-500 SET 5

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

C1* = **con** 1 catenaccio / **with** 1 locking bolt / **mit** 1 Feststellriegel / **C2*** = **con** 2 catenaccioli / **with** 2 locking bolts / **mit** 2 Feststellriegel

LG-500-C1/C2* / LG-500-12-C1/C2* / LG-550-C1/C2*

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508

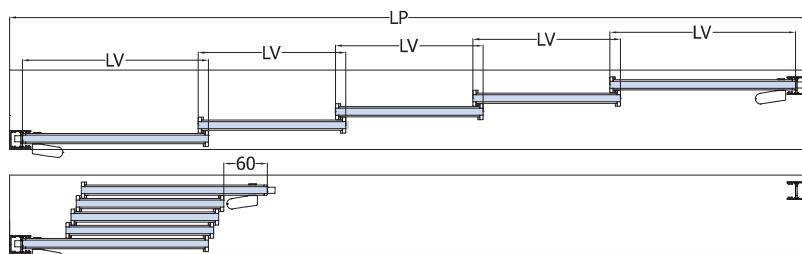

SET 5


LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 41
LV Anta Centrale B = LV - 19

SET 5 + SET 5

LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 45
LV Anta Centrale B = LV - 15

LG-500 / LG-500-12 / LG-550

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508

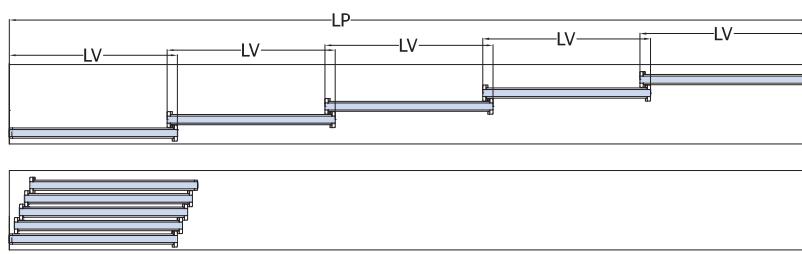

SET 5


LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

SET 5 + SET 5

LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

LG-500 / LG-500-12 / LG-550

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-564
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-564
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-564

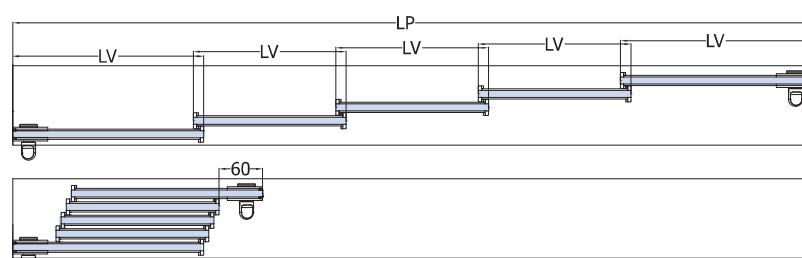


SET 5

LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 49
LV Anta Centrale B = LV - 11


SET 5 + SET 5

LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 49
LV Anta Centrale B = LV - 11


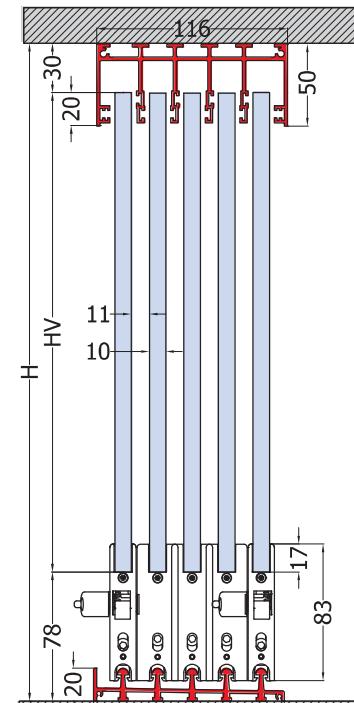


LG-510 / LG-510-12 / LG-560

- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene

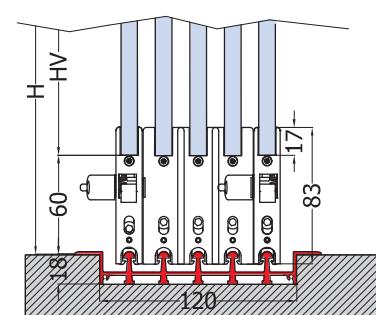

HV = H - 90

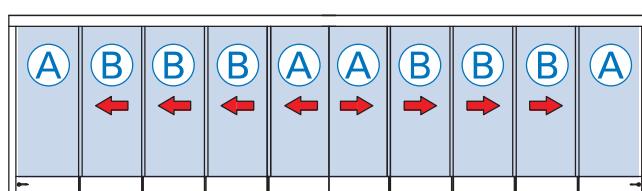

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

LOGGIAGLAS LG-500 / LG-500-12 / LG-550 / LG-510 / LG-510-12 / LG-560

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

	LG-501 € ▶ C.324 <ul style="list-style-type: none"> Binario superiore 3 vie completo di spazzole Track profile 3-ways with brush seals Laufschienenprofil 3-läufig komplett mit Bürstdichtungen 		LG-502 € ▶ C.327 <ul style="list-style-type: none"> Guida inferiore 3 vie Floor profile 3-ways Bodenschiene 3-läufig
	LG-504 € ▶ C.325 <ul style="list-style-type: none"> Binario superiore 4 vie completo di spazzole Track profile 4-ways with brush seals Laufschienenprofil 4-läufig komplett mit Bürstdichtungen 		LG-505 € ▶ C.329 <ul style="list-style-type: none"> Guida inferiore 4 vie Floor profile 4-ways Bodenschiene 4-läufig
	LG-513 € ▶ C.326 <ul style="list-style-type: none"> Binario superiore 5 vie completo di spazzole Track profile 5-ways with brush seals Laufschienenprofil 5-läufig komplett mit Bürstdichtungen 		LG-514 € ▶ C.331 <ul style="list-style-type: none"> Guida inferiore 5 vie Floor profile 5-ways Bodenschiene 5-läufig
	LG-505 € ▶ C.333 <ul style="list-style-type: none"> Profil ante per vetro 10 mm. Foro catenaccio a carico cliente Horizontal panel profile for glass 10 mm. Hole for locking bolt by customer Horizontal Profil für Türen für Glas 10 mm. Bohrung für Feststeller bauseits 		LG-505-12 € ▶ C.334 <ul style="list-style-type: none"> Profil ante per vetro 12 mm. Foro catenaccio a carico cliente Horizontal panel profile for glass 12 mm. Hole for locking bolt by customer Horizontal Profil für Türen für Glas 12 mm. Bohrung für Feststeller bauseits
	LG-508 € ▶ C.335 <ul style="list-style-type: none"> Montante laterale ad "U" completo di spazzole "U" side profile with brush seals "U"-seitliches Profil komplett mit Bürstdichtungen 		LG-516 € ▶ C.348 <ul style="list-style-type: none"> Contropiasta per serratura V-564 e catenaccio con montante LG-508 Strike plate for lock V-564 and locking bolt with "U" side profile LG-508 Schließblech für Schloss V-564 und Feststeller mit "U"-seitlichem Profil LG-508
	LG-509 € ▶ C.336 <ul style="list-style-type: none"> Carrello con bilanciere a 2 ruote con funzione di trascinamento Seesaw roller with 2 wheels and with dragging function Wippenlaufwagen mit 2 Rädern und mit Mitnehmer Funktion 		LG-510 € ▶ C.337 <ul style="list-style-type: none"> Catenaccio / carrello con bilanciere a 2 ruote Locking bolt seesaw roller with 2 wheels Feststeller Wippenlaufwagen mit 2 Rädern

