4 FERMA VETRO E FISSAGGI PUNTUALI

LOGLI MASSIMO
SAINT-GOBAIN

FERMA VETRO E FISSAGGI PUNTUALI

FISSAGGI PUNTUALI
Pag 242

FISSAGGI PUNTUALI SNODATI
Pag 246

ATTACCHI SPECIALI SERIE DOMINO
Pag 248

ATTACCHI SPECIALI SERIE COFIS 20
Pag 250

SERIE ÈTOILE
Pag 251



SUPPORTO PER GRADINI
Pag 253

FERMAVETRI IN ACCIAIO
Pag 255

BLOCCA VETRI IN ACCIAIO
Pag 257

MORSETTI RETTANGOLARI IN OTTONE
Pag 258

FERMAVETRI TRIANGOLO IN OTTONE
Pag 262

MORSETTI SENZA VITI A VISTA SERIE 612
Pag 263

MORSETTI DI FISSAGGIO IN ZAMA
Pag 265

FERMAVETRI IN OTTONE
Pag 268

FERMAVETRI TONDI IN ACCIAIO
Pag 269

FERMAVETRI TONDI IN OTTONE
Pag 270

FERMAVETRO SEZIONE CONICA, AD "F" E AD "U"
Pag 275

CONNETTORI DI FISSAGGIO COFIS
Pag 278

CONNETTORI DI FISSAGGIO COFIS BOMBATO
Pag 281

BORCHIA FISSAGGIO - FISSAGGI PUNTUALI
Pag 283

DISTANZIATORI IN ACCIAIO
Pag 284

DISTANZIATORI IN ACCIAIO
Pag 286

DISTANZIATORI IN OTTONE
Pag 287

BORCHIE FERMAVETRO
Pag 288

DISTANZIATORI PER TARGHE
Pag 289

BORCHIE COPRIVITE
Pag 294

DISTANZIATORI PER TARGHE SENZA FORI NEL VETRO
Pag 295

ACCESSORI PORTA DEPLIANTS
Pag 297

FERMAVETRO VERTICALI IN OTTONE Pag 298

FERMAVETRO VERTICALI IN ACCIAIO Pag 299

CONNETTORI DISTANZIATORI
Pag 300

SUPPORTI PER TARGHE
Pag 301

VITI CUSTOM
Pag 302

VITI IN OTTONE
Pag 304

BORCHIE CIECHE GRANI IN ACCIAIO
Pag 307

VITI IN ACCIAIO
Pag 308

DISTANZIATORI DOPPI
Pag 308

UTENSILI
Pag 309

FISSAGGI PUNTUALI

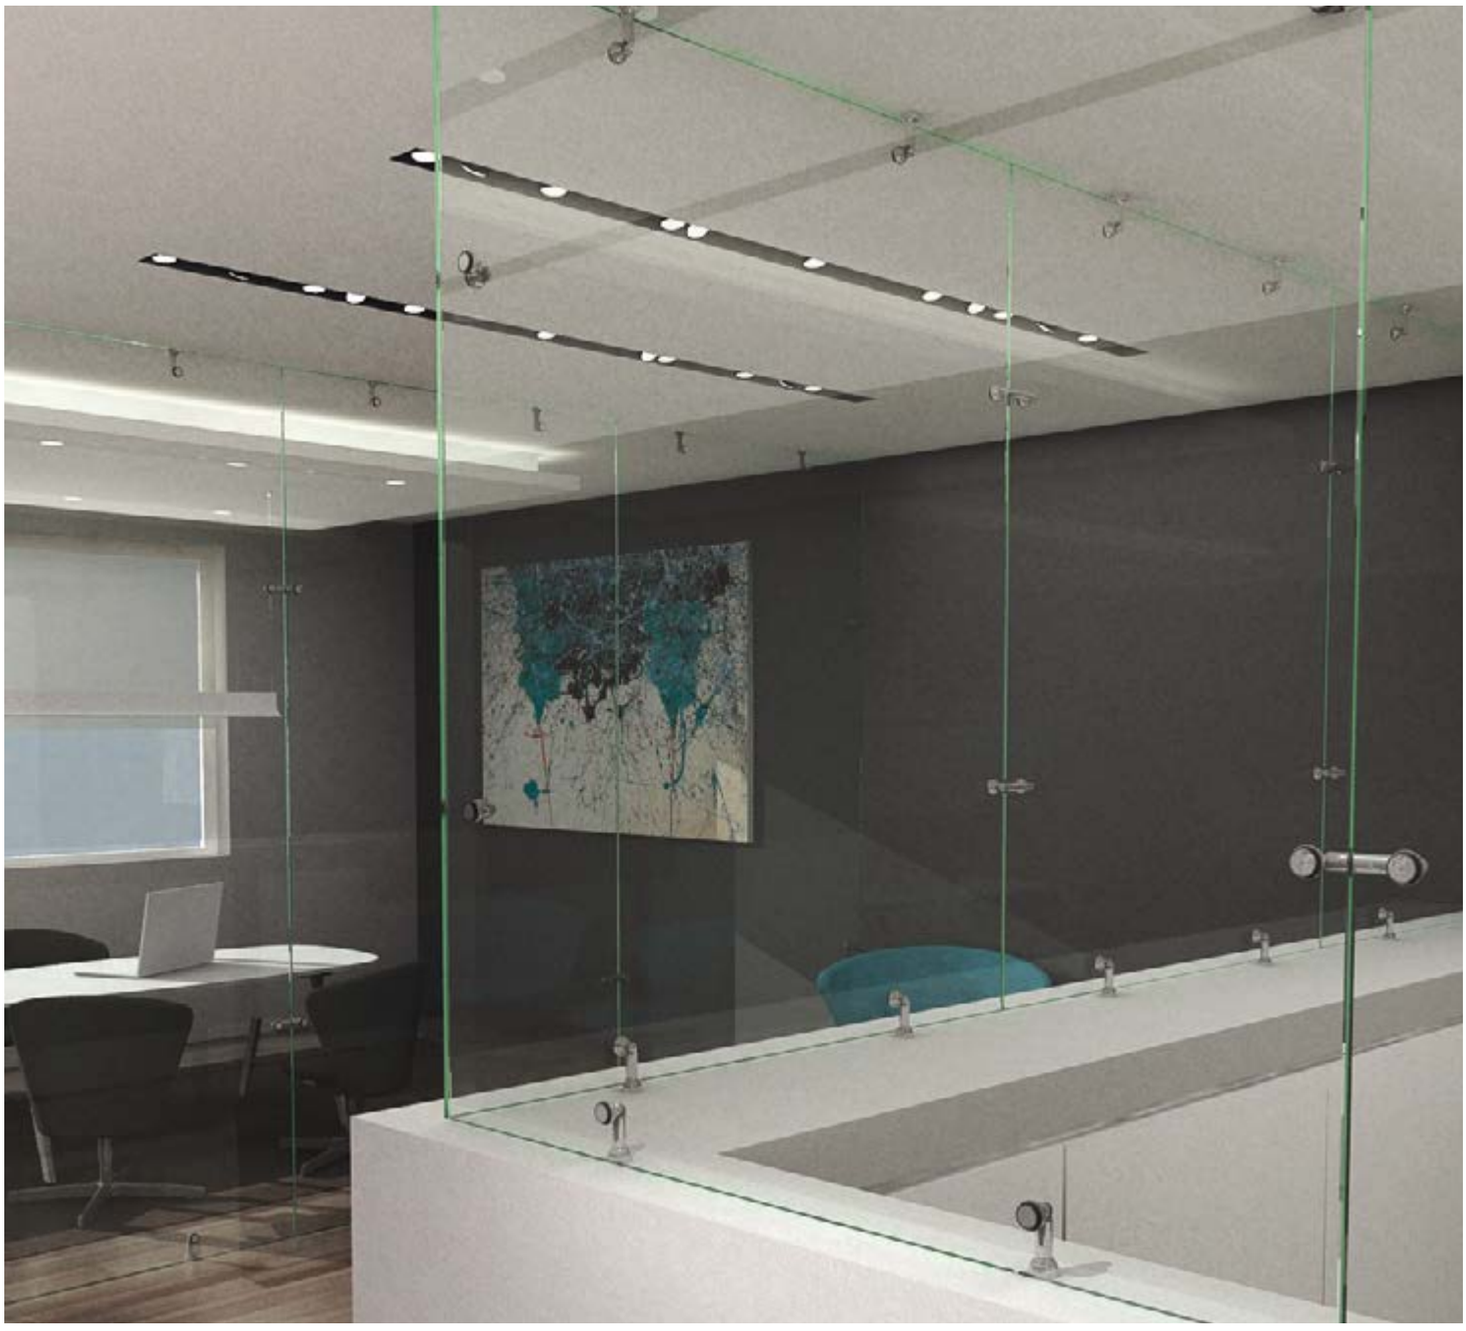

FISSAGGIO A PUNTO FISSO CON BORCHIA PIATTA

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: fissaggio a punto fisso con regolazione solo sul centro della base
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT300

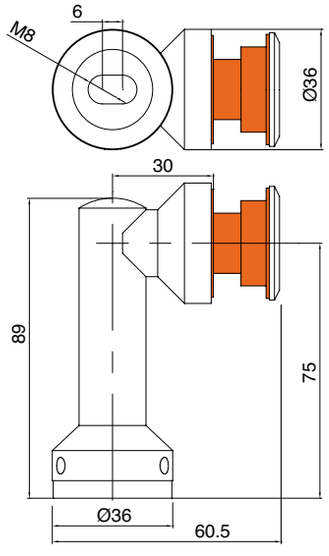

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
CON712B	H89 x Ø36 mm	Ø27 mm	8/13.52 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 40 >>>

FISSAGGIO A PUNTO PER LASTRE CON ATTACCO A TERRA CON VITE PIANA

Materiale: acciaio AISI 304 con guarnizione in PVC bianco. Caratteristiche: fissaggio a punto con perno filettato M10.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC).

S	B
10	31.5
12	29.5
15	26.5
8.8.4	24

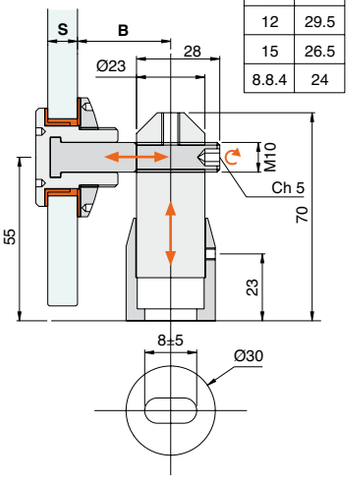

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
IG500TP	Corpo Ø23 mm	Foro Ø26 mm	10/17.5 mm	1 Pz
IG500	Corpo Ø23 mm	**SOLO CORPO**		1 Pz

FISSAGGIO A PUNTO PER LASTRE CON CORPO SNODATO DA 0° A 110° CON VITE PIANA

Materiale: acciaio AISI 304 con guarnizione in PVC bianco. Caratteristiche: fissaggio a punto con perno filettato M10. Lo snodo asolato consente una rotazione da 0° a ± 110°. Finitura: acciaio di lavorazione (CNC).

S	A	B	C
10	66.5	31.5	76.5
12	64.5	29,5	76.5
15	61.5	26.5	76.5
8.8.4	59	24	76.5

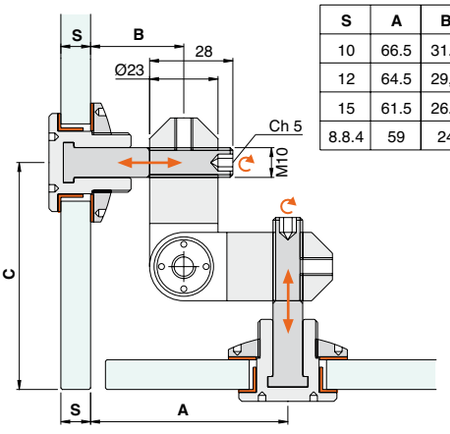

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
IG650TP	Corpo Ø23 mm	Foro Ø26 mm	10/17.5 mm	1 Pz
IG650	Corpo Ø23 mm	**SOLO CORPO**		1 Pz

FISSAGGIO A PUNTO PER LASTRE CON CORPO IN LINEA CON VITE PIANA

Materiale: acciaio AISI 304 con guarnizione in PVC bianco.
Caratteristiche: fissaggio a punto con perno filettato M10.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC).

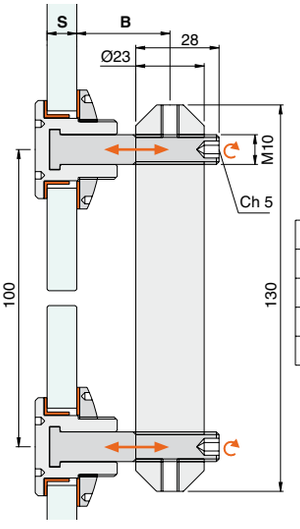

S	B
10	31.5
12	29.5
15	26.5
8.8.4	24

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
IG600TP	Corpo Ø23 mm	Foro Ø26 mm	10/17.5 mm	1 Pz
IG600	Corpo Ø23 mm	**SOLO CORPO**		1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 40 >>>

FISSAGGI PUNTUALI CON JOINFIX

FISSAGGIO A PUNTO PER LASTRE CON APPLICAZIONE SU VETRO CON VITE PIANA

Materiale: acciaio AISI 304 con guarnizione in PVC bianco.
Caratteristiche: fissaggio a punto.
I bloccaggio dei corpi avviene con una barra filettata fornita M10x68 mm.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC).

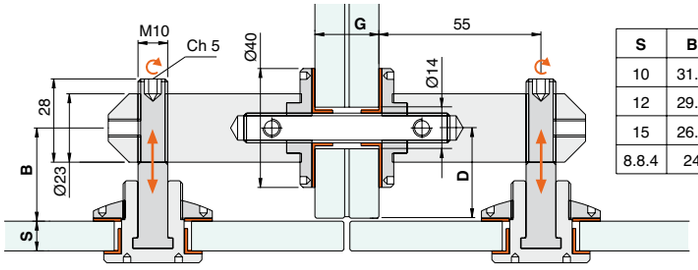

S	B
10	31.5
12	29.5
15	26.5
8.8.4	24

G	D
10	28
5.5.4	18
6.6.4	20
8.8.4	24
10.10.4	28

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
IG750TP	Corpo Ø23 mm	Foro Ø26 mm	10/17.5 mm	1 Pz
IG750	Corpo Ø23 mm	**SOLO CORPO**		1 Pz

FISSAGGIO A PUNTO PER LASTRE CON APPLICAZIONE SU VETRO CON VITE PIANA

Materiale: acciaio AISI 304 con guarnizione in PVC bianco.
Caratteristiche: fissaggio a punto.
Il bloccaggio del corpo avviene con una barra filettata fornita M10x68 mm.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC).

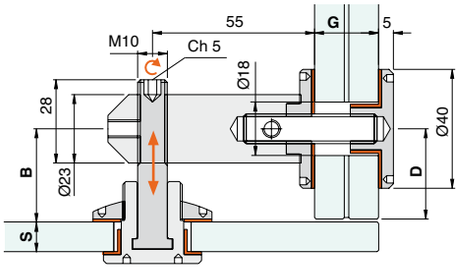

S	B
10	31.5
12	29.5
15	26.5
8.8.4	24

G	D
10	30
5.5.4	20
6.6.4	22
8.8.4	26
10.10.4	30

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
IG850TP	Corpo Ø23 mm	Foro Ø26	10/17.5 mm	1 Pz
IG850	Corpo Ø23 mm	**SOLO CORPO**		1 Pz

JOINFIX PIANO

Materiale: acciaio inox AISI 304
con guarnizione in PVC bianco.
Caratteristiche: sistema di fissaggio puntiforme
a testa piana.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

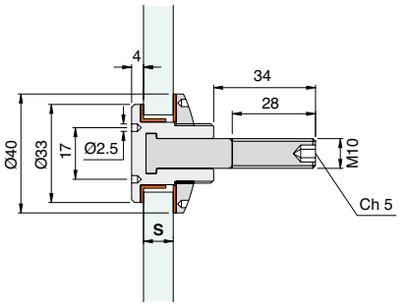

Art.	Spessore vetro	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
JOFAG	**S** 10/17.5 mm	Ø26 mm	10/17.5 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 40 >>>

FISSAGGI PUNTUALI SNODATI

FISSAGGIO PUNTUALE MURO/VETRO CON CONNETTORE BORCHIATO Ø35 mm

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: fissaggio a punto snodato muro/vetro. Per spessori di vetro maggiori sostituire la vite con una M8 di lunghezza appropriata. Connettore a terra asolato per le varie regolazioni.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

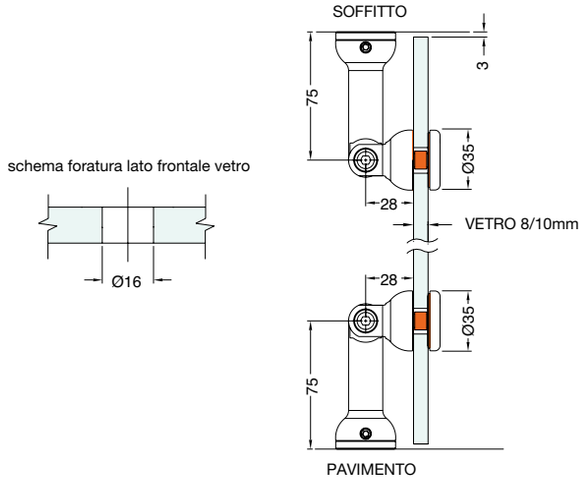

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
CON3075B	Base Ø35 mm - Stelo Ø20 mm	Foro Ø16 mm	8/10 mm	1 Pz

FISSAGGIO PUNTUALE MURO/VETRO CON DOPPIO SNODO E CONNETTORE BORCHIATO Ø35 mm

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: fissaggio a punto con doppio snodo muro/vetro.
Per spessori di vetro maggiori sostituire la vite con una M8 di lunghezza appropriata.
Connettore a terra asolato per le varie regolazioni. Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

Art. No.	CON1052B	CON1072B	CON1102B
dim A	52	72	102
dim B	66	80	102
dim C	65	79	100

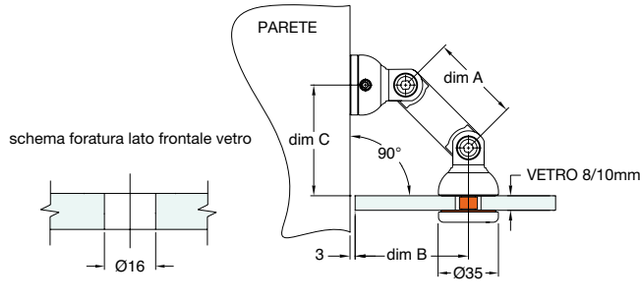

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
CON1052B	Base Ø35 mm - Stelo Ø20 mm	Foro Ø16 mm	8/10 mm	1 Pz
CON1072B	Base Ø35 mm - Stelo Ø20 mm	Foro Ø16 mm	8/10 mm	1 Pz
CON1102B	Base Ø35 mm - Stelo Ø20 mm	Foro Ø16 mm	8/10 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 40 >>>

FISSAGGIO PUNTUALE VETRO/VETRO CON DOPPIO SNODO E CONNETTORE BORCHIATO Ø35 mm

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: fissaggio a punto vetro/vetro con doppio snodo ad angolo variabile 0/180°.
Per spessori di vetro maggiori sostituire la vite con una M8 di lunghezza appropriata.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

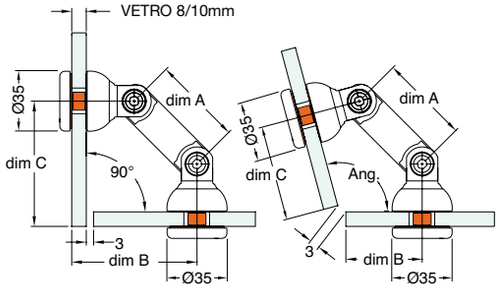

schema foratura lato frontale vetro



Art. No.	CON2052B	CON2072B	CON2102B
dim A	52	72	102
	Dimensioni per vetro 10mm. Per vetro 8mm ricavarli a mezzo di accorgimenti		
Angolo	dimB/C	dimB/C	dimB/C
90°	75	89	110
95°	59	72	93
100°	55	68	88
105°	52	65	84
110°	50	62	80
115°	47	59	77
120°	44	56	73
125°	42	53	70
130°	40	51	68
135°	38	49	65
180°	25	35	50

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
CON2052B	Ø35 mm - Stelo Ø20 mm	Foro Ø16 mm	8/10 mm	1 Pz
CON2072B	Ø35 mm - Stelo Ø20 mm	Foro Ø16 mm	8/10 mm	1 Pz
CON2102B	Ø35 mm - Stelo Ø20 mm	Foro Ø16 mm	8/10 mm	1 Pz

FISSAGGIO PUNTUALE DOPPIO CON APPLICAZIONE SU VETRO E CONNETTORI BORCHIATI Ø35 mm

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: fissaggio doppio a punto snodato con applicazione su setti portanti di vetro.
Per spessori di vetro maggiori sostituire la vite con una M8 di lunghezza appropriata.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

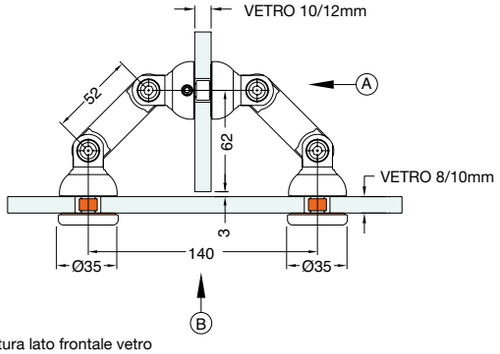

schema foratura lato frontale vetro



FORO VISTA **B**



FORO VISTA **A**

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
CON4104B	Ø35 mm - Stelo Ø20 mm	Foro Ø16 mm	8/10 mm	1 Pz

ATTACCHI SPECIALI SERIE DOMINO

ATTACCO DOMINO 3 VIE PER COFIS 30/40

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: piastra larghezza 52 mm, spessore 5 mm, con 3 asole di regolazione.
Finitura: acciaio satinato; connettore acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

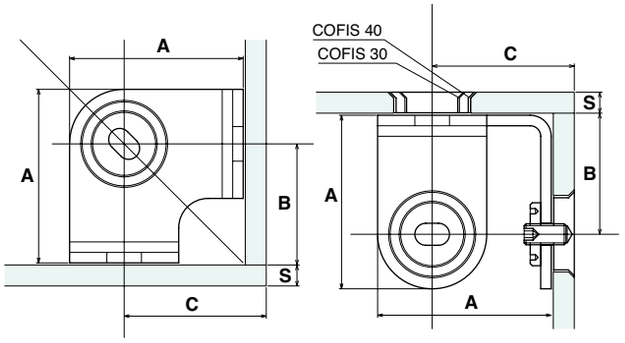

S	B	C
10	57.7	67.5
12	57.7	69.5
13.52	57.7	71.0
15	57.7	72.5

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
DOM3VCF2	**A** 82.7 mm	Cofis 40: foro Ø36/37 svasato 3 mm di profondità	10/12 mm	1 Pz
DOM3VCF3	**A** 82.7 mm	Cofis 30: foro Ø26/27 svasato 3 mm di profondità	10/12 mm	1 Pz
DOM3V	Solo staffa			1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 41 >>>

ATTACCO 90° DOMINO PER COFIS 30/40

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: piastra angolare larghezza 52 mm, spessore 5 mm, con asole di regolazione.
Finitura: acciaio satinato; connettore acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

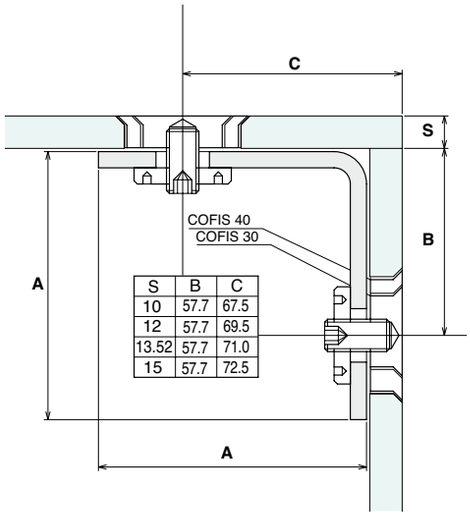

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
DOM90CF2	**A** 82.7 mm	Cofis 40: foro Ø36/37 svasato 3 mm di profondità	10/12 mm	1 Pz
DOM90CF3	**A** 82.7 mm	Cofis 30: foro Ø26/27 svasato 3 mm di profondità	10/12 mm	1 Pz
DOM90	Solo staffa			1 Pz

ATTACCO IN LINEA DOMINO PER COFIS 30/40

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: piastra in linea larghezza 52 mm, spessore 5 mm, con asole di regolazione.
Finitura: acciaio satinato; connettore acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

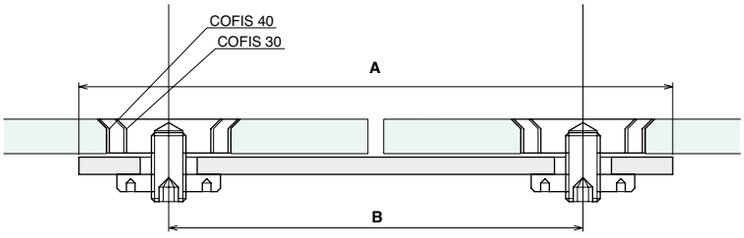

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
DOMLINCF2	**A** 171 mm **B** 120 mm	Cofis 40: foro Ø36/37 svasato 3 mm di profondità	10/12 mm	1 Pz
DOMLINCF3	**A** 171 mm **B** 120 mm	Cofis 30: foro Ø26/27 svasato 3 mm di profondità	10/12 mm	1 Pz
DOMLIN	Solo staffa			1 Pz

ATTACCO ANGOLARE DOMINO PER COFIS 30/40

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: piastra angolare larghezza 52 mm, spessore 5 mm, con asole di regolazione.
Finitura: acciaio satinato; connettore acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

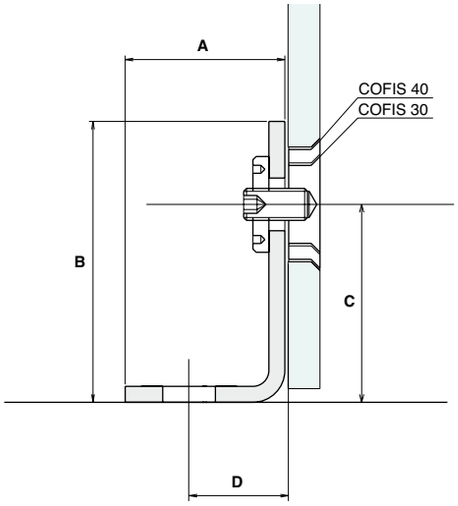

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
DOMANGCF2	**A** 50 mm **B** 88 mm **C** 62 mm **D** 31 mm	Cofis 40: foro Ø36/37 svasato 3 mm di profondità	10/12 mm	1 Pz
DOMANGCF3	**A** 50 mm **B** 88 mm **C** 62 mm **D** 31 mm	Cofis 30: foro Ø26/27 svasato 3 mm di profondità	10/12 mm	1 Pz
DOMANG	Solo staffa			1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 41 >>>

ATTACCHI SPECIALI SERIE COFIS 20

ATTACCO FERMAVETRO 3 VIE PER COFIS 20

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: piastra larghezza 30 mm, spessore 4 mm, con 3 fori completa di 3 Cofis 20 con vite M8 in AISI 304, per vetri spessore variabile da 8 mm a 10 mm*. Qualora si presenti l'impossibilità di foratura del vetro (es. vetro laminato) è possibile sostituire il Cofis con un Disco in acciaio Ø30 x M8 (Art. DISC008). Finitura: acciaio satinato; connettore acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

*Spessore 8 mm 2 guarnizioni - Spessore 10 mm 1 guarnizione

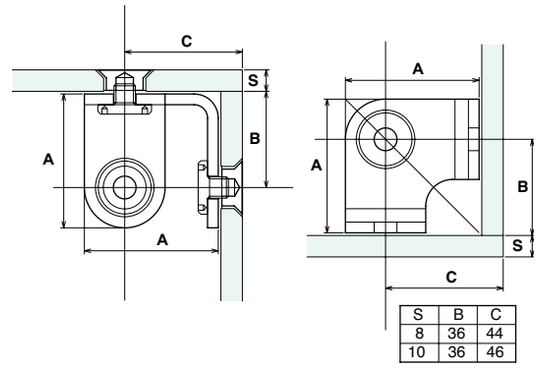

S	B	C
8	36	44
10	36	46

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Q.tà
ATT3VCF5	**A** 49.9 mm	Foro Ø17/18 svasato 3 mm di profondità	1 Pz
ATT3V	Solo staffa		1 Pz

ATTACCO 90° FERMAVETRO PER COFIS 20

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: piastra angolare larghezza 30 mm, spessore 4 mm, completa di 2 Cofis 20 con vite M8 in AISI 304, per vetri spessore variabile da 8 mm a 10 mm*. Qualora si presenti l'impossibilità di foratura del vetro (es. vetro laminato) è possibile sostituire il Cofis con un Disco in acciaio Ø30 x M8 (Art. DISC008). Finitura: acciaio satinato; connettore acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

*Spessore 8 mm 2 guarnizioni - Spessore 10 mm 1 guarnizione

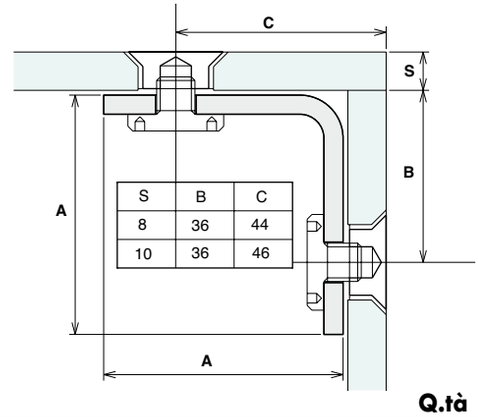

S	B	C
8	36	44
10	36	46

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Q.tà
ATT90CF5	**A** 49.9 mm	Foro Ø17/18 svasato 3 mm di profondità	1 Pz
ATT90	Solo staffa		1 Pz

ATTACCO LINEA FERMAVETRO PER COFIS 20

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: piastra linea larghezza 30 mm, spessore 4 mm, completa di 2 Cofis 20 con vite M8 in AISI 304, per vetri spessore variabile da 8 mm a 10 mm*. Qualora si presenti l'impossibilità di foratura del vetro (es. vetro laminato) è possibile sostituire il Cofis con un Disco in acciaio Ø30 x M8 (Art. DISC008).
Finitura: acciaio satinato; connettore acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT250

*Spessore 8 mm 2 guarnizioni
Spessore 10 mm 1 guarnizione

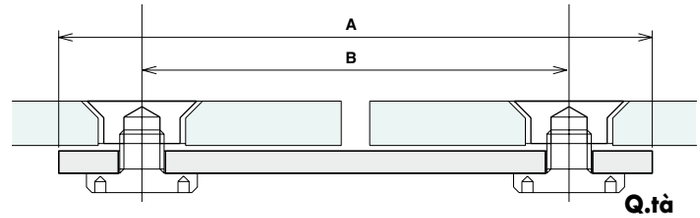

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Q.tà
ATTLINCF5	**A** 107 mm **B** 77 mm	mm Foro Ø17/18 svasato 3 mm di profondità	1 Pz
ATTLIN	Solo staffa		1 Pz

ATTACCO ANGOLARE FERMAVETRO PER COFIS 20

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: piastra angolare larghezza 30 mm spessore 4 mm completa di 1 Cofis 20 con vite M8 in AISI 304, per vetri spessore variabile da 8 mm a 10 mm*.
Qualora si presenti l'impossibilità di foratura del vetro (es. vetro laminato) è possibile sostituire il Cofis con un Disco in acciaio Ø30 x M8 (Art. DISC008). Finitura: acciaio satinato; connettore acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

*Spessore 8 mm 2 guarnizioni - Spessore 10 mm 1 guarnizione

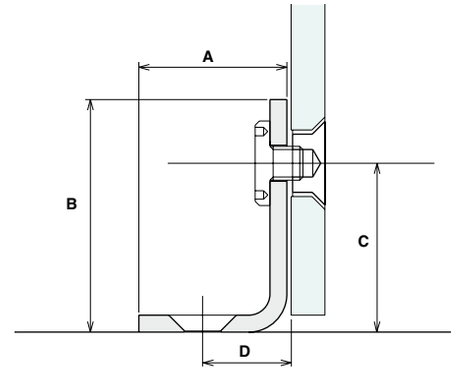

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Q.tà
ATTANGCF5	**A** 34.9 mm **B** 54.9 mm **C** 40 mm **D** 21 mm	Foro Ø17/18 svasato 3 mm di profondità	1 Pz
ATTANG	Solo staffa		1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 41 >>>

FERMAVETRO MURO/VETRO CON ALETTA SERIE ÉTOILE

Corpo struttura: acciaio AISI 304
Caratteristiche: attacco singolo a pavimento/parete con piastra ad L mediante una vite per foro Ø5 mm in asse con borchia Ø30 mm.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC).
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300**

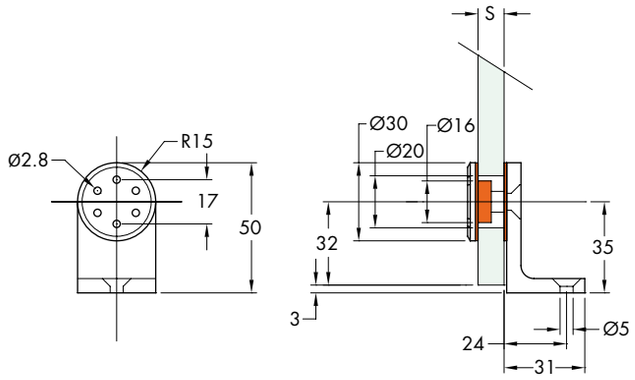

Art.	Dimensione	Foro nel vetro	Vetro	Q.tà
SPC415	Ø30 mm x H 50 mm	Ø20 mm	8/10 mm	1 Pz

FERMAVETRO VETRO/VETRO IN LINEA SERIE ÉTOILE

Corpo struttura: acciaio AISI 304
Caratteristiche: attacco doppio vetro/vetro in linea costituito da due borchie Ø30 mm.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC).
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300**

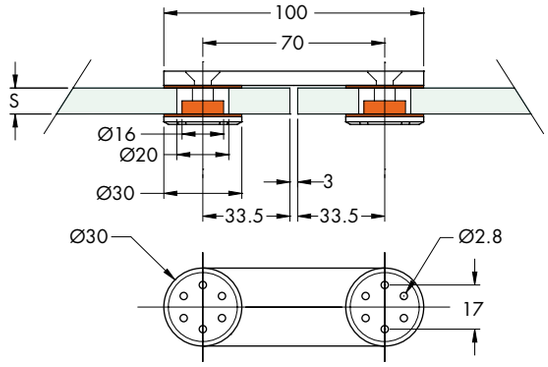

Art.	Dimensione	Foro nel vetro	Vetro	Q.tà
SPC420	Ø30 mm x H 100 mm	Ø20 mm	8/10 mm	1 Pz

FERMAVETRO VETRO/VETRO 90° SERIE ÉTOILE

Corpo struttura: acciaio AISI 304
Caratteristiche: attacco doppio vetro/vetro ad angolo costituito da due borchie Ø30 mm.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC).
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300**

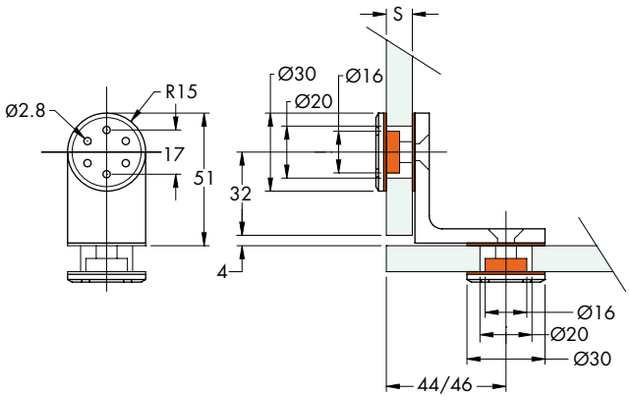

Art.	Dimensione	Foro nel vetro	Vetro	Q.tà
SPC419	Ø30 mm x P 51 mm x L 51 mm	Ø20 mm	8/10 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 41 >>>

SUPPORTO PER GRADINI MODELLO REGISTRATO

SUPPORTO PER GRADINI

Materiale: acciaio inox AISI 304
Caratteristiche: supporto per gradini in vetro regolabile in tutte le direzioni, con possibilità di montaggio sia a muro che a parete in vetro.
Adatto per vetro stratificato temprato, fornito con boccola in acciaio, grano M10 x 25 mm e vite M10 x 50 mm
Possibilità di fornire grano di diversa dimensione su richiesta del committente.
Finitura: acciaio lucido e satinato

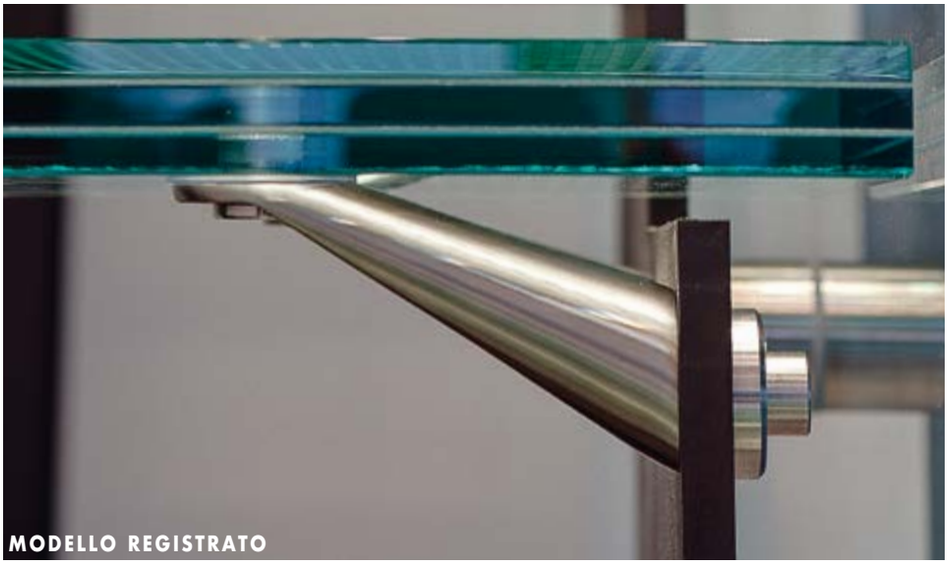
MODELLO REGISTRATO

MODELLO REGISTRATO



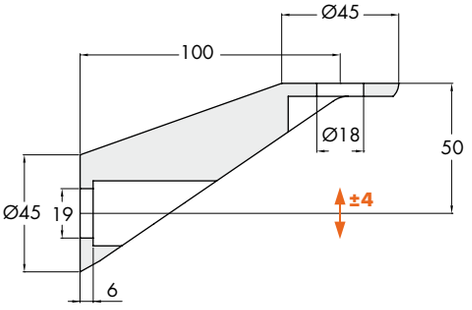

in dotazione

Utensile consigliato per
il serraggio: **Art. UT250**

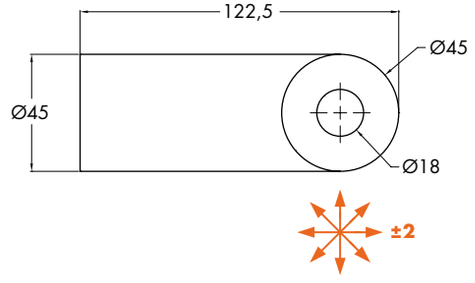

ANCORAGGIO SU PARETE IN VETRO
Esempio di applicazione con Art. COFIS20A

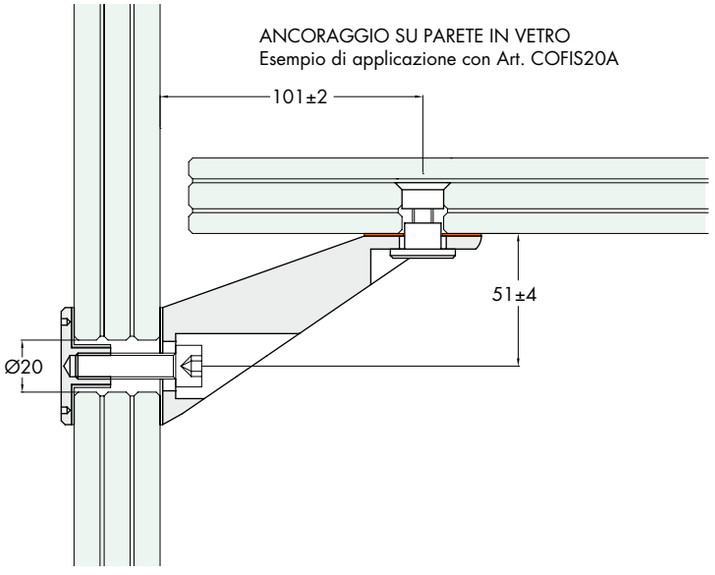

ANCORAGGIO A MURO
Esempio di applicazione con Art. COFIS20A

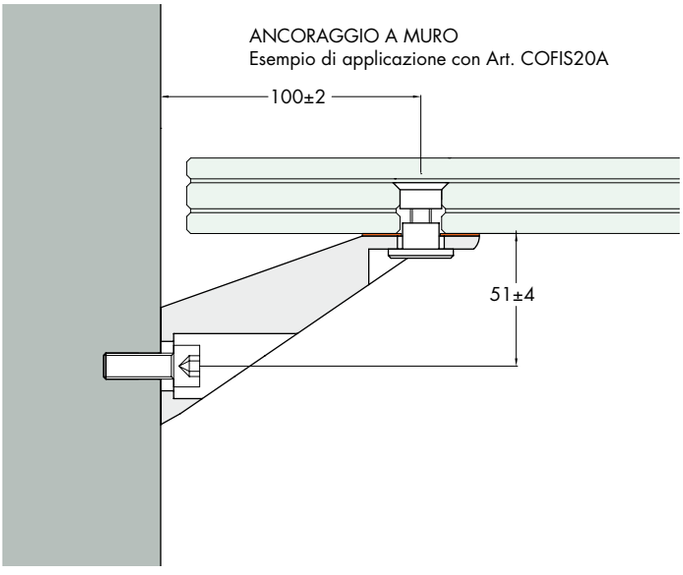

Art.	Dimensioni	Q.tà
SUPGR01	H 72.5 mm L 122.5 mm	1 Set

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 42 >>>

SUPPORTO PER GRADINI

BORCHIA DI FISSAGGIO SU PARETE IN VETRO

Materiale: acciaio inox AISI 304, PVC bianco
Caratteristiche: borchia di fissaggio con foro non passante filettato M10, fornita con guarnizioni e vite a testa cilindrica M10 x 35 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

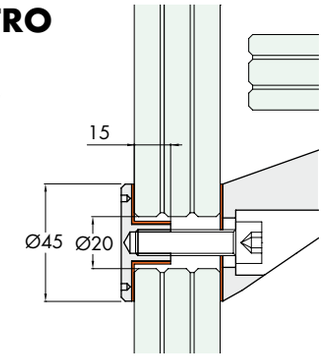

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Q.tà
SUPGR03	Ø45 - collo 16.5 mm	Ø20 mm	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO 20

Materiale: acc.inox AISI 304 con guarnizione in alluminio.
Foro: 16/17 mm svasatura 90°
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



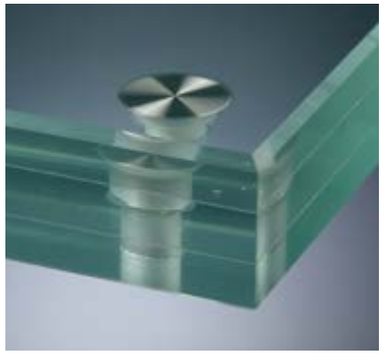

Art.	Dimensioni	Q.tà
COFIS20A	Ø21.5 x H 9.8 x base Ø15.8 mm	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO 30

Materiale: acc.inox AISI 304 con guarnizione in alluminio.
Foro: 26/27 mm svasatura 90°
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



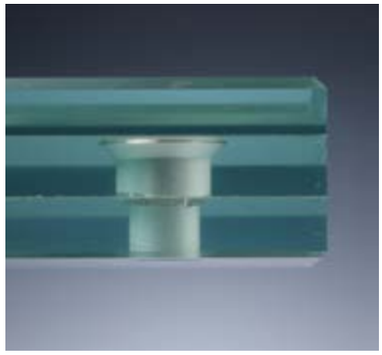

Art.	Dimensioni	Q.tà
COFIS30A	Ø31.6 x H 9.8 x base Ø25.9 mm	1 Pz

BORCHIA FISSAGGIO PER GRADINI IN VETRO REGOLABILE

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: borchia regolabile per fissaggio lastre vetro. Mediante un apposita chiave è possibile regolare l'altezza del fissaggio della borchia alla struttura di 3.5 mm.
Foro svasato sulla pianta per una migliore regolazione nel posizionamento.
Foro nel vetro: 32 svasato di profondità **D** = 3 mm
Spessore vetro:16/30 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT250 / CHSETT32

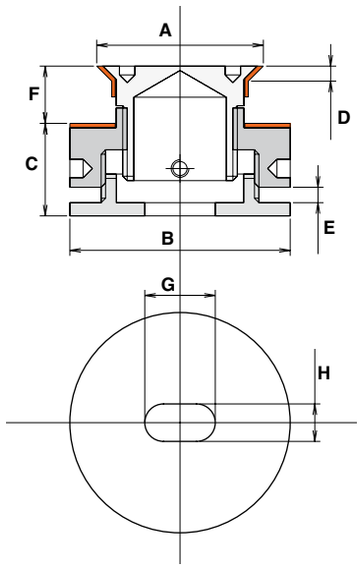

Art.	Dimensioni	Asola di regolazione	Altezza	Distanza da terra	Per vetri	Regolazione	Q.tà
MDSCA38	**A** Ø38 **B** Ø50 mm	**G** 16 **H** 8.5 mm	30.5/48.5 mm	**C** 17.5/21 mm	**F** 16/30 mm	**E** 0/3.5 mm max	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 42 >>>

FERMAVETRI IN ACCIAIO

FERMAVETRO TRAPEZIO MA401 PER VETRI 10/13.5

Materiale: acciaio AISI 304
Completo di guarnizioni e viti per il bloccaggio. Vite per ancoraggio M8, NON FORNITA.
Finitura: acciaio lucido o satinato

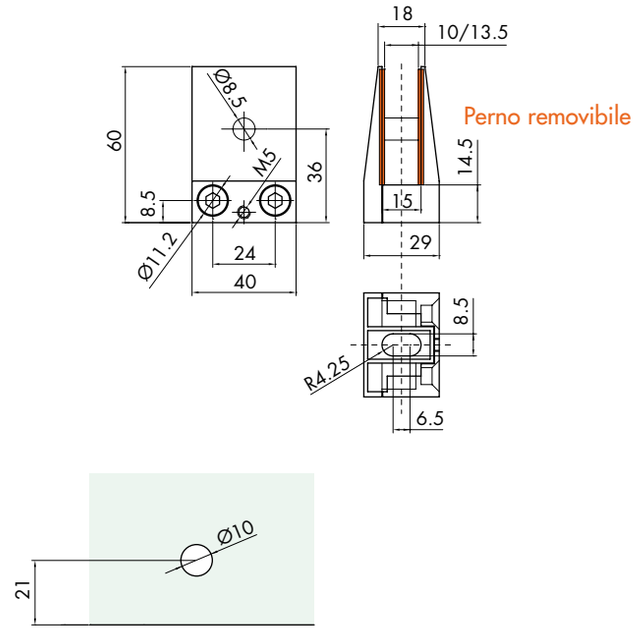

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
MA401	H 60 mm x 40 mm - distanza da terra 14.5 mm	10 / 13.5 mm	1 Pz

FERMAVETRO TRIANGOLO MA501 PER VETRI 10/13.5

Materiale: acciaio AISI 304
Completo di guarnizioni e viti per il bloccaggio.
Vite per ancoraggio M8, NON FORNITA.
Finitura: acciaio lucido o satinato

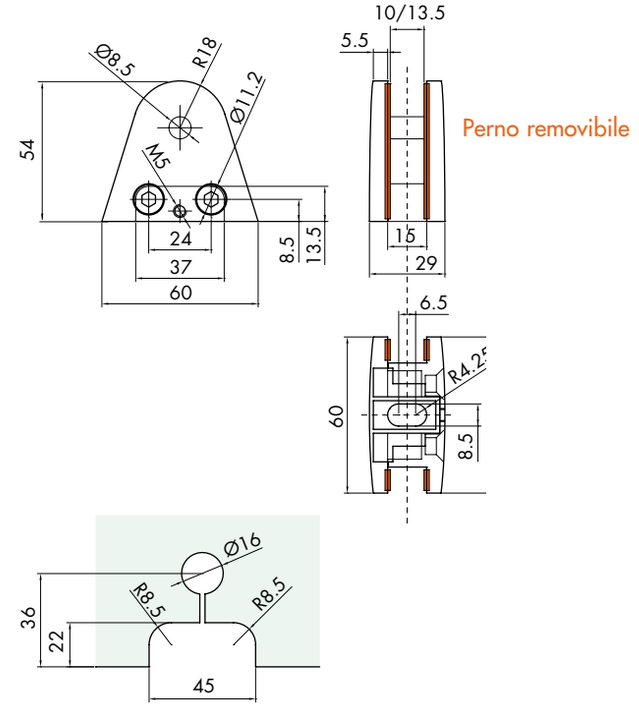

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
MA501	H 54 mm x 60 mm	10 / 13.5 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 42 >>>

BLOCCA VETRI 90° IN ACCIAIO 304 AISI BLOK90-LIGHT SENZA FORI NEL VETRO 8/12

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: fermo per la congiunzione di 2 lastre di vetro senza fori nel vetro.
Finitura: acciaio lucido o acciaio satinato

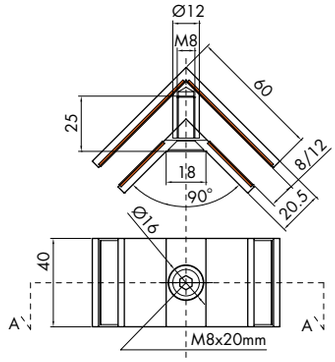

Art.	Dimensione	Per vetri	Q.tà
MBLOK90L	L 60 x 60 x H 40 mm	8 / 12 mm	1 Pz

BLOCCA VETRI 180° IN ACCIAIO 304 AISI BLOK180-LIGHT CON O SENZA FORI NEL VETRO 8/12

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: fermo per la congiunzione di 2 lastre di vetro senza fori nel vetro. Un perno Ø6 mm potrà essere inserito, forando la lastra di vetro, per una maggiore sicurezza.
Finitura: acciaio lucido o acciaio satinato

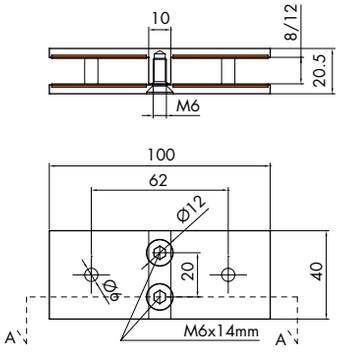

Art.	Dimensione	Per vetri	Q.tà
MBLOK180L	L 100 x H 40 mm	8 / 12 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 42 >>>

MORSETTI RETTANGOLARI IN OTTONE

MORSETTO RETTANGOLARE 60 x 80 x 25

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

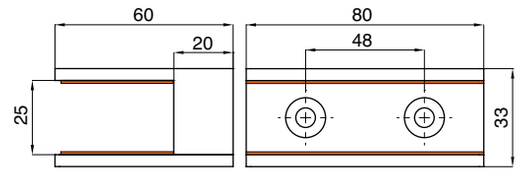

Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET007	H 60 x L 80 mm	25 mm	20 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE 60 x 80 x 21

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

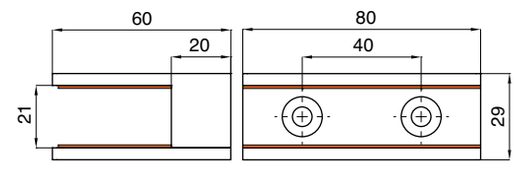

Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET006	H 60 x L 80 mm	21 mm	20 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE CHIUSO 60 x 80 x 21

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: morsetto chiuso su di un lato (DX o SX) per posizionare vetri in verticale evitando la caduta.
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

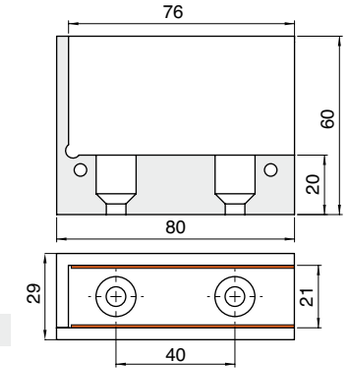

Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MREC006DX	H 60 x L 80 mm	21 mm	20 mm	1 Pz
MREC006SX	H 60 x L 80 mm	21 mm	20 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE 50 x 70 x 17

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

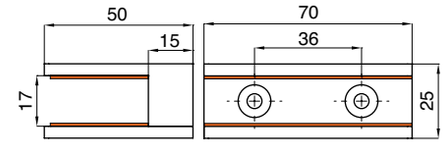

Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET005	H 50 x L 70 mm	17 mm	15 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE CHIUSO 50 x 70 x 17

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: morsetto chiuso su di un lato (DX o SX) per posizionare vetri in verticale evitando la caduta.
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	interno	Dist. da terra	Q.tà
MREC005DX	H 50 x L 70 mm	17 mm	15 mm	1 Pz
MREC005SX	H 50 x L 70 mm	17 mm	15 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 43 >>>

MORSETTO RETTANGOLARE 50 x 60 x 14

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET004	H 50 x L 60 mm	14 mm	20 mm	1 Pz

DX

MORSETTO RETTANGOLARE CHIUSO 50 x 60 x 14

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: morsetto chiuso su di un lato (DX o SX) per posizionare vetri in verticale evitando la caduta.
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MREC004DX	H 50 x L 60 mm	14 mm	20 mm	1 Pz
MREC004SX	H 50 x L 60 mm	14 mm	20 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE 50 x 70 x 12

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET003	H 50 x L 70 mm	12 mm	15 mm	1 Pz

DX

MORSETTO RETTANGOLARE CHIUSO 50 x 70 x 12

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: morsetto chiuso su di un lato (DX o SX) per posizionare vetri in verticale evitando la caduta.
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MREC003DX	H 50 x L 70 mm	12 mm	15 mm	1 Pz
MREC003SX	H 50 x L 70 mm	12 mm	15 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE PER TUBOLARE 50 x 60 x Ø38/45

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da tubo	Q.tà
MRET008	H 50 x L 60 mm	14 mm	17 mm	1 Pz

MORSETTI RETTANGOLARI IN OTTONE

MORSETTO RETTANGOLARE 35 x 40 x 13

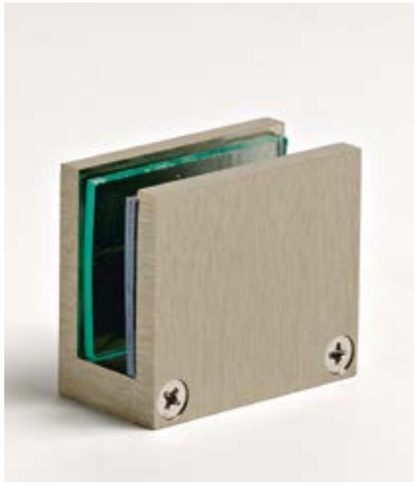

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e 1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



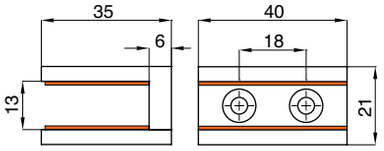

Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET0027	H 35 x L 40 mm	13 mm	6 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE 35 x 40 x 11

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e 1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



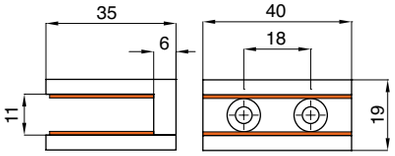

Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET0023	H 35 x L 40 mm	11 mm	6 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE 30 x 40 x 10

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e 1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET002	H 30 x L 40 mm	10 mm	10 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE 25 x 40 x 8

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e 1 da 2 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da terra	Q.tà
MRET001	H 25 x L 40 mm	8 mm	8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 44 >>>

MORSETTO RETTANGOLARE 30° APERTO DX / SX 40 x 60

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

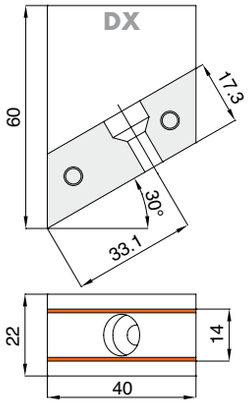

Art.	Dimensioni	Interno	Q.tà
MRET010DX	H 40 x L 60 mm	14 mm	1 Pz
MRET010SX	H 40 x L 60 mm	14 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE 30° CHIUSO DX / SX 40 x 60

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

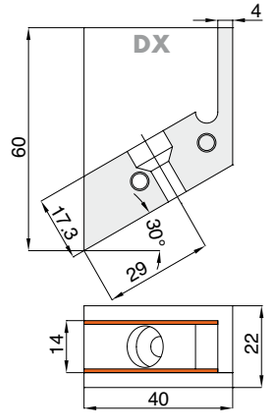

Art.	Dimensioni	Interno	Q.tà
MRET011DX	H 40 x L 60 mm	14 mm	1 Pz
MRET011SX	H 40 x L 60 mm	14 mm	1 Pz

MORSETTO RETTANGOLARE 30° CHIUSO DX / SX 40 x 60

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

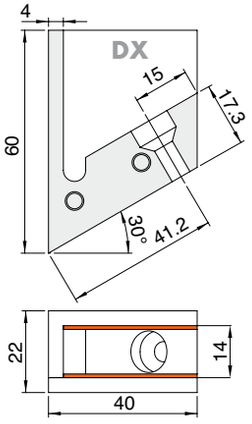

Art.	Dimensioni	Interno	Q.tà
MRET009DX	H 40 x L 60 mm	14 mm	1 Pz
MRET009SX	H 40 x L 60 mm	14 mm	1 Pz

SEZIONE SCALA CON BALAUSTRE

FERMAVETRI TRIANGOLO IN OTTONE

FERMAVETRO TRIANGOLO MA21 PER VETRI 17.5/19

Materiale: ottone
Completo di 2 guarnizioni da 2 mm e
2 guarnizioni da 1 mm, viti per il bloccaggio.
Finitura: cromo, nichel satinato

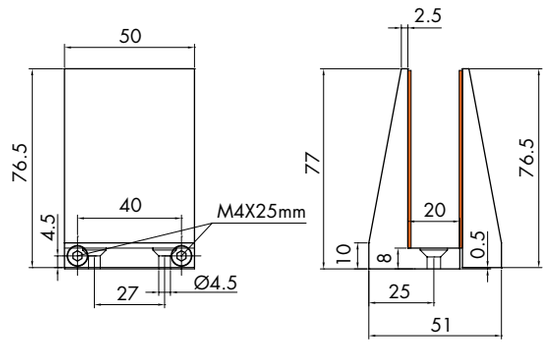

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
MA21	H 77 mm x 50 mm - distanza da terra 8 mm	17.5 / 19 mm	1 Pz

FERMAVETRO TRIANGOLO MA17 PER VETRI 13.5/15

Materiale: ottone
Completo di 2 guarnizioni da 2 mm
e 2 guarnizioni da 1 mm, viti per il bloccaggio.
Finitura: cromo, nichel satinato

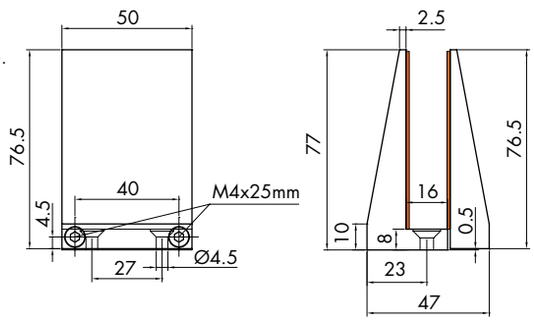

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
MA17	H 77 mm x 50 mm - distanza da terra 8 mm	13.5 / 15 mm	1 Pz

FERMAVETRO TRIANGOLO MA14 PER VETRI 10/12

Materiale: ottone
Completo di 2 guarnizioni da 2 mm
e 2 guarnizioni da 1 mm, viti per il bloccaggio.
Finitura: cromo, nichel satinato

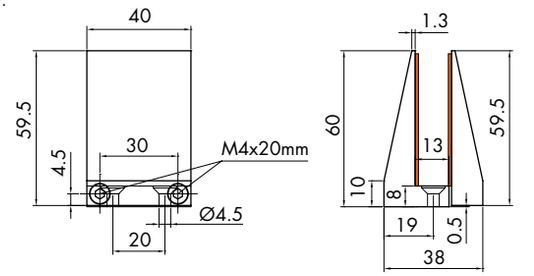

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
MA14	H 60 mm x 40 mm - distanza da terra 8 mm	10 / 12 mm	1 Pz

FERMAVETRO TRIANGOLO MA12 PER VETRI 8

Materiale: ottone
Completo di 2 guarnizioni da 2 mm
e 2 guarnizioni da 1 mm, viti per il bloccaggio.
Finitura: cromo, nichel satinato

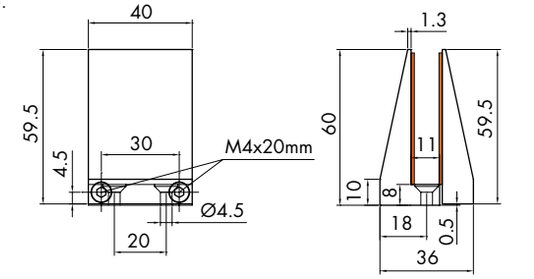

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
MA12	H 60 mm x 40 mm - distanza da terra 8 mm	8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 44 >>>

MORSETTI SENZA VITI A VISTA SERIE 612 IN OTTONE

MORSETTO FERMAVETRO SENZA VITI A VISTA E NESSUN FORO NEL VETRO 25 x 35 vetro 6/8

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra.
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e 2 guarnizioni da 2 mm.
Finitura: cromo, nichel satinato

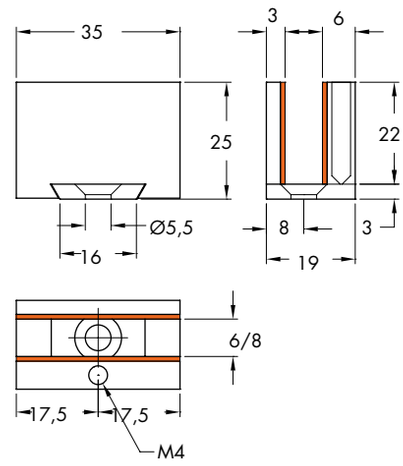

Art.	Dimensioni	Vetro	Distanza da terra	Q.tà
MFV68	H 25 mm L 35 mm	6/8 mm	3 mm	1 Pz

MORSETTO FERMAVETRO SENZA VITI A VISTA E NESSUN FORO NEL VETRO 30 x 50 vetro 8/10

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e 2 guarnizioni da 2 mm
Finitura: cromo, nichel satinato

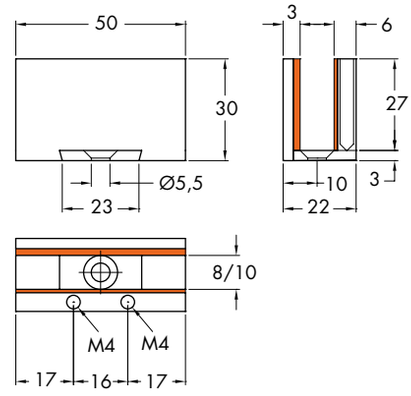

Art.	Dimensioni	Vetro	Distanza da terra	Q.tà
MFV810	H 30 mm L 50 mm	8/10 mm	3 mm	1 Pz

MORSETTO FERMAVETRO SENZA VITI A VISTA E NESSUN FORO NEL VETRO 40 x 60 vetro 10/12

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e 2 guarnizioni da 2 mm.
Finitura: cromo, nichel satinato

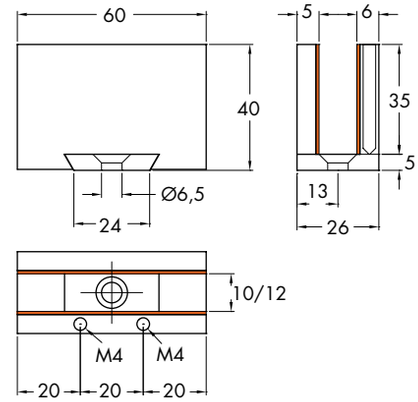

Art.	Dimensioni	Vetro	Distanza da terra	Q.tà
MFV1012	H 40 mm L 60 mm	10/12 mm	5 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 45 >>>

MORSETTO DI FISSAGGIO 4335

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati.
Completo di particolare accessorio di sicurezza che necessita un foro di 12 mm
Finitura: cromo, cromo opaco

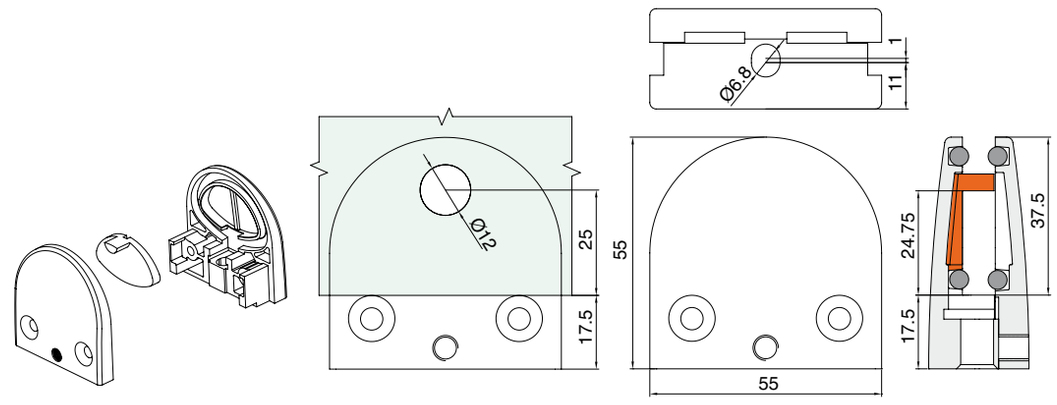

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4335Z	L 55 x H 55 mm	4/10 mm	1 Pz

MORSETTO DI FISSAGGIO 4335 TUBOLARE 40

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati da applicare su tubolare tondo del Ø38/42.
Completo di particolare accessorio
di sicurezza che necessita un foro di 12 mm.
Finitura: cromo, cromo opaco

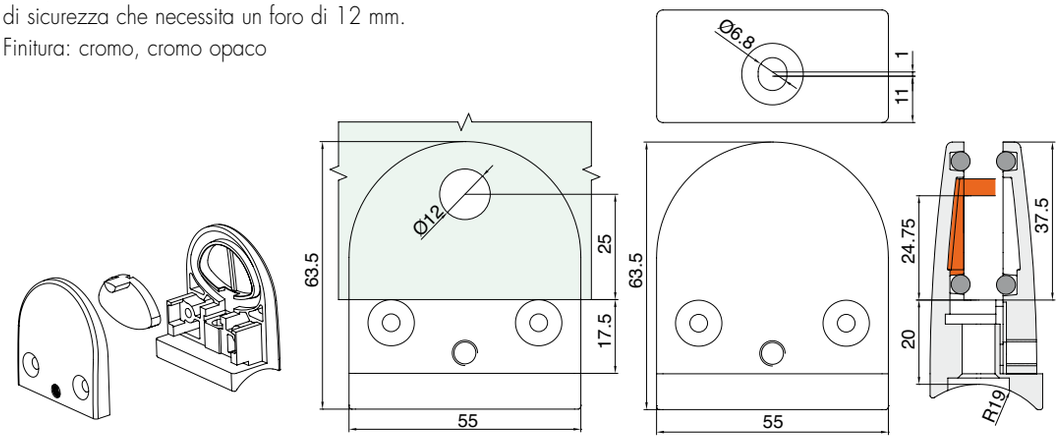

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4335Z40	L 55 x H 64 mm	4/10 mm	1 Pz

MORSETTO DI FISSAGGIO 4345

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati.
Completo di particolare accessorio di sicurezza che necessita un foro di 12 mm
Finitura: cromo, cromo opaco

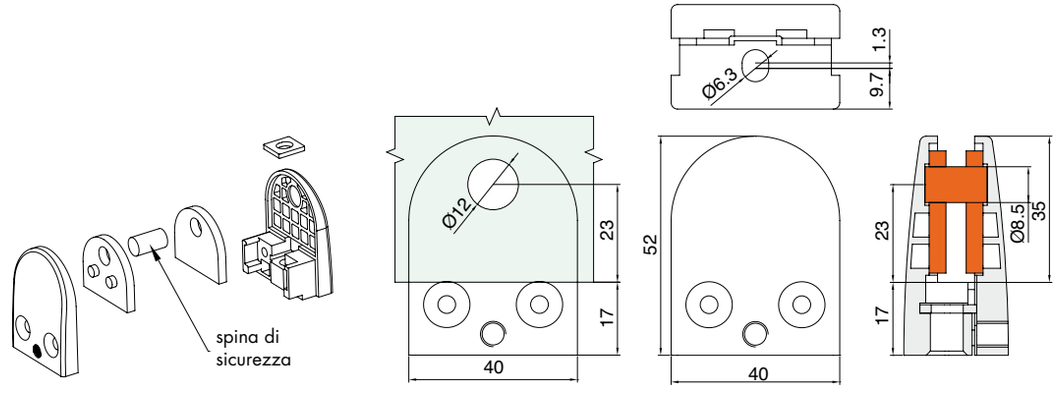

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4345Z	L 40 x H 52 mm	5/8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 45 >>>

MORSETTI DI FISSAGGIO IN ZAMA

MORSETTO DI FISSAGGIO 4345 TUBOLARE 30

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati da applicare su tubolare tondo del Ø26/30.
Completo di particolare accessorio di sicurezza che necessita un foro di 12 mm.
Finitura: cromo, cromo opaco



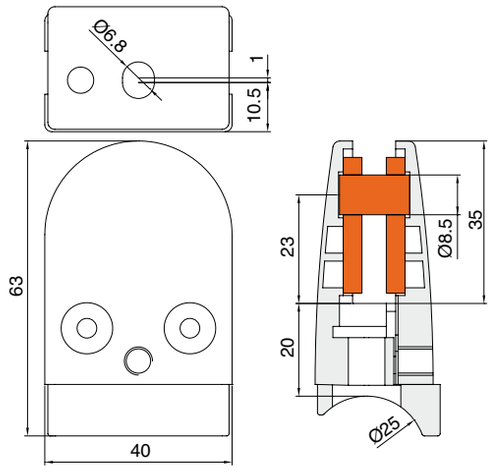

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4345Z30	L 40 x H 61 mm	5/8 mm	1 Pz

MORSETTO DI FISSAGGIO 4345 TUBOLARE 40

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati da applicare su tubolare tondo del Ø38/42.
Completo di particolare accessorio di sicurezza che necessita un foro di 12 mm.
Finitura: cromo, cromo opaco



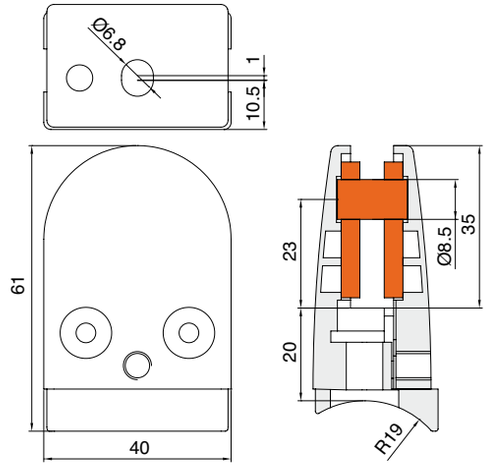

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4345Z40	L 40 x H 61 mm	5/8 mm	1 Pz

MORSETTO DI FISSAGGIO 4345 TUBOLARE 60

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati da applicare su tubolare tondo del Ø58/62.
Completo di particolare accessorio di sicurezza che necessita un foro di 12 mm.
Finitura: cromo, cromo opaco

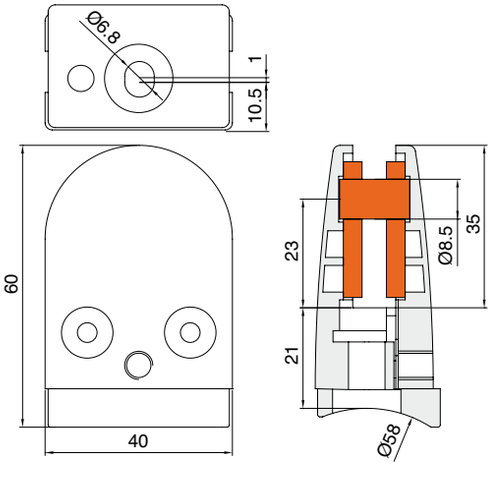

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4345Z60	L 40 x H 61 mm	5/8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 45 >>>

MORSETTO DI FISSAGGIO 4353

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati.
Completo di particolare accessorio di sicurezza che necessita un foro di 12 mm
Finitura: cromo, cromo opaco



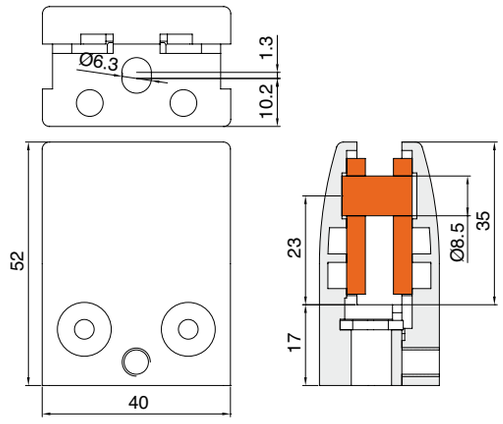

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4353Z	L 40 x H 52 mm	6/10 mm	1 Pz

MORSETTO DI FISSAGGIO 4353 TUBOLARE 30

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati da applicare su tubolare tondo del Ø26/30.
Completo di particolare accessorio di sicurezza che necessita un foro di 12 mm.
Finitura: cromo, cromo opaco



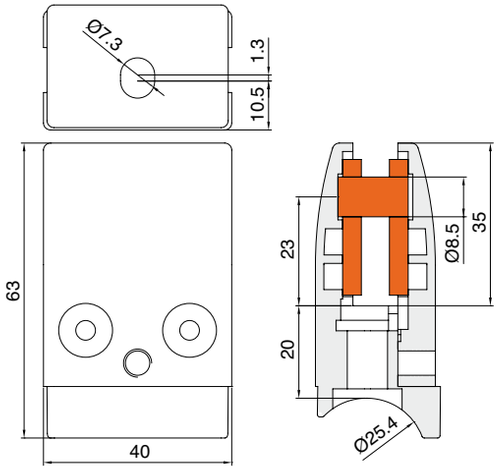

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4353Z30	L 40 x H 63 mm	6/10 mm	1 Pz

MORSETTO DI FISSAGGIO 4353 TUBOLARE 40

Materiale: fusione di zama
Morsetto in zama per vetri temprati e laminati da applicare su tubolare tondo del Ø38/42.
Completo di particolare accessorio di sicurezza che necessita un foro di 12 mm.
Finitura: cromo, cromo opaco



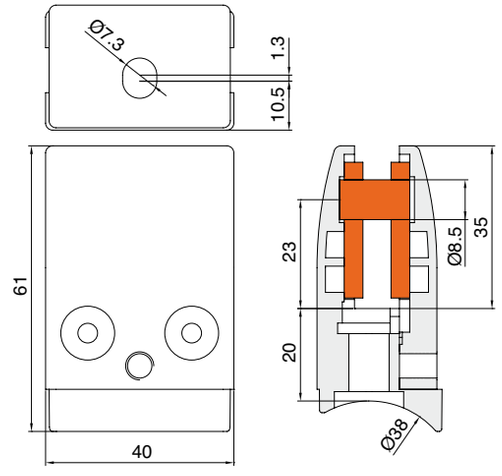

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
M4353Z40	L 40 x H 61 mm	6/10 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 45 >>>

FERMAVETRI IN OTTONE

FERMAVETRO RETTANGOLARE 7035

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e 2 da 2 mm e viti in acciaio M4 cava esagonale.
Finitura: cromo, simil acciaio satinato



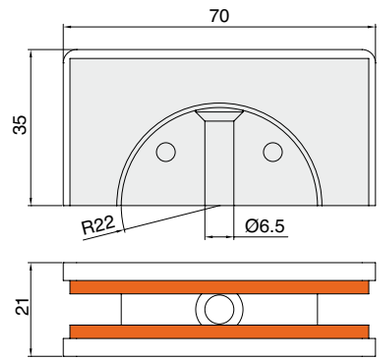

Art.	Dimensioni	Interno	Per vetri	Q.tà
FA7035	L 70 x H 35 mm	13 mm	8/12 mm	1 Pz

FERMAVETRO RETTANGOLARE

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni e viti in acciaio M4 cava esagonale.
Finitura: cromo, oro, simil acciaio satinato





Art.	Dimensioni	A	Per vetri	Q.tà
MA101	L 35 x H 25 mm	20 mm	10 mm	1 Pz
MA102	L 35 x H 25 mm	18 mm	8 mm	1 Pz

FERMAVETRO SEMICERCHIO

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni e viti in acciaio M4 cava esagonale.
Finitura: cromo, oro, simil acciaio satinato





Art.	Dimensioni	A	Per vetri	Q.tà
MA091	Ø50 x H 25 mm	16 mm	10 mm	1 Pz
MA092	Ø50 x H 25 mm	14 mm	8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 45 >>>

FERMAVETRO TONDO MA1945 IN ACCIAIO AISI 304 APERTO Ø40 x 45 x 20

Materiale: acciaio AISI 304, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e vite per il serraggio
Finitura: acciaio lucido o satinato



Art.	Dimensioni	Dist. dal terra	Per vetri	Interno	Q.tà
MA1945	Ø40 x H 45 mm	10 mm	19 mm	20 mm	1 Pz

FERMAVETRO TONDO MA1960 IN ACCIAIO AISI 304 APERTO Ø40 x 60 x 20

Materiale: acciaio AISI 304, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e vite per il serraggio
Finitura: acciaio lucido o satinato

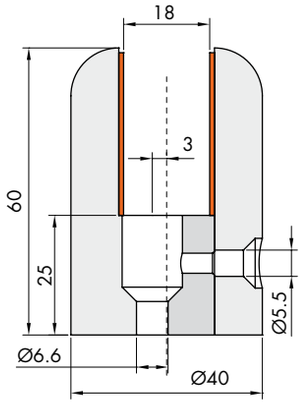

Art.	Dimensioni	Dist. dal terra	Per vetri	Interno	Q.tà
MA1960	Ø40 x H 60 mm	25 mm	19 mm	20 mm	1 Pz

FERMAVETRO TONDO MA1540 IN ACCIAIO AISI 304 APERTO Ø35 x 40 x 16

Materiale: acciaio AISI 304, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e vite per il serraggio
Finitura: acciaio lucido o satinato



Art.	Dimensioni	Dist. dal terra	Per vetri	Interno	Q.tà
MA1540	Ø35 x H 40 mm	10 mm	15 mm	16 mm	1 Pz

FERMAVETRO TONDO MA1555 IN ACCIAIO AISI 304 APERTO Ø35 x 55 x 16

Materiale: acciaio AISI 304, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e vite per il serraggio
Finitura: acciaio lucido o satinato

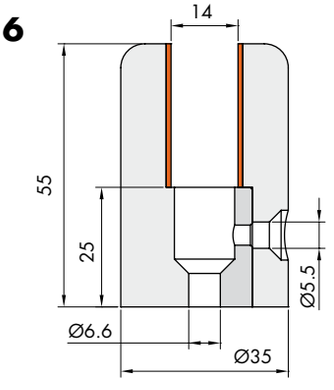

Art.	Dimensioni	Dist. dal terra	Per vetri	Interno	Q.tà
MA1555	Ø35 x H 55 mm	25 mm	15 mm	16 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 46 >>>

MORSETTI TONDI FERMAVETRO IN OTTONE

FERMAVETRO TONDO MA084 APERTO Ø40 x 60 x 17

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e vite per il serraggio
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. dal terra	Per vetri	Q.tà
MA084	Ø40 x 60 mm	17 mm	25 mm	15 mm	1 Pz

FERMAVETRO TONDO MA089 APERTO Ø35 x 40 x 21

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e vite per il serraggio
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. dal terra	Per vetri	Q.tà
MA089	Ø35 x 40 mm	21 mm	10 mm	19 mm	1 Pz

FERMAVETRO TONDO MA08110 APERTO Ø28 x 40 x 12

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e vite per il serraggio
Finitura: cromo, oro, nichel satinato, bronzo





Art.	Dimensioni	Interno	Dist. dal terra	Per vetri	Q.tà
MA08110	Ø28 x 40 mm	12 mm	10 mm	10 mm	1 Pz

FERMAVETRO TONDO MA08210 APERTO Ø28 x 40 x 10

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni da 1 mm e vite per il serraggio
Finitura: cromo, oro, nichel satinato





Art.	Dimensioni	Interno	Dist. dal terra	Per vetri	Q.tà
MA08210	Ø28 x 40 mm	10 mm	10 mm	8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 46 >>>

MORSETTI TONDI FERMAVETRO IN OTTONE

MORSETTO TONDO Ø16 x 6.5 mm

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di grano fermavetro in ottone con testa in PVC
Finitura: cromo, oro, nichel satinato, bronzo



Art.	Dimensioni	Interno	Distanza dal muro	Per vetri	Q.tà
MT016	Ø16 x 22 mm	6.5 mm	6 mm	4/6 mm	1 Pz

MORSETTO TONDO Ø20 x 11 mm

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di grano fermavetro in ottone con testa in PVC
Finitura: cromo, oro, bronzo, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Distanza dal muro	Per vetri	Q.tà
MT001	Ø20 x 25 mm	11 mm	7 mm	6/10 mm	1 Pz

MORSETTO TONDO Ø24 x 13 mm

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di grano fermavetro in ottone con testa in PVC
Finitura: cromo, nichel satinato, oro, bronzo



Art.	Dimensioni	Interno	Distanza dal muro	Per vetri	Q.tà
MT021	Ø24 x 30 mm	13 mm	7 mm	10/12 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 46 >>>

MORSETTO TONDO Ø30 x17

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di grano fermavetro in ottone con testa in PVC
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. dal muro	Per vetri	Q.tà
MT031	Ø30 x 40 mm	17 mm	10 mm	15 mm	1 Pz

MORSETTO TONDO Ø35 x 20.5

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di grano fermavetro in ottone con testa in PVC
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. dal muro	Per vetri	Q.tà
MT041	Ø35 x 40 mm	20.5 mm	10 mm	19 mm	1 Pz

MORSETTO TONDO Ø35 x 22.5

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: morsetto tondo per vetro 10+10+1.52
Completo di grano fermavetro in ottone con testa in PVC
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. dal muro	Per vetri	Q.tà
MT04122	Ø35 x 40 mm	22.5 mm	10 mm	10+10+1.52 mm	1 Pz

MORSETTO TONDO + VITE

MT071

MT061

MT051

MT050

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di grano fermavetro in ottone con testa in PVC, guarnizione per vite
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

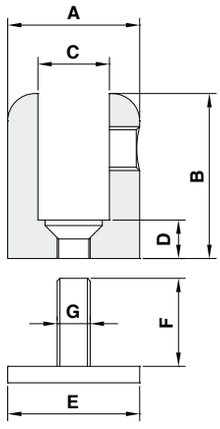

Art.	A	B	C	D	Per vetri	E	F	G	Q.tà
MT071	Ø30 mm	40 mm	17 mm	10 mm	15 mm	Ø30 mm	28 mm	M8	1 Pz
MT061	Ø24 mm	30 mm	13 mm	7 mm	10/12 mm	Ø24 mm	16 mm	M6	1 Pz
MT051	Ø20 mm	25 mm	11 mm	7 mm	6/10 mm	Ø20 mm	16 mm	M6	1 Pz
MT050	Ø16 mm	22 mm	6.5 mm	6 mm	4/6 mm	Ø14 mm	16 mm	M4	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 46/47 >>>

MORSETTI TONDI - FERMAVETRO GIREVOLI IN OTTONE

MORSETTO TONDO GIREVOLE Ø25

Materiale: ottone lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: attacco per superficie piana con rotazione a 360° per vetri 8/10 mm. Con grano in ottone con teste in PVC ferma vetro.
Finitura: cromo, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Q.tà
MORTGIR1	**A** Ø25 mm **B** 36 mm **C** 11 mm **D** 15.85	1 Pz

MORSETTO TONDO GIREVOLE Ø25 RAGGIATO

Materiale: ottone lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: attacco su tubo Ø40 con rotazione a 360° per vetri 8/10 mm
Con grano in ottone con teste in PVC ferma vetro.
Finitura: cromo, nichel satinato



Art.	Dimensioni	Q.tà
MORTGIR5	**A** Ø25 mm **B** 36 mm **C** 11 mm **D** 15.85 **E** raggio 20 mm	1 Pz

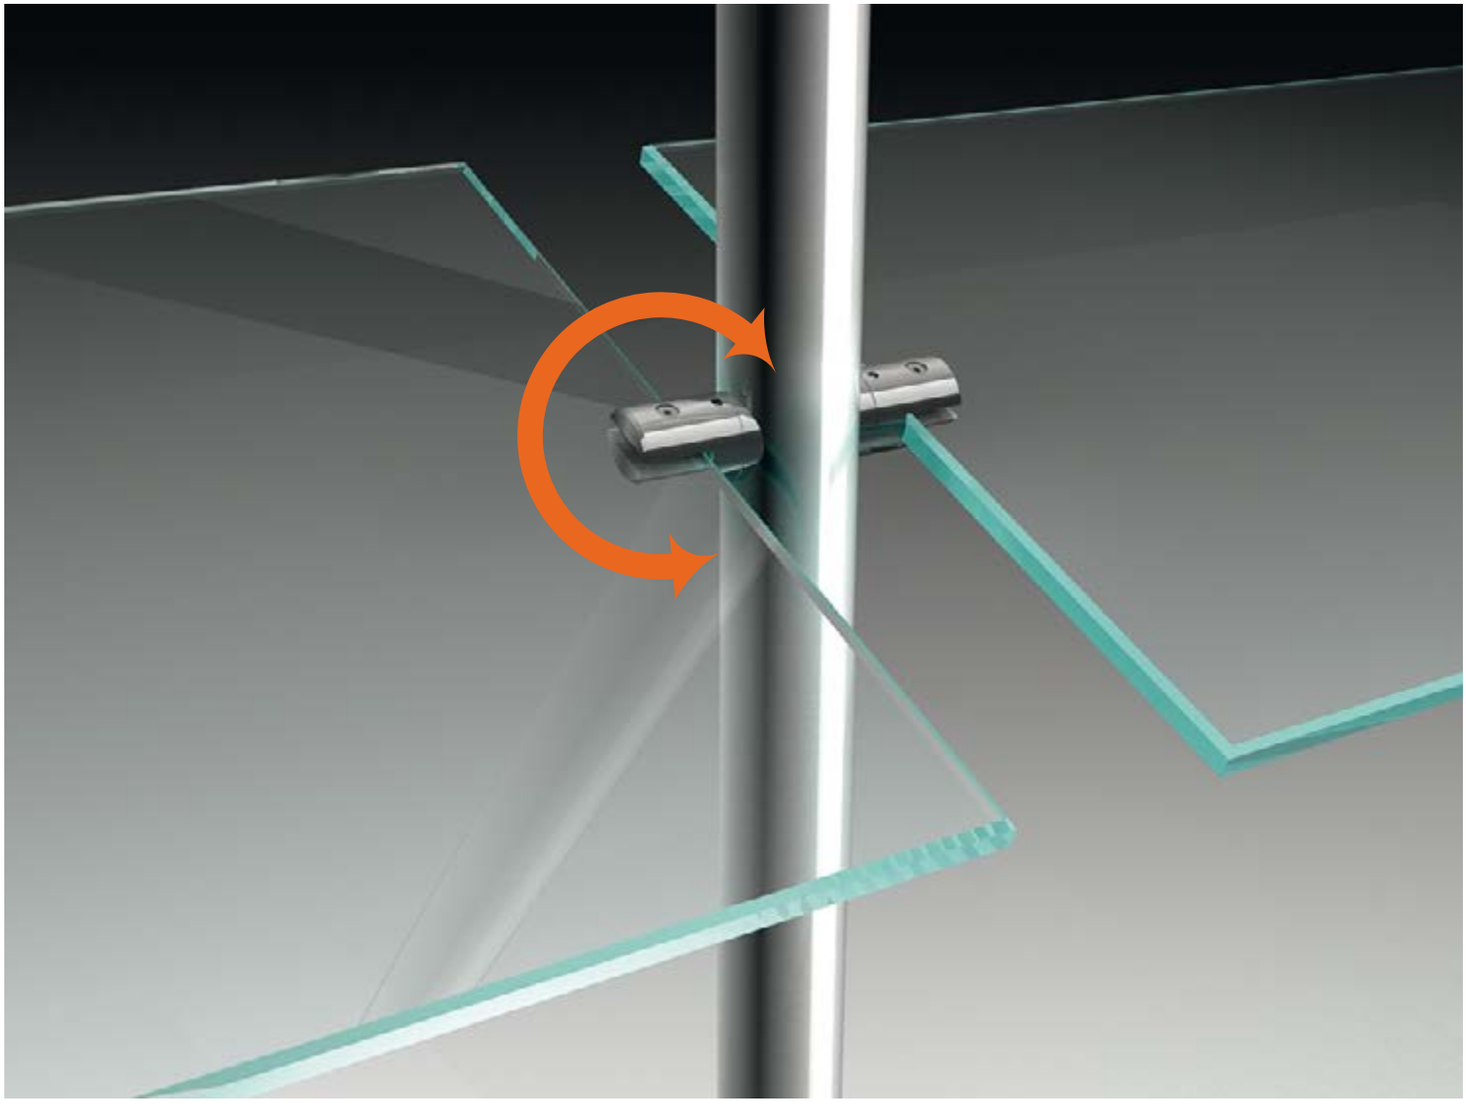

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 47 >>>

MORSETTI A CONO MC161

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di grano fermavetro in ottone con testa in PVC
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

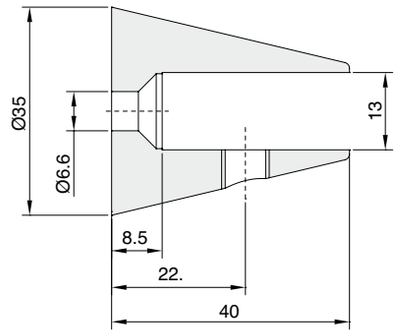

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
MC161	Ø35 mm x 40 mm	10/12 mm	1 Pz

MORSETTO SEZIONE AD "F"

Materiale: ottone
Con grani in ottone con teste in PVC ferma vetro
Finitura: cromo, oro, nichel satinato



Art.	A	B	C	D	Larghezza	Per vetri	Q.tà
NMF7008	30 mm	21 mm	10 mm	2.5 mm	70 mm	6/8 mm	1 Pz
NMF7010	32 mm	21 mm	12 mm	2.5 mm	70 mm	8/10 mm	1 Pz
NMF7012	35 mm	21 mm	14 mm	2.5 mm	70 mm	10/12 mm	1 Pz
NMF4508	30 mm	21 mm	10 mm	2.5 mm	45 mm	6/8 mm	1 Pz
NMF4510	32 mm	21 mm	12 mm	2.5 mm	45 mm	8/10 mm	1 Pz
NMF4512	35 mm	21 mm	14 mm	2.5 mm	45 mm	10/12 mm	1 Pz
NMF3008	30 mm	21 mm	10 mm	2.5 mm	30 mm	6/8 mm	1 Pz
NMF3010	32 mm	21 mm	12 mm	2.5 mm	30 mm	8/10 mm	1 Pz
NMF3012	35 mm	21 mm	14 mm	2.5 mm	30 mm	10/12 mm	1 Pz
NMF2208	30 mm	21 mm	10 mm	2.5 mm	22 mm	6/8 mm	1 Pz
NMF2210	32 mm	21 mm	12 mm	2.5 mm	22 mm	8/10 mm	1 Pz
NMF2212	35 mm	21 mm	14 mm	2.5 mm	22 mm	10/12 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 47/48 >>>

FERMAVETRO SEZIONE AD "U" IN OTTONE

FERMAVETRO IN OTTONE 3026

Materiale: ottone lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: profilo ad U con grani fermavetro in ottone con teste in PVC.
Finitura: cromo, nichel satinato

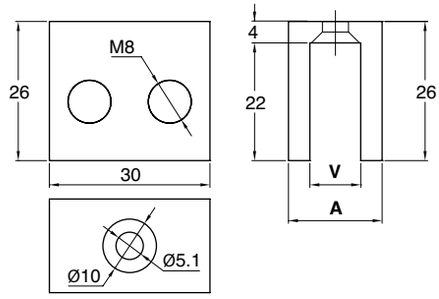

Art.	Dimensioni	A	Vetro	Q.tà
MU30095	30 x 26 mm	17 mm	**V** = 6/8 mm	1 Pz
MU30135	30 x 26 mm	21 mm	**V** = 10/12 mm	1 Pz

MORSETTO SEZIONE AD "U"

Materiale: ottone lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: profilo ad U con grani fermavetro in ottone con teste in PVC.
Finitura: cromo, cromo opaco

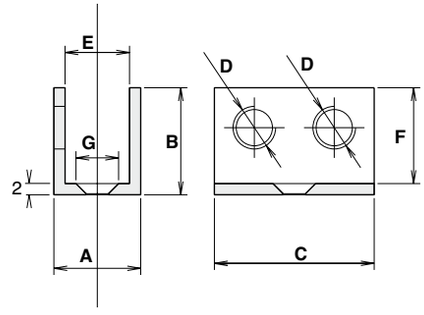

Art	Dimensioni							Per vetri	Q.tà
MU3068	**A** 13.5 mm	**B** 20 mm	**C** 30 mm	**D** M8	**E** 8.8 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	6/8 mm	1 Pz
MU30810	**A** 16.3 mm	**B** 20 mm	**C** 30 mm	**D** M8	**E** 12.1 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	8/10 mm	1 Pz
MU301012	**A** 18.5 mm	**B** 20 mm	**C** 30 mm	**D** M8	**E** 13.8 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	10/12 mm	1 Pz
MU4568	**A** 13.5 mm	**B** 20 mm	**C** 45 mm	**D** M8	**E** 8.8 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	6/8 mm	1 Pz
MU45810	**A** 16.3 mm	**B** 20 mm	**C** 45 mm	**D** M8	**E** 12.1 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	8/10 mm	1 Pz
MU451012	**A** 18.5 mm	**B** 20 mm	**C** 45 mm	**D** M8	**E** 13.8 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	10/12 mm	1 Pz
MU7068	**A** 13.5 mm	**B** 20 mm	**C** 70 mm	**D** M8	**E** 8.8 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	6/8 mm	1 Pz
MU70810	**A** 16.3 mm	**B** 20 mm	**C** 70 mm	**D** M8	**E** 12.1 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	8/10 mm	1 Pz
MU701012	**A** 18.5 mm	**B** 20 mm	**C** 70 mm	**D** M8	**E** 13.8 mm	**F** 18 mm	**G** x vite M4	10/12 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 48 >>>

FERMAVETRO RETTANGOLARE BS10HL E SEMICERCHIO BC10HL

Materiale: ottone
Grano M8 in pvc per bloccare il vetro.
Finitura: cromo, nichel satinato

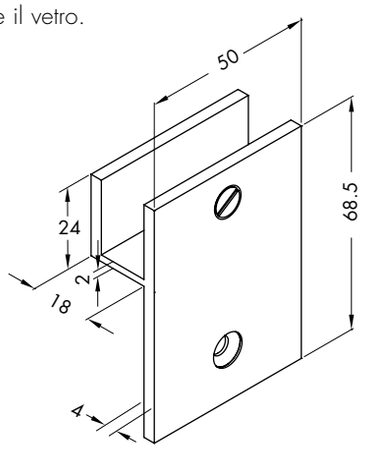

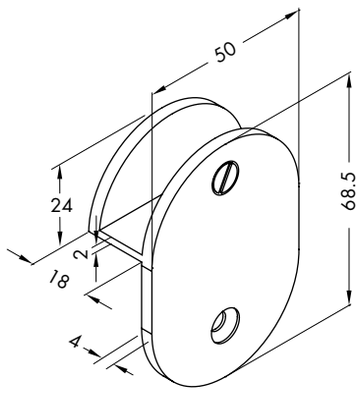

Art.	Dimensioni	Interno	Per vetri	Q.tà
BS10HL	50 x 68.5 x 18 mm	11 mm	8/10 mm	1 Pz
BC10HL	50 x 68.5 x 18 mm	11 mm	8/10 mm	1 Pz

FERMAVETRO RETTANGOLARE BS10VL E SEMICERCHIO BC10VL

Materiale: ottone
Grano M8 in pvc per bloccare il vetro.
Finitura: cromo, nichel satinato

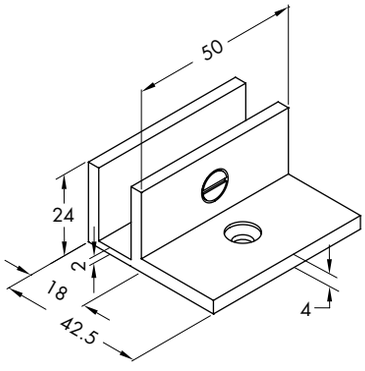



Art.	Dimensioni	Interno	Per vetri	Q.tà
BS10VL	50 x 42.5 x 24 mm	11 mm	8/10 mm	1 Pz
BC10VL	50 x 42.5 x 24 mm	11 mm	8/10 mm	1 Pz

FERMAVETRO RETTANGOLARE BS10 E SEMICERCHIO BC10

Materiale: ottone
Grano M8 in pvc per bloccare il vetro.
Finitura: cromo, nichel satinato

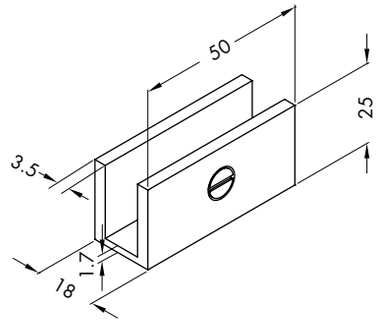

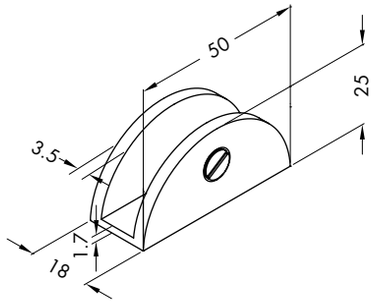

Art.	Dimensioni	Interno	Per vetri	Q.tà
BS10	50 x 25 x 18 mm	11 mm	8/10 mm	1 Pz
BC10	50 x 25 x 18 mm	11 mm	8/10 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 49 >>>

CONNETTORI DI FISSAGGIO E FISSAGGI PUNTUALI

CONNETTORE DI FISSAGGIO 50

Materiale: acc.inox AISI 304 con guarnizione in PVC bianco o nero
Lavorazione eseguita da barra
Foro: 46/47 mm svasatura 90°
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
con PVC bianco o nero
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

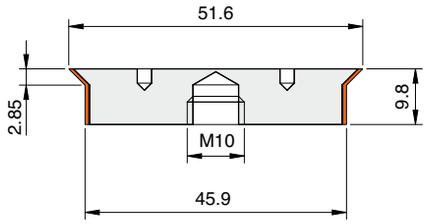

Art.	PVC	Q.tà
COFIS50B	Bianco	1 Pz
COFIS50N	Nero	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO 40

Materiale: acc.inox AISI 304 con guarnizione in PVC bianco o nero
Lavorazione eseguita da barra
Foro: 36/37 mm svasatura 90°
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
con PVC bianco o nero
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

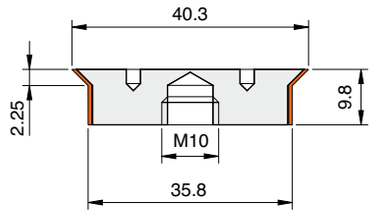

Art.	PVC	Q.tà
COFIS40B	Bianco	1 Pz
COFIS40N	Nero	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO 30

Materiale: acc.inox AISI 304 con guarnizione in PVC bianco o nero
Lavorazione eseguita da barra
Foro: 26/27 mm svasatura 90°
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
con PVC bianco o nero
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**



Art.	PVC	Q.tà
COFIS30B	Bianco	1 Pz
COFIS30N	Nero	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO 25

Materiale: acc.inox AISI 304 con guarnizione in PVC bianco o nero
Lavorazione eseguita da barra
Foro: 21/22 mm svasatura 90°
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
con PVC bianco o nero
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**



Art.	PVC	Q.tà
COFIS25B	Bianco	1 Pz
COFIS25N	Nero	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 49 >>>

CONNETTORI DI FISSAGGIO COFIS

CONNETTORE DI FISSAGGIO 20

Materiale: acc.inox AISI 304 con guarnizione in PVC bianco o nero
Lavorazione eseguita da barra
Foro: 16/17 mm svasatura 90°
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con PVC bianco o nero
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**



Art.	PVC	Q.tà
COFIS20B	Bianco	1 Pz
COFIS20N	Nero	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO 15

Materiale: acc.inox AISI 304 con guarnizione in PVC bianco o nero
Lavorazione eseguita da barra
Foro: 11/12 mm svasatura 90°
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con PVC bianco o nero
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT200**



Art.	PVC	Q.tà
COFIS15B	Bianco	1 Pz
COFIS15N	Nero	1 Pz

COFIS 7

Materiale: acciaio AISI 304 con guarnizione in PVC bianco o nero
Caratteristiche: connettore di fissaggio per vetri dello spessore 6/8 mm completamente in acciaio AISI 304
con parte filettata di lunghezza 9.8 mm passo M6
Foro nel vetro: 17/18 mm svasato di profondità di 3.4 mm
Spessore vetro: 6/8 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con PVC bianco o nero
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**



Art.	Dimensioni	Altezza	Per vetri	PVC	Q.tà
COFIS7B	**A** Ø22.8 mm **D** M6	**B** 15.8 **C** 10 mm	6/8 mm	Bianco	1 Pz
COFIS7N	**A** Ø22.8 mm **D** M6	**B** 15.8 **C** 10 mm	6/8 mm	Nero	1 Pz

COFIS 6

Materiale: acciaio AISI 304 con guarnizione in PVC bianco o nero
Caratteristiche: connettore di fissaggio per vetri dello spessore 5/6 mm completamente in acciaio AISI 304
con parte filettata di lunghezza 7.8 mm passo M6
Foro nel vetro: 11/12 mm svasato di profondità di 3 mm
Spessore vetro: 5/6 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con PVC bianco o nero
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**



Art.	Dimensioni	Altezza	Per vetri	PVC	Q.tà
COFIS6B	**A** Ø16.6 mm **D** M6	**B** 12.8 **C** 8 mm	5/6 mm	Bianco	1 Pz
COFIS6N	**A** Ø16.6 mm **D** M6	**B** 12.8 **C** 8 mm	5/6 mm	Nero	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 49 >>>

VITE DI FISSAGGIO BOMBATA 20

Materiale: acciaio inox AISI 304 con guarnizione in POM
Lavorazione eseguita da barra
Foro: Ø 12 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con POM bianco
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT200**

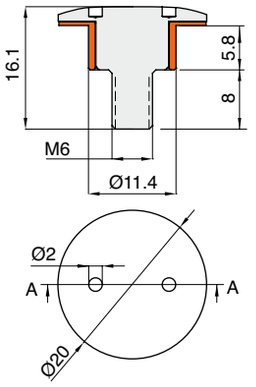

Art.	POM	Per vetri	Q.tà
BCOFIS7B	Bianco	6/8 mm	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO BOMBATO 15

Materiale: acciaio inox AISI 304 con guarnizione in POM
Lavorazione eseguita da barra
Foro: Ø 12 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con POM bianco
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT200**



Art.	POM	Q.tà
BCOFIS15B	Bianco	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO BOMBATO 20

Materiale: acciaio inox AISI 304 con guarnizione in POM
Lavorazione eseguita da barra
Foro: Ø 12 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con POM bianco
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT200**

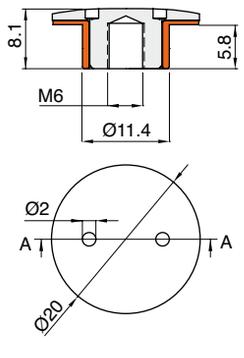

Art.	POM	Q.tà
BCOFIS20B	Bianco	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 49 >>>

CONNETTORI DI FISSAGGIO COFIS BOMBATO

CONNETTORE DI FISSAGGIO BOMBATO 25

Materiale: acciaio inox AISI 304 con guarnizione in POM
Lavorazione eseguita da barra
Foro: Ø 20 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con POM bianco
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

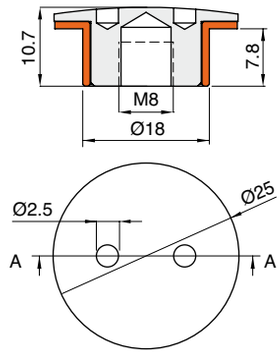

Art.	POM	Q.tà
BCOFIS25B	Bianco	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO BOMBATO 30

Materiale: acciaio inox AISI 304 con guarnizione in POM
Lavorazione eseguita da barra
Foro: Ø 20 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con POM bianco
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

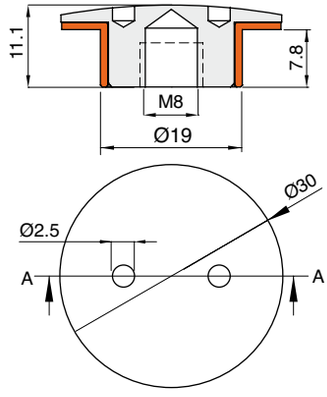

Art.	POM	Q.tà
BCOFIS30B	Bianco	1 Pz

CONNETTORE DI FISSAGGIO BOMBATO 40

Materiale: acciaio inox AISI 304 con guarnizione in POM
Lavorazione eseguita da barra
Foro: Ø 20 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) con POM bianco
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300**

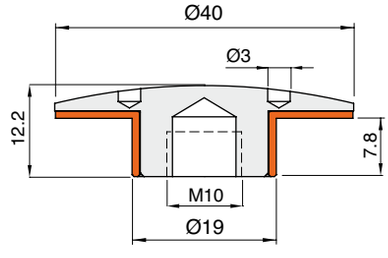

Art.	POM	Q.tà
BCOFIS40B	Bianco	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 49 >>>

BORCHIA FISSAGGIO ALTEZZA VARIABILE CON SPESSORE

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: borchia fermavetro con spessori che permettono con un solo pezzo di bloccare più tipologie d'altezza di vetri, realizzata completamente in acciaio AISI 304.
Foro nel vetro: 32 svasato di profondità **D** = 3 mm
Spessore vetro: 12/30 mm. Finitura: acciaio di lavorazione
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300**

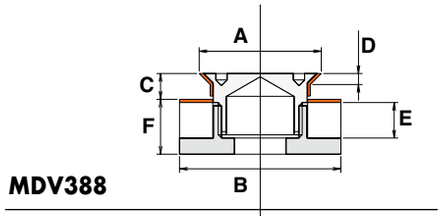

MDV388

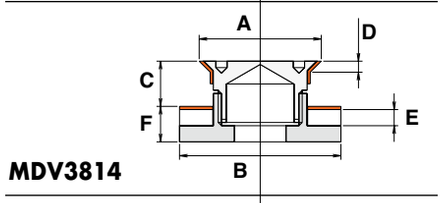

MDV3814

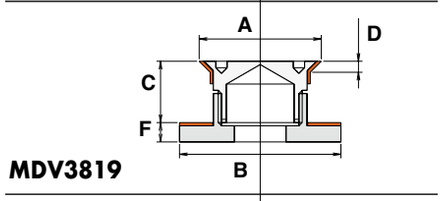

MDV3819



Art.	Dimensioni	Asola di regolazione	Altezza	Distanza da terra	Per vetri	Q.tà
MDV388	**A** Ø38 **B** Ø50 **E** 12.5 mm	**G** 16 **H** 8.5 mm	30/36 mm	**F** 18.5 mm	**C** 12/18 mm	1 Pz
MDV3814	**A** Ø38 **B** Ø50 **E** 6.5 mm	**G** 16 **H** 8.5 mm	30/36 mm	**F** 12.5 mm	**C** 18/24 mm	1 Pz
MDV3819	**A** Ø38 **B** Ø50 mm	**G** 16 **H** 8.5 mm	30/36 mm	**F** 6 mm	**C** 24/30 mm	1 Pz

FISSAGGIO A PUNTO FISSO CON CONNETTORE SVASATO

Materiale: acciaio inox AISI 304 - Caratteristiche: accessorio per fissaggio di vetri dello spessore10/12 mm. Parte asolata per facilitare il posizionamento al muro - Finitura: acciaio lucido, acciaio satinato
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300**

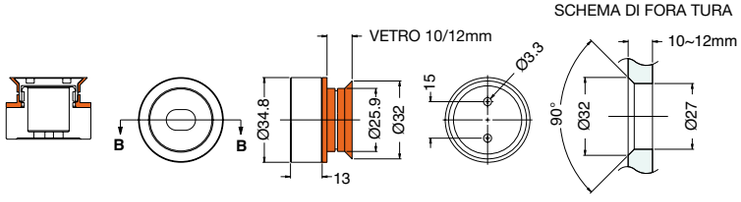

Art.	Dimensioni	Distanza a Terra	Foro vetro	Q.tà
PF134	Ø34.8 mm H 32 mm (per vetro 10 mm)	15 mm	27 mm + svas.a 90° profondità 2.5 mm	1 Pz

FISSAGGIO A PUNTO FISSO CON BORCHIA

Materiale: acciaio inox AISI 304 - Caratteristiche: accessorio per fissaggio di vetri dello spessore10/12 mm. Parte asolata per facilitare il posizionamento al muro - Finitura: acciaio lucido, acciaio satinato
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300**

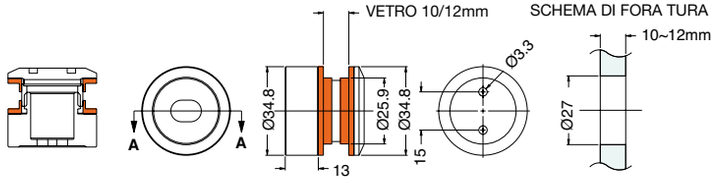

Art.	Dimensioni	Distanza a Terra	Foro vetro	Q.tà
PB174	Ø34.8 mm H 32 mm (per vetro 10 mm)	15 mm	27 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 50 >>>

DISTANZIATORI IN ACCIAIO

BORKIE IN ACCIAIO

Materiale: acciaio inox AISI 304
Caratteristiche: borchie con foro passante e svaso per viti a testa svasata.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



Art.	Dimensioni				Q.tà
BORKIA0	**A** Ø25 mm	**B** 5 mm	**C** 6.5 mm	**D** Per vite M6	1 Pz
BORKIA1	**A** Ø25 mm	**B** 7 mm	**C** 8.5 mm	**D** Per vite M8	1 Pz
BORKIA2	**A** Ø30 mm	**B** 5 mm	**C** 6.5 mm	**D** Per vite M6	1 Pz
BORKIA3	**A** Ø30 mm	**B** 7 mm	**C** 8.5 mm	**D** Per vite M8	1 Pz
BORKIA33	**A** Ø30 mm	**B** 8 mm	**C** 10.5 mm	**D** Per vite M10	1 Pz
BORKIA4	**A** Ø35 mm	**B** 8 mm	**C** 10.5 mm	**D** Per vite M10	1 Pz
BORKIA40	**A** Ø40 mm	**B** 8 mm	**C** 10.5 mm	**D** Per vite M10	1 Pz
BORKIA5	**A** Ø45 mm	**B** 8 mm	**C** 10.5 mm	**D** Per vite M10	1 Pz
BORKIA6	**A** Ø50 mm	**B** 8 mm	**C** 10.5 mm	**D** Per vite M10	1 Pz
BORKIA66	**A** Ø55 mm	**B** 8 mm	**C** 10.5 mm	**D** Per vite M10	1 Pz
BORKIA7	**A** Ø75 mm	**B** 8 mm	**C** 10.5 mm	**D** Per vite M10	1 Pz

DISTANZIATORI

Materiale: acciaio AISI 304
Cilindro distanziatore.
Due fori ciechi in testa permettono l'inserimento dell'apposita chiave per aiutare il serraggio.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT200 / UT300 / UT400
in base alla lettera **D**

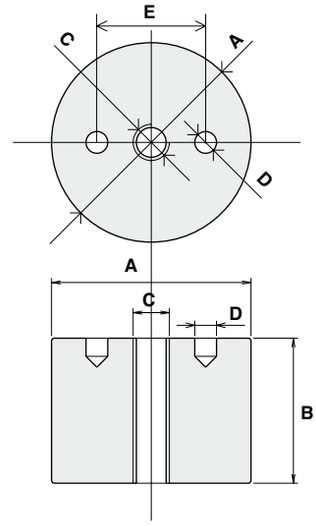

Art.	Dimensioni					Q.tà
DISTCOFIS1	**A** 55 mm	**B** 40 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 40 mm	1 Pz
DISTCOFIS2	**A** 55 mm	**B** 25 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 40 mm	1 Pz
DISTCOFIS5040	**A** 50 mm	**B** 40 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 35 mm	1 Pz
DISTCOFIS5025	**A** 50 mm	**B** 25 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 35 mm	1 Pz
DISTCOFIS3	**A** 45 mm	**B** 40 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 30 mm	1 Pz
DISTCOFIS4	**A** 45 mm	**B** 25 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 30 mm	1 Pz
DISTCOFIS4040	**A** 40 mm	**B** 40 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 25 mm	1 Pz
DISTCOFIS4025	**A** 40 mm	**B** 25 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 25 mm	1 Pz
DISTCOFIS5	**A** 35 mm	**B** 40 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 25 mm	1 Pz
DISTCOFIS6	**A** 35 mm	**B** 25 mm	**C** M10	**D** 4 mm	**E** 25 mm	1 Pz
DISTCOFIS7	**A** 30 mm	**B** 40 mm	**C** M10	**D** 3 mm	**E** 22 mm	1 Pz
DISTCOFIS8	**A** 30 mm	**B** 25 mm	**C** M10	**D** 3 mm	**E** 22 mm	1 Pz
DISTCOFIS88	**A** 30 mm	**B** 25 mm	**C** M 8	**D** 3 mm	**E** 22 mm	1 Pz
DISTCOFIS86	**A** 30 mm	**B** 25 mm	**C** M 6	**D** 3 mm	**E** 22 mm	1 Pz
DISTCOFIS78	**A** 30 mm	**B** 40 mm	**C** M 8	**D** 3 mm	**E** 22 mm	1 Pz
DISTCOFIS76	**A** 30 mm	**B** 40 mm	**C** M 6	**D** 3 mm	**E** 22 mm	1 Pz
DISTCOFIS9	**A** 25 mm	**B** 40 mm	**C** M 8	**D** 2 mm	**E** 20 mm	1 Pz
DISTCOFIS10	**A** 25 mm	**B** 25 mm	**C** M 8	**D** 2 mm	**E** 20 mm	1 Pz
DISTCOFIS940	**A** 25 mm	**B** 40 mm	**C** M 6	**D** 2 mm	**E** 20 mm	1 Pz
DISTCOFIS925	**A** 25 mm	**B** 25 mm	**C** M 6	**D** 2 mm	**E** 20 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 50 >>>

VITI IN ACCIAIO A TESTA SVASATA CON CAVA ESAGONALE - AISI 304

Materiale: acciaio inox 304 stampato
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

- SU RICHIESTA FORNIBILI CON TESTA TORNITA

- SU RICHIESTA FORNIBILI DI CLASSE A4 (AISI 316)

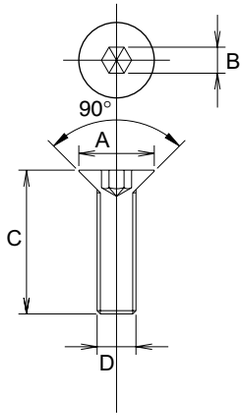

Art	A	B	C	D	Q.tà
MVITCE1	Ø7.70 mm	2.55 mm	8 mm	M4	1 Pz
MVITCE2	Ø7.70 mm	2.55 mm	10 mm	M4	1 Pz
MVITCE3	Ø7.70 mm	2.55 mm	12 mm	M4	1 Pz
MVITCE31	Ø7.70 mm	2.55 mm	14 mm	M4	1 Pz
MVITCE4	Ø7.70 mm	2.55 mm	16 mm	M4	1 Pz
MVITCE41	Ø7.70 mm	2.55 mm	18 mm	M4	1 Pz
MVITCE42	Ø7.70 mm	2.55 mm	20 mm	M4	1 Pz
MVITCE43	Ø7.70 mm	2.55 mm	30 mm	M4	1 Pz
MVITCE5	Ø9.90 mm	3.05 mm	10 mm	M5	1 Pz
MVITCE6	Ø9.90 mm	3.05 mm	12 mm	M5	1 Pz
MVITCE61	Ø9.90 mm	3.05 mm	14 mm	M5	1 Pz
MVITCE7	Ø9.90 mm	3.05 mm	16 mm	M5	1 Pz
MVITCE71	Ø9.90 mm	3.05 mm	20 mm	M5	1 Pz
MVITCE81	Ø11,85 mm	3.05 mm	10 mm	M6	1 Pz
MVITCE9	Ø11.85 mm	4.05 mm	12 mm	M6	1 Pz
MVITCE10	Ø11.85 mm	4.05 mm	16 mm	M6	1 Pz
MVITCE11	Ø11.85 mm	4.05 mm	20 mm	M6	1 Pz
MVITCE12	Ø11.85 mm	4.05 mm	25 mm	M6	1 Pz
MVITCE13	Ø11.85 mm	4.05 mm	30 mm	M6	1 Pz
MVITCE14	Ø11.85 mm	4.05 mm	40 mm	M6	1 Pz
MVITCE15	Ø15.85 mm	5.05 mm	10 mm	M8	1 Pz
MVITCE16	Ø15.85 mm	5.05 mm	12 mm	M8	1 Pz
MVITCE17	Ø15.85 mm	5.05 mm	16 mm	M8	1 Pz
MVITCE18	Ø15.85 mm	5.05 mm	20 mm	M8	1 Pz
MVITCE19	Ø15.85 mm	5.05 mm	25 mm	M8	1 Pz
MVITCE20	Ø15.85 mm	5.05 mm	30 mm	M8	1 Pz
MVITCE21	Ø15.85 mm	5.05 mm	40 mm	M8	1 Pz
MVITCE22	Ø15.85 mm	5.05 mm	80 mm	M8	1 Pz
MVITCE23	Ø19.6 mm	6.05 mm	16 mm	M10	1 Pz
MVITCE24	Ø19.6 mm	6.05 mm	20 mm	M10	1 Pz
MVITCE25	Ø19.6 mm	6.05 mm	25 mm	M10	1 Pz
MVITCE26	Ø19.6 mm	6.05 mm	30 mm	M10	1 Pz
MVITCE27	Ø19.6 mm	6.05 mm	40 mm	M10	1 Pz
MVITCE28	Ø19.6 mm	6.05 mm	50 mm	M10	1 Pz
MVITCE29	Ø23.5 mm	8.05 mm	25 mm	M12	1 Pz
MVITCE30	Ø23.5 mm	8.05 mm	30 mm	M12	1 Pz
MVITCE33	Ø23.5 mm	8.05 mm	35 mm	M12	1 Pz
MVITCE32	Ø23.5 mm	8.05 mm	40 mm	M12	1 Pz

RONDELLE IN PVC FUSTELLATO KRISTAL

Materiale: PVC spessore 1 mm
Colore: trasparente



Art.	A	B	Q.tà
GT01	14	4.5	1 Pz
GT02	16	6.5	1 Pz
GT03	16	8.5	1 Pz
GT035	16	10.5	1 Pz
GT04	18	5.5	1 Pz
GT041	18	6.5	1 Pz
GT042	18	8.5	1 Pz
GT043	18	10.5	1 Pz
GT05	20	6.5	1 Pz
GT06	20	8.5	1 Pz
GT061	20	10.5	1 Pz
GT07	22	8.5	1 Pz
GT08	24	6.5	1 Pz
GT091	25	6.5	1 Pz
GT09	25	8.5	1 Pz
GT10	25	10.5	1 Pz
GT105	25	12.5	1 Pz
GT11	27	10.5	1 Pz
GT12	30	6.5	1 Pz
GT13	30	8.5	1 Pz

Art.	A	B	Q.tà
GT14	30	10.5	1 Pz
GT145	30	12.5	1 Pz
GT146	30	14.5	1 Pz
GT15	30	16.5	1 Pz
GT16	30	20.5	1 Pz
GT17	35	8.5	1 Pz
GT18	35	12.5	1 Pz
GT185	35	10.5	1 Pz
GT19	40	10.5	1 Pz
GT195	40	14.5	1 Pz
GT20	40	20.5	1 Pz
GT215	45	10.5	1 Pz
GT216	45	18.5	1 Pz
GT217	45	28.5	1 Pz
GT21	50	10.5	1 Pz
GT22	50	15.5	1 Pz
GT23	50	25.5	1 Pz
GT231	55	10.5	1 Pz
GT235	60	12.5	1 Pz
GT24	75	25.5	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 51/52 >>>

DISTANZIATORI IN ACCIAIO

DISTANZIATORE MAC SENZA VITI A VISTA

Materiale: acciaio inox AISI 304, lavorazione eseguita da barra.
Caratteristiche: una vite permette il bloccaggio di spessori di vetro compresi tra 10 e 21 mm la quale sarà nascosta da un coperchio in acciaio in modo tale da non far vedere nessun particolare, inoltre l'aggancio alla parete consiste in un cilindro che si andrà a nascondere all'interno del supporto. Completo di 2 guarnizioni da 1 mm. Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300 / UT250**

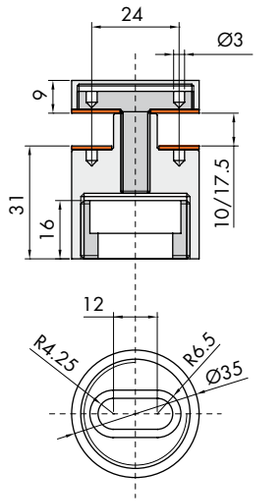

Art.	Dimensioni	Dist. muro	Dim. collo	Foro min. vetro	Q.tà
MD3540A	Ø35 x 31 mm	30 mm	Ø12x10 mm	13 mm	1 Pz

DISTANZIATORE QUADRO CON COLLO E BORCHIA

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatore quadro con collo e borchia di tenuta del vetro + vite a testa conica a cava esagonale, più 2 guarnizioni di 1 mm. Due fori ciechi permettono l'inserimento dell'apposita chiave a compasso per aiutare il serraggio.
Finitura: acciaio satinato
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT300**

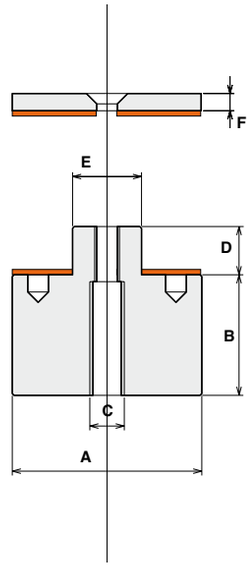

Art.	Dimensioni	Foro vetro	Q.tà
DISTQA50	**A** 50X50 mm **B** 40 mm **C** M10 **D** 18 **E** Ø20 + Borchia 50X50 **F** 7 + vite M8	Ø23	1 Pz
DISTQA35	**A** 35X35 mm **B** 30 mm **C** M8 **D** 13 **E** Ø15 + Borchia 35X35 **F** 5 + vite M6	Ø18	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 52 >>>

DISTANZIATORE MD 4035 - 3030 CON COLLO E REGOLAZIONE

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra. Caratteristiche: distanziatore con collo e cilindro apribile per inserimento di una vite Ø8 mm per il fissaggio al muro. Regolazione: 10 mm in altezza e +/- 5 mm rispetto all'ancoraggio in tutte le direzioni, fornito con 2 guarnizioni di 1 mm
Finitura: cromo, nichel satinato
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**

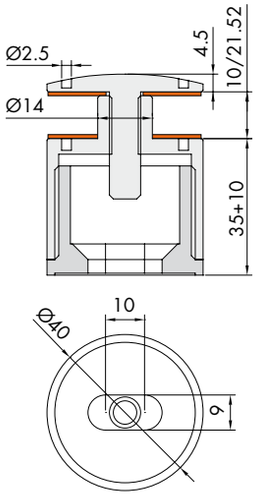

MD4035

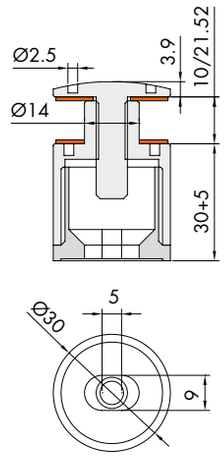

MD3030

Art.	Dimensioni	Collo	Foro vetro	Q.tà
MD4035	Ø40 x 35 mm con regolazione di 10 mm	Ø14 mm x H 11 mm	Ø18 mm	1 Pz
MD3030	Ø30 x 30 mm con regolazione di 5 mm	Ø14 mm x H 11 mm	Ø18 mm	1 Pz

DISTANZIATORE MD 2025 - 230CON COLLO E REGOLAZIONE

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristiche: distanziatore con collo e cilindro apribile per inserimento di una vite Ø6 mm per il fissaggio al muro. Regolazione: di 5 mm in altezza, fornito con 2 guarnizioni di 1 mm
Finitura: cromo, nichel satinato
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250**



MD2025

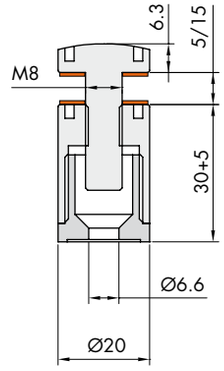

MD230

Art.	Dimensioni	Collo	Foro vetro	Q.tà
MD2025	Ø20 x 25 mm con regolazione di 5 mm	Ø10 mm x H 6 mm	Ø14 mm	1 Pz
MD230	Ø20 x 30 mm con regolazione di 5 mm		Ø12 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 53 >>>

BORCHIE FERMAVETRO

BORCHIA FERMA VETRO Ø25 - Ø35 - Ø50

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di 2 guarnizioni di 1 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

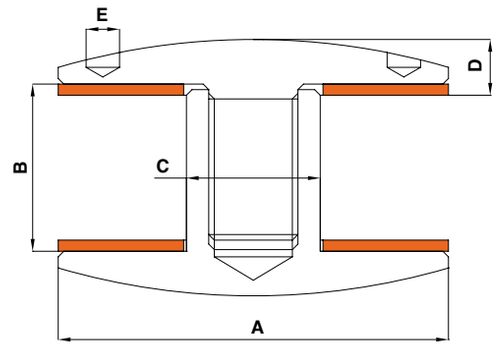

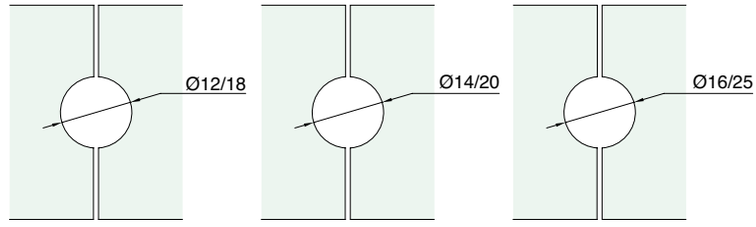

Art.	A	B	C	D	E	Q.tà
MD19525	Ø25 mm	11 mm	Ø9.5 mm	7.5 mm	Ø3 mm	1 Pz
MD19535	Ø35 mm	14 mm	Ø12 mm	5.5 mm	Ø3 mm	1 Pz
MD19550	Ø50 mm	16 mm	Ø15 mm	10.5 mm	Ø4 mm	1 Pz

BORCHIE PER FERMAVETRI

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: Borchie per fermare due vetri di vari spessori.
Un grano permetterà un migliore serraggio
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



Art.	A	Per vetri B	C	Foro vetro	Q.tà
DCYF1316	Ø13 mm	8 mm	16 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYF1318	Ø13 mm	10 mm	18 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYF1320	Ø13 mm	12 mm	20 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYF1324	Ø13 mm	16 mm	24 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYF1820	Ø18 mm	10 mm	20 mm	Ø13 mm	1 Pz
DCYF1822	Ø18 mm	12 mm	22 mm	Ø13 mm	1 Pz
DCYF1826	Ø18 mm	16 mm	26 mm	Ø13 mm	1 Pz
DCYF1830	Ø18 mm	20 mm	30 mm	Ø13 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 53 >>>

DISTANZIATORI PER TARGHE Ø10-13-18 mm TESTA PIATTA CON FORO 2 mm

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatori per targhe con filettatura sinistra. Di norma le filettature sono destre e per svitare siamo abituati a girare a sinistra per allentare la presa della vite. Essendo questa sinistra nel momento che un malintenzionato cercasse di svitare farà l'azione opposta. Foro su testa della vite per l'inserimento di apposito accessorio Art. DCYTV che permette di forzare il serraggio.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

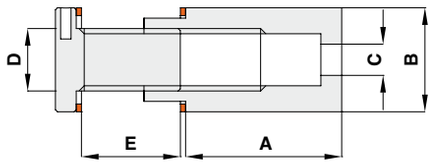

Utensile consigliato per il serraggio: **Art. DCYTV13 / DCYTV18**

Art.	A	B	C	D	E Sp. vetro	Foro vetro	Q.tà
DCY101010	10 mm	Ø10 mm	Ø3 mm	M6	4-8 mm	Ø8 mm	1 Pz
DCY101015	15 mm	Ø10 mm	Ø3 mm	M6	4-8 mm	Ø8 mm	1 Pz
DCY101310	10 mm	Ø13 mm	Ø5 mm	M8	4-8 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCY101315	15 mm	Ø13 mm	Ø5 mm	M8	4-8 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCY101815	15 mm	Ø18 mm	Ø5 mm	M10	4-8 mm	Ø13 mm	1 Pz
DCY101820	20 mm	Ø18 mm	Ø5 mm	M10	4-8 mm	Ø13 mm	1 Pz

DISTANZIATORI PER TARGHE TESTA PIATTA Ø13mm

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatori per targhe testa piatta. Un grano posto sul distanziale non permette lo svitamento manuale. Foro su testa della vite per l'inserimento di apposito accessorio Art. DCYTV che permette di forzare il serraggio.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

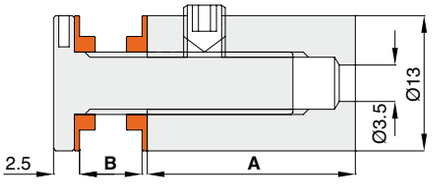

Utensile consigliato per il serraggio: **Art. DCYTV13**

Art.	A	B	Foro vetro	Q.tà
DCYM615	15 mm	4/9 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYM620	20 mm	4/12 mm	Ø10 mm	1 Pz

ACCESSORIO PER SERRARE DISTANZIATORI TESTA PIATTA CON FORO 2 mm

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: accessorio che permette di forzare il serraggio di viti a testa piana con foro di 1 mm. Dotato di 2 fori in testa per l'inserimento dell'articolo UT250 che farà aumentare la forza di serraggio.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT250

Art.	Descrizione	Testa vite	Q.tà
DCYTV13	Accessorio per serrarre viti con testa piatta e foro laterale Ø1 mm	Ø13 mm	1 Pz
DCYTV18	Accessorio per serrarre viti con testa piatta e foro laterale Ø1 mm	Ø18 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 53 >>>

DISTANZIATORI PER TARGHE

DISTANZIATORI PER TARGHE Ø13 mm ATTACCO A MURO M4

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatori per targhe.
Un grano posto sul distanziale non ne permette l'estrazione manuale.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

Foro vetro Ø10 mm

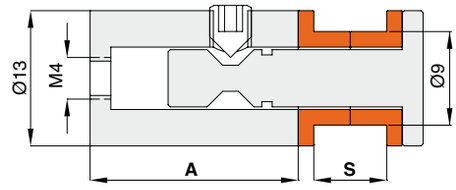

Art.	A	S - Per vetri	Q.tà
DCY13155	15 mm	5 mm	1 Pz
DCY13156	15 mm	6 mm	1 Pz
DCY13158	15 mm	8 mm	1 Pz
DCY131510	15 mm	10 mm	1 Pz
DCY13205	20 mm	5 mm	1 Pz
DCY13206	20 mm	6 mm	1 Pz
DCY13208	20 mm	8 mm	1 Pz
DCY132010	20 mm	10 mm	1 Pz

VITE Ø13 M4 UV PER FISSAGGIO DISTANZIATORI AL VETRO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: Vite in acciaio testa tornita
da poter applicare sul vetro mediante adesivo
UV e poter alloggiare i distanziatori
Art. DCY13155,6,8,10 e Art. DCY13205,6,8,10

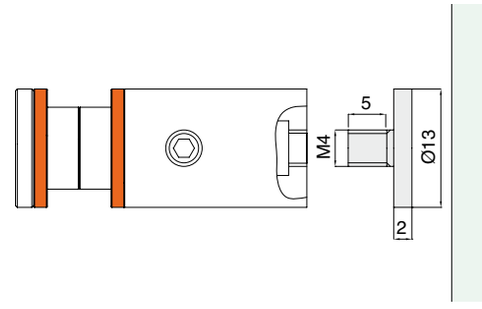

Art.	Dimensioni	Q.tà
DCYUV4	Ø13 x M4 x 5 mm	1 Pz

DISTANZIATORE PER TARGHE PIATTO

Materiale: acciaio AISI 304
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
Vite di fissaggio a muro non fornita
Foro vetro Ø9 mm

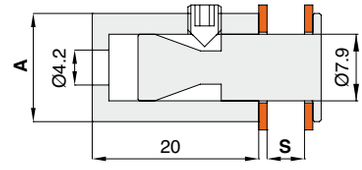

Art.	A	S - Per vetri	Q.tà
MDTP18	Ø18 mm	6/12 mm	1 Pz
MDTP23	Ø13 mm	4/6 mm	1 Pz

DISTANZIATORE PER TARGHE SFERA

Materiale: acciaio AISI 304
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)
Vite di fissaggio a muro non fornita
Foro vetro Ø9 mm

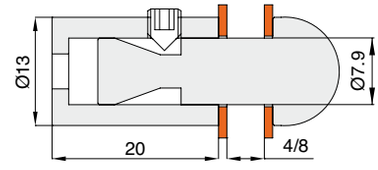

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
MDTS13	Ø13 x 20 mm	4/8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 54 >>>

DISTANZIATORE MINI CON VITE TESTA BORCHIATA

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatore cilindrico di piccole dimensioni.
Testa borchiata per l'alloggio della vite filettata
Completo di vite M6 x 50 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

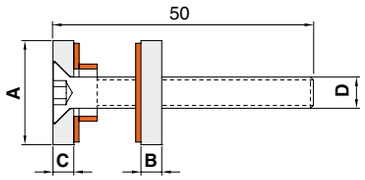

Art.	Dimensioni				Foro vetro	Q.tà
DISTV2004	**A** Ø20 mm	**B** 4 mm	**C** 4 mm	**D** M6	12 mm	1 Pz
DISTV2010	**A** Ø20 mm	**B** 10 mm	**C** 4 mm	**D** M6	12 mm	1 Pz

DISTANZIATORE MINI CON VITE TESTA PIANA

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatore cilindrico di piccole dimensioni.
Foro cieco sullo spessore della vite per il serraggio
Completo di vite M6 x 62 mm
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

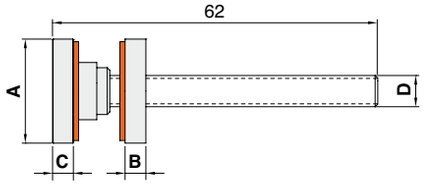

Art.	Dimensioni				Foro vetro	Q.tà
DISTC2004	**A** Ø20 mm	**B** 4 mm	**C** 4 mm	**D** M6	12 mm	1 Pz
DISTC2010	**A** Ø20 mm	**B** 10 mm	**C** 4 mm	**D** M6	12 mm	1 Pz

DISTANZIATORE ACCIAIO VITE SX

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatore cilindrico.
Vite con filettatura sinistra antifurto
Vite di fissaggio a muro non fornita
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



Art.	Dimensioni			Per vetri	Foro vetro	Q.tà
DH1510	**A** Ø15 mm	**B** 10 mm	**C** Per vite M3	4/5 mm	11 mm	1 Pz
DH1515	**A** Ø15 mm	**B** 15 mm	**C** Per vite M3	4/8 mm	11 mm	1 Pz
DH1520	**A** Ø15 mm	**B** 20 mm	**C** Per vite M3	4/12 mm	11 mm	1 Pz
DH1810	**A** Ø18 mm	**B** 10 mm	**C** Per vite M3	4/5 mm	11 mm	1 Pz
DH1815	**A** Ø18 mm	**B** 15 mm	**C** Per vite M3	4/8 mm	11 mm	1 Pz
DH1820	**A** Ø18 mm	**B** 20 mm	**C** Per vite M3	4/12 mm	11 mm	1 Pz
DH2215	**A** Ø22 mm	**B** 15 mm	**C** Per vite M5	4/8 mm	15 mm	1 Pz
DH2220	**A** Ø22 mm	**B** 20 mm	**C** Per vite M5	4/12 mm	15 mm	1 Pz
DH2225	**A** Ø22 mm	**B** 25 mm	**C** Per vite M5	4/12 mm	15 mm	1 Pz
DH2515	**A** Ø25 mm	**B** 15 mm	**C** Per vite M5	4/8 mm	15 mm	1 Pz
DH2520	**A** Ø25 mm	**B** 20 mm	**C** Per vite M5	5/12 mm	15 mm	1 Pz
DH2525	**A** Ø25 mm	**B** 25 mm	**C** Per vite M5	4/12 mm	15 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 54 >>>

DISTANZIATORI PER TARGHE

DISTANZIATORE ACCIAIO VITE SX QUADRATO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatore quadro.
Un grano posto sul distanziale non permette lo svitamento manuale.
Vite con filettatura sinistra antifurto
Finitura: acciaio satinato

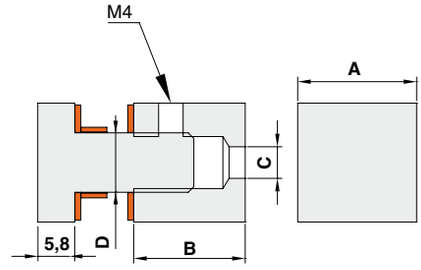

Art.	Dimensioni				Per vetri	Foro vetro	Q.tà
DISTQ1415	**A** 14x14 mm	**B** 15 mm	**C** 4.25 mm	**D** Per vite M8	4/8 mm	11 mm	1 Pz
DISTQ1620	**A** 16x16 mm	**B** 20 mm	**C** 4.25 mm	**D** Per vite M8	4/8 mm	11 mm	1 Pz
DISTQ1825	**A** 18x18 mm	**B** 25 mm	**C** 5 mm	**D** Per vite M10	4/12 mm	13 mm	1 Pz
DISTQ2030	**A** 20x20 mm	**B** 30 mm	**C** 5 mm	**D** Per vite M10	4/12 mm	13 mm	1 Pz

DISTANZIATORE 25x25 / 25x40

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di cilindro e vite fermavetro, più 2 guarnizioni di 1 mm
Finitura: cromo, oro, nichel satinato
Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT300

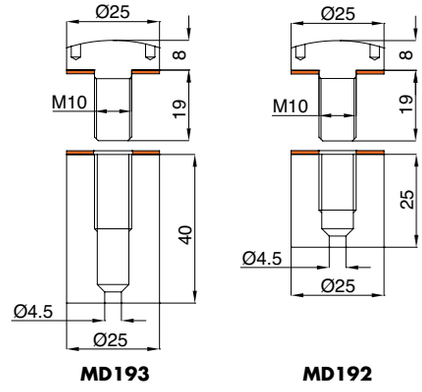

Art.	Dimensioni	Per vetri	Foro vetro	Q.tà
MD192	Ø25 x 25 mm	4/12 mm	Ø14 mm	1 Pz
MD193	Ø25 x 40 mm	4/12 mm	Ø14 mm	1 Pz

DISTANZIATORI PER TARGHE TESTA PIATTA IN OTTONE Ø13/18 mm

Materiale: ottone
Caratteristiche: distanziatori per targhe testa piatta. Un grano posto sul distanziale non permette lo svitamento manuale. Foro su testa della vite per l'inserimento di apposito accessorio Art. DCYTV che permette di forzare il serraggio.
Finitura: ottonata
Utensile consigliato per il serraggio: **Art. DCYTV13 / DCYTV18**

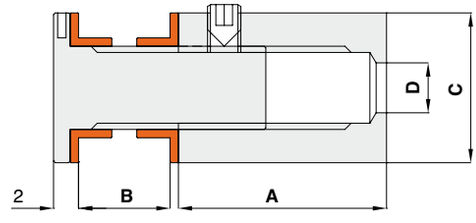

Art.	A	B	C	D	Foro vetro	Q.tà
DCYOT13	20 mm	4/12 mm	Ø13 mm	Ø3.5 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYOT18	25 mm	8/16 mm	Ø18 mm	Ø6 mm	Ø13 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 54/55 >>>

DISTANZIATORI PER TARGHE TESTA SVASATA Ø13/18 mm

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatori per targhe testa svasata.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

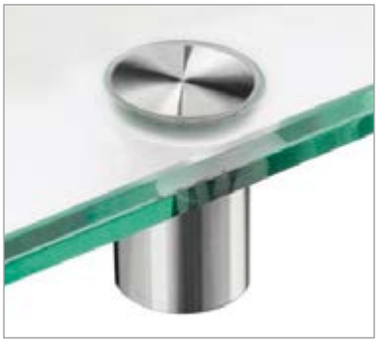

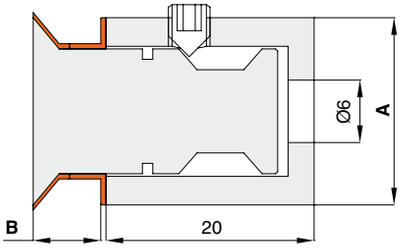

Art.	A	B	Foro vetro	Q.tà
DCYSV13	Ø13 mm	8 mm	Ø11 mm - svasatura 90° - Profindità 2 mm	1 Pz
DCYSV18	Ø18 mm	10 mm	Ø14 mm - svasatura 90° - Profindità 3 mm	1 Pz

CILINDRI E GUARNIZIONI PER FORMARE UN DISTANZIATORE

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: cilindri distanziatori in AISI 304 con foro passante e guarnizioni in materiale plastico per distanziare un pannello di vetro da una parete.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) e plastica trasparente





Art.	Descrizione	A	B	C	D	Foro vetro	Q.tà
DCYMX135	Cilindro distanziatore	Ø13 mm	5 mm				1 Pz
DCYMX1310	Cilindro distanziatore	Ø13 mm	10 mm				1 Pz
DCYMX1315	Cilindro distanziatore	Ø13 mm	15 mm				1 Pz
DCYMX1320	Cilindro distanziatore	Ø13 mm	20 mm				1 Pz
DCYMX185	Cilindro distanziatore	Ø18 mm	5 mm				1 Pz
DCYMX1810	Cilindro distanziatore	Ø18 mm	10 mm				1 Pz
DCYMX1815	Cilindro distanziatore	Ø18 mm	15 mm				1 Pz
DCYMX1820	Cilindro distanziatore	Ø18 mm	20 mm				1 Pz
DCYMX01	Guarnizione	Ø13 mm	0,5 mm	1.7 mm	Ø6 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYMX03	Guarnizione	Ø13 mm	1,75 mm	2.25 mm	Ø6 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYMX05	Guarnizione	Ø13 mm	1,75 mm	3.25 mm	Ø6 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCYMX07	Guarnizione	Ø18 mm	1,75 mm	4 mm	Ø8 mm	Ø13 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 55 >>>

BORCHIE COPRIVITE

BORCHIE COPRIVITI IN ACCIAIO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: Borchie coprivite in acciaio con filettatura sinistra antifurto
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



Art.	A	B	Q.tà
DCYB13	Ø13 mm	5 mm	1 Pz
DCYB18	Ø18 mm	6 mm	1 Pz

BORCHIE COPRIVITI IN ACCIAIO CON GRANO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: Borchie coprivite in acciaio con grano M2, filettatura sinistra antifurto
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



Art.	A	B	Q.tà
DCYB15	Ø15 mm	5 mm	1 Pz
DCYB20	Ø20 mm	6 mm	1 Pz

BORCHIA COPRIVITE Ø15 - Ø20 - Ø30 - Ø50

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Finitura: cromo, oro, nichel satinato

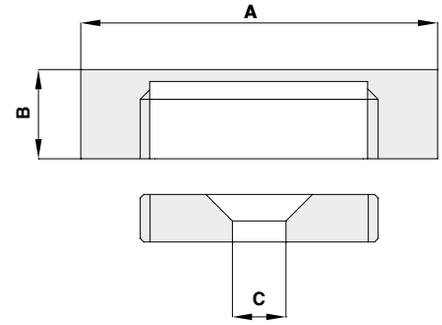

Art.	A	B	C	Q.tà
MBOR004	Ø15 mm	7.5 mm	Ø4.5 mm	1 Pz
MBOR003	Ø20 mm	7 mm	Ø4.5 mm	1 Pz
MBOR001	Ø30 mm	7.5 mm	Ø4.5 mm	1 Pz
MBOR002	Ø50 mm	7.5 mm	Ø4.5 mm	1 Pz

BORCHIE

Materiale: ottone
Finitura: nichelato

Art.	Descrizione	Dimensioni	Confezione	Q.tà
BOR01	Borchia coprivite	Ø14 mm	100 Pz	1 Set
BOR02	Borchia coprivite	Ø20 mm	100 Pz	1 Set
BOR03	Borchia con vite 20 mm	Ø20 mm	100 Pz	1 Set

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 55 >>>

DISTANZIATORE PER TARGHE TONDO SENZA FORI NEL VETRO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatori per targhe a parete senza fori nel vetro.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

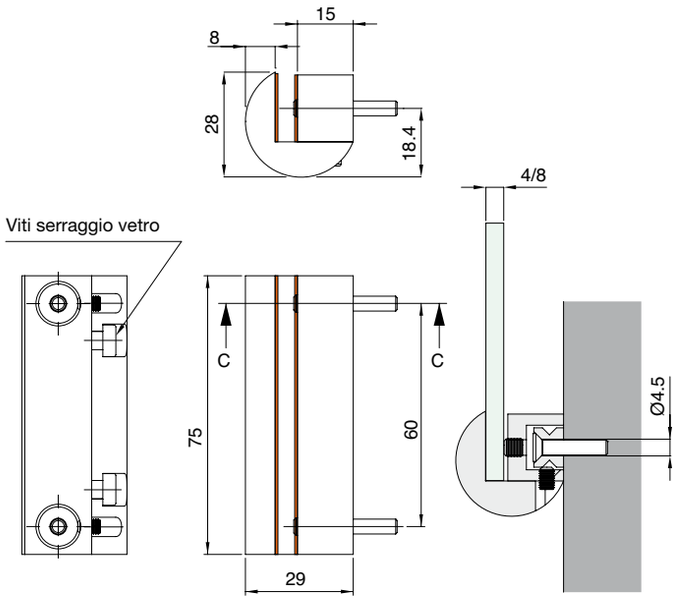

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
DCYP3075	Ø30 x 75 mm	4/8 mm	1 Pz

DISTANZIATORE PER TARGHE RETTANGOLARE SENZA FORI NEL VETRO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: distanziatori per targhe a parete senza fori nel vetro.
Finitura: acciaio satinato

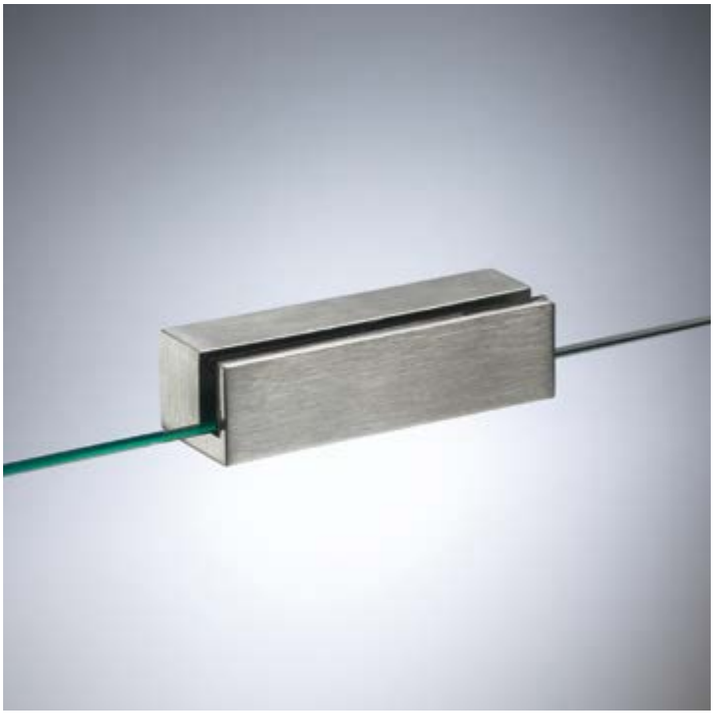

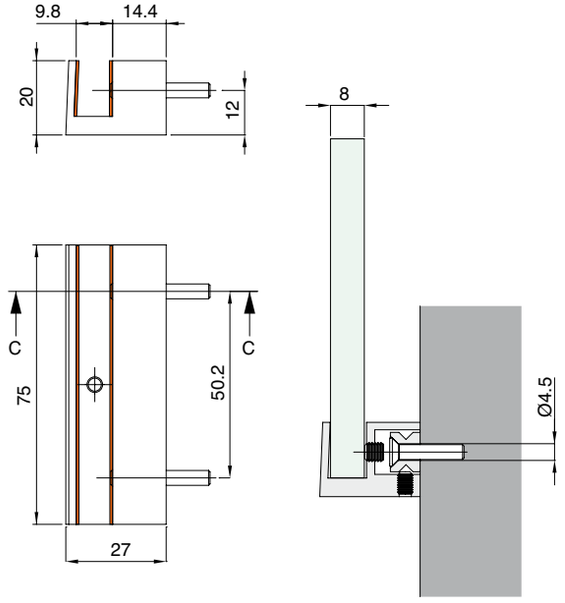

Art.	Dimensioni	Per vetri	Q.tà
DCYP7520	75 x 20/27 mm	8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 56 >>>

DISTANZIATORI PER TARGHE SENZA FORI NEL VETRO

DISTANZIATORE PER TARGHE TONDO SENZA FORI NEL VETRO IN OTTONE

Materiale: ottone
Caratteristiche: morsetto distanziatore per il serraggio di targhe da 4 a 10 mm di spessore
Finitura: nichel satinato, oro, cromo

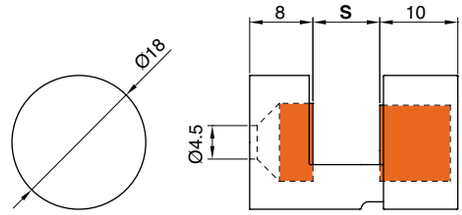

Art.	Diametro	Distanza dal muro	Per vetri	Q.tà
PATA46	Ø18 mm	8 mm	**S** = 4 - 6 mm	1 Pz
PATA810	Ø18 mm	8 mm	**S** = 8 - 10 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 56 >>>

ACCESSORI PORTA DEPLIANTS SENZA FORI NEL VETRO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: accessori mono o doppia sede per sostenere i pannelli in verticale alla distanza di 15mm dalla parete.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



DCYDP25



DCYDP50

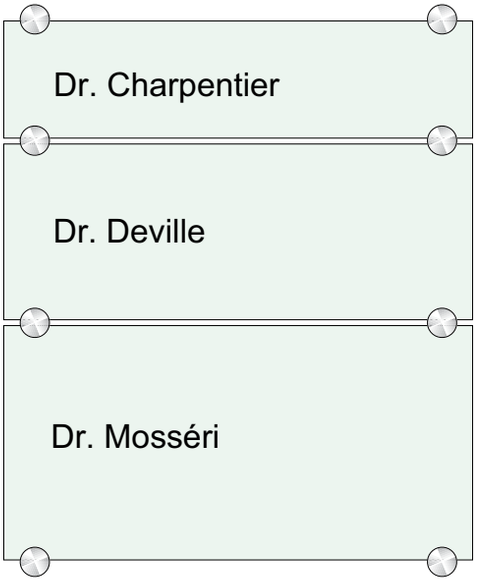

Art.	Descrizione	A	Q.tà
DCYDP25	Porta depliants 8 mm	8 mm	1 Pz
DCYDP2510	Porta depliants 10 mm	10 mm	1 Pz
DCYDP2512	Porta depliants 12 mm	12 mm	1 Pz
DCYDP50	Porta depliants doppio 8 mm	8 mm	1 Pz

ACCESSORI PORTA DEPLIANTS SENZA FORI NEL VETRO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: accessori mono sede per sostenere i pannelli in verticale alla distanza di 15mm dalla parete.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)



Art.	Descrizione	A	B	Q.tà
DCYDP14	Porta depliants 1-4 mm	21 mm	1/4 mm	1 Pz
DCYDP58	Porta depliants 5-8 mm	25 mm	5/8 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 56 >>>

FERMAVETRO VERTICALI IN OTTONE

FERMAVETRO VERTICALE 8

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di guarnizione e vite M4
Colore: cromo, oro, simil acciaio



Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da muro	Per vetri	Q.tà
MPB110	Ø25 x 28 mm	8 mm	8 mm	6 mm	1 Pz

FERMAVETRO VERTICALE 12

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di guarnizione e vite M4
Colore: cromo, oro, simil acciaio

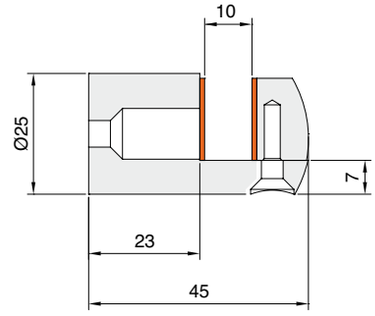

Art.	Dimensioni	Interno	Dist. da muro	Per vetri	Q.tà
MPB111	Ø25 x 45 mm	12 mm	24 mm	10 mm	1 Pz

FERMAVETRO VERTICALE 14/17/21

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Completo di guarnizione e vite M4
Colore: cromo, oro, nichel satinato

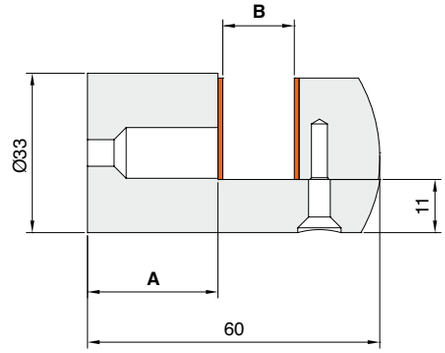

Art.	Dimensioni	Interno	A	B	Q.tà
MPB121	Ø33 x 60 mm	14 mm	30 mm	12 mm	1 Pz
MPB122	Ø33 x 60 mm	17 mm	27 mm	15 mm	1 Pz
MPB123	Ø33 x 60 mm	21 mm	23 mm	19 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 56 >>>

FERMAVETRO VERTICALE 6/8

Materiale: acciaio AISI304
Descrizione: set di 4 fermavetro, completo di guarnizioni, grano con punta in PVC e viti di fissaggio a parete
Finitura: acciaio lucido, acciaio satinato

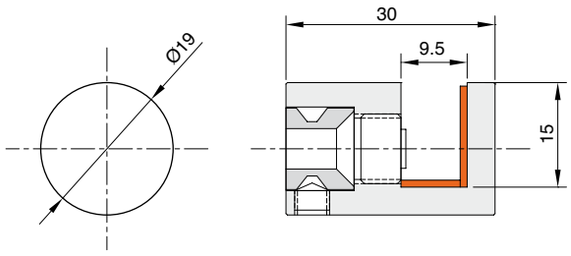

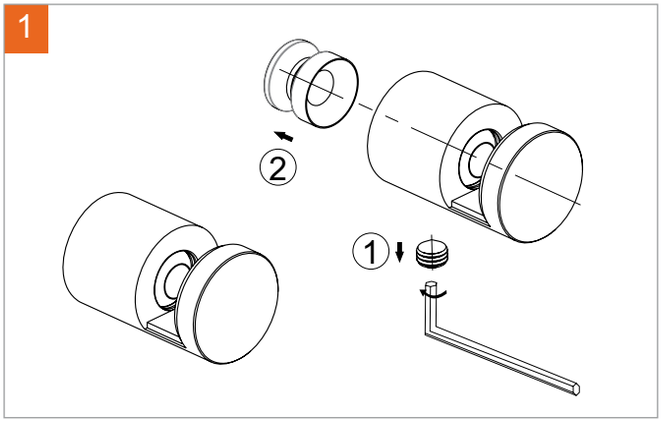

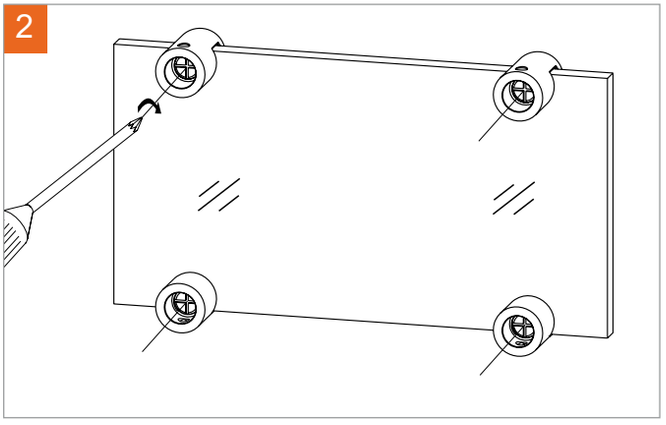

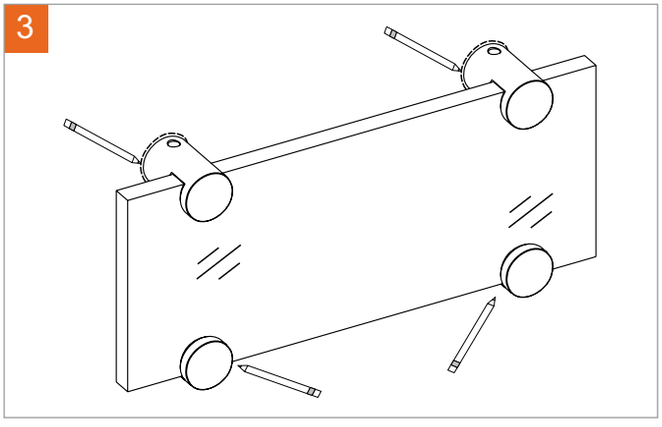

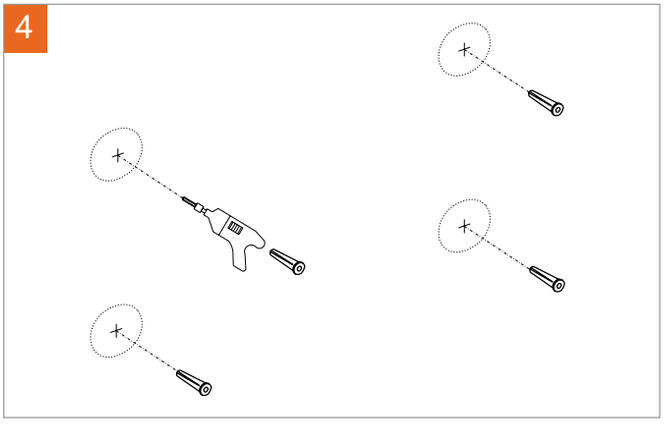

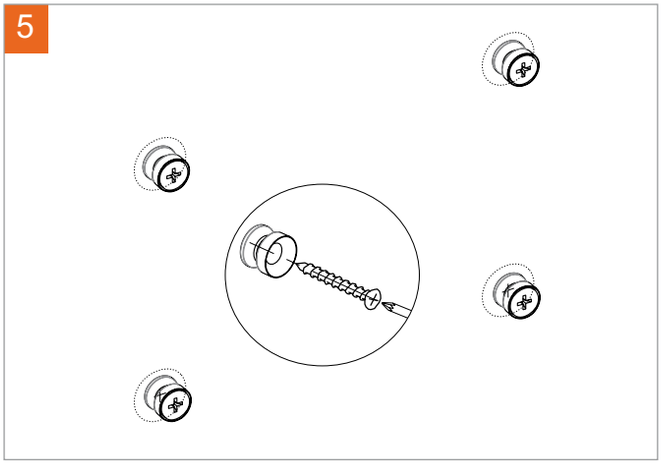

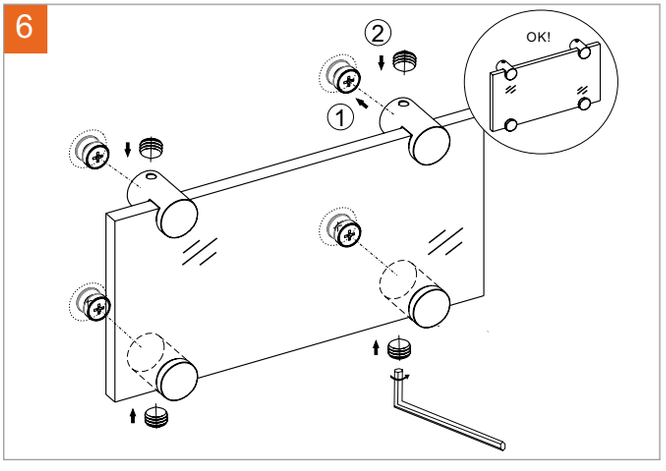

Art.	Dimensioni	Interno	Per vetri	Q.tà
MPB1930	Ø19 x 30 mm	9,5 mm	6/ 8 mm	1 Set.

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 56 >>>

CONNETTORI DISTANZIATORI

CONNETTORE DISTANZIATORE MDMACBOR

Materiale: Ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristica: parte da fissare alla parete mediante vite a testa svasata (non fornita), vite con funzione serraggio vetro.
Per vetri spessore 8/12 mm.
Finitura: cromo, nichel satinato
Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT200

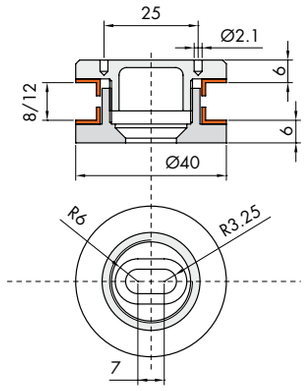

Art.	Dimensioni	Collo	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
MDMACBOR	Ø40 mm x H 20/24 mm	Ø29 mm	Ø30 mm	8 / 12 mm	1 Pz

CONNETTORE DISTANZIATORE MD35 FLAT

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristica: parte da fissare alla parete mediante N° 2 viti a testa svasata (non fornite), vite bombata per serraggio vetro
Per vetri spessore 12/13.5 mm.
Finitura: cromo, nichel satinato
Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT250

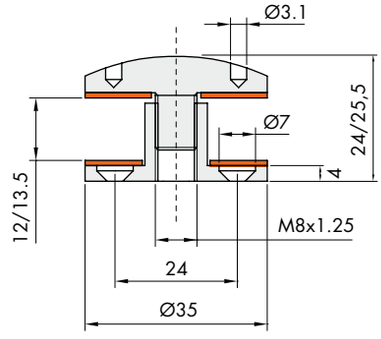

Art.	Dimensioni	Collo	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
MD35FLAT	Ø35 mm x H 24/25.5 mm	Ø12 mm	Ø16 mm	12 / 13.5 mm	1 Pz

CONNETTORE DISTANZIATORE MD25 FLAT

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Caratteristica: parte da fissare alla parete mediante N° 2 viti a testa svasata (non fornite), vite bombata per serraggio vetro
Per vetri spessore 10/12 mm.
Finitura: cromo, nichel satinato
Utensile consigliato per il serraggio:
Art. UT250



Art.	Dimensioni	Collo	Foro vetro	Per vetri	Q.tà
MD25FLAT	Ø25 mm x H 22/24 mm	Ø9 mm	Ø13 mm	10 / 12 mm	1 Pz

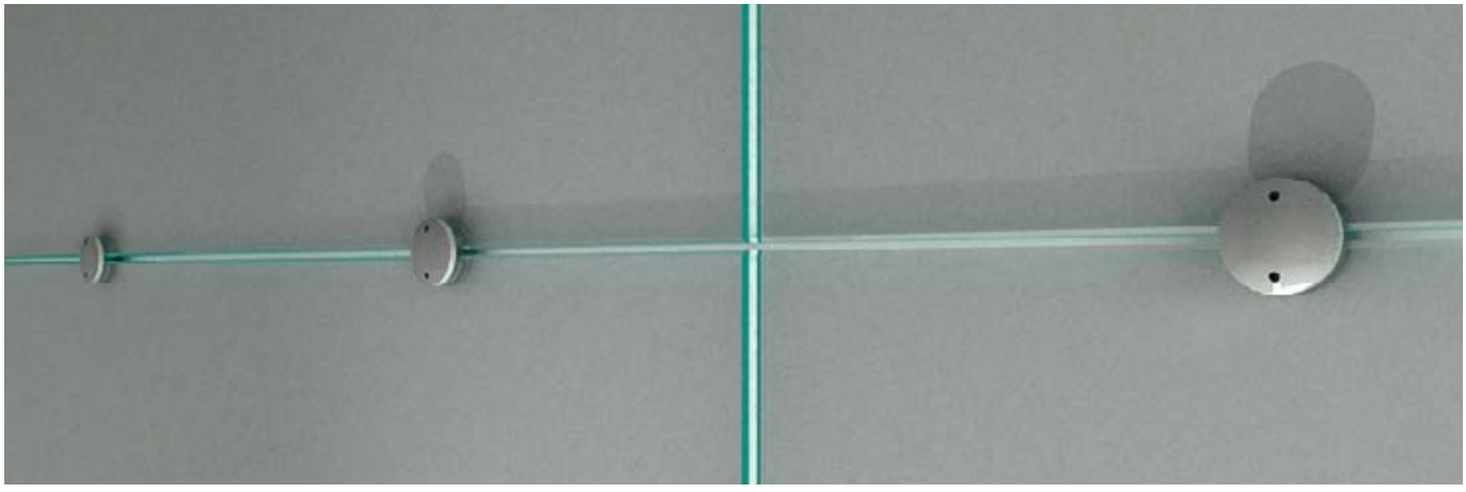

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 57 >>>

SUPPORTO PER TARGHE INCLINATE 30° - 60° CON FELTRO PROTEGGI BASE D'APPOGGIO

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: supporto per targhe inclinate.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC) - Feltro di protezione in dotazione

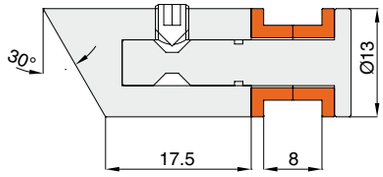

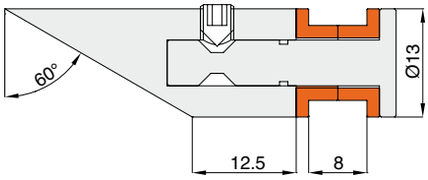

Art.	Dimensioni	Per vetri	Foro vetro	Q.tà
DCST30	Ø13 mm - Inclinazione 30°	8 mm	Ø10 mm	1 Pz
DCST60	Ø13 mm - Inclinazione 60°	8 mm	Ø10 mm	1 Pz

SUPPORTO PER TARGHE

Materiale: acciaio AISI 304
Caratteristiche: supporto per targhe da appoggio.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

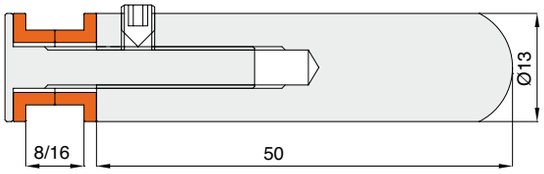

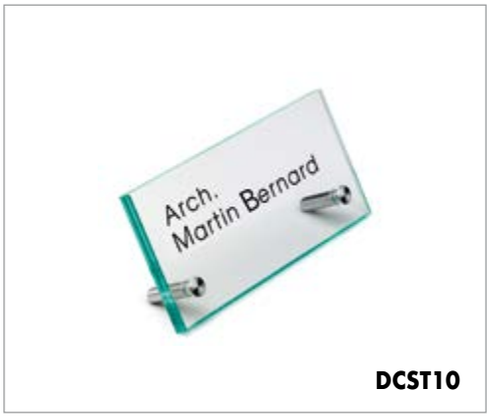



Art.	Dimensioni	Per vetri	Foro vetro	Q.tà
DCST10	Ø10 mm x 25 mm	5/8 mm	Ø6 mm	1 Pz
DCST13	Ø13 mm x 50 mm	8/16 mm	Ø10 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 57 >>>

VITI - CUSTOM

MODULO ORDINE VITI CUSTOM

DIMENSIONI

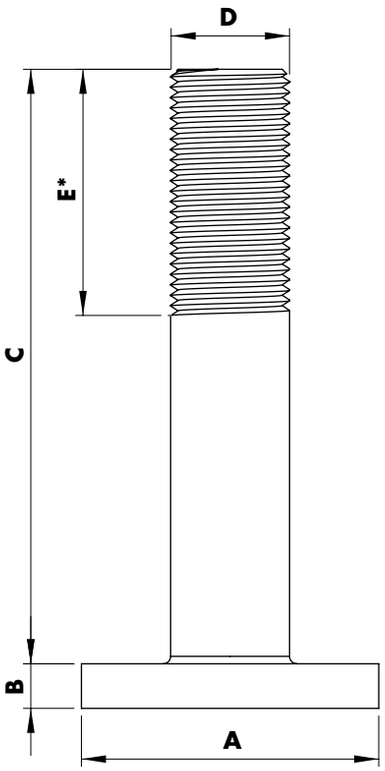

A = _____ mm

B = _____ mm

C = _____ mm

D = _____ mm

E* = _____ mm

TIPOLOGIA TESTA


T1


T2


T3


T4


T5


T6

MATERIALE

AISI 304

A2 **OTTONE**

AISI 316

A4 **ALLUMINIO**

TIPOLOGIA SERRAGGIO

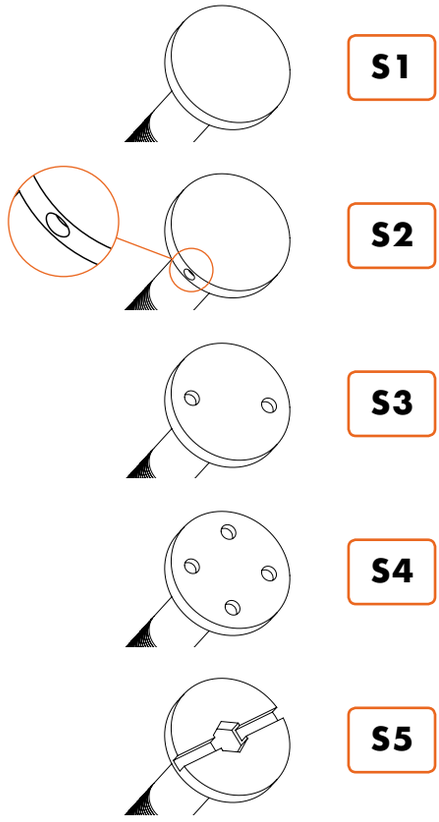

FINITURA

CROMATO

SATINATO

ANODIZZATO ARGENTO

_____

QUANTITA'

_____

VALORI RACCOMANDATI
A = da 14 mm a 30 mm
B = da 3 mm a 6 mm
C = fino a 40 mm
D = M4 - M5 - M6 - M8 - M10

NOTA: viti con testa **T2** sono fornibili unicamente con serraggio **S1**

* in assenza di indicazioni, la vite si intende interamente filettata

LOGLI MASSIMO S.p.A.
Fax: +39 0574 701035
e-mail: info@loglimassimo.it

VITI OTTONE

VITE A TESTA PIANA CON 6 FORI CIECHI

Materiale: ottone OT58
Possibilità di richiedere dimensionamenti personalizzati, vedere tabella VITI CUSTOM pag. 303
Finitura: cromo, nichel satinato





Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250** x E Ø2,5 mm
Art. UT300 x E Ø3 mm

Art.	A	B	C	D	E	Chiave	Q.tà
MVIT0610	Ø14 mm	4 mm	20 mm	M4	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT061	Ø25 mm	4 mm	24 mm	M8	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT063	Ø25 mm	4 mm	30 mm	M10	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT065	Ø30 mm	5 mm	24 mm	M8	Ø3 mm	UT300	1 Pz
MVIT067	Ø30 mm	5 mm	30 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz
MVIT068	Ø40 mm	5 mm	35 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz
MVIT069	Ø50 mm	5 mm	36 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz

TESTA PIANA LISCIA

Materiale: ottone OT58
Possibilità di richiedere dimensionamenti personalizzati, vedere tabella VITI CUSTOM pag. 303
Finitura: cromo, nichel satinato





Art.	A	B	C	D	Q.tà
MVIT0110	Ø14 mm	4 mm	20 mm	M4	1 Pz
MVIT017	Ø16 mm	4 mm	14 mm	M4	1 Pz
MVIT012	Ø18 mm	4 mm	35 mm	M5	1 Pz
MVIT015	Ø20 mm	3 mm	25 mm	M6	1 Pz
MVIT016	Ø20 mm	3 mm	25 mm	M8	1 Pz
MVIT019	Ø22 mm	3 mm	24 mm	M8	1 Pz
MVIT013	Ø25 mm	5 mm	28 mm	M6	1 Pz
MVIT014	Ø30 mm	3.3 mm	28 mm	M8	1 Pz
MVIT018	Ø30 mm	3.3 mm	25 mm	M10	1 Pz
MVIT0111	Ø50 mm	3.3 mm	30 mm	M10	1 Pz

TESTA PIANA CON ZIGRINATURA

Materiale: ottone OT58
Possibilità di richiedere dimensionamenti personalizzati, vedere tabella VITI CUSTOM pag. 303
Finitura: cromo, nichel satinato





Art.	A	B	C	D	Q.tà
MVIT022	Ø14 mm	2.5 mm	20 mm	M4	1 Pz
MVIT023	Ø20 mm	3 mm	16 mm	M6	1 Pz
MVIT026	Ø20 mm	3 mm	22 mm	M6	1 Pz
MVIT028	Ø22 mm	3 mm	24 mm	M8	1 Pz
MVIT024	Ø24 mm	3 mm	16 mm	M6	1 Pz
MVIT025	Ø24 mm	4 mm	28 mm	M6	1 Pz
MVIT027	Ø25 mm	3 mm	22 mm	M6	1 Pz
MVIT029	Ø50 mm	4 mm	30 mm	M10	1 Pz

VITI OTTONE

TESTA BOMBATA

Materiale: ottone OT58
Possibilità di richiedere dimensionamenti personalizzati, vedere tabella VITI CUSTOM pag. 303
Finitura: cromo, nichel satinato



Art.	A	B	C	D	Q.tà
MVIT036	Ø14 mm	4.5 mm	20 mm	M4	1 Pz
MVIT031	Ø18 mm	7 mm	20 mm	M5	1 Pz
MVIT035	Ø22 mm	7 mm	24 mm	M8	1 Pz
MVIT033	Ø30 mm	5 mm	24 mm	M8	1 Pz
MVIT034	Ø30 mm	5 mm	25 mm	M10	1 Pz
MVIT032	Ø40 mm	5 mm	25 mm	M10	1 Pz
MVIT037	Ø50 mm	5 mm	30 mm	M10	1 Pz

TESTA BOMBATA CON DUE FORI CIECHI

Materiale: ottone OT58
Possibilità di richiedere dimensionamenti personalizzati, vedere tabella CUSTOM pag. 303
Finitura: cromo, nichel satinato

Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250** x E Ø2,5 mm
Art. UT300 x E Ø3 mm



Art.	A	B	C	D	E	Chiave	Q.tà
MVIT048	Ø14 mm	4 mm	30 mm	M4	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT047	Ø22 mm	6 mm	24 mm	M8	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT041	Ø25 mm	6 mm	10 mm	M6	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT042	Ø25 mm	8 mm	19 mm	M10	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT043	Ø25 mm	8 mm	28 mm	M10	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT045	Ø35 mm	4 mm	14 mm	M8	Ø3 mm	UT300	1 Pz
MVIT044	Ø40 mm	5 mm	25 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz
MVIT046	Ø50 mm	9 mm	16 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz

TESTA PIANA CON DUE FORI CIECHI

Materiale: ottone OT58
Possibilità di richiedere dimensionamenti personalizzati, vedere tabella VITI CUSTOM pag. 303
Finitura: cromo, nichel satinato

Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250** x E Ø2,5 mm
Art. UT300 x E Ø3 mm



Art.	A	B	C	D	E	Chiave	Q.tà
MVIT0513	Ø14 mm	2,5 mm	20 mm	M4	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT0511	Ø22 mm	3 mm	24 mm	M4	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT0512	Ø22 mm	4 mm	24 mm	M6	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT052	Ø22 mm	4 mm	24 mm	M8	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT053	Ø25 mm	4 mm	20 mm	M10	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT054	Ø30 mm	4 mm	22 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz
MVIT055	Ø30 mm	3.5 mm	24 mm	M8	Ø3 mm	UT300	1 Pz
MVIT057	Ø35 mm	5 mm	16 mm	M8	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVIT056	Ø40 mm	5 mm	24 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz
MVIT0510	Ø50 mm	5 mm	30 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz

VITE IN ACCIAIO A TESTA PIANA LISCIA CON FORI CIECHI

Materiale: AISI 304
Possibilità di richiedere dimensionamenti personalizzati, vedere tabella VITI CUSTOM pag. 303
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

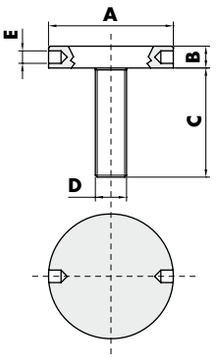

Utensile consigliato per il serraggio: **Art. CHSETT19** x E Ø3 mm
Art. CHSETT32 x E Ø4 mm

Art.	A	B	C	D	E	Chiave	Q.tà
VITC256	Ø25 mm	6 mm	25 mm	M6	Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
VITC258	Ø25 mm	6 mm	30 mm	M8	Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
VITC30825	Ø30 mm	6 mm	25 mm	M8	Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
VITC30830	Ø30 mm	6 mm	30 mm	M8	Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
VITC40825	Ø40 mm	7 mm	25 mm	M10	Ø4 mm	CHSETT32	1 Pz
VITC40830	Ø40 mm	7 mm	30 mm	M10	Ø4 mm	CHSETT32	1 Pz
VITC50830	Ø50 mm	7 mm	30 mm	M10	Ø4 mm	CHSETT32	1 Pz
VITC50835	Ø50 mm	7 mm	35 mm	M10	Ø4 mm	CHSETT32	1 Pz

BORCHIE CIECHE

Materiale: acciaio inox AISI 304
Caratteristiche: borchie con foro cieco e fori per l'utilizzo della chiave a settori.
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

Utensile consigliato per il serraggio:
Art. CHSETT19 x E Ø3 mm



Art.	Dimensioni					Chiave	Q.tà
BORC25	**A** Ø25 mm	**B** 6 mm	**C** 4 mm	**D** M6	**E** Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
BORC30	**A** Ø30 mm	**B** 6 mm	**C** 4 mm	**D** M8	**E** Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
BORC35	**A** Ø35 mm	**B** 7 mm	**C** 5 mm	**D** M10	**E** Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
BORC40	**A** Ø40 mm	**B** 7 mm	**C** 5 mm	**D** M10	**E** Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
BORC45	**A** Ø45 mm	**B** 8 mm	**C** 4 mm	**D** M10	**E** Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
BORC50	**A** Ø50 mm	**B** 8 mm	**C** 4 mm	**D** M10	**E** Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz
BORC55	**A** Ø55 mm	**B** 8 mm	**C** 4 mm	**D** M10	**E** Ø3 mm	CHSETT19	1 Pz

GRANI IN ACCIAIO AISI 304 A CAVA ESAGONALE

Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

Art.	A	B	Q.tà
MGRAN12	50 mm	M10	1 Pz
MGRAN11	45 mm	M10	1 Pz
MGRAN1	40 mm	M10	1 Pz
MGRAN15	30 mm	M10	1 Pz
MGRAN2	25 mm	M10	1 Pz
MGRAN22	20 mm	M10	1 Pz
MGRAN3	16 mm	M10	1 Pz
MGRAN42	50 mm	M8	1 Pz
MGRAN43	45 mm	M8	1 Pz
MGRAN44	40 mm	M8	1 Pz
MGRAN45	35 mm	M8	1 Pz
MGRAN451	30 mm	M8	1 Pz
MGRAN46	25 mm	M8	1 Pz
MGRAN47	20 mm	M8	1 Pz
MGRAN4	16 mm	M8	1 Pz
MGRAN41	14 mm	M8	1 Pz
MGRAN55	20 mm	M6	1 Pz
MGRAN5	16 mm	M6	1 Pz
MGRAN7	10 mm	M6	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 59/60 >>>

VITI IN ACCIAIO AISI 304 - DISTANZIATORI DOPPI

VITE IN ACCIAIO INOX CON 4 FORI CIECHI

Materiale: AISI 304
Possibilità di richiedere dimensionamenti personalizzati, vedere tabella VITI CUSTOM pag. 303
Finitura: acciaio di lavorazione (CNC)

Utensile consigliato per il serraggio: **Art. UT250** x E Ø2,5 mm
Art. UT300 x E Ø3 mm

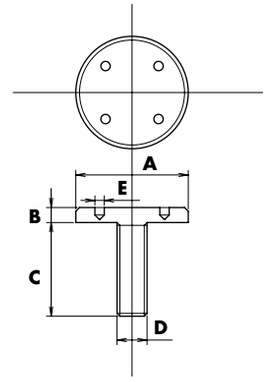

Art.	A	B	C	D	E	Chiave	Q.tà
MVAC3041	Ø25 mm	3.5 mm	27.5 mm	M8	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVAC3044	Ø35 mm	3.5 mm	36 mm	M12	Ø2.5 mm	UT250	1 Pz
MVAC3048	Ø40 mm	3.5 mm	30 mm	M10	Ø3 mm	UT300	1 Pz

DISTANZIATORE DOPPIO Ø25x40 / Ø10x30 / Ø10x40 / Ø18x35 / Ø20x28

Materiale: ottone, lavorazione eseguita da barra
Finitura: cromo, oro, nichel satinato. Per Art. DIST002 / DIST003 solo nichel con viti in ferro

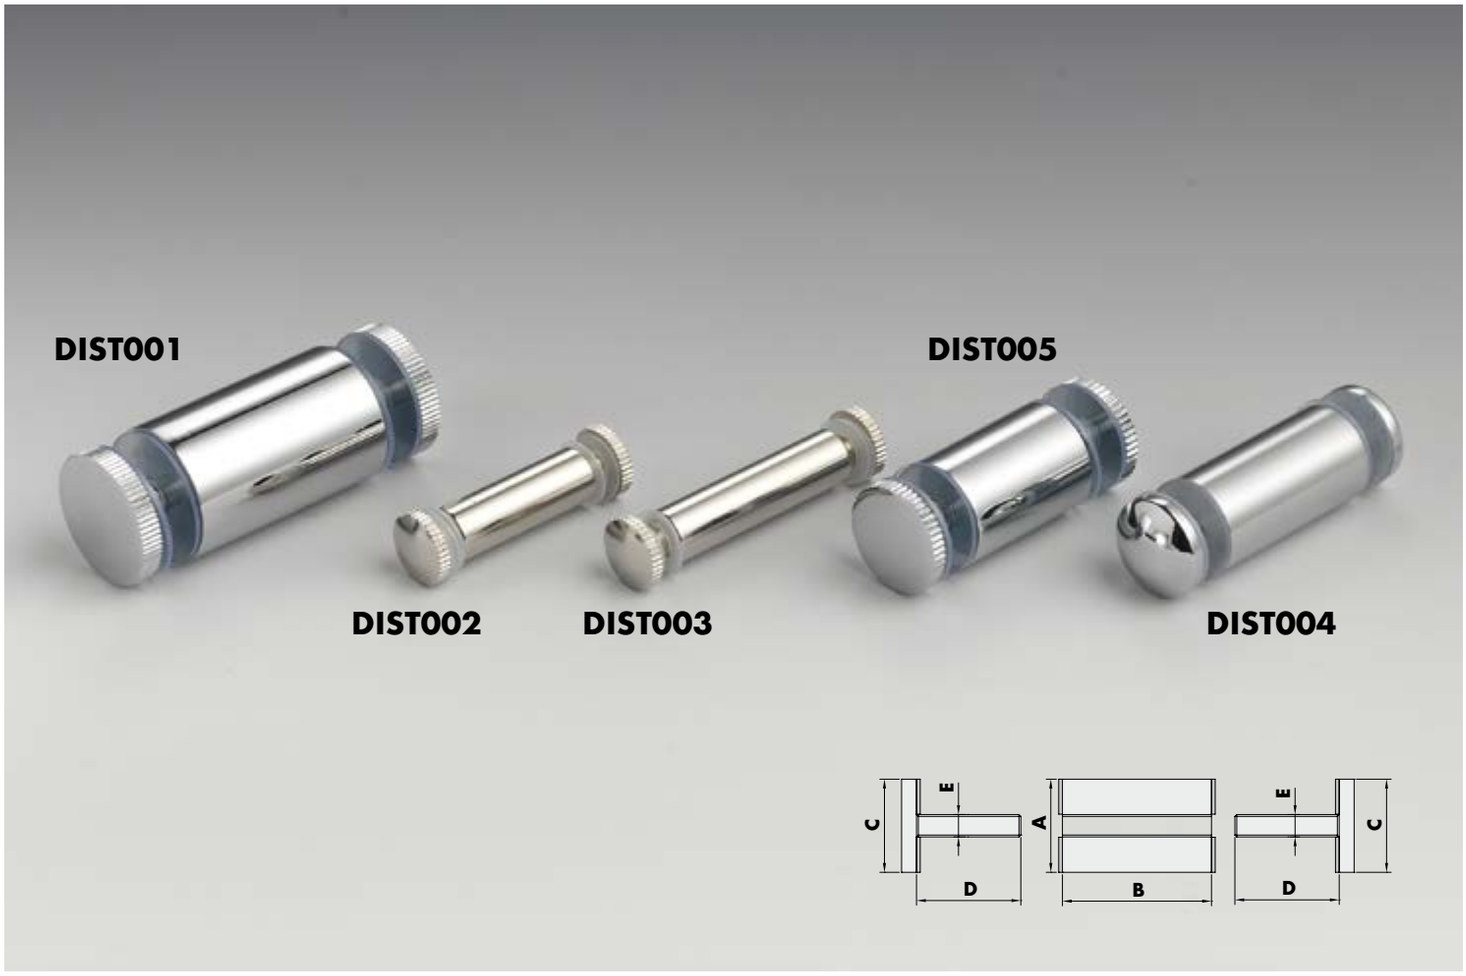

Art.	A	B	C	D	E	Q.tà
DIST001	Ø25 mm	L 40 mm	Vite Ø24 mm zigrinata piatta	28 mm	M6	1 Pz
DIST002	Ø10 mm	L 30 mm	Vite Ø13 mm zigrinata piatta	18 mm	M6	1 Pz
DIST003	Ø10 mm	L 40 mm	Vite Ø13 mm zigrinata piatta	18 mm	M6	1 Pz
DIST004	Ø18 mm	L 35 mm	Vite Ø18 mm bombata	20 mm	M5	1 Pz
DIST005	Ø20 mm	L 28 mm	Vite Ø20 mm zigrinata piatta	22 mm	M6	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 60 >>>

UTENSILE A COMPASSO PER FORI CIECHI 4

Materiale: corpo in ferro perni in acciaio tenacizzato
Utensile pratico per il serraggio con forza delle viti con fori ciechi.
Impugnatura in gomma per facilitare la presa.
Mediante l'apertura a compasso è possibile lavorare su ampi raggi, per coppia di fori con interasse variabile da 7 mm a 55 mm

Art.	Dimensione	Perno	Q.tà
UT400	L 190 mm	Ø3.9 mm	1 Pz

UTENSILE A COMPASSO PER FORI CIECHI 3/2.5/2

Materiale: corpo in ferro perni in acciaio tenacizzato
Utensile pratico per il serraggio con forza delle viti con fori ciechi.
Impugnatura in gomma per facilitare la presa.
Mediante l'apertura a compasso è possibile lavorare su ampi raggi, per coppia di fori con interasse variabile da 9 mm a 55 mm

Art.	Dimensione	Perno	Q.tà
UT300	L 150 mm	Ø2.9 mm	1 Pz
UTC300R	Perni ricambio	Ø2.9 mm	1 Coppia
UT250	L 150 mm	Ø2.4 mm	1 Pz
UTC250R	Perni ricambio	Ø2.4 mm	1 Coppia
UT200	L 150 mm	Ø1.8 mm	1 Pz
UTC200R	Perni ricambio	Ø1.8 mm	1 Coppia

CHIAVE A SETTORE

Materiale: acciaio cromo-vanadio per utensili
Caratteristiche: utensile necessario per il serraggio di tutte quelle parti metalliche con coppie fori ciechi intorno al loro asse.
Perni intercambiabili.

Art.	Dimensioni	Per foro cieco	Q.tà
CHSETT19	Perno Ø2.8 mm **Estensione** = Ø19/50 mm	Ø3 mm	1 Pz
CHSETT32	Perno Ø3.8 mm **Estensione** = Ø32/75 mm	Ø4 mm	1 Pz

>>> RIFERIMENTO LISTINO Pag 61 >>>